

CUSTOMER TERMINAL	RoHS	LEAD(Pb)-FREE
Sn96%, Ag4%	Yes	Yes


more than you expect



ELECTRICAL SPECIFICATIONS @ 25°C unless otherwise noted:

PARAMETER	TEST CONDITIONS	VALUE
D.C. RESISTANCE	1-3 @20°C	0.33 ohms max.
D.C. RESISTANCE	6-4 @20°C	0.33 ohms max.
INDUCTANCE	1-3 100kHz, 10mVAC, Ls	340uH min.
DIELECTRIC	1-6 6250Vrms, 1 second	5000Vrms, 1 minute
URNS RATIO	(6-4):(1-3)	1.3:1, ±2%

- 6C GENERAL SPECIFICATIONS:
 OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C to +125°C including temp rise.
- CURRENT RATING: 150mAAC
- VOLTAGE-TIME: 11VuS
- COPLANARITY: All 6 terminals must lie on a plane within .004 [.10] of Surface A after lead tinning.
- 6C 8mm minimum creepage & clearance distance between PRI & SEC.
- 6C Complies with the following requirements as defined by IEC60950-1, EN60950-1, UL60950-1/CSA-60950-1 and AS/NZS60950-1:
 - Reinforced insulation for a primary circuit at a working voltage of 250VAC, Overvoltage Category II, Pollution Degree 2, up to 2km above sea level.
- 6C Complies with the following requirements as defined by IEC60601-1(ed.3); am1:
 - Providing two means of Patient Protection up to a working voltage of 250VAC.
- 6C Designed to comply with the following requirements as defined by IEC60664-1:
 - Reinforced insulation for a primary circuit at a working voltage of 400VAC, up to 2km above sea level.

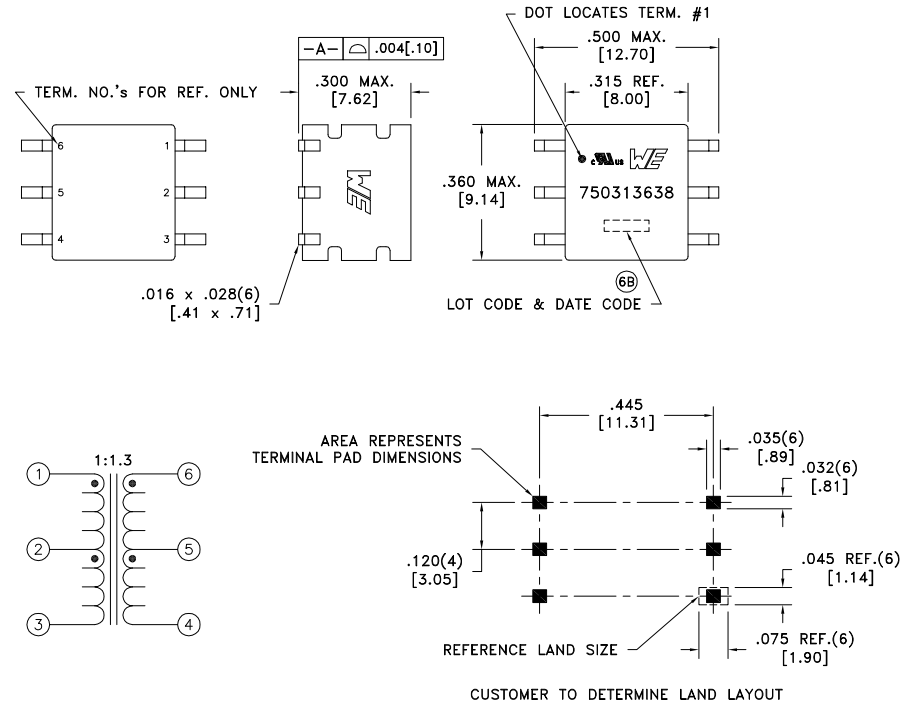

Wire insulation & RoHS status not affected by wire color.
Wire insulation color may vary depending on availability.

6B

AGENCY NUMBER	
UL60950-1	E205930
UL60601-1	E358628

REV.	DATE	Packaging Specifications	 CONVENTION PLACEMENT	Tolerances unless otherwise specified: Angles: $\pm 1^\circ$ Decimals: $\pm .005$ [.13] Fractions: $\pm 1/64$ Footprint: $\pm .005$ [.13]	DRAWING TITLE	PART NO.
		Method: Tape & Reel			TRANSFORMER	750313638
6C	6/15	PKG-0948				
6B	1/15	www.we-online.com/midcom				
6A	10/13	SEE REVISION SHEET FOR REVISION LEVEL		This drawing is dual dimensioned. Dimensions in brackets are in millimeters.	eiSos p/n: 750313638	SPECIFICATION SHEET 1 OF 1



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9