
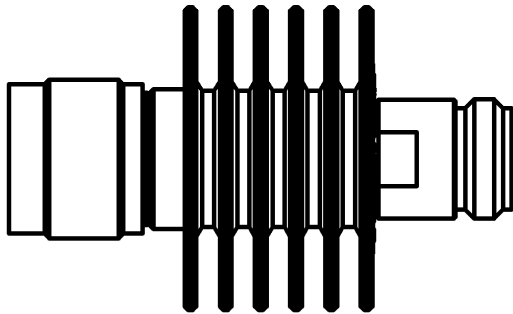



**N ATTENUATOR**  
**3 DB 18 GHZ 15W**

**R416.003.000**


Series : ATTENUATOR

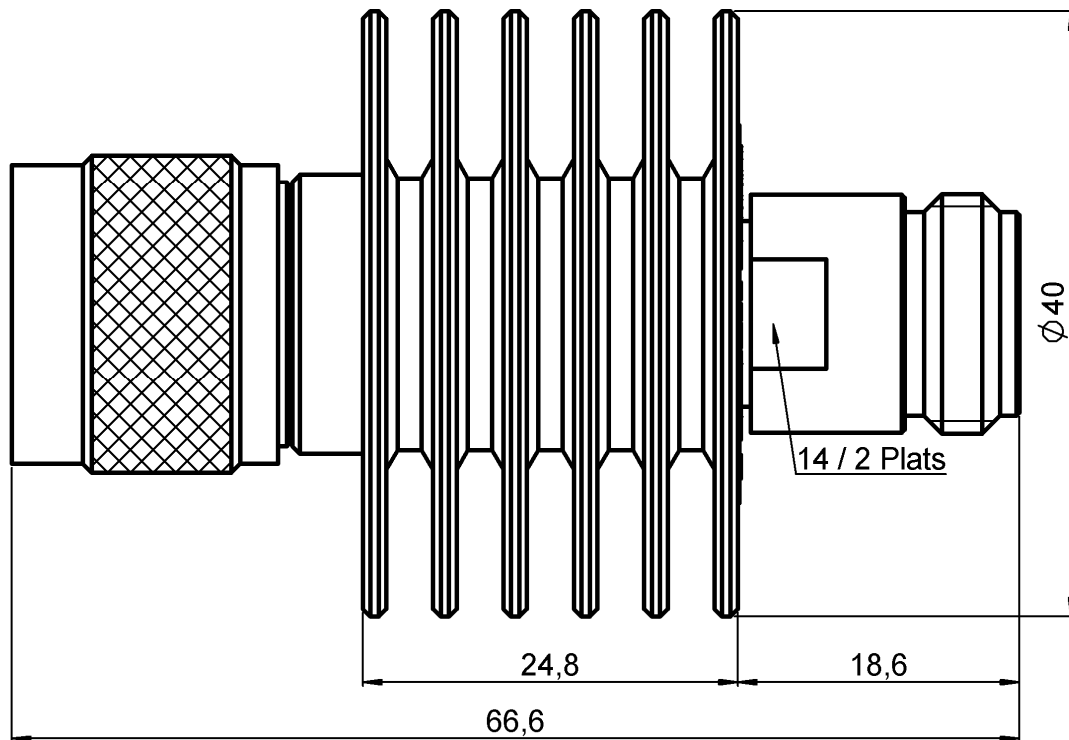

SCALE 1:1

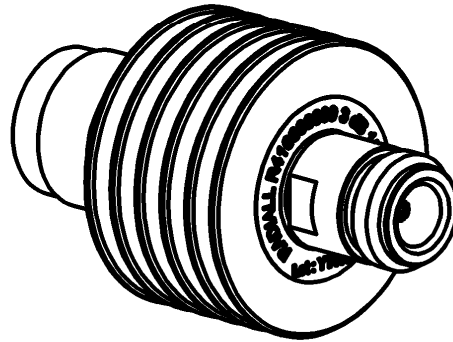

All dimensions are in mm.



| COMPONENTS            | MATERIALS         | PLATING(μm)              |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| BODY                  | STAINLESS STEEL   | PASSIVATION              |
| MALE CENTER CONTACT   | BRASS             | GOLD 0.5 OVER NICKEL 2   |
| FEMALE CENTER CONTACT | BERYLLIUM COPPER  | GOLD 2.5 OVER NICKEL 2.5 |
| OUTER CONTACT         | STAINLESS STEEL   | PASSIVATION              |
| INSULATOR             | PTFE              |                          |
| GASKET                | SILICONE RUBBER   |                          |
| SUBSTRATE             | ALUMINIUM NITRIDE |                          |
| RESISTOR              | THIN FILM         |                          |
| OTHERS PARTS          | ALUMINIUM         | BLACK ANODIZATION        |

Issue : 0839 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

**RADIAL** 

**N ATTENUATOR**  
**3 DB 18 GHZ 15W**

**R416.003.000**

Series : ATTENUATOR

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

|                      |        |       |        |
|----------------------|--------|-------|--------|
| Frequency (GHz)      | DC - 4 | 4 - 8 | 8 - 18 |
| V.S.W.R ( $\leq$ )   | 1.20   | 1.30  | 1.40   |
| Deviation( $\pm$ dB) | 0.50   | 0.50  | 0.50   |


|                                    |         |                       |
|------------------------------------|---------|-----------------------|
| Operating Frequency Range          | DC - 18 | GHz                   |
| Impedance                          | 50      | $\Omega$              |
| Nominal Attenuation                | 3       | dB                    |
| Peak power at 25°C (1 $\mu$ s, 1%) | 300     | W                     |
| Average power at 25°C              | 15      | W (Free Air Cooled)   |
|                                    |         | W (Conduction Cooled) |

**MECHANICAL CHARACTERISTICS**

|            |            |             |             |
|------------|------------|-------------|-------------|
| Connectors | N          | Male Female | MIL-C 39012 |
| Weight     | 105,3500 g |             |             |

**ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Operating temperature range | -55 /+125 °C |
| Storage temperature range   | -55 /+125 °C |

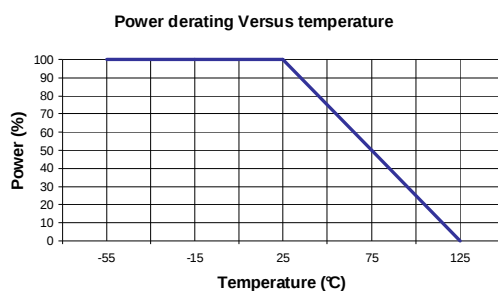

**SPECIFICATION**

**OTHER CHARACTERISTICS**

Issue : 0839 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

**RADIAL** 

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9