

Device connector, front mounting - CA-12P2N122S00 - 1621433

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://phoenixcontact.com/download>)



Device connector for front wall, straight, shielded: yes, for standard and SPEEDCON interlock, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Pin, Solder connection, Flat gasket, 4x Ø 3.2, flange dimensions: 25 mm x 25 mm

The figure shows the product version with standard contact chamber numbering

RoHS

Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
GTIN	 4 046356 932509
GTIN	4046356932509

Technical data

Data of the insulating body

Coding	N
Insulator material	PBT
Contact material	CuZn
Contact surface material	Ni/Au
Contact connection method	Solder connection
Type of contacts	Pin
Application	Signal
Number of positions	12
Contact diameter of power contacts	1 mm
Litz wire cross section of power contacts min.	0.08 mm ²
Litz wire cross section of power contacts max.	1 mm ²
Nominal current per power contact at 25°C	8 A
Nominal voltage, power contact	150 V
Rated surge voltage	1.5 kV
Overvoltage category	II

Device connector, front mounting - CA-12P2N122S00 - 1621433

Technical data

Data of the insulating body

Degree of pollution	3
Overvoltage category	II
Degree of pollution	3

Housing data


Housing material	CuZn
Flange dimensions	25 mm x 25 mm
Type of locking	for standard and SPEEDCON interlock
Degree of protection (when plugged in)	IP67
Thread type	M23

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Environmentally Friendly Use Period = 50
	For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration"


Drawings

Schematic diagram




Contact chamber numbering (view of plug-in side), pin counter direction

Dimensional drawing

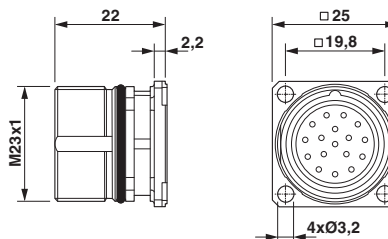

Dimensional drawing

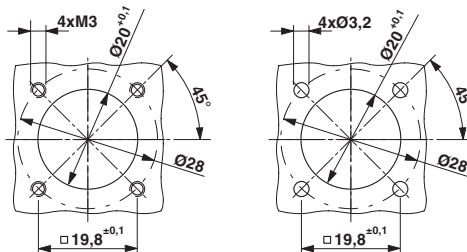

Installation dimensions

Approvals

Approvals

Device connector, front mounting - CA-12P2N122S00 - 1621433

Approvals

Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Ex Approvals

Approval details

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E335019-20141210
Nominal voltage UN	150 V	
Nominal current IN	8 A	
mm²/AWG/kcmil	18	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E335019-20141210
Nominal voltage UN	150 V	
Nominal current IN	6 A	
mm²/AWG/kcmil	18	

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized	
------------------	---

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9