



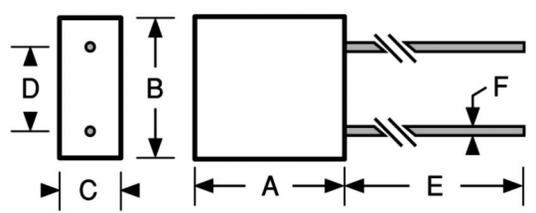

Radial Toroidal Inductors

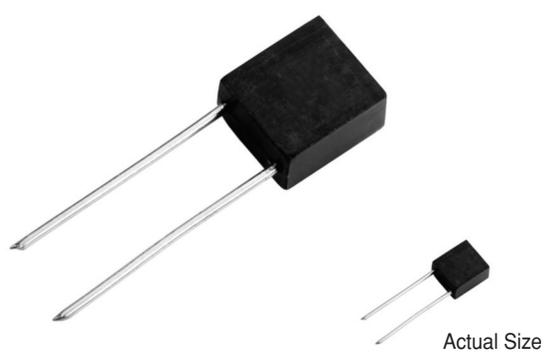

DASH NUMBER*	MIL DASH #	INDUCTANCE (μH)	TOLERANCE	Q MINIMUM	TEST FREQUENCY (MHz)	SRF MINIMUM (MHz)	DC RESISTANCE MAXIMUM (OHMS)	CURRENT RATING MAXIMUM (mA)
--------------	------------	-----------------	-----------	-----------	----------------------	-------------------	------------------------------	-----------------------------

MS21422- SERIES 2020 IRON CORE (LT4K)								
-00K	1	0.10	±10%	55	25.0	450	0.04	2200
-02K	2	0.12	±10%	60	25.0	400	0.05	2000
-04K	3	0.15	±10%	60	25.0	350	0.06	1800
-06K	4	0.18	±10%	60	25.0	320	0.07	1600
-08K	5	0.22	±10%	65	25.0	300	0.08	1500
-10K	6	0.27	±10%	65	25.0	280	0.10	1400
-12K	7	0.33	±10%	65	25.0	260	0.11	1300
-14K	8	0.39	±10%	65	25.0	240	0.14	1200
-16K	9	0.47	±10%	65	25.0	220	0.17	1100
-18K	10	0.56	±10%	70	25.0	200	0.22	1000
-20K	11	0.68	±10%	70	25.0	180	0.27	900
-22K	12	0.82	±10%	70	25.0	160	0.30	800
-24J	13	1.0	±5%	70	25.0	150	0.35	750
-26J	14	1.2	±5%	60	7.9	130	0.40	700
-28J	15	1.5	±5%	60	7.9	120	0.50	630
-30J	16	1.8	±5%	60	7.9	110	0.70	530
-32J	17	2.2	±5%	60	7.9	100	0.90	470
-34J	18	2.7	±5%	60	7.9	90	1.1	420
-36J	19	3.3	±5%	60	7.9	70	1.3	390
-38J	20	3.9	±5%	60	7.9	60	1.5	360
-40J	21	4.7	±5%	60	7.9	50	1.8	330
-42J	22	5.6	±5%	60	7.9	45	2.0	310
-44J	23	6.8	±5%	60	7.9	40	2.2	300
-46J	24	8.2	±5%	60	7.9	37	2.4	290
-48J	25	10.0	±5%	60	7.9	35	2.6	280

Military Specifications MS21422 (LT4K)

Physical Parameters

	Inches	Millimeters
A	0.200 to 0.230	5.08 to 5.84
B	0.190 to 0.210	4.83 to 5.33
C	0.090 to 0.110	2.29 to 2.79
D	0.090 to 0.110	2.29 to 2.79
E	1.00 Min.	25.40 Min.
F	0.0185 to 0.0215	0.47 to 0.55

Current Rating at 90°C Ambient 35°C Rise

Operating Temperature Range -55°C to +125°C

Maximum Power Dissipation at 90°C 0.2 W

Weight Max. (Grams) 0.5

Core Material Iron

Lead Size AWG #24 TCW

Note Inductance measured .25" from body

Packaging Bulk only

Made In the U.S.A.

Parts listed above are QPL/MIL qualified

Optional Tolerances: J = 5% H = 3%
*Complete part # must include series # PLUS the dash #
For surface finish information, refer to www.delevanfinishes.com

QPL Marking MS214;22- followed by the military dash number; Delevan cage code (99800); date code (YYWWL).

Non QPL Marking DELEVAN; 2020; dash number; date code (YYWWL). Note: An R after 2020 indicates a RoHS component.

QPL Example: 2020-00K (MS21422-01)

- MS214
- 22-01
- 99800
- 0213A

RoHS/Tight Tolerance Example: 2020R-00J

- DELEVAN
- 2020R
- 02J
- 0827A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9