



- Bumpers can be used as mounting feet to prevent equipment from sliding or moving.
- Designed for through hole installation.
- 60-70 Durometer Range.
- 29 sizes available that will accommodate various mounting holes and panel thicknesses.
- Provide vibration dampening.

Heyco® Screw-In Rubber Pocket Bumpers

PART DIMENSIONS								BLACK PART NO.		E Fastner Hole Dia.*	
A Outside Diameter		B Overall Height		C Recess Diameter		D Recess Depth		No Washer	With Steel Washer		
in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.			in.	mm.

Type RS

.50	12,7	.25	6,4	.25	6,4	.16	4,0	-	G2201	.13	3,2
.63	15,9	.38	9,5	.25	6,4	.19	4,7	-	G2205		
.75	19,1	.38	9,5	.32	7,9	.19	4,7	-	G2209	.16	4,0
.81	20,6	.72	18,3	.38	9,5	.28	7,1	-	G2213	.22	5,5
1.00	25,4	.81	20,6	.25	6,4	.44	11,1	-	G2217	.13	3,2
		1.00	25,4	.31	7,9	.63	15,9	G2220	G2221	.16	4,0
1.09	27,7	.63	15,9	.44	11,1	.41	10,3	-	G2225	.19	4,7

Type RR

.50	12,7	.25	6,4	.25	6,4	.16	4,0	-	G2229	.09	2,4
.75	19,1	.56	14,3	.38	9,5	.25	6,4	-	G2233	.19	4,7
		.75	19,1	.31	7,9	.25	6,4	-	G2237	.13	3,2
.81	20,6	.81	20,6	.47	11,9	.44	11,1	-	G2241	.25	6,4
.94	23,8	.35	8,9	.38	9,5	.18	4,6	-	G2245		
		.38	9,5	.38	9,5	.22	5,5	G2244	-	.19	4,7
.97	24,6	.34	8,7	.38	9,5	.19	4,7	-	G2249		
		.44	11,1	.38	9,5	.19	4,7	-	G2253		
1.00	25,4	.50	12,7	.50	12,7	.25	6,4	-	G2257	.22	5,5
		.56	14,3	.53	13,5	.31	7,9	-	G2261	.28	7,1
1.25	31,8	1.25	31,8	.38	9,5	.75	19,1	-	G2267	.25	6,4
		1.88	47,6	.38	9,5	.75	19,1	-	G2271		
1.50	38,1	.63	15,9	.50	12,7	.34	8,7	-	G2275	.19	4,7
		.75	19,1	.34	8,7	.34	8,7	G2278	G2279	.31	7,9
		.75	19,1	.47	11,9	.50	12,7	-	G2283	.25	6,4
1.70	43,2	1.12	28,4	.60	15,2	.72	18,3	G2286			
1.71	44,5	1.66	44,5	.62	15,9	.50	12,7	G2290			
2.50	63,5	1.00	25,4	1.13	28,6	.50	12,7	G2294 G2296† G2298†	-	.38	9,6
		2.00	50,8	1.13	28,6	1.25	28,6	G2302			




Type S

1.00	25,4	.50	12,7	.36 / .43	9,0 / 10,9	.20 / .16	5,0 / 4,1	-	G2307	.19	4,7
1.50	38,1	.75	19,1	.75	19,1	.38	9,5	-	G2311	.25	6,4

Standard color black. Standard material SBR (Styrene Butadiene Rubber), 60-70 durometer.

*Fastener not included.

†Part Nos. G2296 and G2298 are made from White SBR, 60-70 durometer.

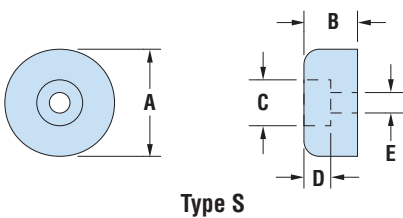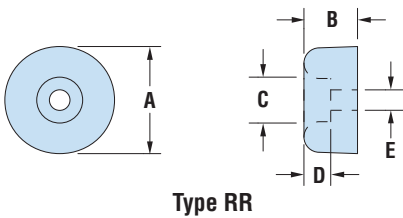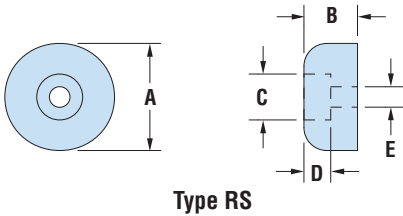

*Quick
Specs*

Material
Temperature Range

SBR
-40°F (-40°C) to 221°F (105°C)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9