



NUMBER
C-1734742

3RD ANGLE PROJECTION




METRIC

PRINT DIST
DW


8 7 6 5 4 3 2 1

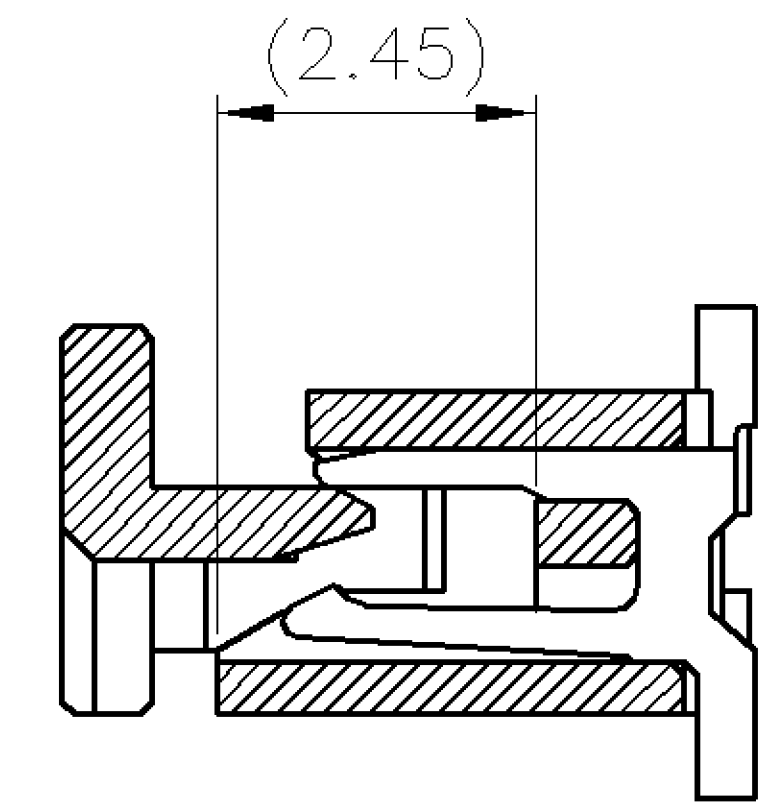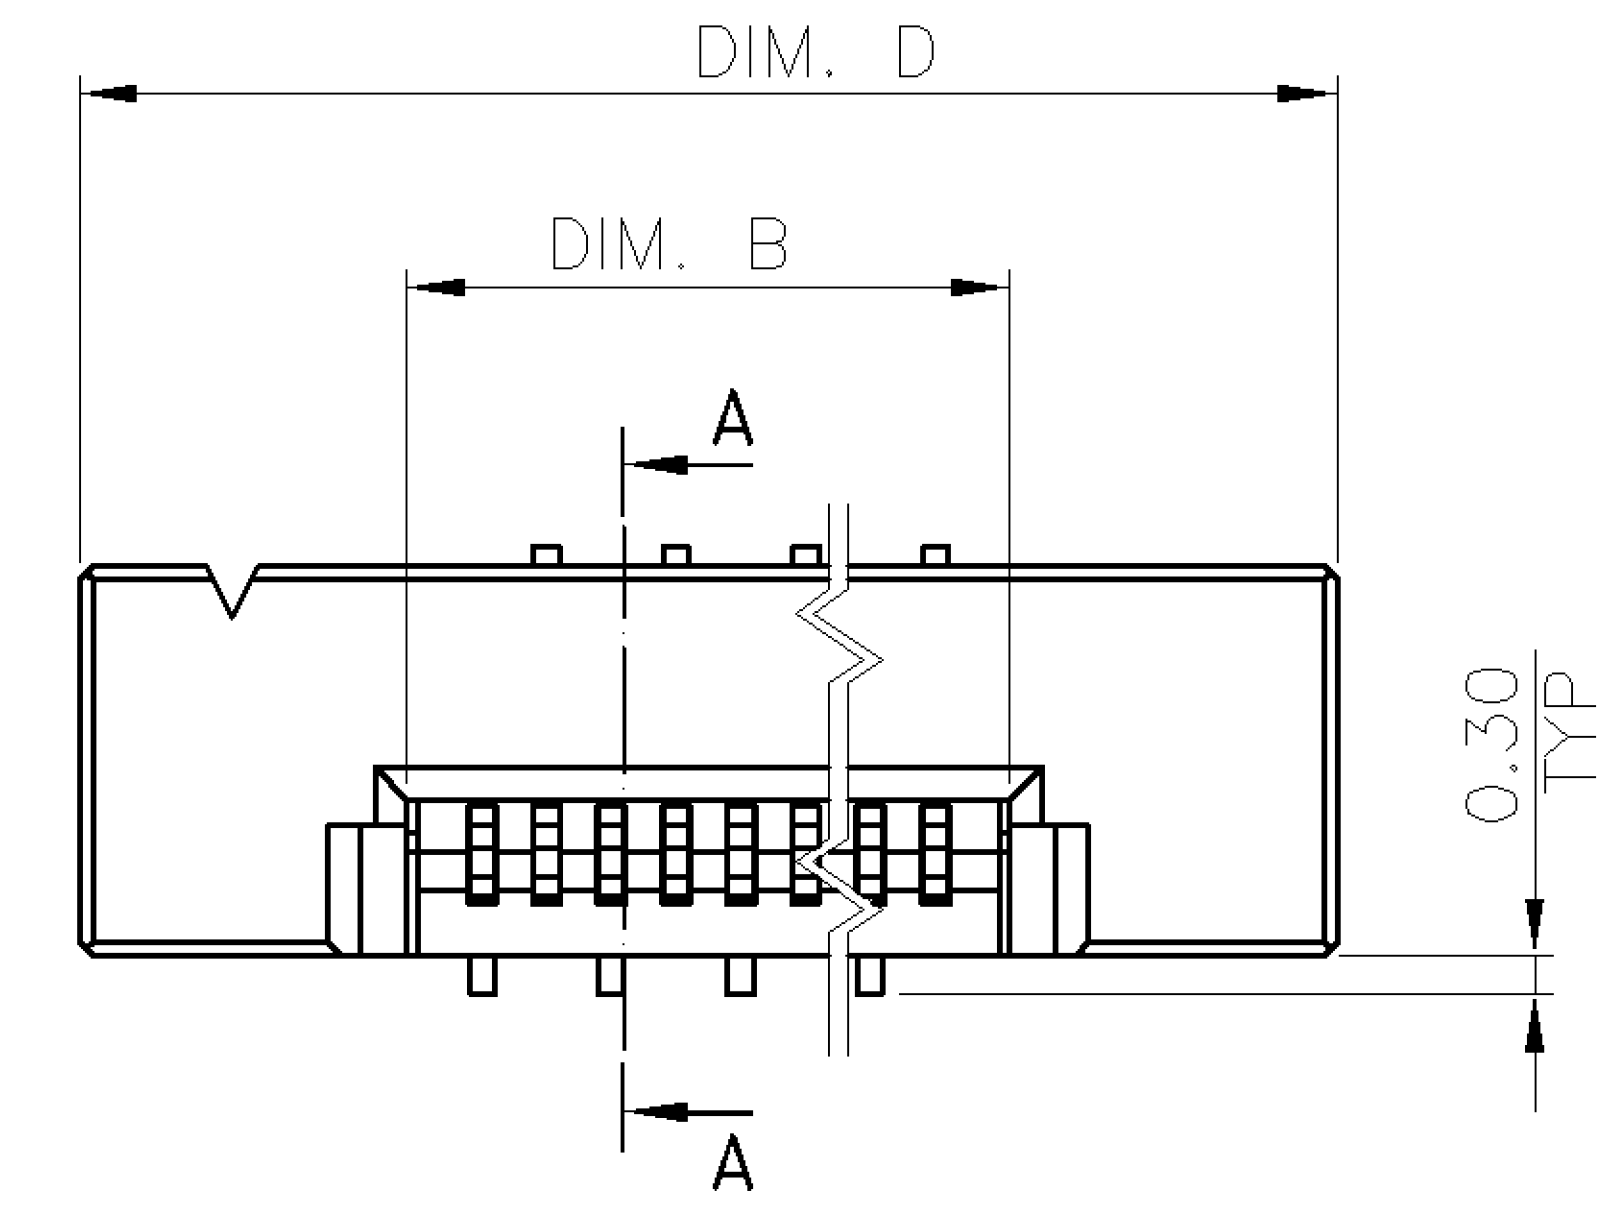


SECTION A-A

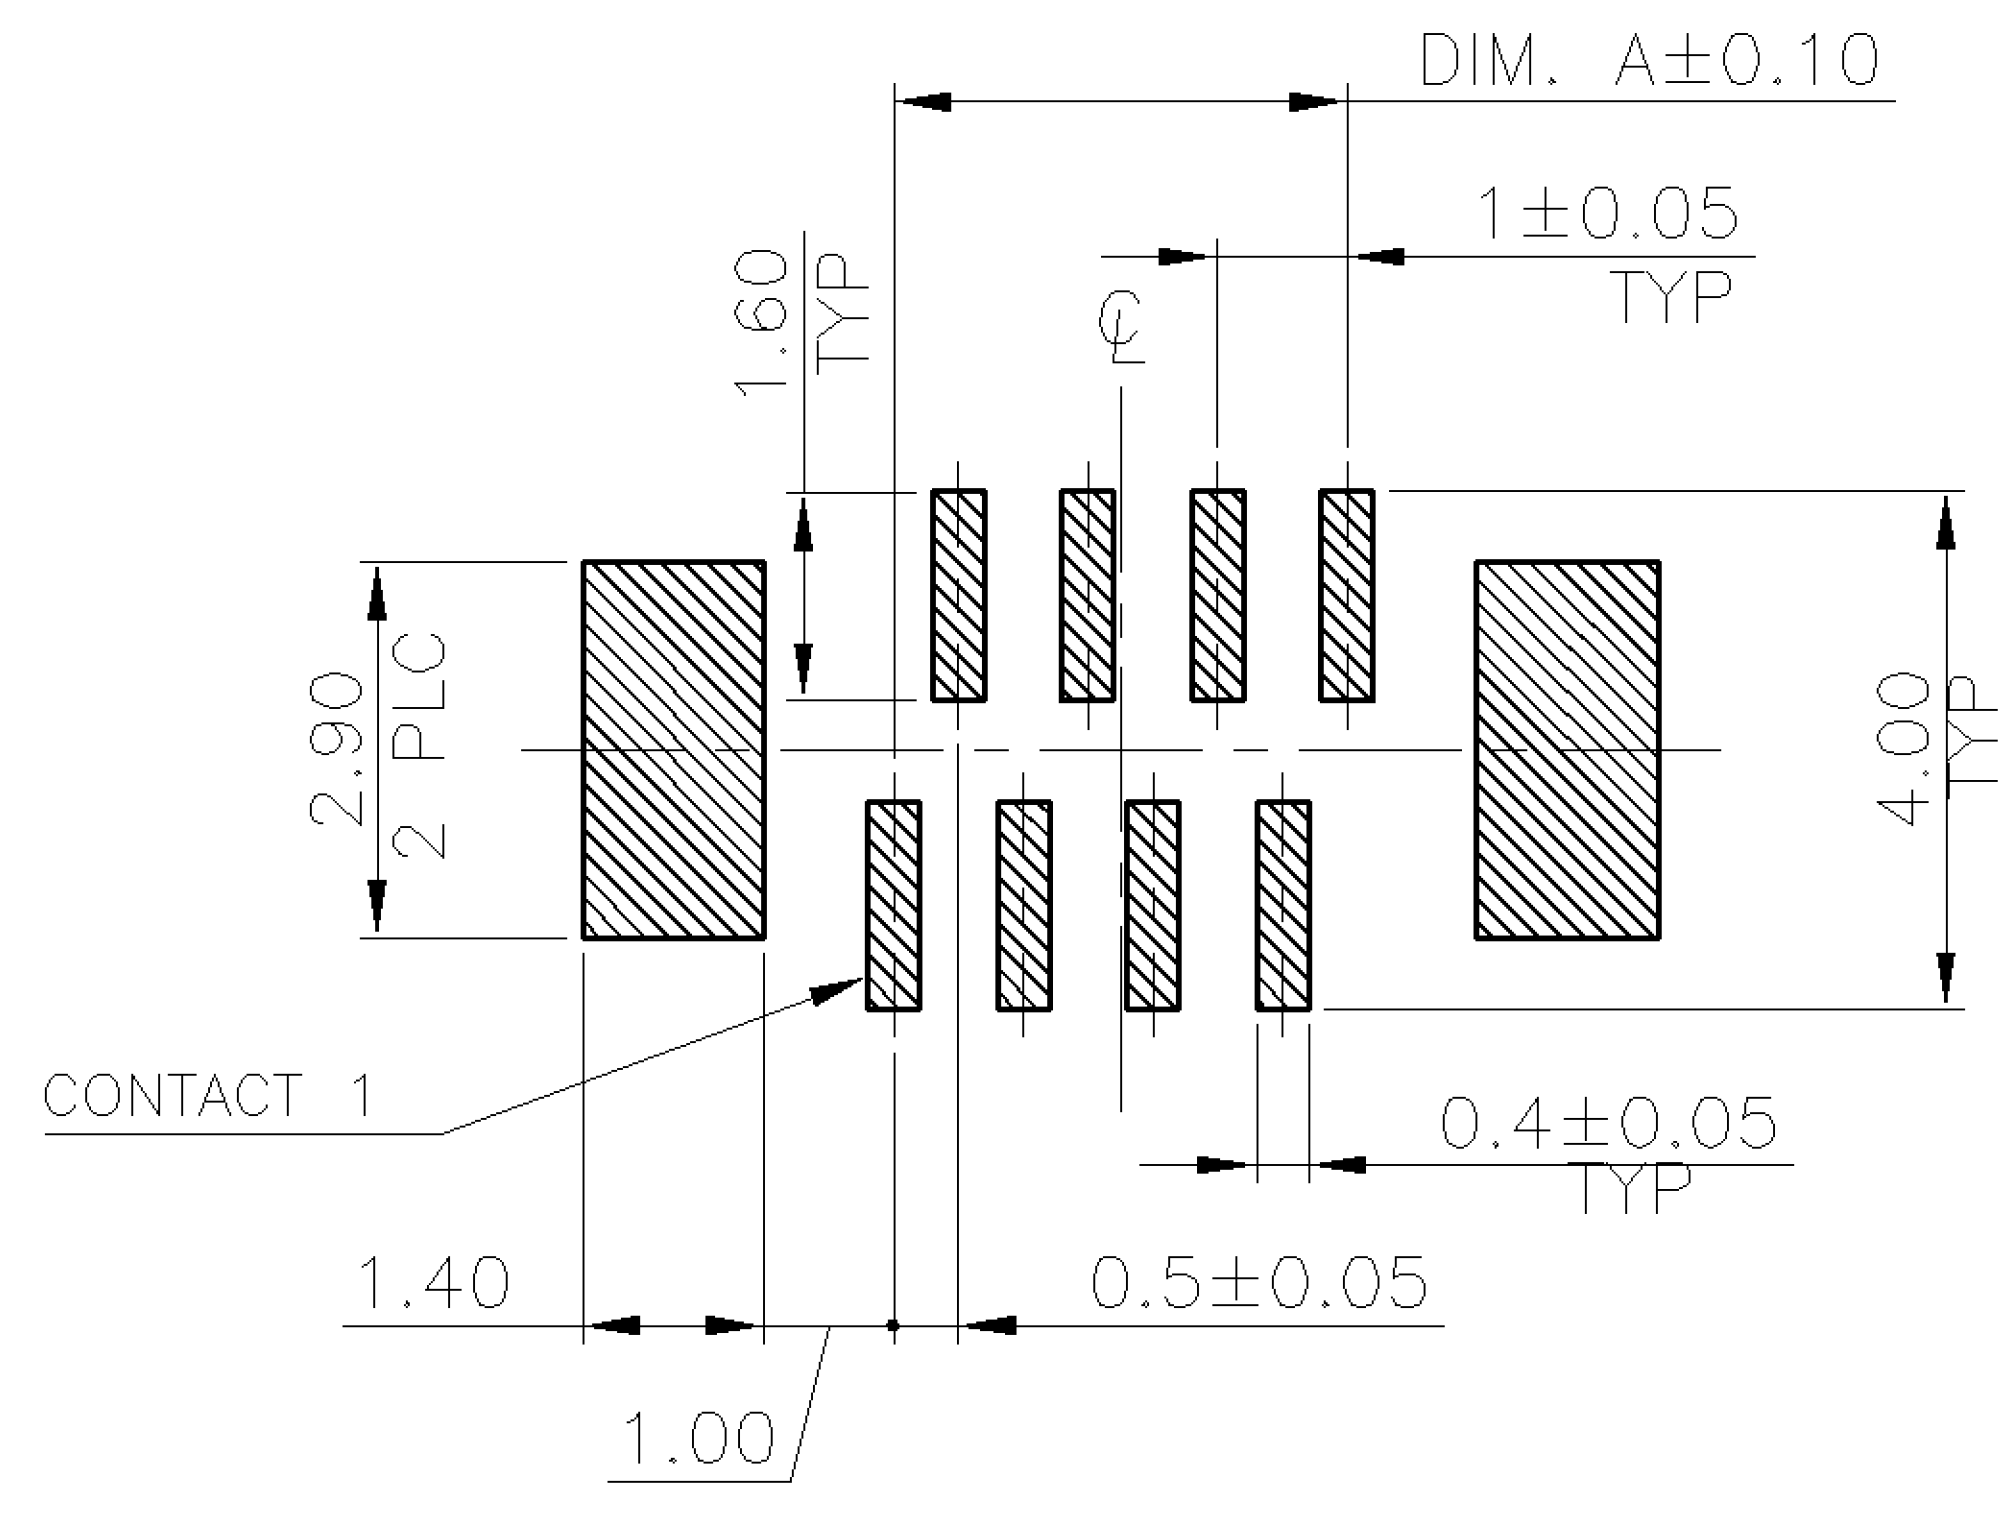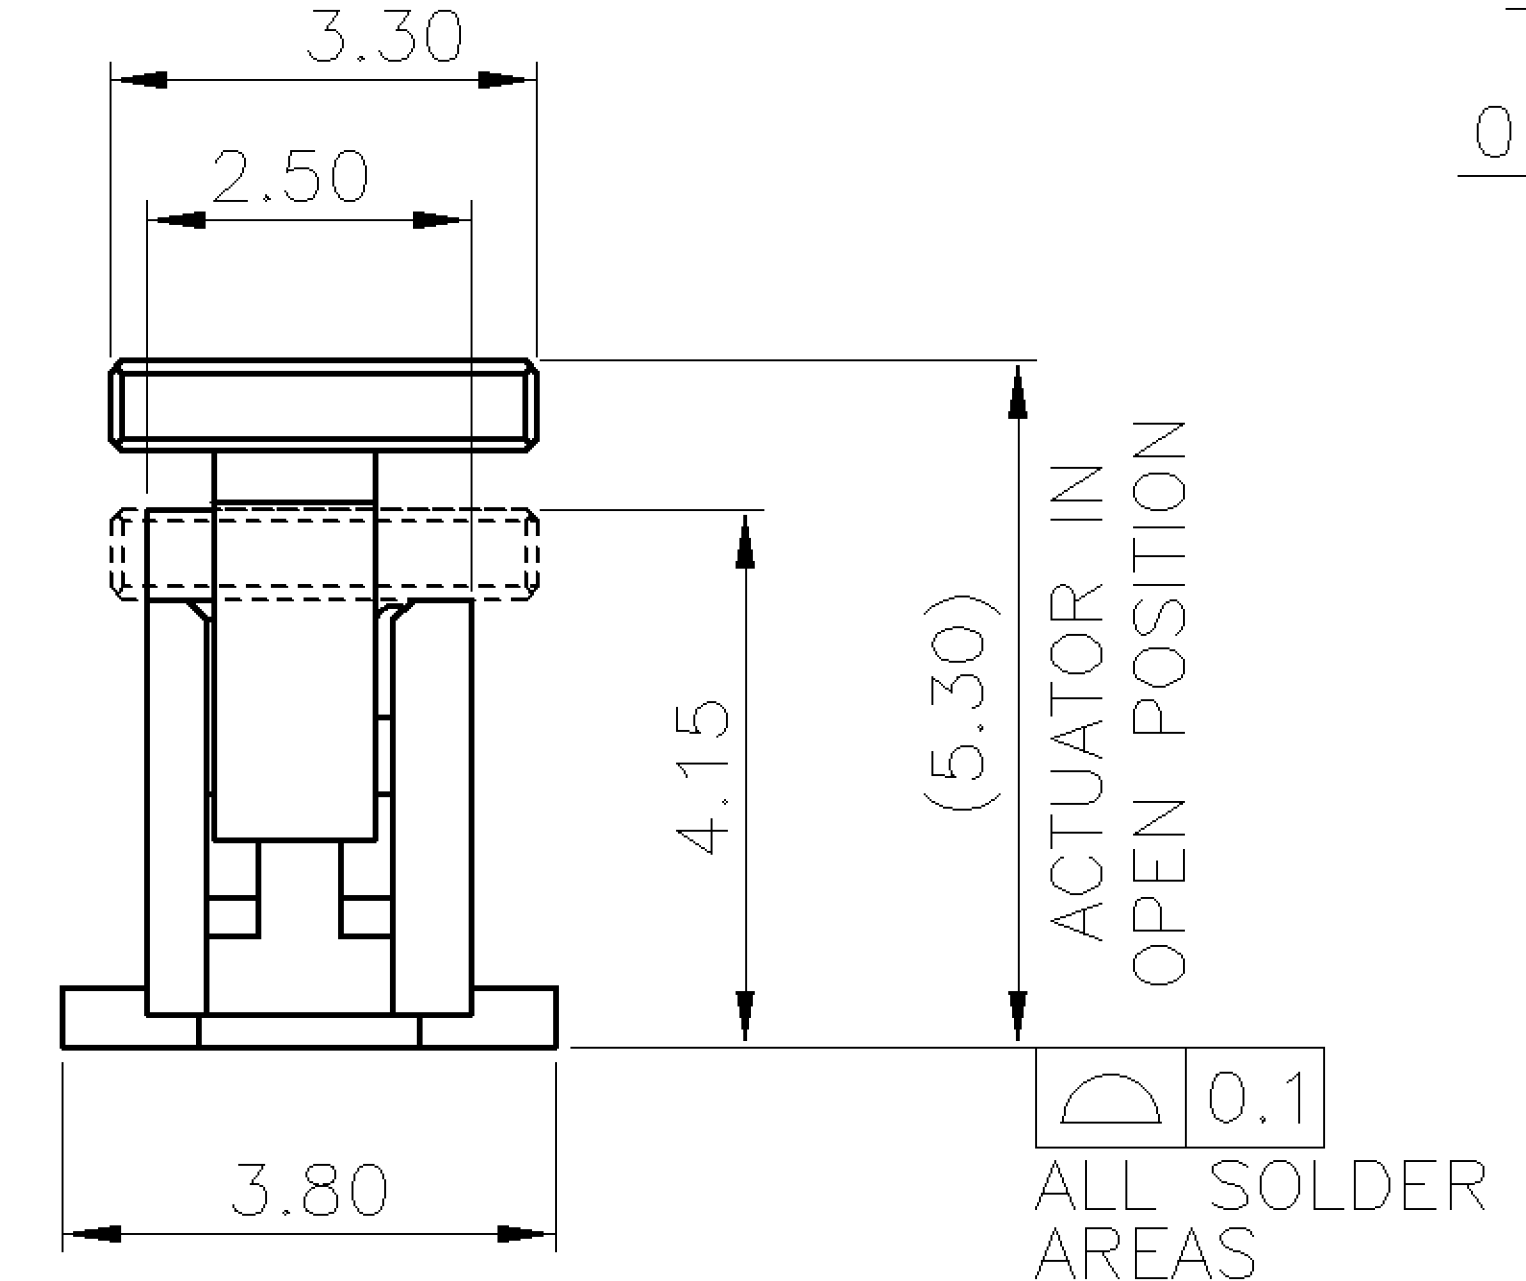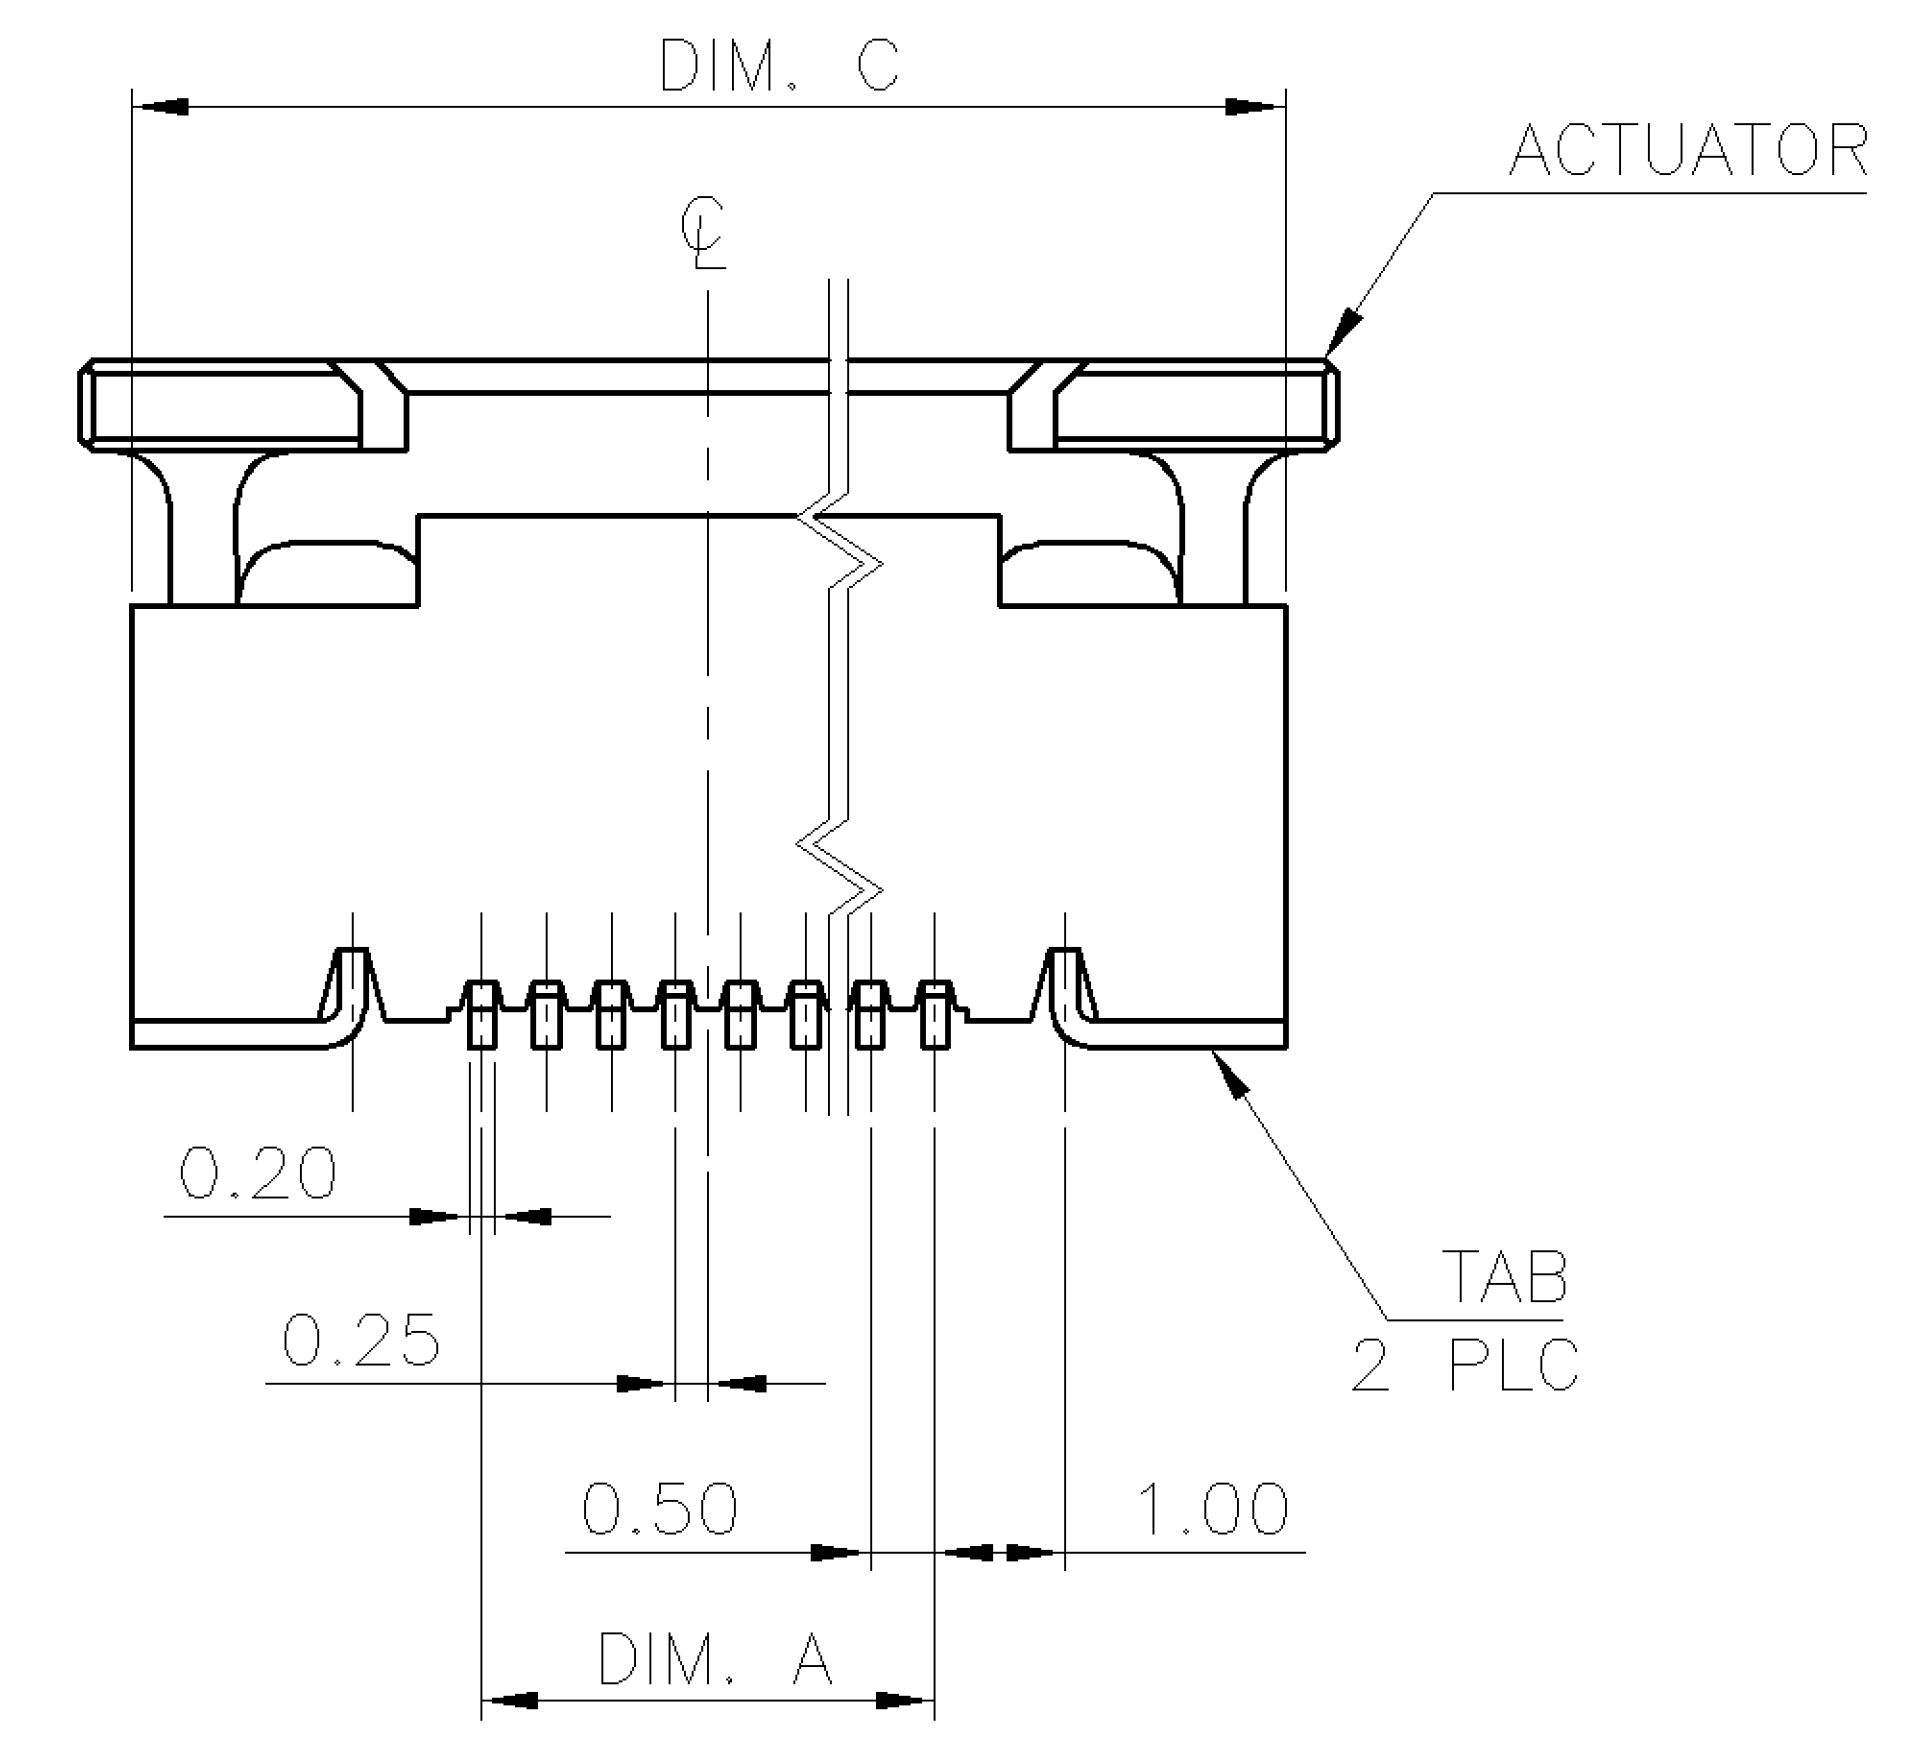

RECOMMENDED PCB LAYOUT (TYPE A)
(TOLERANCE: ±0.05)

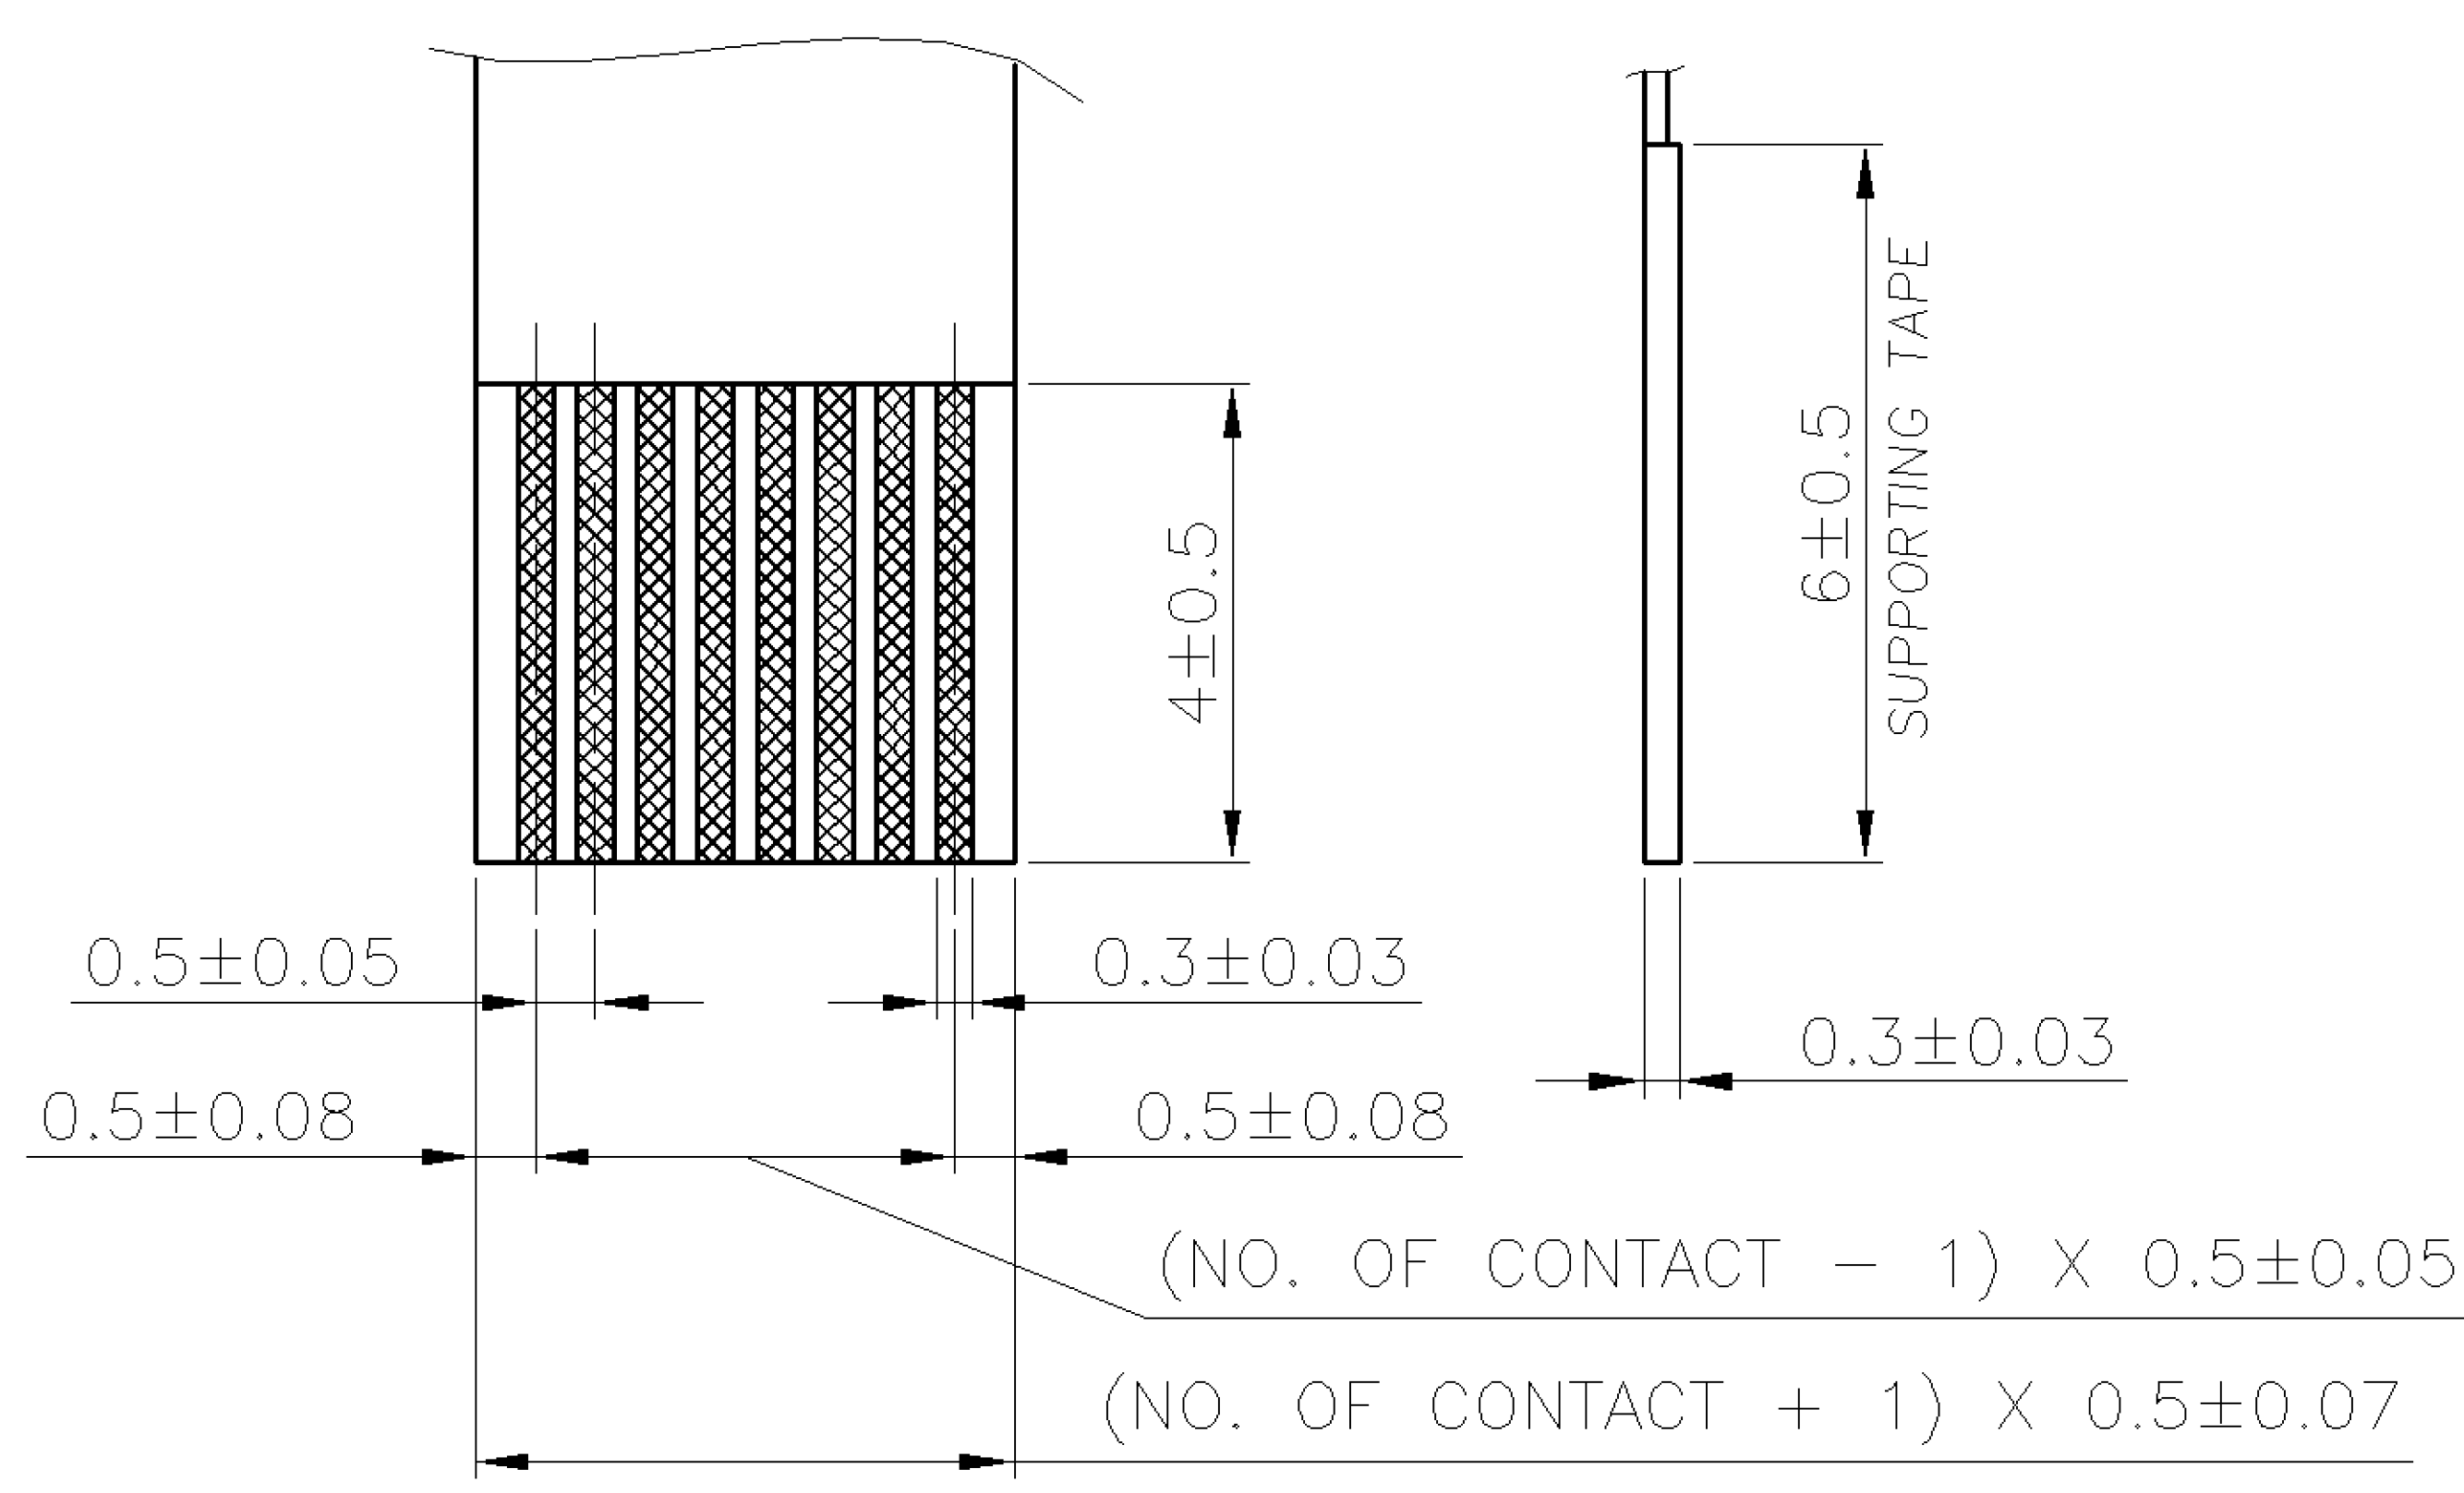


RECOMMENDED FFC LAYOUT

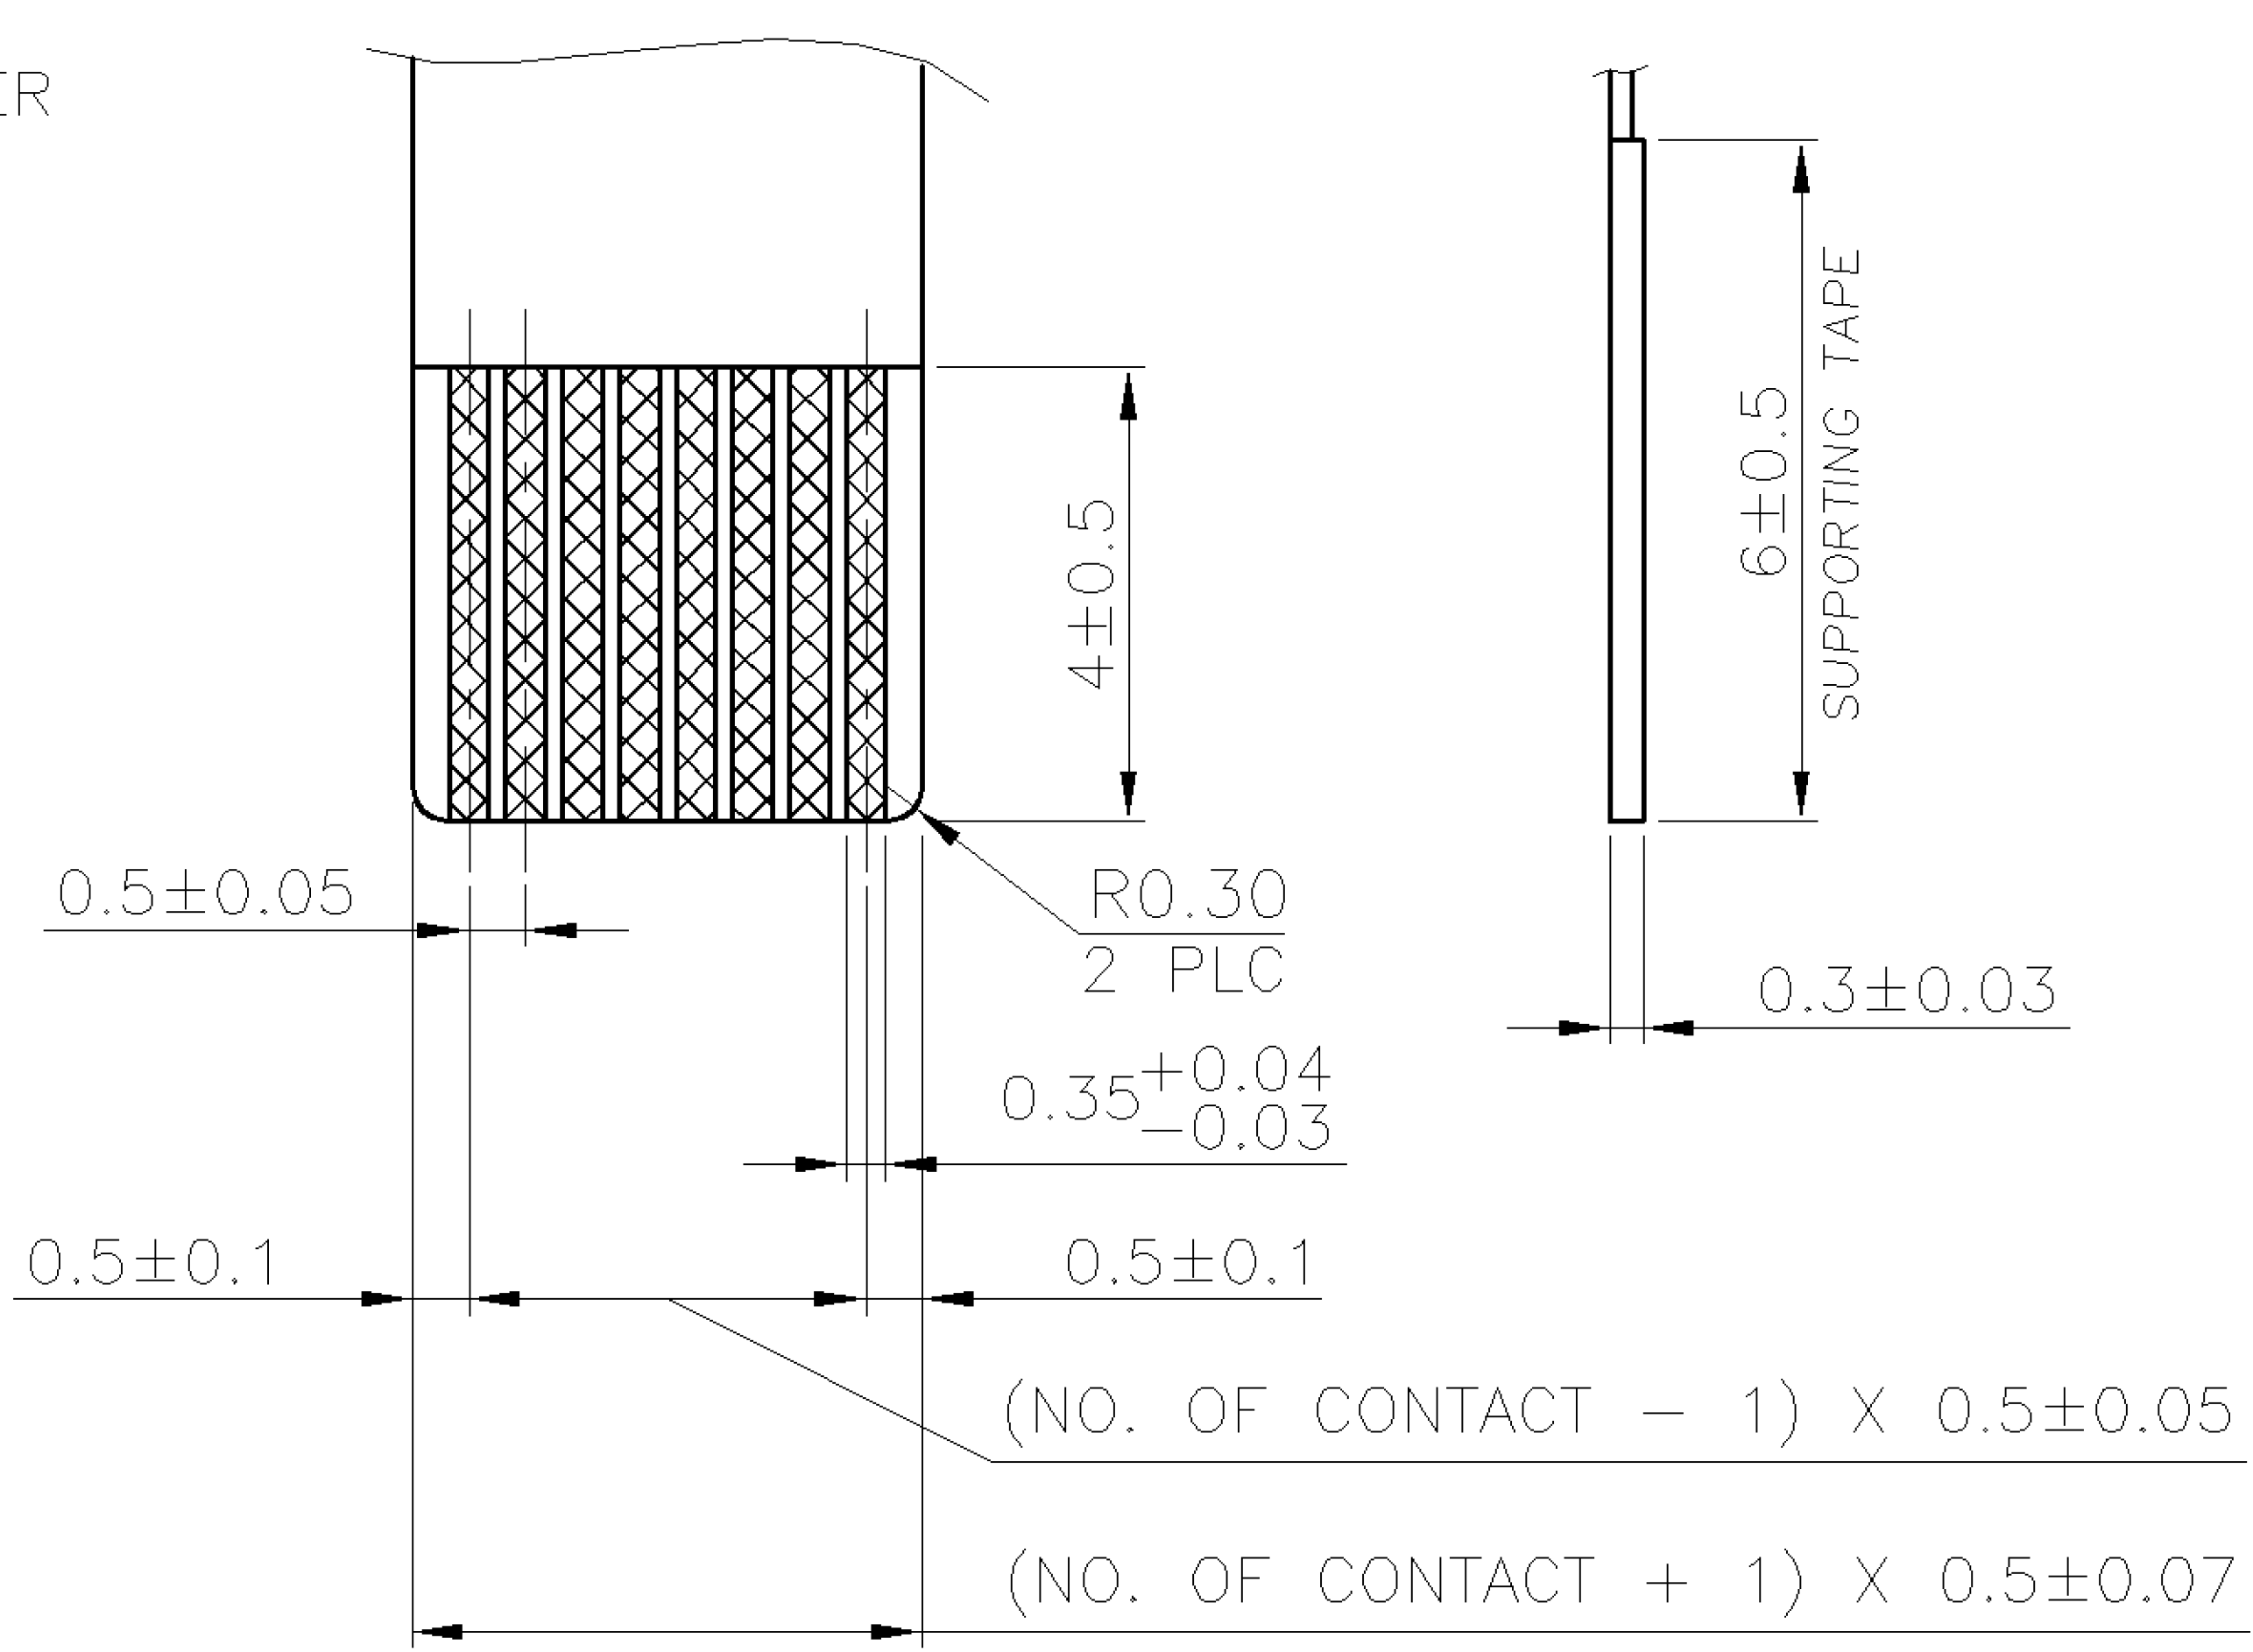

RECOMMENDED FPC LAYOUT

- NOTE:
- MATERIAL:
HOUSING: THERMOPLASTIC WITH 33% GF, UL 94V-0, BLACK COLOR.
ACTUATOR: THERMOPLASTIC, UL 94V-0, BROWN COLOR.
CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE.
TABS: BRASS.
 - FINISH:
CONTACTS: GOLD FLASH OVER 50μ" MIN. NICKEL ON ENTIRE CONTACT.
CONTACTS: 30μ" MIN. GOLD ON CONTACT AREA, WITH GOLD FLASH OVER 50μ" MIN. NICKEL ON ENTIRE CONTACT.
TABS: 120μ" MIN. MATTE-TIN OVER 50μ" MIN. NICKEL.
 - REFLOW SOLDER CAPABLE TO 260°C AS PER TE CONNECTIVITY SPEC. 109-201, CONDITION B.
 - NO TYCO LOGO AND DATE CODE ON THE PRODUCT.




P		REVISED PER ECO-11-005301	RK HMR	02APR11
LTR	REVISION RECORD	ECO	DWN CHK	DATE



0.34g	17.70	16.90	12.65	11.50	24	6-1734742-0
0.52g	25.70	24.90	20.65	19.50	40	4-1734742-0
0.51g	25.20	24.40	20.15	19.00	39	3-1734742-9
0.50g	24.70	23.90	19.65	18.50	38	3-1734742-8
0.49g	24.20	23.40	19.15	18.00	37	3-1734742-7
0.48g	23.70	22.90	18.65	17.50	36	3-1734742-6
0.46g	23.20	22.40	18.15	17.00	35	3-1734742-5
0.45g	22.70	21.90	17.65	16.50	34	3-1734742-4
0.44g	22.20	21.40	17.15	16.00	33	3-1734742-3
0.43g	21.70	20.90	16.65	15.50	32	3-1734742-2
0.42g	21.20	20.40	16.15	15.00	31	3-1734742-1
0.41g	20.70	19.90	15.65	14.50	30	3-1734742-0
0.40g	20.20	19.40	15.15	14.00	29	2-1734742-9
0.39g	19.70	18.90	14.65	13.50	28	2-1734742-8
0.38g	19.20	18.40	14.15	13.00	27	2-1734742-7
0.37g	18.70	17.90	13.65	12.50	26	2-1734742-6
0.36g	18.20	17.40	13.15	12.00	25	2-1734742-5
0.34g	17.70	16.90	12.65	11.50	24	2-1734742-4
0.33g	17.20	16.40	12.15	11.00	23	2-1734742-3
0.32g	16.70	15.90	11.65	10.50	22	2-1734742-2
0.31g	16.20	15.40	11.15	10.00	21	2-1734742-1
0.30g	15.70	14.90	10.65	9.50	20	2-1734742-0
0.29g	15.20	14.40	10.15	9.00	19	1-1734742-9
0.28g	14.70	13.90	9.65	8.50	18	1-1734742-8
0.27g	14.20	13.40	9.15	8.00	17	1-1734742-7
0.26g	13.70	12.90	8.65	7.50	16	1-1734742-6
0.25g	13.20	12.40	8.15	7.00	15	1-1734742-5
0.24g	12.70	11.90	7.65	6.50	14	1-1734742-4
0.22g	12.20	11.40	7.15	6.00	13	1-1734742-3
0.21g	11.70	10.90	6.65	5.50	12	1-1734742-2
0.20g	11.20	10.40	6.15	5.00	11	1-1734742-1
0.19g	10.70	9.90	5.65	4.50	10	1-1734742-0
0.18g	10.20	9.40	5.15	4.00	9	1734742-9
0.17g	9.70	8.90	4.65	3.50	8	1734742-8
0.16g	9.20	8.40	4.15	3.00	7	1734742-7
0.15g	8.70	7.90	3.65	2.50	6	1734742-6
WEIGHT	D	C	B	A	NO. OF CONTACTS	PART NUMBER

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±- 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.1 3 PLC ±0.05 ANGLES ±3'	DWN A. WU 01-DEC-2005	TE Connectivity NAME FPC/FFC CONN., 0.5 MM PITCH, ZIF, VERTICAL, SMT, TYPE A			
MATERIAL SEE NOTE	CHK S. HOU 01-DEC-2005				
FINISH SEE NOTE	APVD W.J. KE 01-DEC-2005	LOC SIZE DRAWING NO REV DW A ₃ C-1734742 P			
	PRODUCT SPEC 108-57324				
	QUALIFICATION TEST REPORT 501-57364	SCALE SHEET -- 1 OF 2			
	WEIGHT -				

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT.

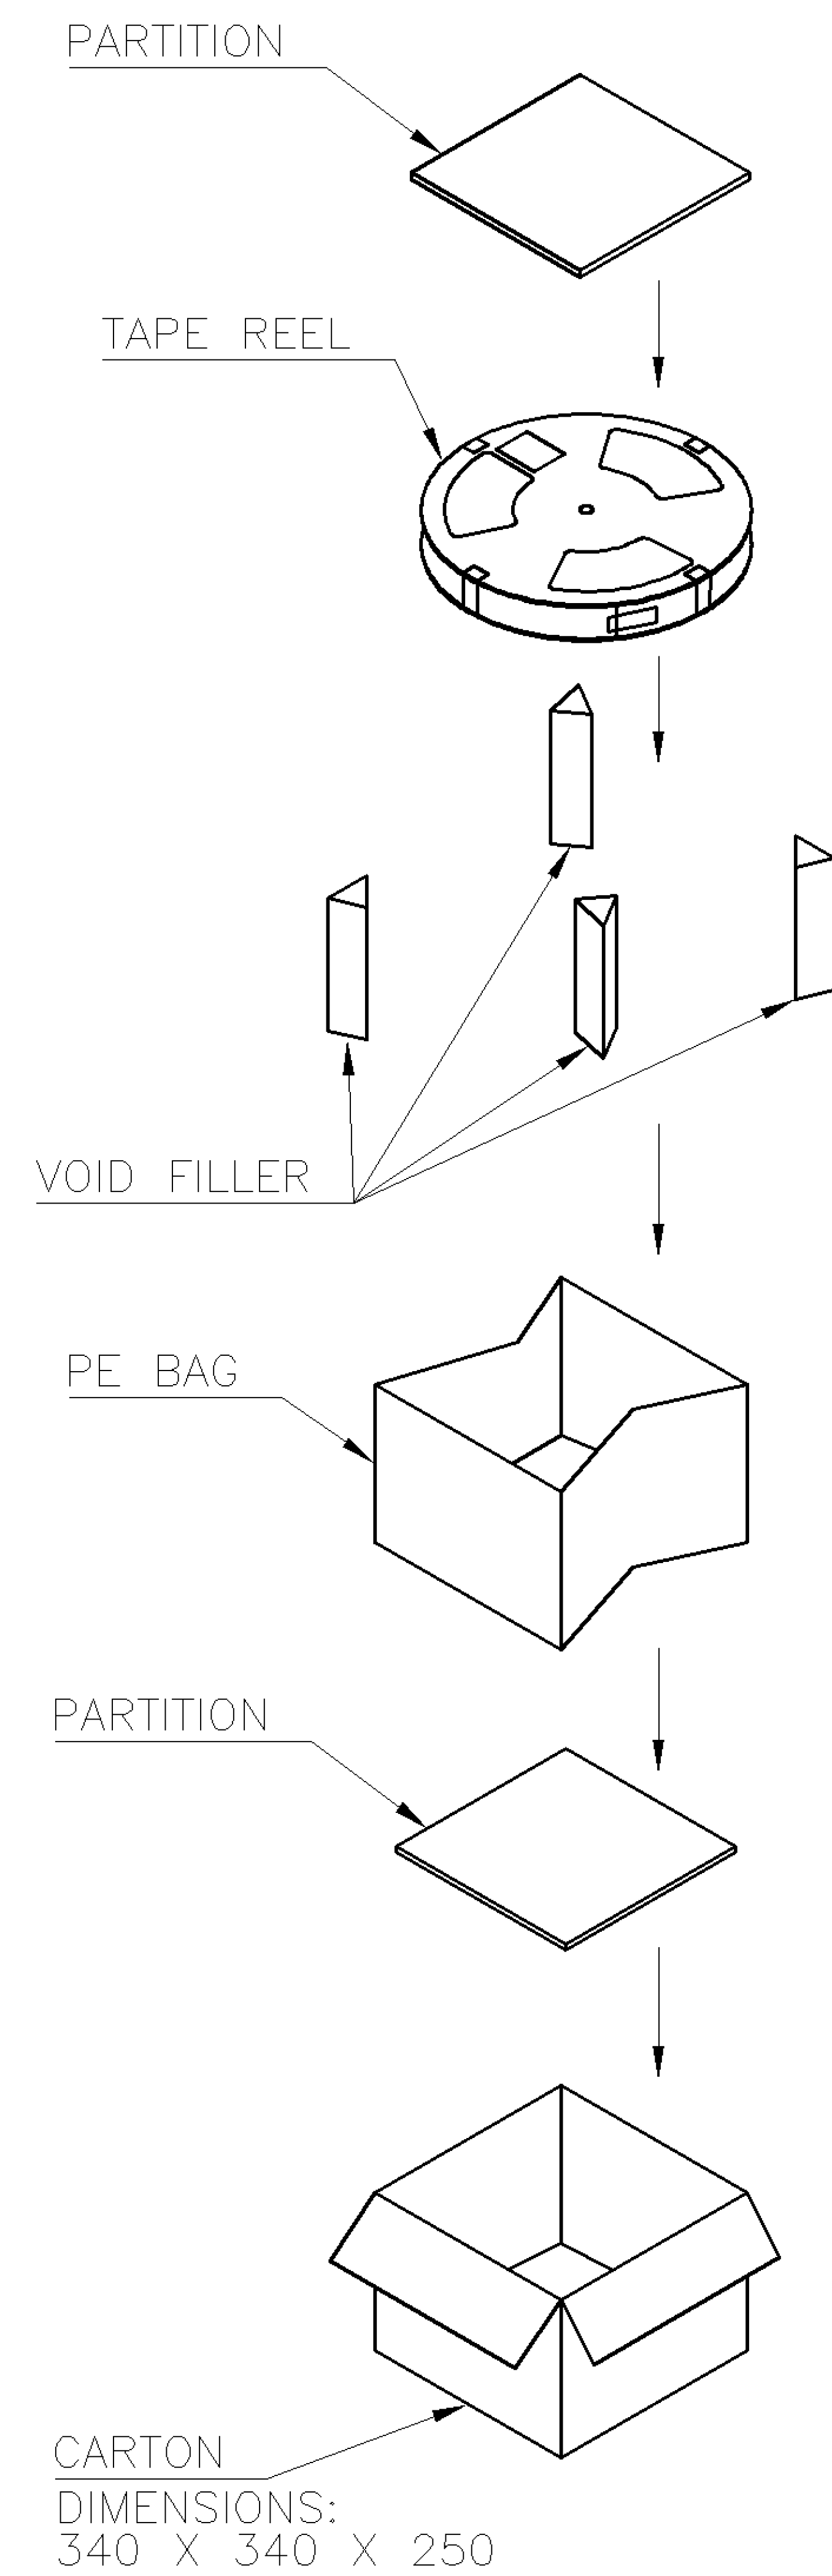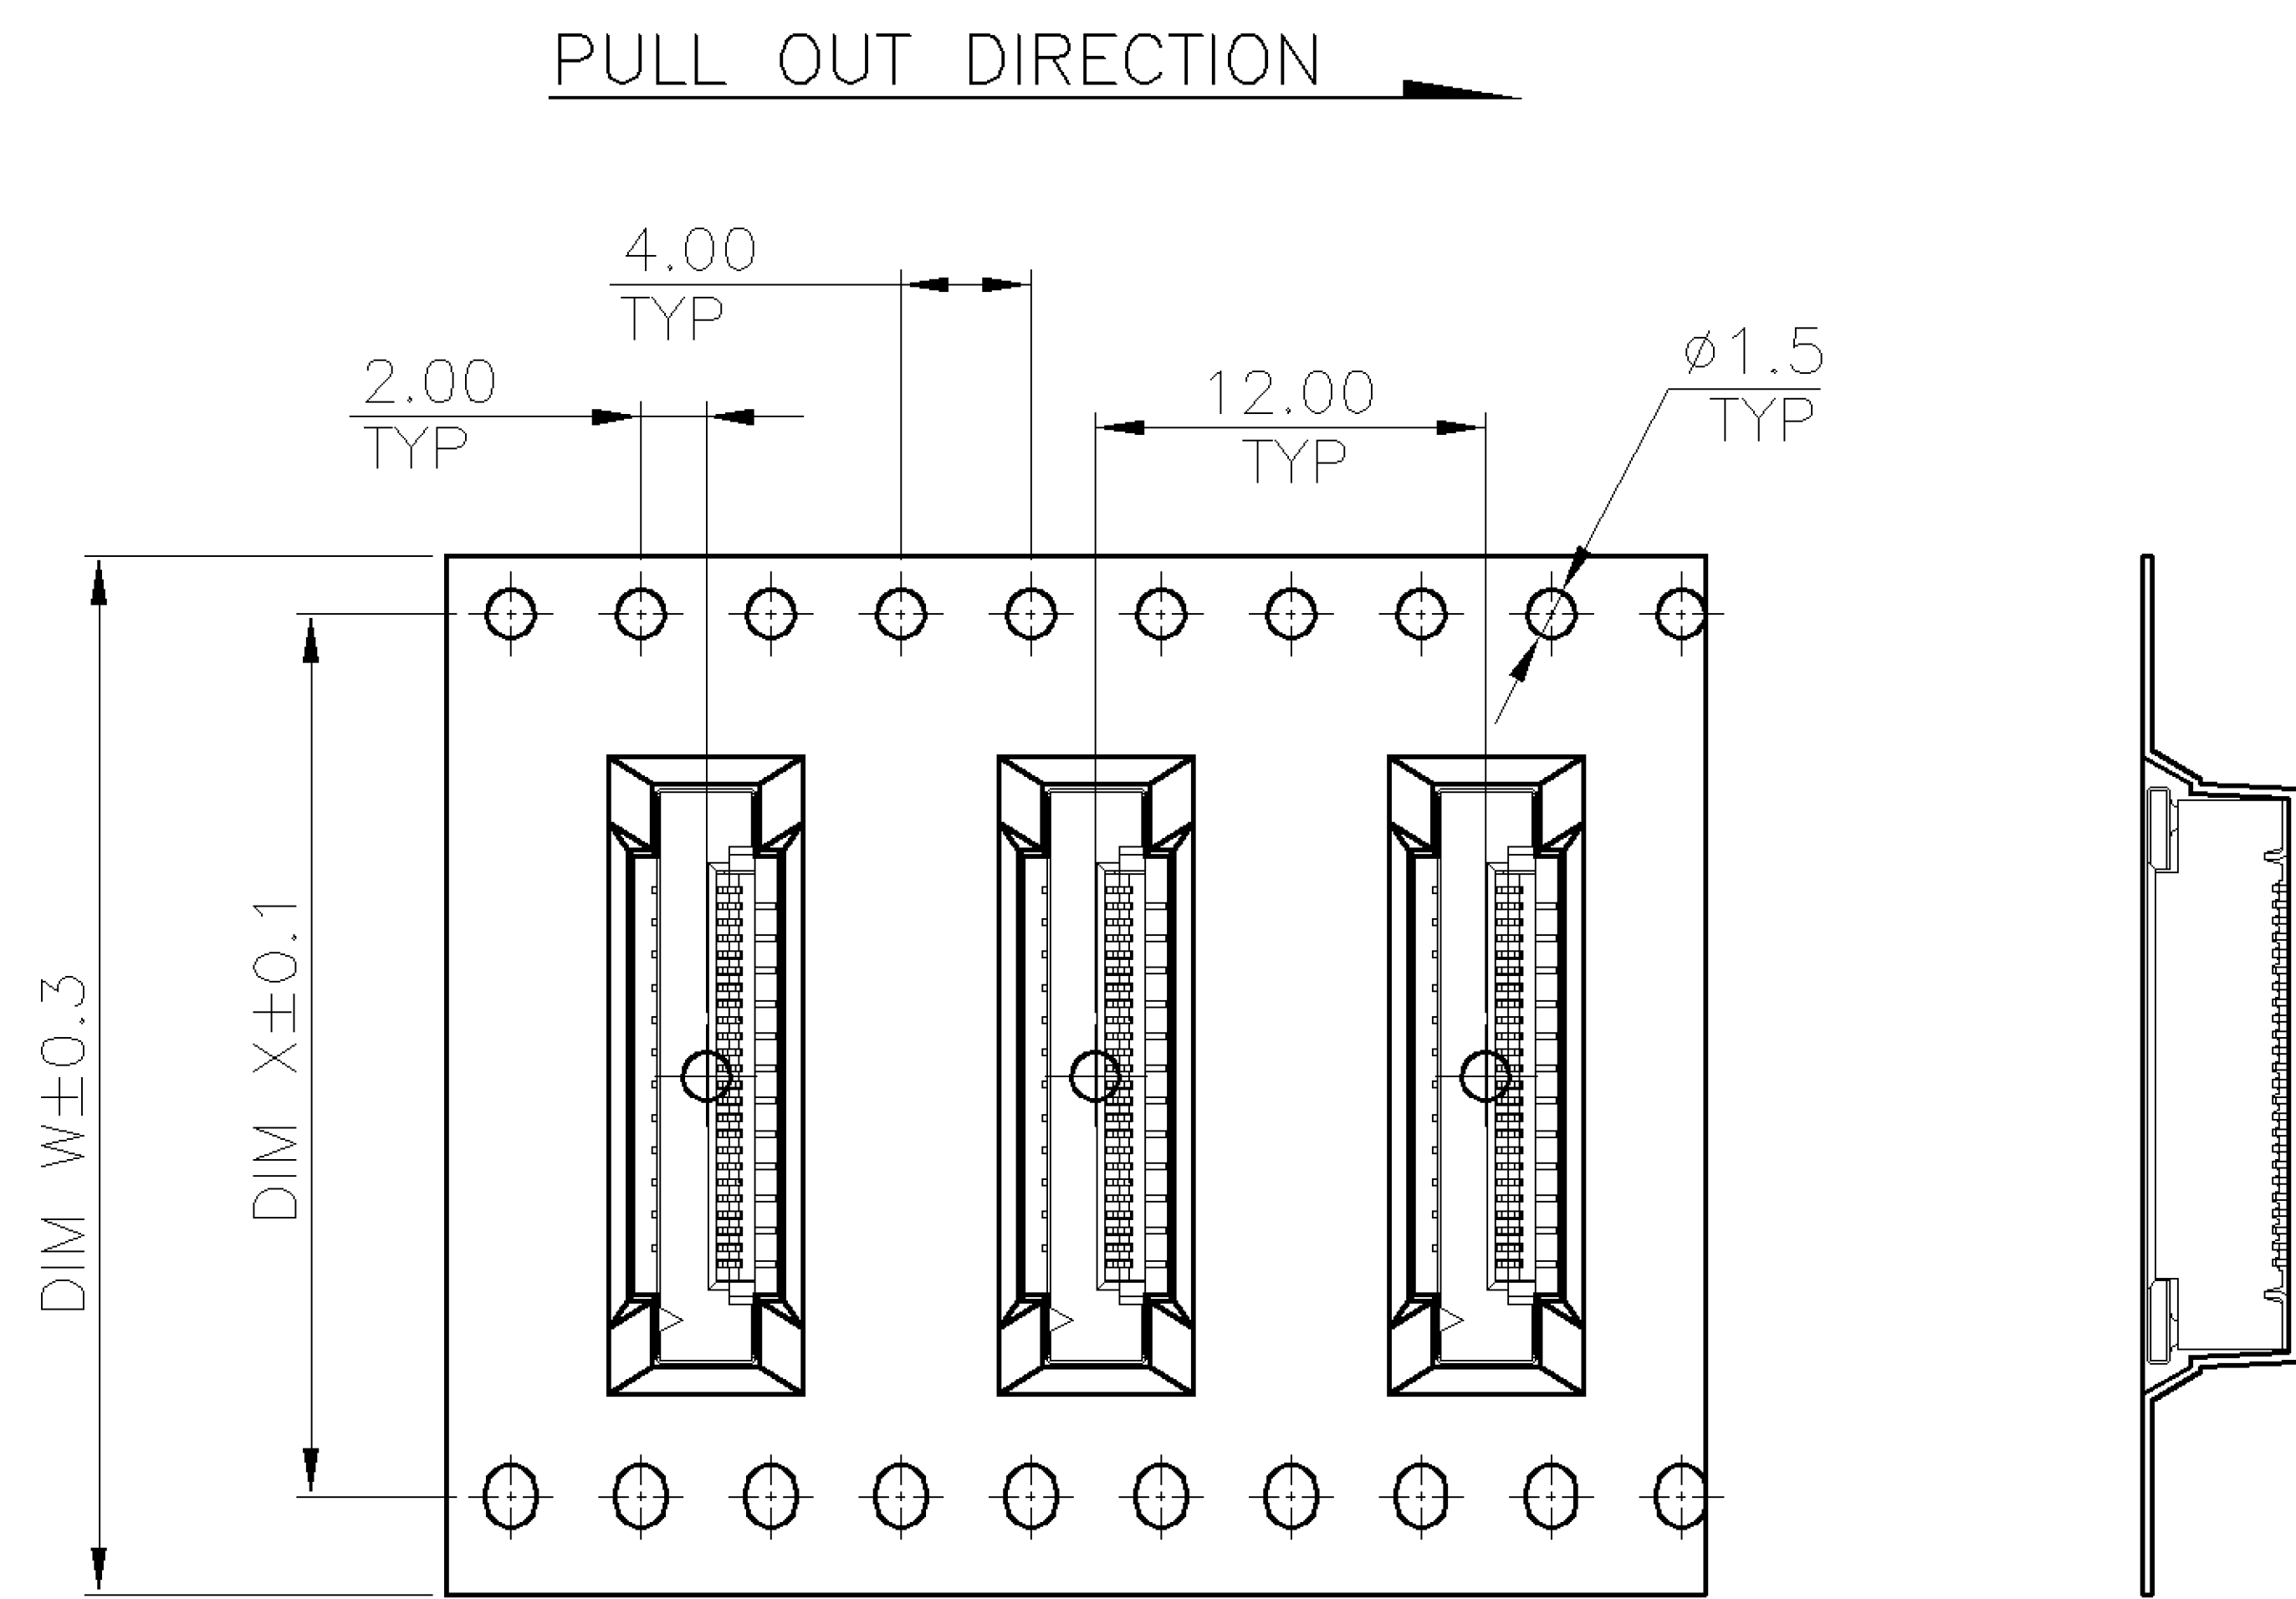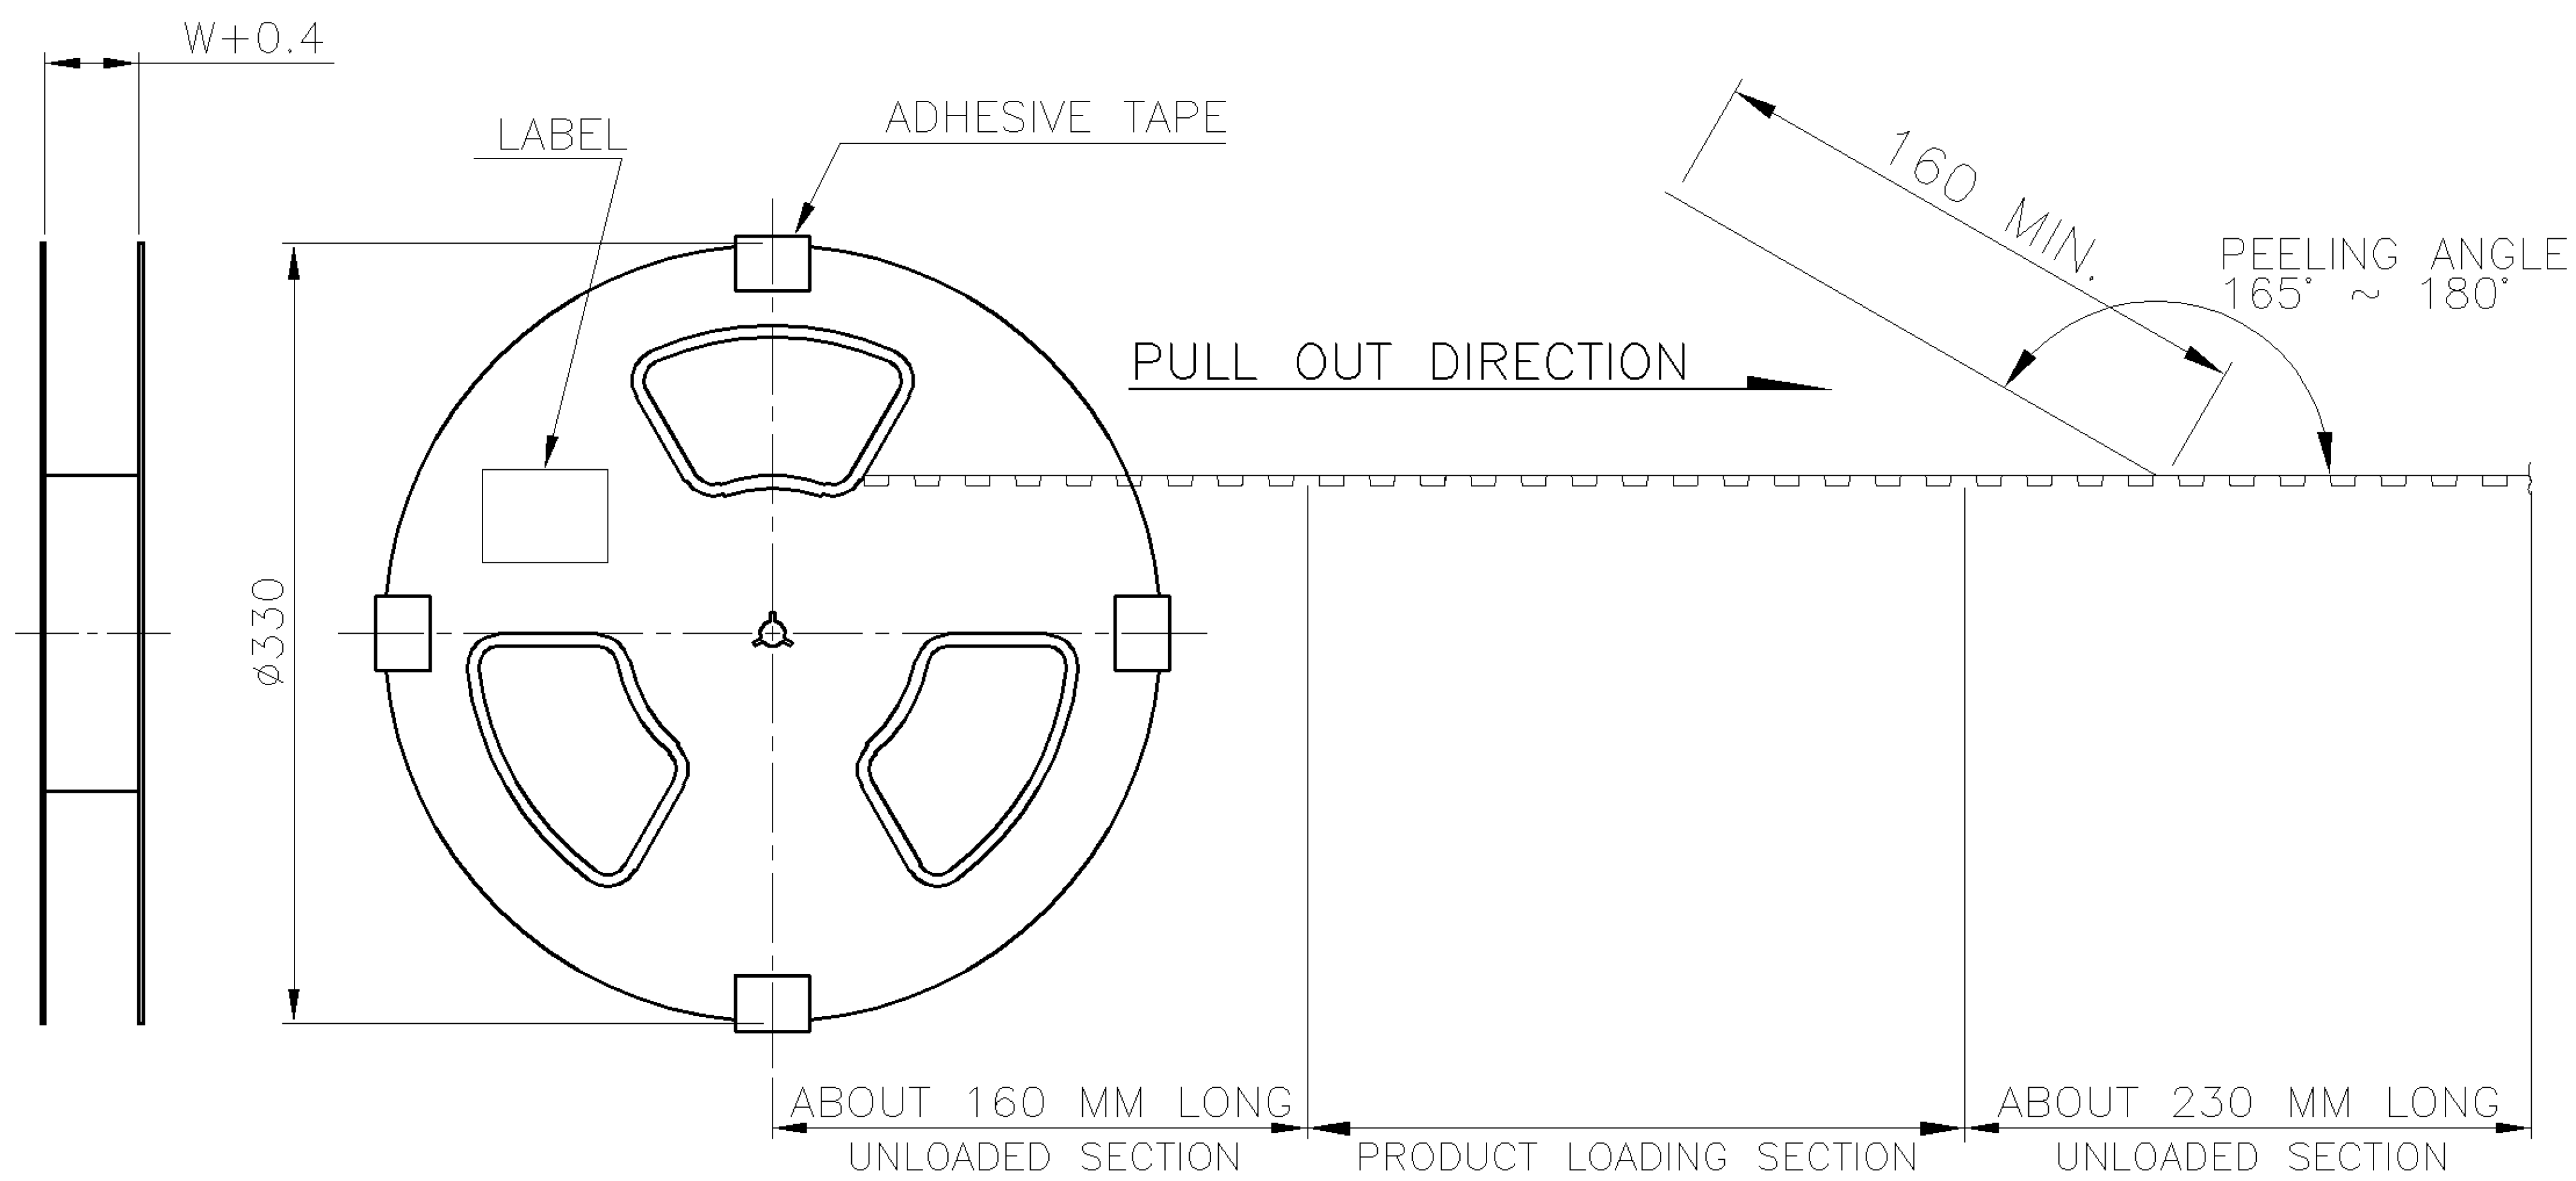

1000	4	4000	44.0	40.40	4.61	2.08	40
					4.57	2.04	39
					4.53	2.00	38
					4.49	1.96	37
					4.45	1.92	36
					4.37	1.84	35
					4.33	1.80	34
					4.29	1.76	33
					4.25	1.72	32
					4.21	1.68	31
1000	6	6000	32.0	28.40	6.05	2.46	30
					5.99	2.40	29
					5.93	2.34	28
					5.87	2.28	27
					5.81	2.22	26
					5.75	2.16	25
					5.63	2.04	24
					5.57	1.98	23
					5.51	1.92	22
					5.45	1.86	21
1000	7	7000	24.0	20.40	5.58	2.10	20
					5.51	2.03	19
					5.44	1.96	18
					5.37	1.89	17
					5.30	1.82	16
					5.23	1.75	15
					5.16	1.68	14
					5.02	1.54	13
					4.95	1.47	12
					4.88	1.40	11
1000	8	8000	20.0	16.40	4.81	1.33	10
					4.74	1.26	9
					4.67	1.19	8
					4.60	1.12	7
					4.53	1.05	6
PCS/REEL	REELS/CARTON	QUANTITY	DIM W	DIM X	G/W (KG)	N/W (KG)	NO. OF CONTACTS

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC $\pm$ - 1 PLC $\pm$ - 2 PLC $\pm$ - 3 PLC $\pm$ - ANGLES $\pm$ -	DWN	A. WU	 TE Connectivity			
	01-DEC-2005					
	CHK	S. HOU	NAME			
	01-DEC-2005					
MATERIAL -	APVD	W.J. KE	FPC/FFC CONN., 0.5 MM PITCH, ZIF, VERTICAL, SMT, TYPE A			
	01-DEC-2005					
FINISH -	PRODUCT SPEC					
	APPLICATION SPEC		LOC	SIZE	DRAWING NO	REV
			DW	A ₃	C-1734742	P
	WEIGHT		SCALE		SHEET	
			--		2 OF 2	

LTR	REVISION RECORD	SEE SHEET 1.	ECO	DWN	CHK	DATE

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9