


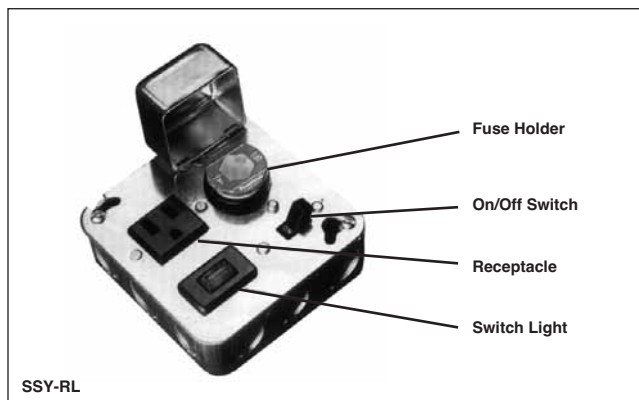

## Box Cover Units

### For Plug Fuses

Plug fuse box cover units provide a simple, inexpensive way to protect small motors with Edison-type “T”, “TL”, “TC”, “P” and “W” plug fuses. Box cover units are easily installed in standard electrical boxes. By using fuses sized at the amp rating of a motor or slightly larger, optimum overload and short-circuit protection is provided. Box cover units are UL Listed.

### Selection Data — Plug Fuse Box Cover Units

| Box Cover<br>Cat. No. | Type Box    | Fuseholder |        | Receptacle<br>Outlet to Load |        | Switch<br>Control+ | Switch<br>Light++ | Motor<br>Size<br>(Max.) | General Data                                                | Agency†<br>Listing/<br>Certification |
|-----------------------|-------------|------------|--------|------------------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |             | Single     | Double | 125Vac                       | 250Vac |                    |                   |                         |                                                             |                                      |
| SOU                   | 2 ½" Handy  | X          |        |                              |        |                    |                   | ¼ Hp                    | 125V, 15A                                                   | UL, CSA                              |
| SRU                   |             | X          |        | X                            |        |                    |                   | ½ Hp                    | 125V, 15A                                                   | UL                                   |
| SSU                   |             | X          |        |                              |        | X                  |                   | ½ Hp                    | 125Vac (do not use on DC), 15A                              | UL, CSA                              |
| SOW                   | 2 ¾" Switch | X          |        |                              |        |                    |                   | ¼ Hp                    | 125V, 15A                                                   | UL, CSA                              |
| SRW                   |             | X          |        | X                            |        |                    |                   | ½ Hp                    | 125V, 15A                                                   | UL                                   |
| SSW                   |             | X          |        |                              |        | X                  |                   | ½ Hp                    | 125Vac (do not use on DC), 15A                              | UL, CSA                              |
| SOX                   | 4" Octagon  | X          |        |                              |        |                    |                   | ¼ Hp                    | 125V, 15A                                                   | UL, CSA                              |
| SRX                   |             | X          |        | X                            |        |                    |                   | ½ Hp                    | 125V, 15A                                                   | UL                                   |
| SSX                   |             | X          |        |                              |        | X                  |                   | ½ Hp                    | 125Vac (do not use on DC), 15A                              | UL, CSA                              |
| SOY                   | 4" Square   | X          |        |                              |        |                    |                   | ¼ Hp                    | 125V, 15A                                                   | UL, CSA                              |
| SRY                   |             | X          |        | X                            |        |                    |                   | ½ Hp                    | 125V, 15A                                                   | UL                                   |
| SSY                   |             | X          |        |                              |        | X                  |                   | ½ Hp                    | 125Vac (do not use on DC), 15A                              | UL, CSA                              |
| SSY-RL                |             | X          |        | X                            |        | X                  | X                 | ½ Hp                    | 125Vac (do not use on DC), 15A                              | —                                    |
| STY*                  |             |            | X      |                              |        | X*                 |                   | ½ Hp*                   | 125Vac (do not use on DC)*, 15A                             | UL                                   |
| SCY**                 |             |            | X      |                              |        | X(2)**             |                   | ½ Hp(2)**               | 125Vac (do not use on DC);<br>can protect two motors**, 15A | UL                                   |
| SOY-B                 | 4 ½" Square |            | X      |                              |        |                    |                   | ¼ Hp                    | 125V, protects two motors, 15A                              | UL                                   |
| SKA                   |             |            | X      |                              | X(15A) |                    |                   | 2 Hp                    | 250V, 15A single-phase                                      | UL                                   |
| SSN                   | Single Gang | X          |        |                              |        | X                  |                   | ½ Hp                    | 125V, 15A Weatherproof                                      | UL                                   |

+ Switch turns power to fused load OFF or ON.


++ Switch light indicates power to load (dark when switch OFF or fuse open).

\* Double-pole switch opens both sides of circuit. STY can be used for two separate 125V motors not larger than ½ Hp with the common switch, or a single motor not larger than 2 Hp at 250V (Maximum of 150V to ground).

\*\* The SCY unit can be used for protection of a single motor not larger than 2Hp at 250V (Maximum of 150V to ground).

† UL Guide JAMZ, File E6491; CSA Class 6225-01, File 47235.

**2 1/4" Handy Boxes**

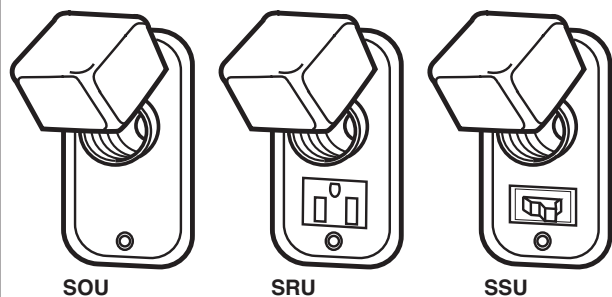


SOU

SRU

SSU

**2 3/4" Switch Boxes**

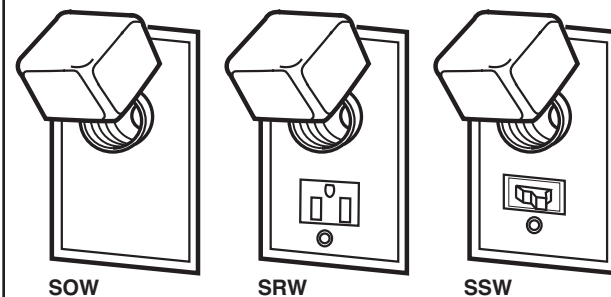


SOW

SRW

SSW

**4" Octagon Boxes**

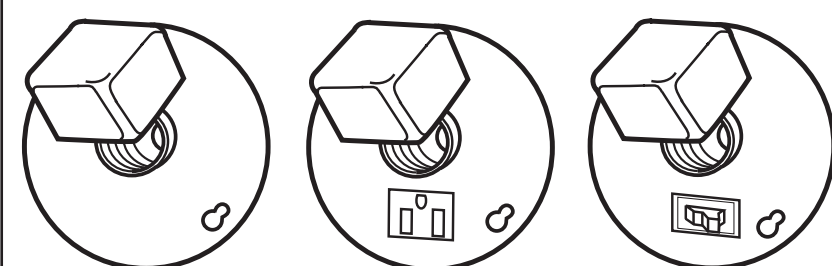


SOX

SRX


SSX

**4-1/16" Square Boxes**



SKA

**4" Square Boxes**

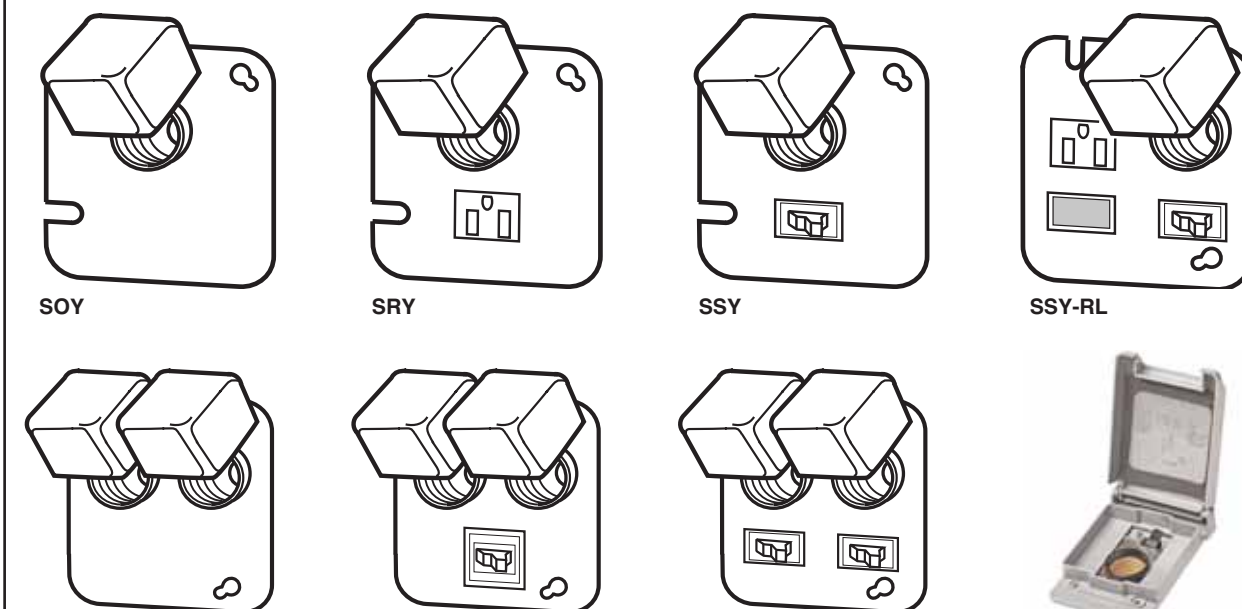

SOY

SRY

SSY

SSY-RL

SOY-B

STY

SCY



SSN

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9