
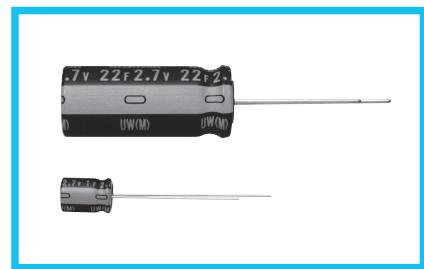


JUW

Radial Lead Type, High Capacitance


- High Capacitance type (2.7V).
- Higher capacitance than JUM.
- Wide temperature range (-25 to +70°C).
- Compliant to the RoHS directive (2011/65/EU, (EU)2015/863).



■ Specifications


Item	Performance Characteristics		
Category Temperature Range	-25 to +70°C		
Rated Voltage	2.7V		
Rated Capacitance Range	1 to 82F See Note		
Capacitance Tolerance	$\pm 20\%$, 20°C		
Stability at Low Temperature	Capacitance (-25°C) / Capacitance (+20°C) $\times 100 \geq 70\%$ ESR (-25°C) / ESR (+20°C) ≤ 4		
ESR, DCR*	Refer to the table below (20°C). *DC internal resistance		
Endurance	The specifications listed at right shall be met when the capacitors are restored to 20°C after the rated voltage is applied for 1000 hours at 70°C.	Capacitance change	Within $\pm 30\%$ of the initial capacitance value
		ESR	300% or less than the initial specified value
Shelf Life	The specifications listed at right shall be met when the capacitors are restored to 20°C after storing the capacitors under no load for 1000 hours at 70°C.	Capacitance change	Within $\pm 30\%$ of the initial capacitance value
		ESR	300% or less than the initial specified value
Humidity Endurance	The specifications listed at right shall be met when the capacitors are restored to 20°C after the rated voltage is applied for 500 hours at 40°C 90%RH.	Capacitance change	Within $\pm 30\%$ of the initial capacitance value
		ESR	300% or less than the initial specified value
Marking	Printed with white color letter on black sleeve.		

■ Drawing

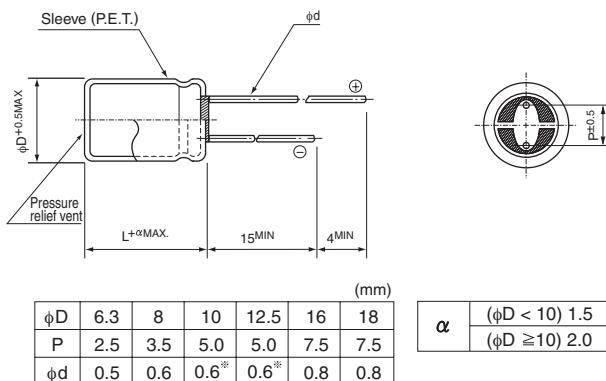

• Please refer to page 20 about the end seal configuration.

Type numbering system (Example : 2.7V 1F)

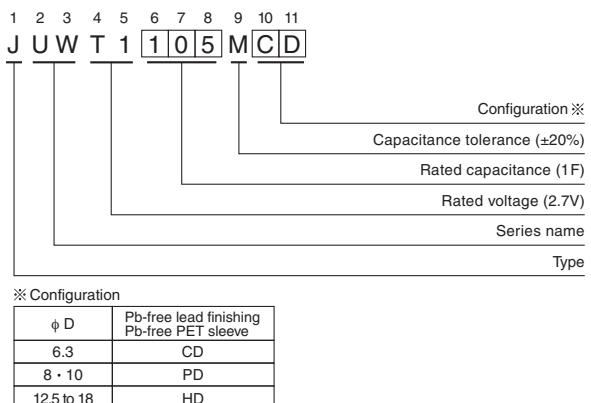

■ Dimensions

Rated Voltage (Code)	Rated Capacitance (F)	Code	ESR (Ω) (at 1kHz)	DCR* Typical (Ω)	Case size $\phi D \times L$ (mm)
2.7V (T1)	1.0	105	1.8	4	6.3 × 9
	1.5	155	1.2	2.5	8 × 11.5
	2.7	275	0.6	1.2	8 × 20
	3.3	335	0.5	1.1	10 × 12.5
	4.7	475	0.4	0.8	10 × 20
	6.8	685	0.3	0.7	12.5 × 20
	12	126	0.3	0.6	10 × 31.5
	22	226	0.2	0.4	12.5 × 31.5
	33	336	0.12	0.28	16 × 31.5
	47	476	0.1	0.22	18 × 31.5
	82	826	0.06	0.13	18 × 40

* The listed DCR value is typical and therefore not a guaranteed value.

Note :
The capacitance calculated from discharge time (ΔT) with constant current (i) after 30minute charge with rated voltage (2.7V).

The discharge current (i) is $0.01 \times$ rated capacitance (F).
The discharge time (ΔT) measured between 2V and 1V with constant current.

The capacitance calculated bellow.
 $\text{Capacitance (F)} = i \times \Delta T$

Данный компонент на территории Российской Федерации**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибуторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р В 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru
moschip.ru_4

moschip.ru_6
moschip.ru_9