

## RF CHARACTERISTICS

Frequency range : **0 - 50 GHz**  
Impedance : **50 Ohms**

Frequency (GHz)	DC - 6	6 - 12.4	12.4 - 18	18 - 26.5	26.5 - 40	40 - 50
VSWR max	<b>1.30</b>	<b>1.40</b>	<b>1.50</b>	<b>1.70</b>	<b>1.90</b>	<b>1.90</b>
Insertion loss max	<b>0.30 dB</b>	<b>0.40 dB</b>	<b>0.50 dB</b>	<b>0.70 dB</b>	<b>0.80 dB</b>	<b>1.10 dB</b>
Isolation min	<b>70 dB</b>	<b>60 dB</b>	<b>60 dB</b>	<b>55 dB</b>	<b>50 dB</b>	<b>50 dB</b>
Average power (*)	<b>80 W</b>	<b>60 W</b>	<b>50 W</b>	<b>20 W</b>	<b>10 W</b>	<b>5 W</b>

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Actuator : **LATCHING**  
Nominal current \*\* : **160 mA**  
Actuator voltage (Vcc) : **28V (24 to 30V)**  
Terminals : **solder pins (250°C max. / 30 sec.)**  
Indicator rating : **1 W / 30 V / 100 mA**  
Self cut-off time : **40 ms < CT < 120 ms**  
TTL inputs (E) - High level : **2.2 to 5.5 V / 800µA at 5.5 V**  
- Low level : **0 to 0.8 V / 20µA at 0.8 V**

## MECHANICAL CHARACTERISTICS

Connectors : **2.4mm female (Accoding to IEEE STD 287)**  
Life : **2 million cycles**  
Switching Time\*\*\* : **< 10 ms**  
Construction : **Splashproof**  
Weight : **< 100 g**

## ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Operating temperature range : **-25°C to +70°C**  
Storage temperature range : **-40°C to +85°C**

(\* Average power at 25°C per RF Path)

(\*\* At 25° C ±10%)

(\*\*\* Nominal voltage ; 25° C)




PAGE 2/2

ISSUE 10-07-19

SERIE : SPDT ZC



PART NUMBER : R585J63500

**DRAWING**

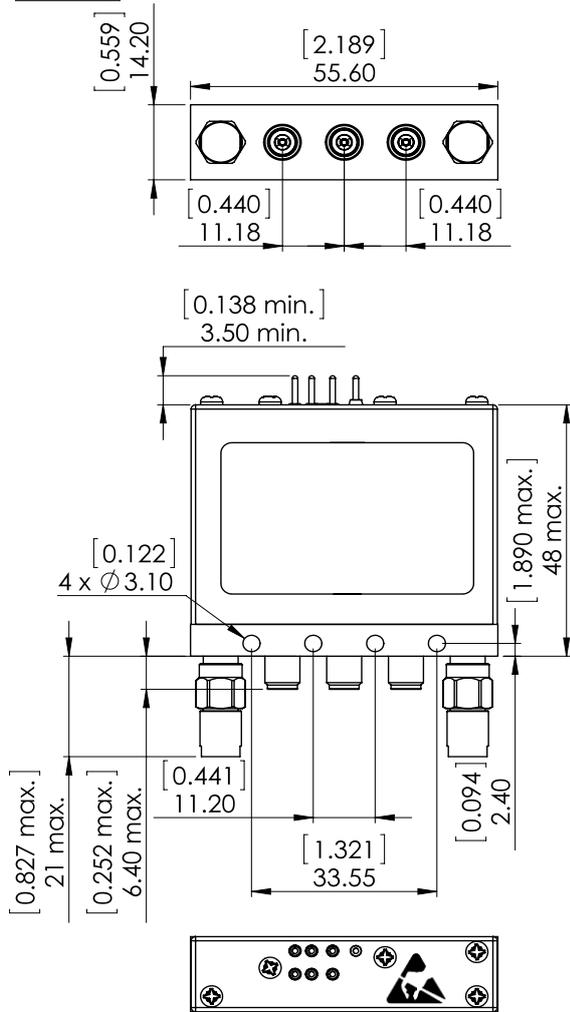


General tolerances :  $\pm 0,5$  mm [0,02 in]

**LABEL**

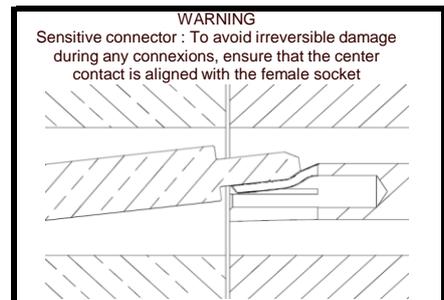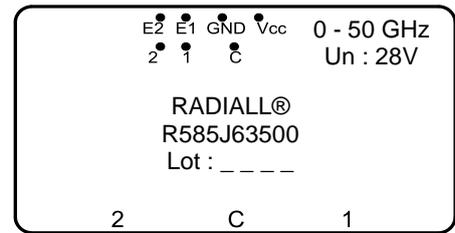

**SCHEMATIC DIAGRAM**

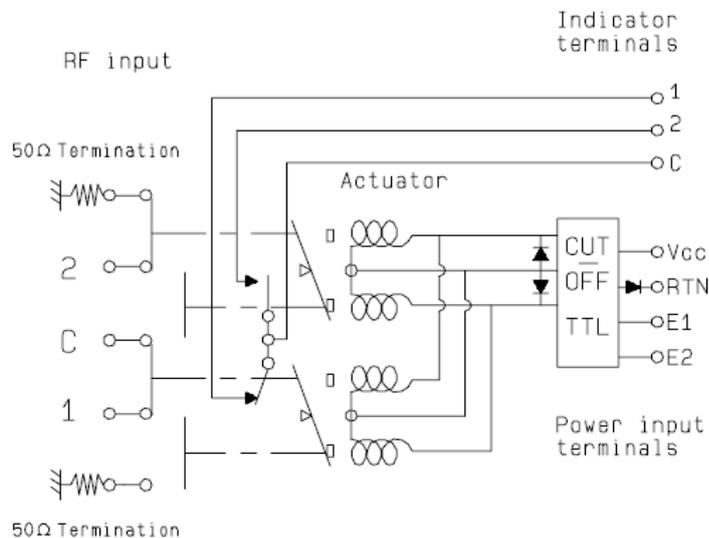

TTL input	RF Continuity	Ind.
E1=1 / E2=0	C↔1 / 2↔50Ω	C . 1
E1=0 / E2=1	C↔2 / 1↔50Ω	C . 2
E1=0 / E2=0	Memory	-
E1=1 / E2=1	Forbidden	-

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9