

PLUG: WTB 20 PR9 J
 RECEPTACLE: WTDXA 20 S JT
 XXXXX XX XXX XX

PLUG

RECEPTACLE

SERIES

| | |
|---|--|
| WTB Plug, right angle, with mounting ears • WTKA and WTDXA connectors will mate with WTA, WTA V, WTB, WTB V connectors. "A" means contacts are included. | WTDXA Receptacle, straight, crimp removable, without mounting ears |
|---|--|

SIZE

| | |
|---|---|
| XX Number of contacts (10, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 40, 44, 50, 54, 56, 60, 66, or 70) | XX Number of contacts (10, 14, 20, 24, 26, 30, 36, 40, 44, 50, 54, 56, 60, 66, or 70) |
|---|---|

CONTACTS

- The use of gaskets is not recommended with crimp socket contacts.
- WTKA** includes full compliment of WTK2222 (Socket or Pin) crimp removable contacts packaged with connectors. See "Contacts" in Accessories section to order separately.
- When using crimp contacts with 20 gage barrel, barrel must be cut off prior to removing contact from connector body.


| | |
|---|---|
| TYPE CONTACTS/TERMINATIONS: PR7 Pin, right angle, dip solder, .109" x .025" dia PR9 Pin, right angle, dip solder, .140" x .025" dia PR11 Pin, right angle, dip solder, .172" x .025" dia PRW40 Pin, right angle, wire wrap®, .625" | TYPE CONTACTS/TERMINATIONS: S Socket, straight, crimp removable, 22 AWG SA Same as above P Pin, straight, crimp removable, 22 AWG |
|---|---|

HARDWARE

| | |
|---|---|
| SY Guide set SY-# Guide set, polarized J Fixed jackset JT Turning jackset, .435" JTA Turning jackset, .135" JTB Hex turning jackset, .135" JTC Hex turning jackset, .435" JTL Turning jackset, long, .635" | SY Guide set SY-# Guide set, polarized J Fixed jackset JT Turning jackset, .500" JTA Turning jackset, .200" JTB Hex turning jackset, .200" JTC Hex turning jackset, .500" JTL Turning jackset, long, .700" |
|---|---|

OPTIONS

- Option Codes: Add to the end of the part number. Example: WTKA10SSY-C45. Call factory for additional codes.
- 443 Polarizing pin installed in contact position noted by dash number. See "Polarization" in Accessories section. Receptacle connector only.
- 444 Contact position noted by dash number is left open (to mate with -443). Right angle only.
- 478 Drill mating side hole diameter designated by dash number.
- 515 Polarizing pin installed in contact position noted by dash number. See "Polarization" in Accessories section. Receptacle connector only.
- 548 Bond #4-40 small pattern nut into mounting holes (for right angle plug connectors only).
- A53 Socket, straight, crimp removable, 20 AWG
- C45 Additional .075" material at termination face for strain relief of crimped wires (22 AWG only). See Detail A below.
- F68 Combine -C45 and -515 special codes.

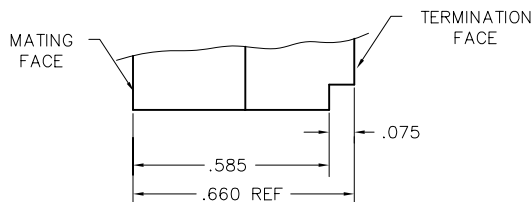

DETAIL A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9