

Microsemi Corp.

The diode experts

SANTA ANA, CA

For more information call:
(714) 979-8220

ALSO
AVAILABLE IN
SURFACE
MOUNT

★ JANS ★

**1N6103-1N6137
1N6139-1N6173
1N6103A-1N6137A
1N6139A-1N6173A**

FEATURES

- HIGH SURGE CAPACITY PROVIDES TRANSIENT PROTECTION FOR MOST CRITICAL CIRCUITS.
- TRIPLE LAYER PASSIVATION.
- SUBMINIATURE.
- METALLURGICALLY BONDED.
- VOIDLESS HERMETICALLY SEALED GLASS PACKAGE
- DYNAMIC IMPEDANCE AND REVERSE LEAKAGE LOWEST AVAILABLE.
- JAN/S/TX/TV TYPES AVAILABLE PER MIL-S-19500/516.

MAXIMUM RATINGS

Operating Temperature: -65°C to $+175^{\circ}\text{C}$.

Storage Temperature: -65°C to $+200^{\circ}\text{C}$.

Surge Power 500W & 1500W

Power @ TL = 75°C (%) 3.0W 500W Type


Power @ TL = 50°C (%) 5.0W 1500W Type

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

SERIES TYPE	BREAKDOWN VOLTAGE V(BR) MIN.	TEST CURRENT I _T	WORKING PEAK VOLTAGE V _{WM}	MAX LEAKAGE CURRENT I _D	MAX CLAMPING VOLTAGE V _C (MAX)	MAX PEAK PULSE CURRENT I _P	MAX. TEMP. COEF. OF V(BR)		
								A(pk)	A(pk)
500W	1500W	Vdc	mAdc	Vdc	μ Adc	μ Adc	V(pk)	A(pk)	A(pk)
1N6103A	1N6139A	7.13	175	5.7	50	300	11.2	44.6	133.9
1N6104A	1N6140A	7.79	150	6.2	10	100	12.1	41.3	124.0
1N6105A	1N6141A	8.65	150	6.9	10	100	13.4	37.3	111.9
1N6106A	1N6142A	9.50	125	7.6	10	100	14.5	34.5	103.4
1N6107A	1N6143A	10.45	125	8.4	1	10	15.6	32.0	96.2
1N6108A	1N6144A	11.40	100	9.1	1	10	16.9	29.6	88.8
1N6109A	1N6145A	12.35	100	9.9	1	10	18.2	27.5	82.4
1N6110A	1N6146A	14.25	75	11.4	1	10	21.0	23.8	71.4
1N6111A	1N6147A	15.20	75	12.2	1	10	22.3	22.4	67.3
1N6112A	1N6148A	17.10	65	13.7	1	10	25.1	19.9	59.8
1N6113A	1N6149A	19.0	65	15.2	1	5	27.7	18.0	54.2
1N6114A	1N6150A	20.9	50	16.7	1	5	30.5	16.4	49.2
1N6115A	1N6151A	22.8	50	18.2	1	5	33.3	15.0	45.0
1N6116A	1N6152A	25.7	50	20.6	1	5	37.4	13.4	40.1
1N6117A	1N6153A	28.5	40	22.8	1	5	41.6	12.0	36.0
1N6118A	1N6154A	31.4	40	25.1	1	5	45.7	10.9	32.8
1N6119A	1N6155A	34.2	30	27.4	1	5	49.9	10.0	30.1
1N6120A	1N6156A	37.1	30	29.7	1	5	53.6	9.3	28.0
1N6121A	1N6157A	40.9	30	32.7	1	5	59.1	8.5	25.4
1N6122A	1N6158A	44.7	25	35.8	1	5	64.6	7.7	23.2
1N6123A	1N6159A	48.5	25	38.8	1	5	70.1	7.1	21.4
1N6124A	1N6160A	53.2	20	42.6	1	5	77.0	6.5	19.5
1N6125A	1N6161A	58.9	20	47.1	1	5	85.3	5.9	17.6
1N6126A	1N6162A	64.6	20	51.7	1	5	97.1	5.1	15.4
1N6127A	1N6163A	71.3	20	56.0	1	5	103.1	4.8	14.5
1N6128A	1N6164A	77.9	15	62.2	1	5	112.8	4.4	13.3
1N6129A	1N6165A	86.5	15	69.2	1	5	125.1	4.0	12.0
1N6130A	1N6166A	95.0	12	76.0	1	5	137.6	3.6	10.9
1N6131A	1N6167A	104.5	12	86.6	1	5	151.3	3.3	9.9
1N6132A	1N6168A	114.0	10	91.2	1	5	165.1	3.0	9.1
1N6133A	1N6169A	123.5	10	98.8	1	5	178.8	2.8	8.4
1N6134A	1N6170A	142.5	8	114.0	1	5	206.3	2.4	7.3
1N6135A	1N6171A	152.0	8	121.6	1	5	218.4	2.3	6.9
1N6136A	1N6172A	171.0	5	136.8	1	5	245.7	2.0	6.1
1N6137A	1N6173A	190.0	5	152.0	1	5	273.0	1.8	5.5
Note 4		1	1	1	2	3	1	2	3

NOTES: 1. Applies to both 500W and 1500W series. 4. Non -A part has 5% higher max surge voltage, 5% lower V(BR) min., I_{SM}.
2. Applies to only 500W series.
3. Applies to only 1500W series.

BIDIRECTIONAL TRANSIENT SUPPRESSORS

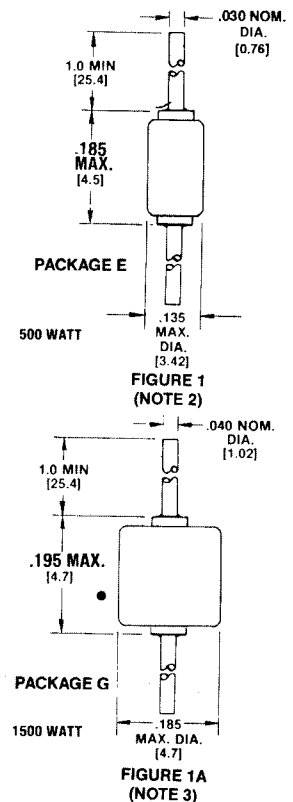

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Case: Hermetically sealed glass case.

Lead Material: Tinned copper or silver clad copper.

Marking: Body painted, alpha numeric.

Polarity: No marking with 4-13 bi directional devices.

1N6103-1N6137, 1N6139-1N6173, 1N6103A-1N6137A, 1N6139A-1N6173A

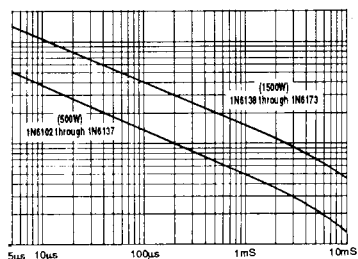


FIGURE 2
PEAK SURGE POWER VS. PULSE TIME

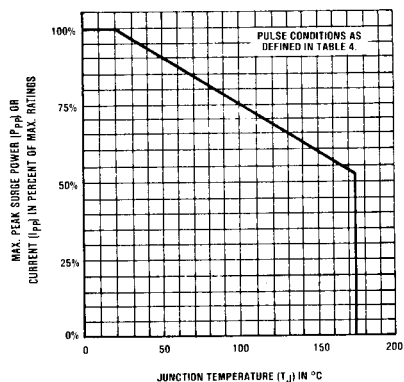


FIGURE 3
PULSE DERATING CURVE

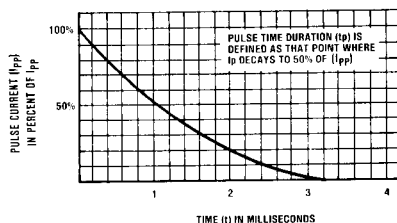


FIGURE 4
PULSE WAVE FORM

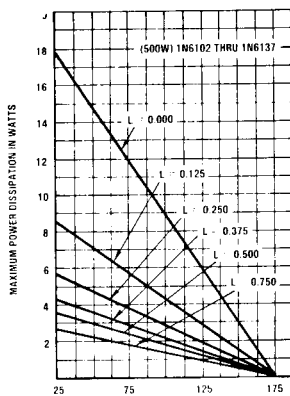


FIGURE 5
MAXIMUM POWER VS. LEAD TEMPERATURE

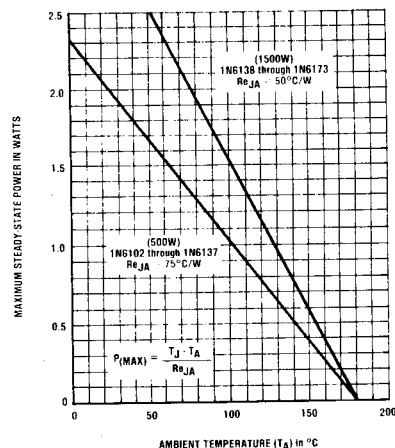
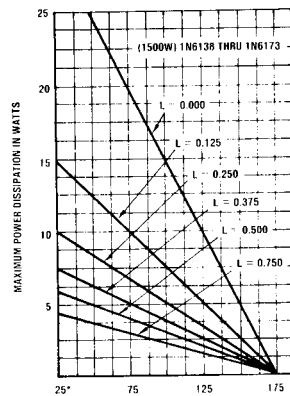


FIGURE 6
STEADY STATE DERATING CURVE
FOR FREE AIR MOUNTING

Maximum lead temperature in °C (T_L) at point "L" from body
(for maximum operating junction temperature with equal two-lead conditions).

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9