



PART NUMBER	LED COLOR
595-2301-002NF	GREEN
595-2301-007NF	
595-2301-013NF	
595-2401-002NF	YELLOW
595-2401-007NF	
595-2401-013NF	

OPERATING CHARACTERISTICS AT 25°C AMBIENT						
CHARACTERISTICS	COLOR	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS
LUMINOUS INTENSITY	GREEN	—	19.0	—	mcd	$I_F = 20\text{ mA}$
	YELLOW	—	17.0	—		
FORWARD VOLTAGE	GREEN	—	2.1	2.5	V	
	YELLOW	—	2.2	2.5		
REVERSE VOLTAGE	ALL	—	4		V	$I_R = 100\text{ }\mu\text{A}$
PEAK WAVELENGTH	GREEN	—	560	—	nm	$I_F = 20\text{ mA}$
	YELLOW	—	580	—		
DOMINANT WAVELENGTH	GREEN	—	567	—		
	YELLOW	589	—	595		

REV	ECN NO	REVISIONS	DRN	CKD	APP	DATE
A	—	NEW RELEASE	RSK	WFB	NO	11/20/14
B	—	MODIFIED GRAPH TO REFLECT VALUE OF 217	VP	SK	NO	5-21-15

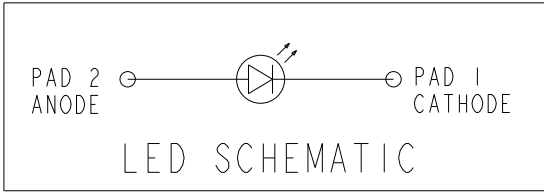


ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT 25°C AMBIENT	COLOR	VALUE	UNITS
POWER DISSIPATION	GREEN	75	
	YELLOW	75	
DERATE LINEARLY FROM 75°C	GREEN,YELLOW	1.0	mA/°C
CONTINUOUS FORWARD CURRENT	GREEN,YELLOW	30	mA
PEAK FORWARD CURRENT (1/10 DUTY CYCLE, 0.1 ms PULSE WIDTH)	GREEN,YELLOW	70	mA
OPERATING TEMPERATURE	GREEN,YELLOW	-40 TO +100	°C
STORAGE TEMPERATURE	GREEN,YELLOW	-40 TO +120	°C

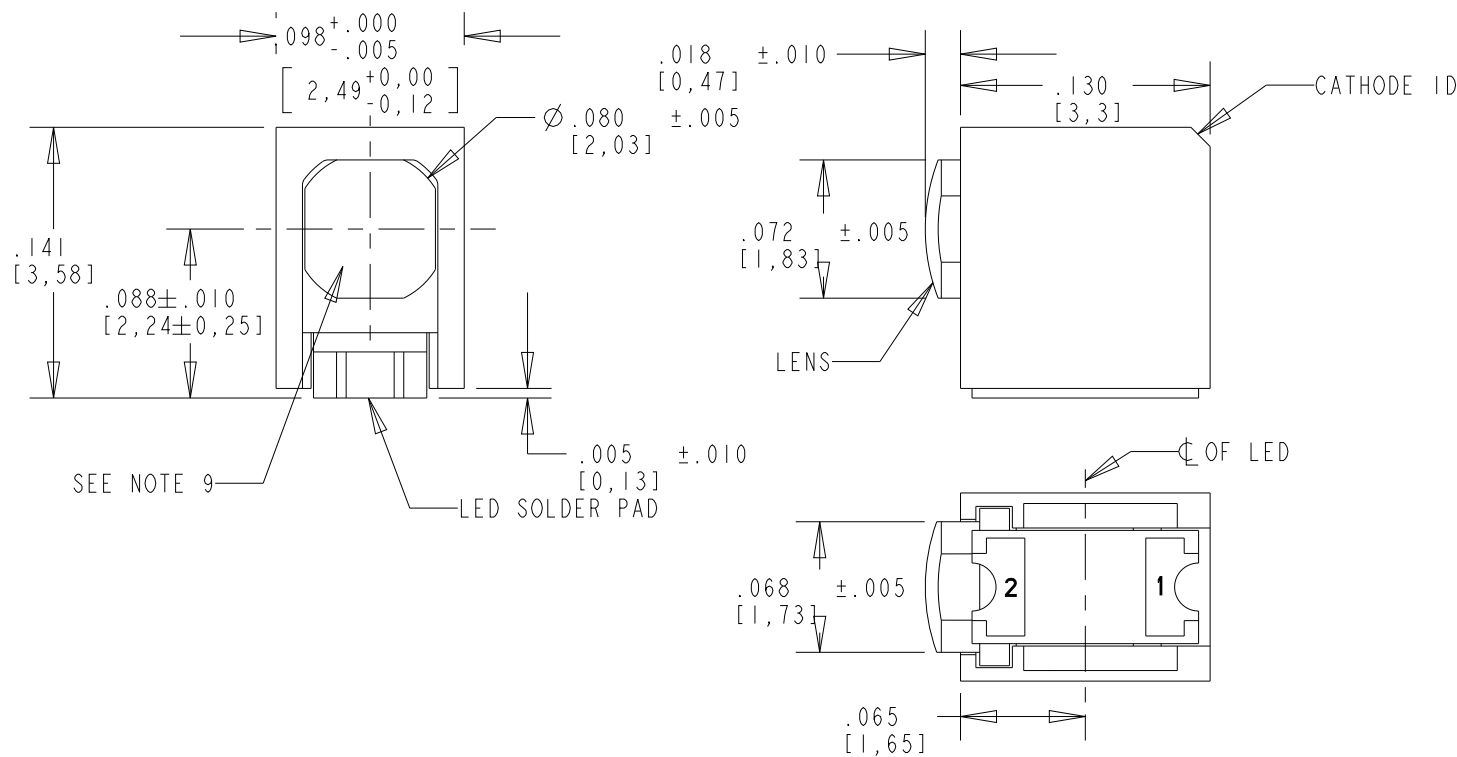


NOTES:

- 1- MILLIMETER DIMENSIONS SHOWN FOR REFERENCE ONLY.
- 2- PAD NUMBERS ARE FOR REFERENCE ONLY, DESIGNATION NON-EXISTENT ON PART.
- 3- STORAGE CONDITIONS FOR TAPED PRODUCT: RE-TAPING MAY BE NECESSARY FOR PRODUCTS STORED MORE THAN TWELVE MONTHS.
- 4- ORDER QUANTITY IS LED ASSEMBLIES, NOT REELS
- 5- ...-002NF SUFFIX MEANS PARTS ARE PACKED ON A 20 pc SAMPLE STRIP
- ...-007NF SUFFIX MEANS PARTS ARE PACKED ON A 7 INCH REEL, 600 pcs/REEL
- ...-013NF SUFFIX MEANS PARTS ARE PACKED ON A 13 INCH REEL, 2300 pcs/REEL
- 6- DIALIGHT PART NUMBERS = 595-2x01-002NF, 595-2x01-007NF, 595-2x01-013NF
- 7- PLACE MOISTURE SENSITIVITY LEVEL "3" LABEL ON 595-2301-002NF, 595-2301-007NF, 595-2301-013NF, 595-2401-002NF, 595-2401-007NF, 595-2401-013NF. VACUUM SEAL BAG.
- 8- PACKAGE ONE HUMIDITY INDICATOR CARD (P/N 9100-999-0662-99) PER BAG.
- 9- PER LENS INSPECTION PROCEDURE 01-225 THIS AREA CAN HAVE PORTIONS MISSING OF UP TO 50%. NON-CRITICAL AREA BELOW LENS.


RoHS COMPLIANT REFLOW PROFILES

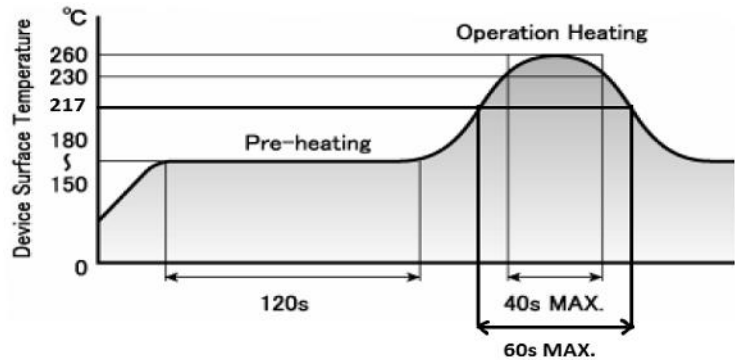


TAPING SPECIFICATION

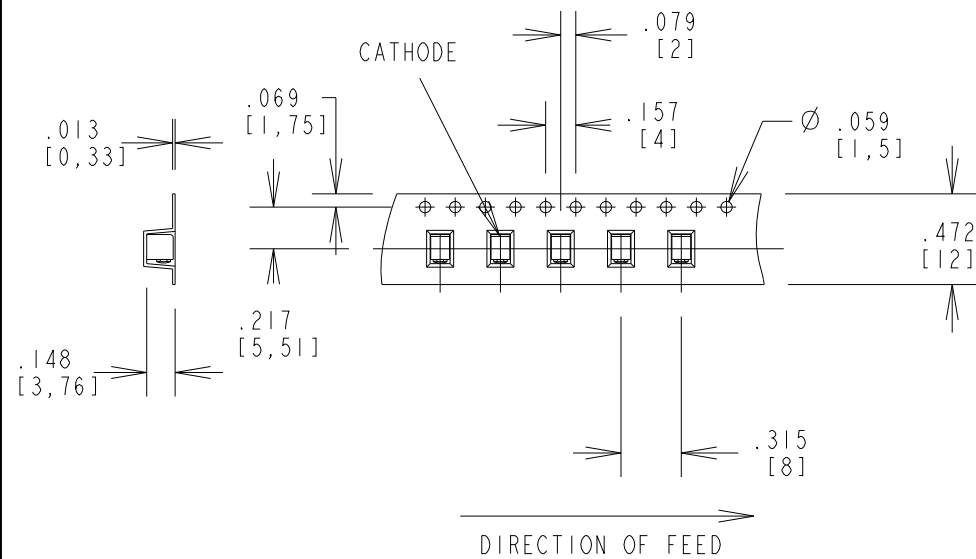

TOLERANCE: .004 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
MILLIMETER DIMENSIONS SHOWN FOR REFERENCE ONLY

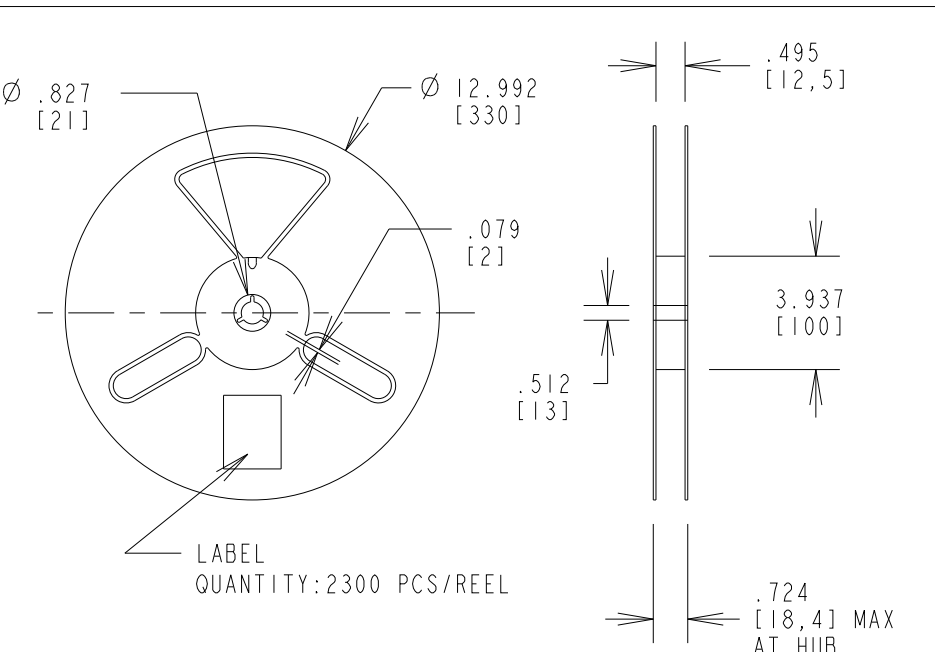

13 INCH DIA. REEL SPECIFICATIONS

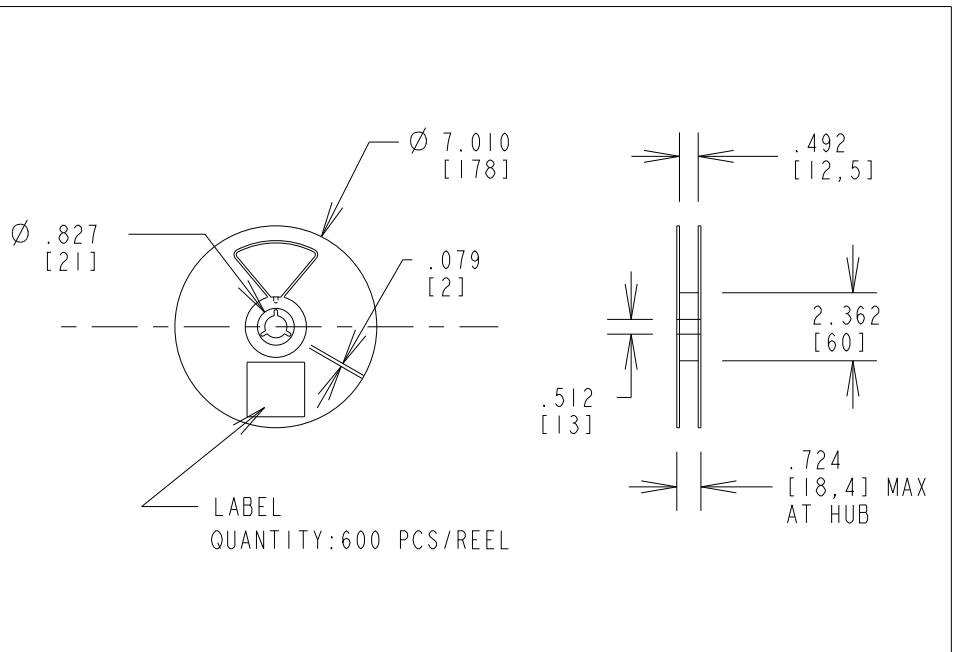

7 INCH DIA. REEL SPECIFICATIONS

RoHS Compliant 595-2X01-0XXNF Surface Mount CBI
Part Numbers with the "F" suffix ending are RoHS Compliant.
Example: 595-2301-002NF
Packaging is marked with "RoHS Compliant" label or equivalent markings. Parts can be wave soldered, dip soldered, or hand soldered using typical lead-free soldering process with max 260°C temp. for 5 sec.

THIS DRAWING AND THE CONTENTS HEREIN ARE CONFIDENTIAL AND THE SOLE PROPERTY OF DIALIGHT. REPRODUCTION OF THIS DRAWING OR CONSTRUCTION OF ANY PARTS WITHIN THIS DRAWING ARE FORBIDDEN WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF DIALIGHT.		
SCALE: DRAWING SCALE ALL DIM'S IN: INCHES (MM)	DRAWING NUMBER C-18127	REV A
TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED FRACTIONS: ±1/64 DECIMALS (.XX): ±.01 DECIMALS (.XXX): ±.005 DECIMALS (.XXXX): ±.0005 ANGLES: ±1°	TITLE SURFACE MOUNT CBI RoHS COMPLIANT	
FINISH:	MATERIAL	
FSCM 83330	Dialight 1501 ROUTE 34 SOUTH FARMINGDALE, NJ 07727	
SHEET 1 OF 1	FAMILY TABLE:	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9