



LOC		DIST		REVISIONS					
FX		00		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
				D		REVISED PER ECO-09-011983	19MAY2009	DLD	WTW


KEYING OPTIONS
SCALE 2:1

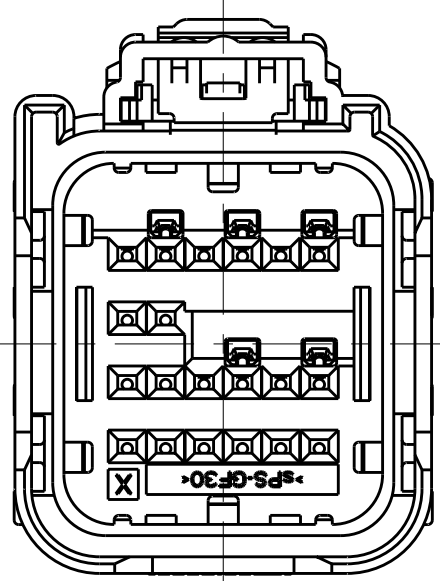


OPTION "A"

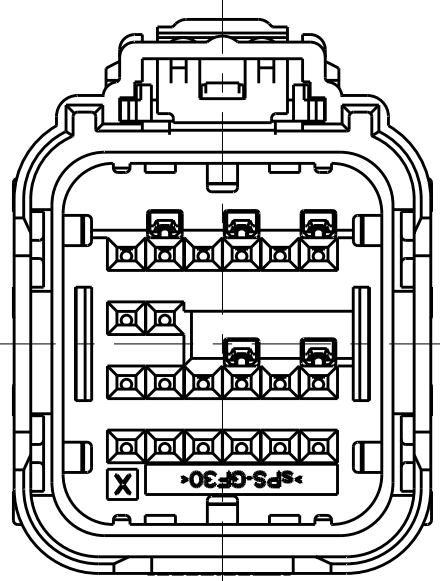


OPTION "B"

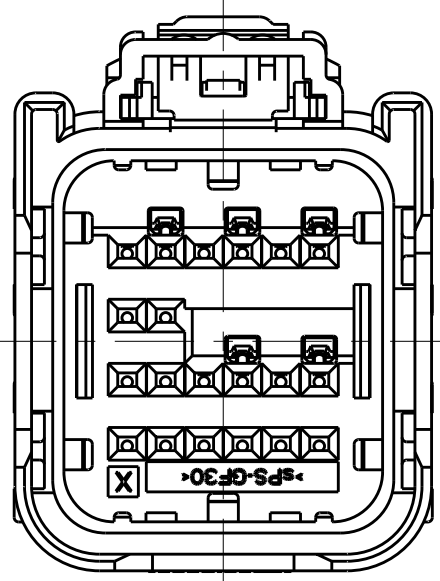


OPTION "C"

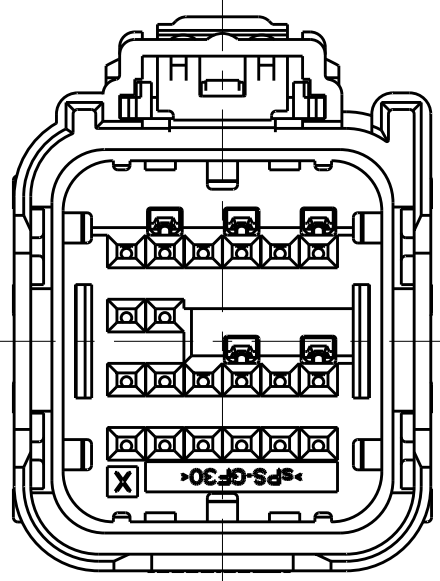



OPTION "D"

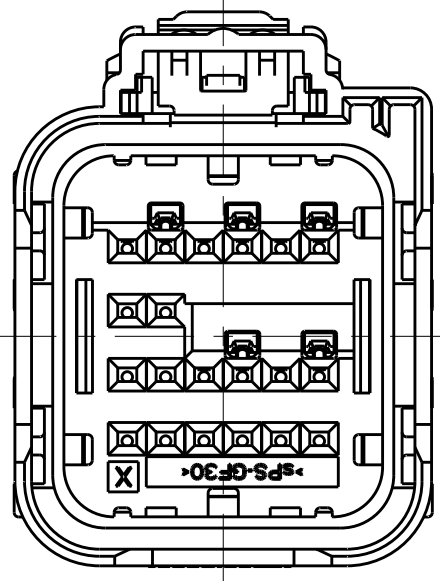


OPTION "E"

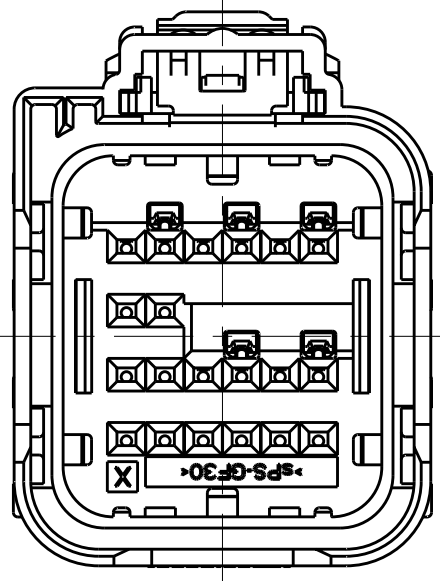


OPTION "F"

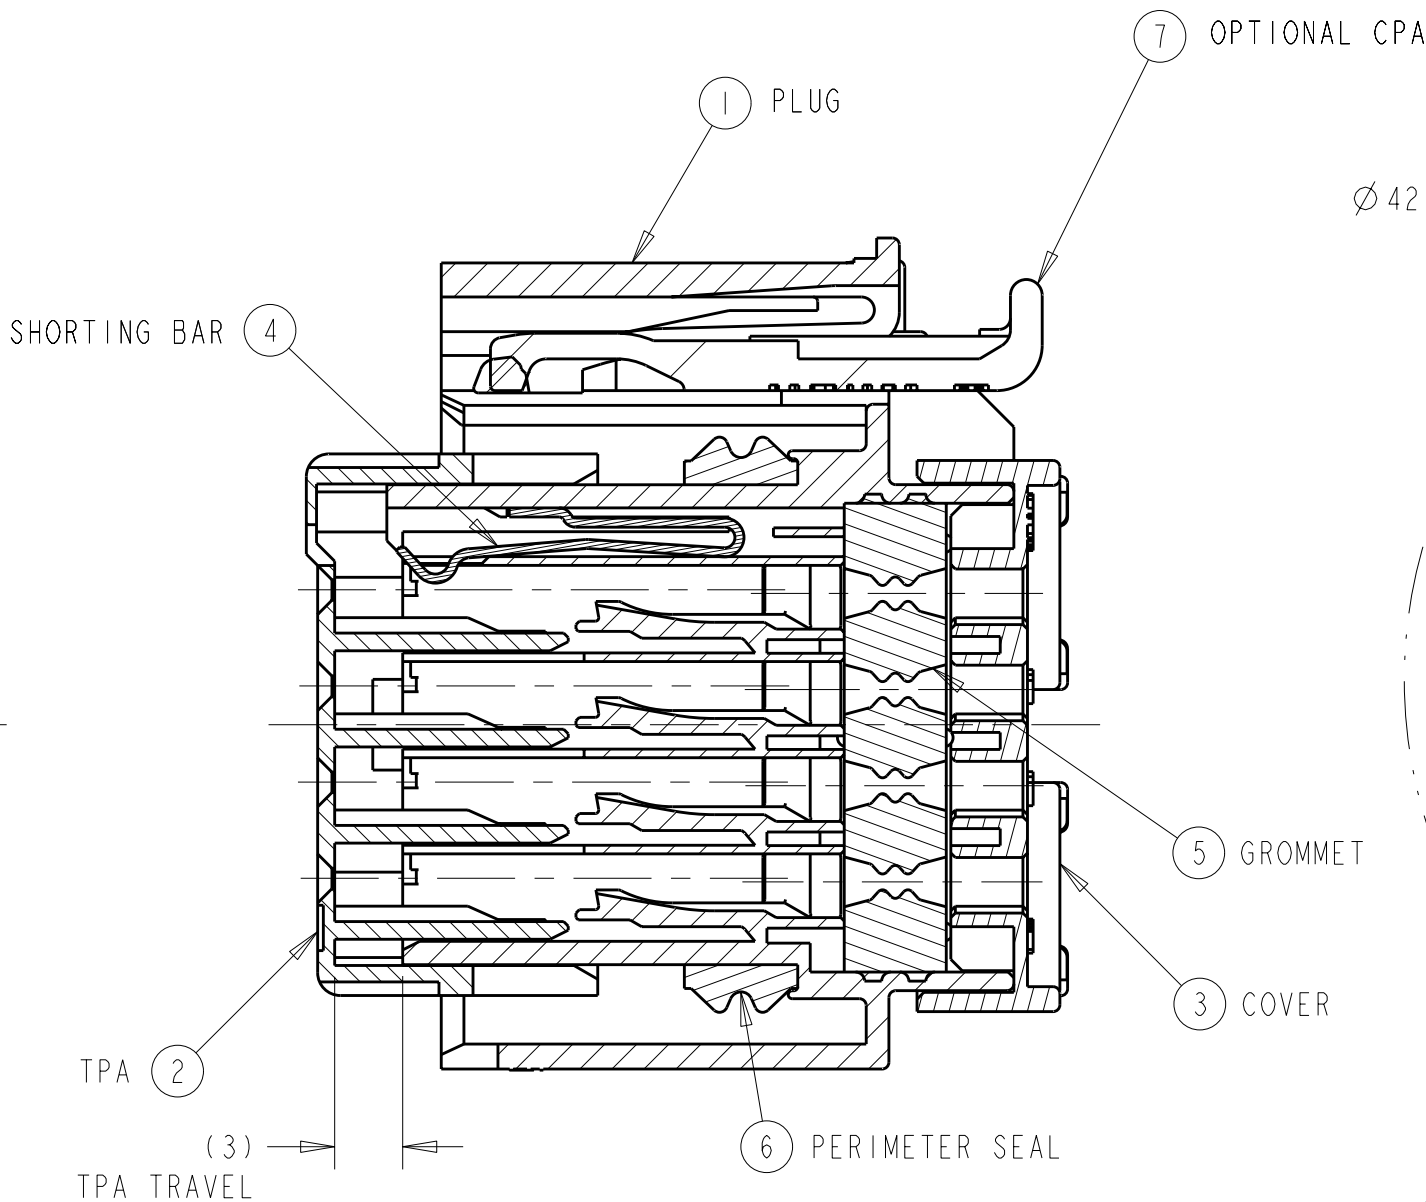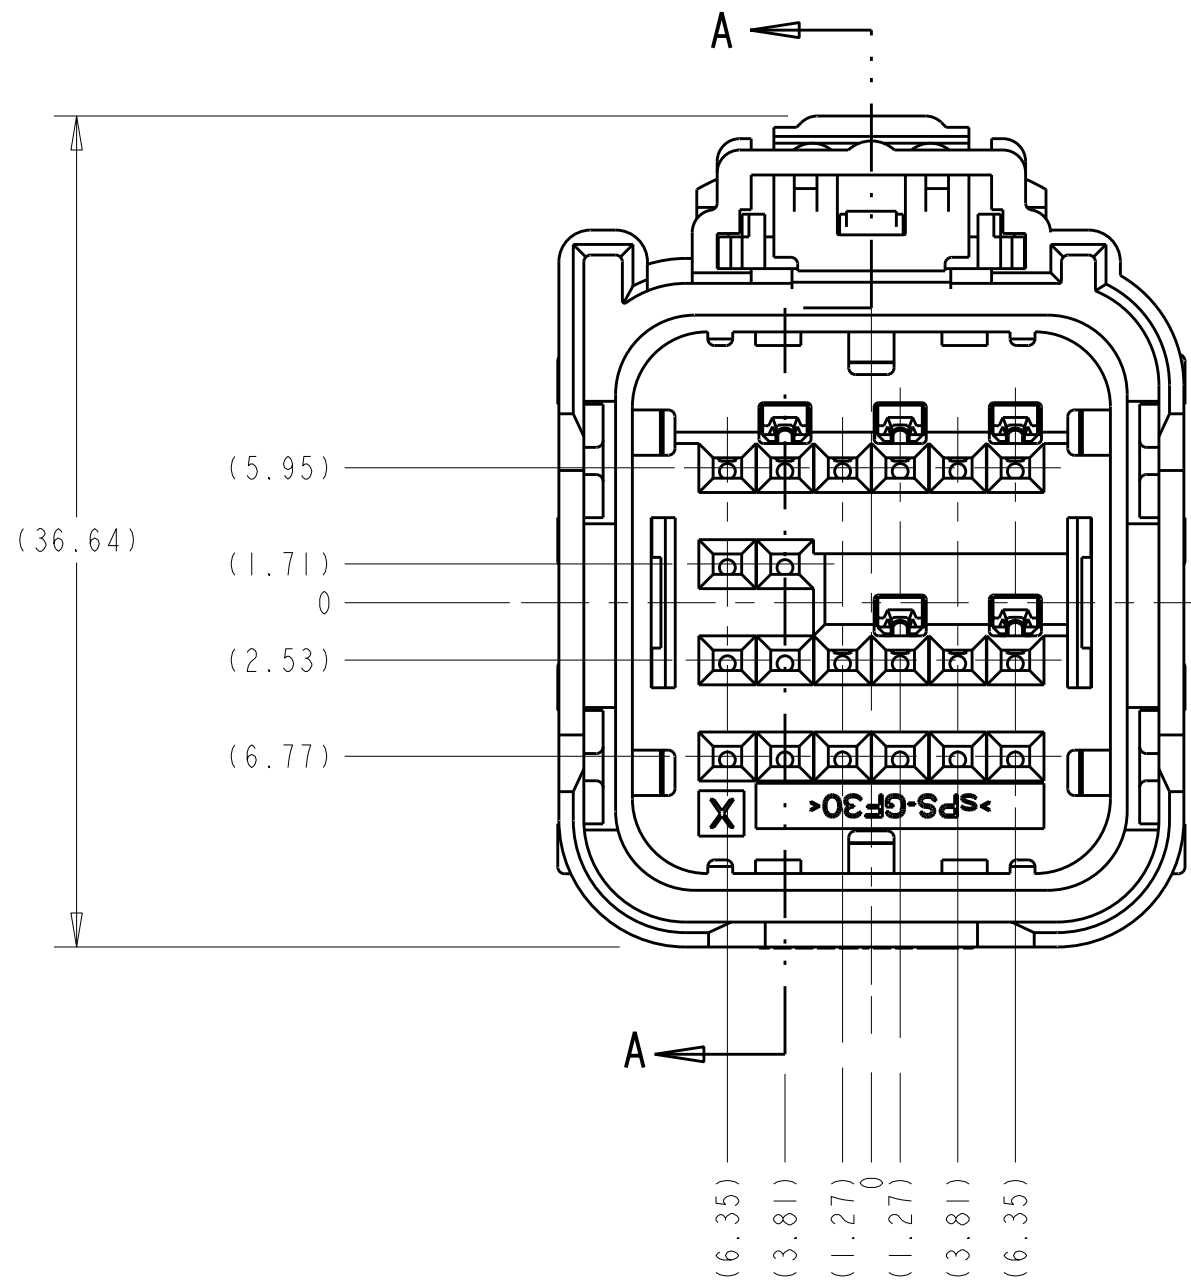



SECTION A-A
SHOWN WITH TPA IN
IT'S PRE-LOADED POSITION
(DELIVERY CONDITON)

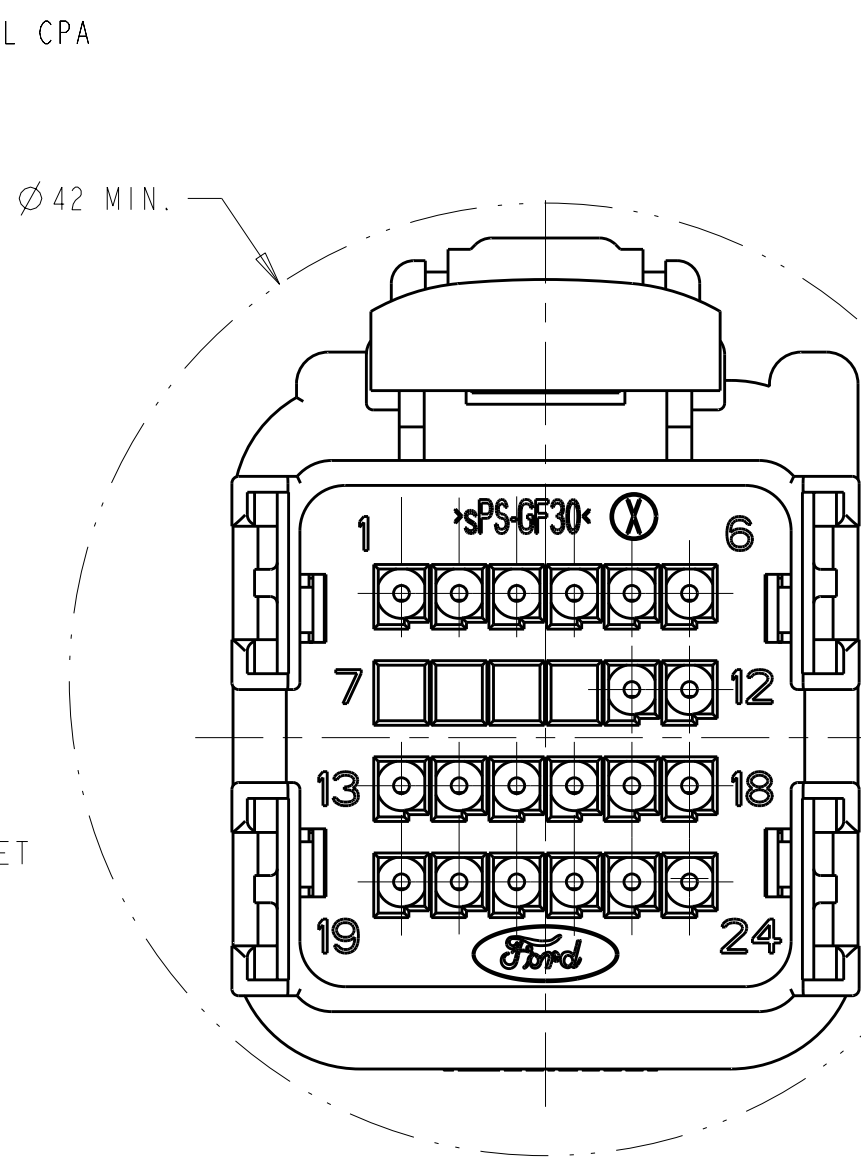


MINIMUM FEED THROUGH CONDITION
WITH 1mm CLEARANCE ALL AROUND

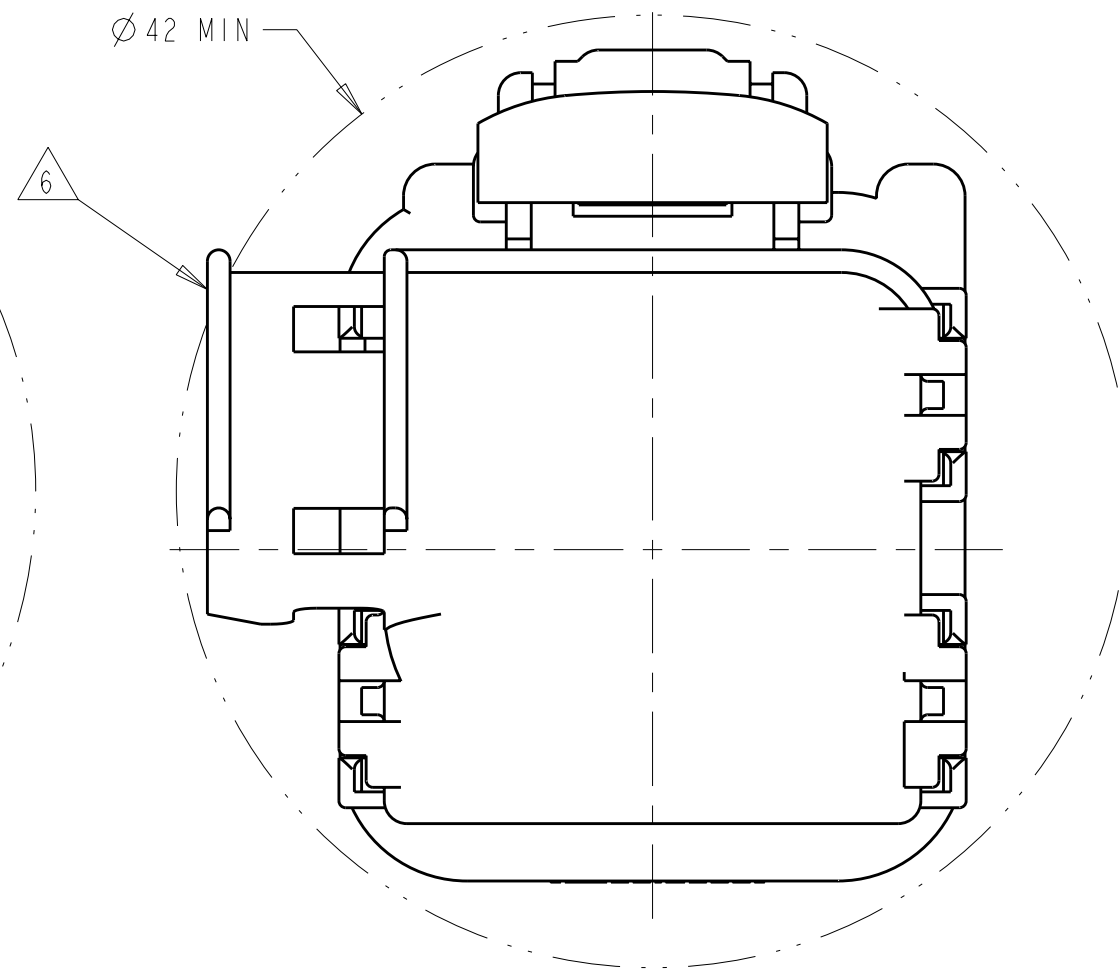


MINIMUM FEED THROUGH CONDITION
WITH 1mm CLEARANCE ALL AROUND
SHOWN WITH OPTION WIRESHIELD

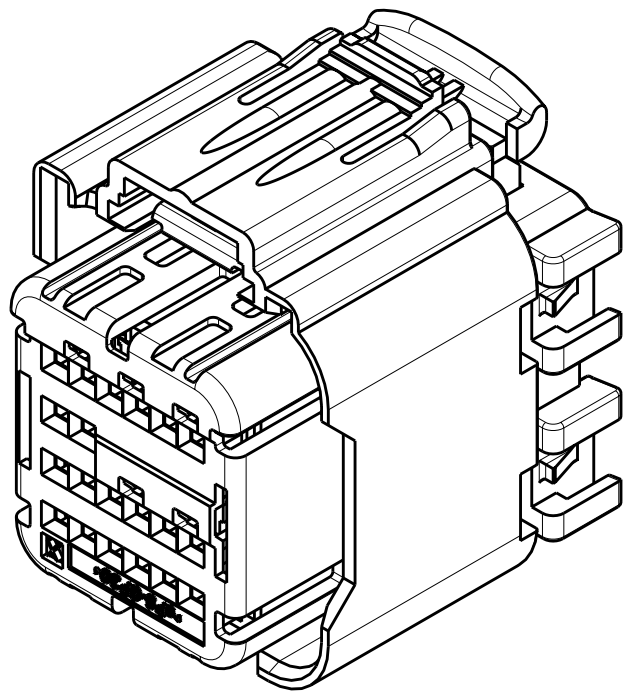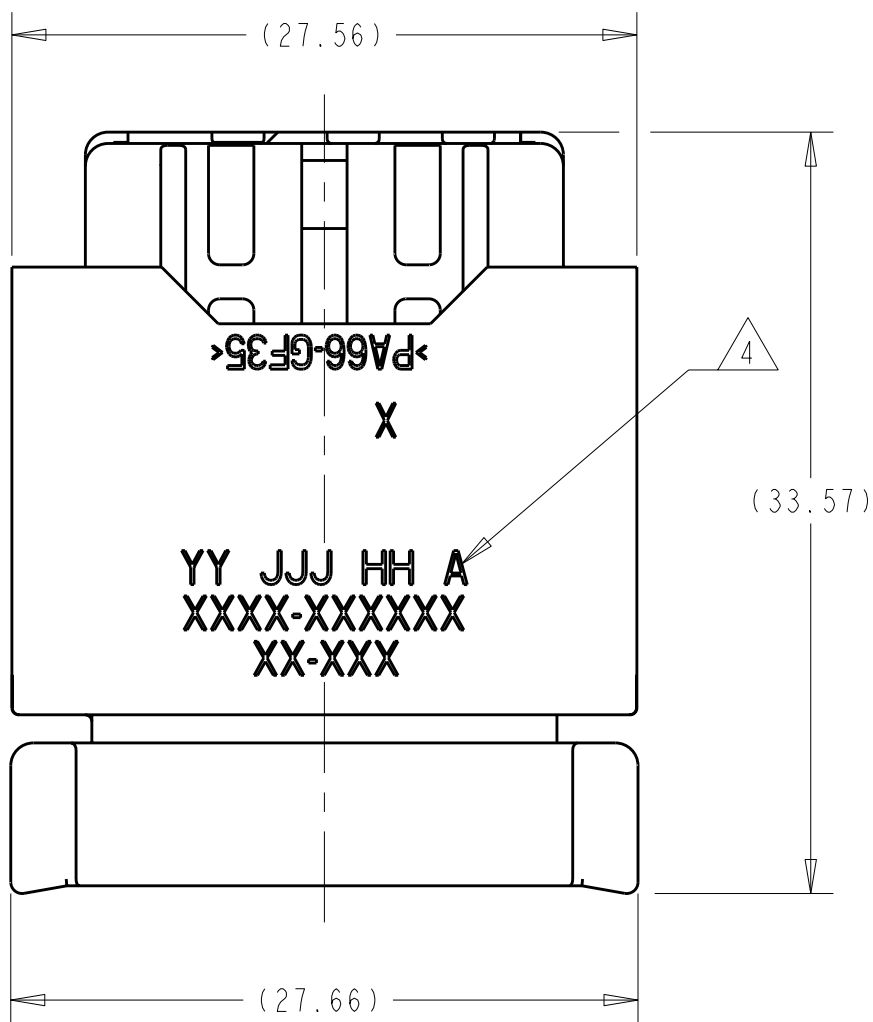

SCALE 2:1

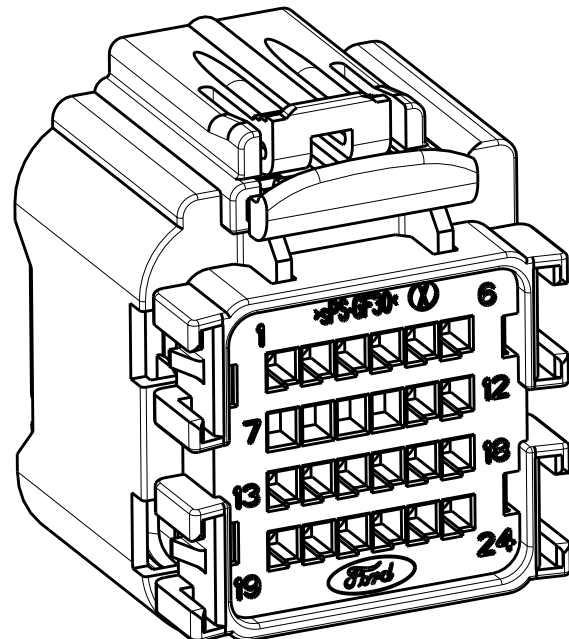

SCALE 2:1

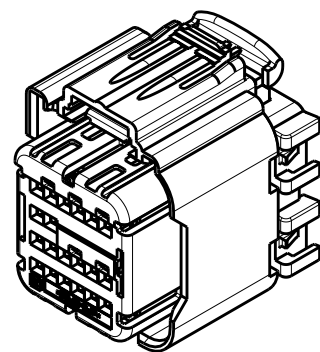

SCALE 1:1

KEYING OPTION "A" SHOWN

		SCALE 1:1		KEYING OPTION "A" SHOWN			
				CPA	PBT-GF15	RED	
				PERIMETER SEAL	SILICONE	GREEN	
				GROMMET	SILICONE	BROWN	
				SHORTING BAR	S.S.	SEE COMPONENT DRAWING	
				COVER	PA66 35% GF	BLACK	
				SPACER FOR SHORTING BAR APPLICATIONS	sPS 30% GF	NATURAL	
				PLUG WITH KEYING OPTION "D" AND 5 SHORTING BAR POSITIONS CONFIGURATION	PA66 35% GF	BLACK	
				PLUG WITH KEYING OPTION "C" AND 5 SHORTING BAR POSITIONS CONFIGURATION	PA66 35% GF	BLACK	
				PLUG WITH KEYING OPTION "B" AND 5 SHORTING BAR POSITIONS CONFIGURATION	PA66 35% GF	BLACK	
				PLUG WITH KEYING OPTION "A" AND 5 SHORTING BAR POSITIONS CONFIGURATION	PA66 35% GF	BLACK	
				ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH/COLOR

PIN-OUT CHART																													
								7	8	9	10							17	18	19	20	21	22		23	24	N	3-1924670-8	KEY A
								7	8	9	10							17	18	19	20	21	22		23	24	N	3-1924670-7	KEY A
								7	8	9	10					15			18			21			23	24	N	3-1924670-6	KEY A
			5	6				7	8	9	10					15		17	18		20			23	24	N	3-1924670-5	KEY A	
								7	8	9	10											20	21		23		N	3-1924670-4	KEY A
			5	6				7	8	9	10	11	12			15	16		18			21	22	23			N	3-1924670-3	KEY A
								7	8	9	10								18		20			23	24	N	3-1924670-2	KEY A	
			5	6				7	8	9	10			13	14			17	18	19	20	21	22		24		N	1924671-3	KEY B
			5	6				7	8	9	10			13	14			17	18	19	20	21	22		24		N	3-1924670-1	KEY A
								7	8	9	10								18	19	20	21	22				N	3-1924670-0	KEY A
OBSOLETE																										Y	3-1924672-1	KEY A	
																										N	2-1924670-9	KEY A	
								7	8	9	10	11						17	18							23	Y	3-1924672-0	KEY B
								7	8	9	10	11						17	18						23	Y	2-1924672-9	KEY A	
								7	8	9	10																Y	2-1924672-8	KEY B
			5	6				7	8	9	10							17	18	19					23	24	Y	2-1924672-7	KEY A
			5	6				7	8	9	10							17	18	19	20			23	24	Y	2-1924672-6	KEY A	
								7	8	9	10							17	18		20	21	22				Y	2-1924672-5	KEY A
								7	8	9	10					15			18		20			23	24	Y	2-1924672-4	KEY A	
								7	8	9	10				15			18						23	24	Y	2-1924672-3	KEY A	
			5	6				7	8	9	10			13	14			17	18	19				23	24	Y	2-1924672-2	KEY A	
			5	6				7	8	9	10			13	14			17	18	19	20			23	24	Y	2-1924672-1	KEY A	
			5	6				7	8	9	10			13	14		15	17	18			21		23		Y	2-1924672-0	KEY A	
								7	8	9	10				15		17	18					23	24	Y		1-1924672-9	KEY A	
								7	8	9	10				15		17	18			21		23	24	Y		1-1924672-8	KEY A	
								7	8	9	10							18	19		21		23	24	Y		1-1924672-7	KEY A	
								7	8	9	10							18	19				23	24	Y		1-1924672-6	KEY A	
								7	8	9	10					15		18		20	21		23	24	Y		1-1924672-5	KEY A	
								7	8	9	10					15		17	18		20	21	23	24	Y		1-1924672-4	KEY A	
								7	8	9	10					15		17	18		20	21	22	23	24	Y		1-1924672-3	KEY A
								7	8	9	10							17	18				23		Y		1-1924672-2	KEY A	
								7	8	9	10							17	18	19		21		23	24	Y		1-1924672-1	KEY A
								7	8	9	10							17	18	19	20	21		23	24	Y		1-1924672-0	KEY A
								7	8	9	10				15		17	18		20			23	24	Y		1924672-9	KEY A	
			5	6				7	8	9	10							18		20	21		23	24	Y		1924672-8	KEY A	
								7	8	9	10							17	18		20	21		23	24	Y		1924672-7	KEY A
								7	8	9	10							17	18				23	24	Y		1924672-6	KEY A	
								7	8	9	10							17	18		20	21	22		24	Y		1924672-5	KEY A
								7	8	9	10							17	18	19	20	21	22		24	Y		1924672-4	KEY A
								7	8	9	10							18	20	21	23	24	Y			Y	1924672-3	KEY A	
		3	4					7	8	9	10			13	14	15			18		20	21		23	24	Y		1924672-2	KEY A
								7	8	9	10															Y		1924672-1	KEY A
								7	8	9	10	11						17	18						23		N	1924671-2	KEY B
								7	8	9	10	11						17	18						23		N	2-1924670-8	KEY A
								7	8	9	10																N	1924671-1	KEY B
			5	6				7	8	9	10							17	18	19				23	24	N	2-1924670-7	KEY A	
			5	6				7	8	9	10							17	18	19	20			23	24	N	2-1924670-6	KEY A	
								7	8	9	10							17	18		20	21	22			N	2-1924670-5	KEY A	
								7	8	9	10					15		18		20			23	24	N	2-1924670-4	KEY A		
								7	8	9	10				15		18						23	24	N	2-1924670-3	KEY A		
			5	6				7	8	9	10			13	14			17	18	19				23	24	N	2-1924670-2	KEY A	
			5	6				7	8	9	10			13	14		17	18	19	20			23	24	N	2-1924670-1	KEY A		
			5	6				7	8	9	10			13	14	15		17	18			21		23	24	N	2-1924670-0	KEY A	
								7	8	9	10				15		17	18					23	24	N		1-1924670-9	KEY A	
								7	8	9	10				15		17	18			21		23	24	N		1-1924670-8	KEY A	
								7	8	9	10							18	19		21		23	24	N		1-1924670-7	KEY A	
								7	8	9	10							18	19				23	24	N		1-1924670-6	KEY A	
								7	8	9	10					15		18		20	21		23	24	N		1-1924670-5	KEY A	
								7	8	9	10				15		17	18		20	21		23	24	N		1-1924670-4	KEY A	
								7	8	9	10				15		17	18		20	21	22		23	24	N		1-1924670-3	KEY A
								7	8	9	10							17	18				23		N		1-1924670-2	KEY A	
								7	8	9	10							17	18	19		21		23	24	N		1-1924670-1	KEY A
								7	8	9	10							17	18	19	20	21		23	24	N		1-1924670-0	KEY A
								7	8	9	10				15		17	18		20			23	24	N		1924670-9	KEY A	
			5	6				7	8	9	10							18		20	21		23	24	N		1924670-8	KEY A	
								7	8	9	10							17	18		20	21		23	24	N		1924670-7	KEY A
								7	8	9	10							17	18				23	24	N		1924670-6	KEY A	
								7	8	9	10							17	18		20	21	22		24	N		1924670-5	KEY A
								7	8	9	10							17	18	19	20	21	22		24	N		1924670-4	KEY A
								7	8	9	10							18		20	21		23	24	N		1924670-3	KEY A	
		3	4					7	8	9	10			13	14	15			18		20	21		23	24	N		1924670-2	KEY A
								7	8	9	10															N		1924670-1	KEY A
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		CPA	ASSEMBLY PART NUMBER	PLUG KEYING OPTION
TERMINAL HOLE POSITION																													
CAVITIES WITH A NUMERIC SYMBOL INDICATE CLOSED TERMINAL HOLE POSITIONS																													
BLANK CAVITIES INDICATE OPEN TERMINAL HOLE POSITIONS																													

AMP 4805 REV 31MAR2000

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9