




# 408/424 SERIES

## METAL TO METAL (TWO PIECE) CONNECTOR

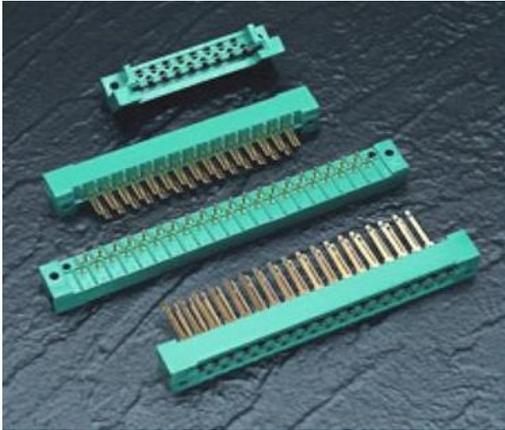

### FEATURES:

- **.200" (5.08mm) Contact Spacing x .125" (3.18mm) or .150" (3.81mm) Row Spacing with staggered Grid**
- **Accepts .062" (1.57mm) Nominal Thickness P.C. Board**
- **Edacon Hermaphroditic Contact Mating Design**
- **Contact Termination Options include P.C. Tail, Fork Tail, Wire Hole and Wire Wrap**
- **Open or Closed Card Slot Ends, Card Guides Optional**
- **Accepts Polarizing Keys without Loss of Contact Position**
- **408 series without Card Guides Designed to mate with 421 Series, 408 Series with Card Guides design to mate with 422 Series, 424 Series Designed to mate with 423 Series**
- **RoHS Compliant & UL Recognized**

### Specifications:

Insulator Material	UL 94V-0 Diallyl Phthalate, Green Color
Contact Material	Copper Alloy
Contact Plating	Gold Plating over Nickel over entire contact
Current Rating	10A Continuous
Contact Resistance	10 milliohms maximum
Dielectric Withstand Voltage	2000 VAC rms at sea level
Insulation Resistance	5000 Megohms minimum
Operating Temperature	-65°C to +125°C
Insertion Force	2 to 16 Oz (0.56 to 4.45N) per contact position
Withdrawal Force	2 to 16 Oz (0.56 to 4.45N) per contact position

Example Part Number: **424-041-500-112**

Series \_\_\_\_\_

Total Number of Contacts \_\_\_\_\_

Contact Code \_\_\_\_\_

Card Slot Width and Mounting Options \_\_\_\_\_

### Series

408  
424

### Insulator Card Slot Ends

Closed Card Slot Ends  
Open Card Slot Ends per Mil-C-21097


### Total Number of Contacts

017, 023, 029, 041

### Ordering Code Notes

- 1) Contact Codes 523, 524 and 525 are designed for 0150" (3.81mm) row spacing connectors.
- 2) Contact code 540 has a wire hole at the tip of the tail.
- 3) Mounting options 212 and 222 are available on the 408 series contacts only.

Contact Code	Description & Tail Size	Tail Length "G"
500	Wire Hole .115 x .025 (2.92 x 0.64)	.326 (8.28)
502	Fork Tail .115 x .025 (2.92 x 0.64)	.168 (4.27)
520	P.C. Tail .044 x .025 (1.12 x 0.64)	.123 (3.12)
521	P.C. Tail .044 x .025 (1.12 x 0.64)	.154 (3.91)
522	P.C. Tail .044 x .025 (1.12 x 0.64)	.186 (4.72)
523	P.C. Tail .044 x .025 (1.12 x 0.64)	.123 (3.12)
524	P.C. Tail .044 x .025 (1.12 x 0.64)	.154 (3.91)
525	P.C. Tail .044 x .025 (1.12 x 0.64)	.186 (4.72)
540	Wire Wrap .060 x .025 (1.52 x 0.64)	.744 (18.90)
541	Wire Wrap .060 x .025 (1.52 x 0.64)	.744 (18.90)
542	Wire Wrap .060 x .025 (1.52 x 0.64)	.965 (24.51)




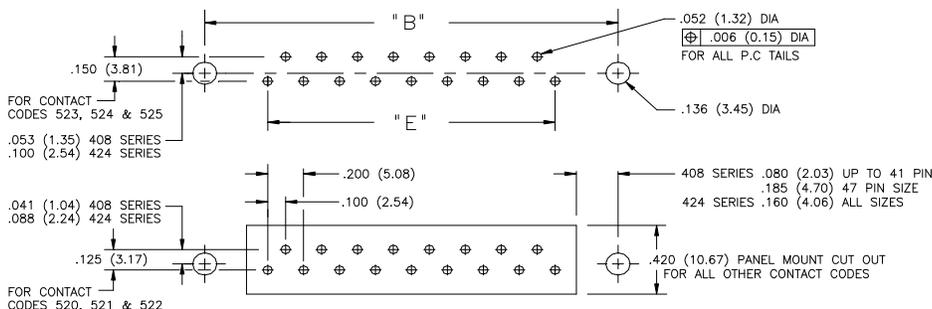


CONNECTOR MOUNTING PATTERNS FOR 408 & 424 SERIES



# 408/424 SERIES

## METAL TO METAL (TWO PIECE) CONNECTOR

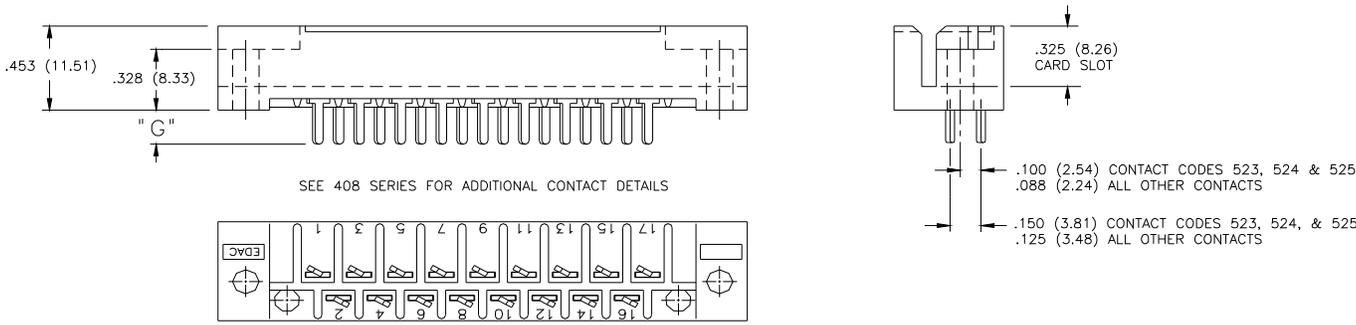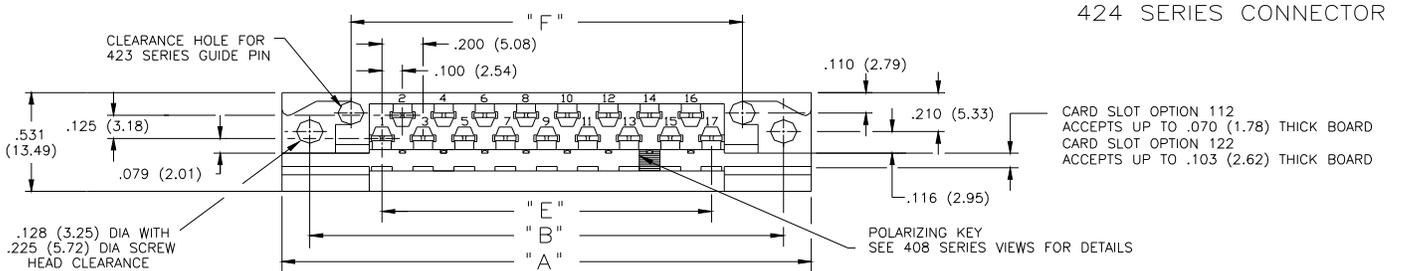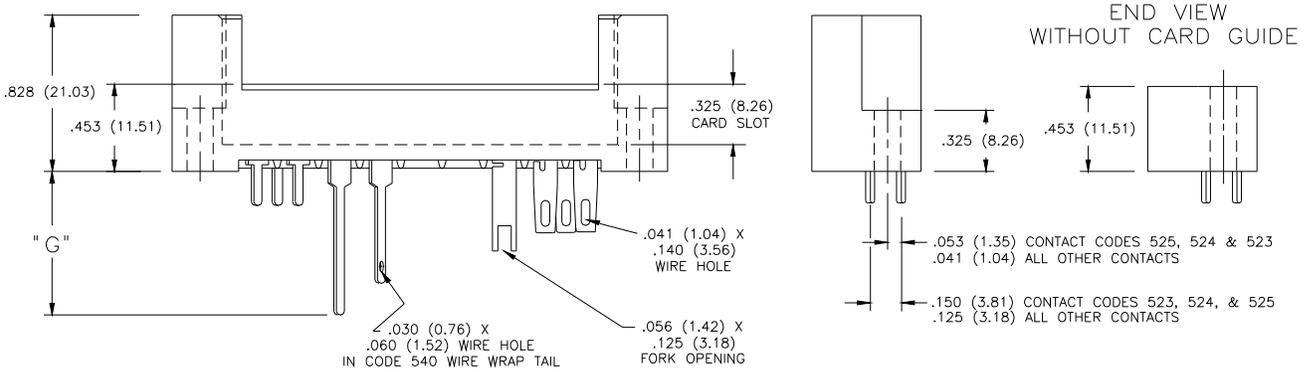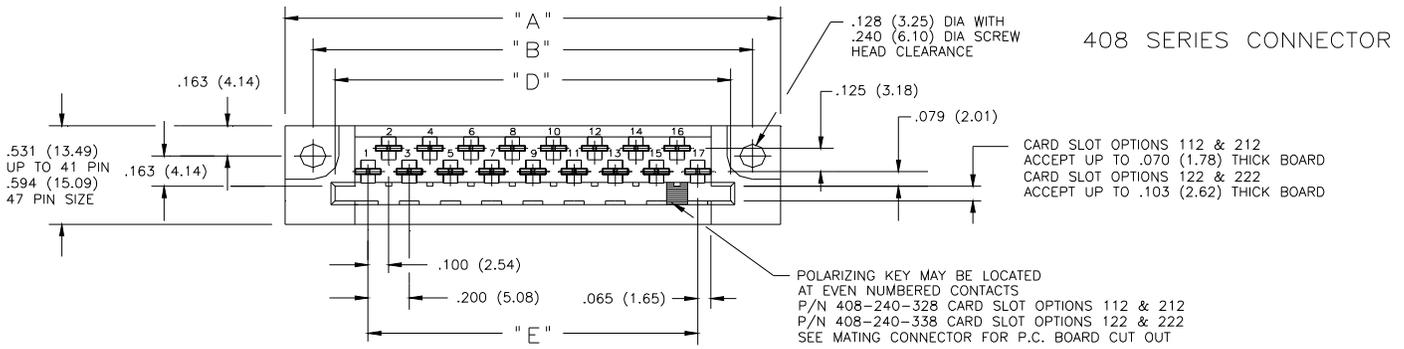

NUMBER OF CONTACTS	"A"		"B"		"D"		"E"		"F"					
	408	424	408	424	408	408, 424	424							
	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm				
17	2.406	61.11	2.570	65.28	2.134	54.20	2.300	58.42	1.920	48.77	1.600	40.64	1.900	48.26
23	3.006	76.35	3.170	80.52	2.734	69.44	2.900	73.66	2.520	64.01	2.200	55.88	2.500	63.50
29	3.606	91.59	3.770	95.76	3.334	84.68	3.500	88.90	3.120	79.25	2.800	71.12	3.100	78.74
35	4.206	106.83	4.370	111.00	3.934	99.92	4.100	104.14	3.720	94.49	3.400	86.36	3.700	93.98
41	4.806	122.07	4.970	126.24	4.534	115.16	4.700	119.38	4.320	109.73	4.000	101.60	4.300	109.22

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9