


08038PB (旧3115PS)

AC Axial Fan

80[□]X38^L



■ 外観図 Outline

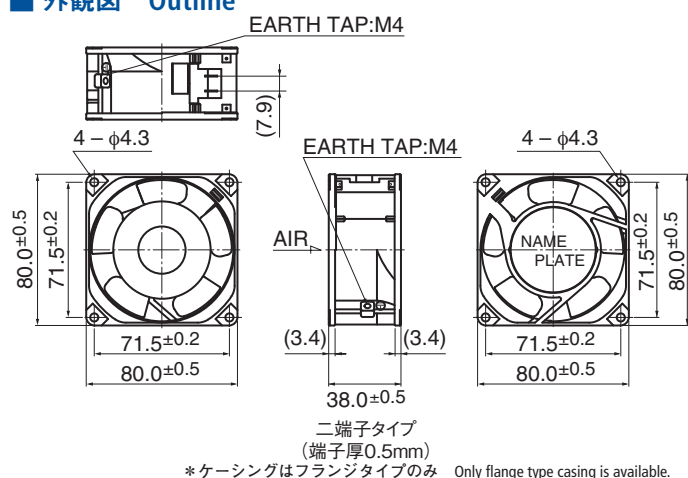


■ 一般仕様 General Specifications

モーター構造	くまとりコイル型インダクションモーター
Motor Structure	Shaded Pole Induction Motor
モーター保護	インピーダンスプロテクト
Motor Protection	Impedance Protection
絶縁抵抗	DC500V メガにて100MΩ以上
Insulation Resistance	Min 100MΩ by DC 500V Megger
絶縁耐圧	AC1800V 3s
Dielectric Withstand Voltage	
許容環境温度範囲	−10℃～+70℃ (Operating)
Allowable Ambient	−40℃～+70℃ (Storage)
Temperature Range	実用上さしつかえない状態で結露無きこと non-condensing environment


■ 期待できる寿命 ※故障率 10% (L10 Life)
Expected Life ※Failure Rate: 10% (L10 Life)
25℃ 100,000 時間 (Hours)

■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

吸入側 (Inlet Side) / 吐出側 (Outlet Side)



■ 特性曲線 Characteristic Curves

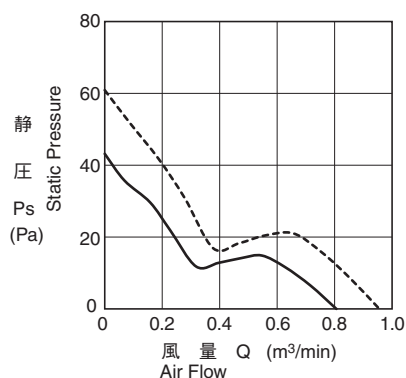

■ 材質 Material

ケーシング : アルミニウム (黒塗装)
インペラー : プラスチック (黒) UL94V-0
軸受 : ボールベアリング
端子 : ファストン #110 相当品

Casing : Aluminum (Black Painting)
Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
Bearing : Ball Bearing
Terminal : Faston #110 or Equiv

* リード線タイプも対応可能です。
別途お問い合わせください。
Lead Wire type is also available.
リード線 : UL3266, AWG22
Lead Wire

■ 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧	周波数	起動電圧	定格電流	定格入力	定格回転速度	最大風量		最大静圧		騒音	質量 Mass
		Rating Voltage (V)	Frequency (Hz)	Starting Voltage (V)	Current (A)*2	Input Power (W)*10% -20%	Speed (min ⁻¹)*3	Max.Air Flow (m³/min)*3 (CFM)*3	Max. Static Pressure (Pa)*3 (In H ₂ O)*3	Noise (dB)*1			
08038PB-A0L-EA-	00	100	50	65	0.170	9.0	2700	0.75	26.8	34.4	0.14	33.0	270
			60		0.120	7.0	3200	0.90	32.1	49.1	0.20	38.0	
08038PB-A1L-EA-	00	115	50	75	0.140	9.0	2700	0.75	26.8	34.4	0.14	33.0	
			60		0.110	7.0	3200	0.90	32.1	49.1	0.20	38.0	
08038PB-B0L-EA-	00	200	50	130	0.080	9.0	2700	0.75	26.8	34.4	0.14	33.0	
			60		0.060	7.0	3200	0.90	32.1	49.1	0.20	38.0	
08038PB-B2L-EA-	00	220	50	150	0.070	9.0	2700	0.75	26.8	34.4	0.14	33.0	
			60		0.060	7.0	3200	0.90	32.1	49.1	0.20	38.0	
08038PB-B3L-EA-	00	230	50	150	0.070	10.0	2700	0.75	26.8	34.4	0.14	33.0	
			60		0.055	8.0	3200	0.90	32.1	49.1	0.20	38.0	
08038PB-B4L-EA-	00	240	50	150	0.075	12.0	2700	0.75	26.8	34.3	0.14	33.0	
			60		0.060	9.0	3200	0.90	32.1	49.0	0.20	38.0	

回転方向 : ラベルから見て反時計方向
風吹き出し方向 : ラベル側
Rotation: Counterclockwise as seen from the label side
Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air
*2: Maximum Values in Free Air
*3: Minimum Values in Free Air

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

NMB Technologies:

<u>3115PS-12T-B30-A00</u>	<u>3115PS-12W-B30-A00</u>	<u>3115PS-23W-B10-A00</u>	<u>3115PS-12T-B10-A00</u>	<u>3115PS-23T-B10-A00</u>
<u>3115PS-20W-B10-B00</u>	<u>3115PS-22W-B10-B00</u>	<u>3115PS-10W-B10-B00</u>	<u>3115PS-22W-B20-B00</u>	<u>3115PS-22W-B30-B00</u>
<u>3115PS-20W-B30-B00</u>	<u>3115PS-24W-B10-A00</u>	<u>3115PS-22T-B10-B00</u>	<u>3115PS-22T-B30-B00</u>	<u>3115PS-10W-B30-B00</u>
<u>3115PS-10W-B20-B00</u>	<u>3115PS-24W-B30-A00</u>	<u>3115PS-20W-B20-B00</u>	<u>3115PS-24T-B20-A00</u>	<u>3115PS-10T-B20-B00</u>
<u>3115PS-24T-B10-A00</u>	<u>3115PS-23W-B30-A00</u>	<u>3115PS-12W-B10-A00</u>	<u>3115PS-24T-B30-A00</u>	<u>3115PS-23T-B3A-A00</u>
<u>3115PS-12T-B20-A00</u>	<u>3115PS-20T-B10-B00</u>	<u>3115PS-20T-B30-B00</u>	<u>3115PS-10T-B30-B00</u>	<u>3115PS-12W-B20-A00</u>
<u>3115PS-10T-B10-B00</u>	<u>3115PS-23T-B20-A00</u>	<u>3115PS-20T-B20-B00</u>	<u>3115PS-23T-B30-A00</u>	<u>3115PS-23W-B20-A00</u>
<u>3115PS-22T-B20-B00</u>	<u>08038PB-A1L-AA-00</u>	<u>08038PB-A1L-EA-00</u>	<u>08038PB-B0K-EA-00</u>	<u>08038PB-B0L-EA-00</u>
<u>08038PB-A1K-EA-00</u>	<u>08038PB-B3K-AA-00</u>	<u>08038PB-B0J-EA-00</u>	<u>08038PB-B4L-EA-00</u>	<u>08038PB-B3J-AA-00</u>
<u>08038PB-B3L-AA-00</u>	<u>08038PB-B0K-AA-00</u>	<u>08038PB-B3L-EP-00</u>	<u>08038PB-B2L-AA-00</u>	<u>08038PB-B2L-EA-00</u>
<u>08038PB-B3L-EA-00</u>	<u>08038PB-B4J-AA-00</u>	<u>08038PB-A0K-AA-00</u>	<u>08038PB-B2K-EA-00</u>	<u>08038PB-B0L-AA-00</u>
<u>08038PB-B0J-AA-00</u>	<u>08038PB-A1K-AA-00</u>	<u>08038PB-B2J-EA-00</u>	<u>08038PB-B4J-EA-00</u>	<u>08038PB-B4L-AA-00</u>
<u>08038PB-A0J-EA-00</u>	<u>08038PB-B3J-EA-00</u>	<u>08038PB-A0L-EA-00</u>	<u>08038PB-B2J-AA-00</u>	<u>08038PB-B2K-AA-00</u>
<u>08038PB-B3K-EA-00</u>	<u>08038PB-A0L-AA-00</u>	<u>08038PB-A0J-AA-00</u>	<u>08038PB-A1J-AA-00</u>	<u>08038PB-A1J-EA-00</u>
<u>08038PB-B4K-EA-00</u>	<u>08038PB-A0K-EA-00</u>			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9