


SPECIFICATION CONTROL DRAWING

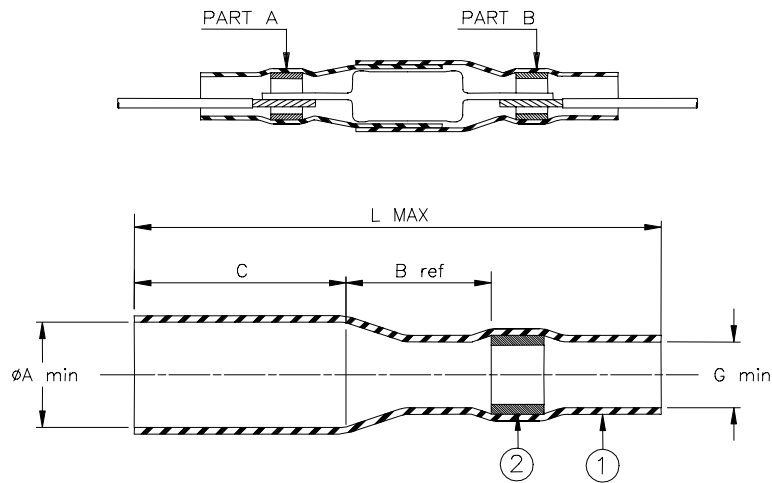

Product Revision			Product Dimensions				Wire Dimensions			Component Information			
Product Name			øA min	B ref	C max	L max	D min	D max G min	AWG	Lr		Dr	
Kit	Subassemblies									max	min	max	min
CWT-2001	CWT-2001-A	A	2.2 (0.085)	7.7 (0.300)	5.5 (0.215)	22.0 (0.865)	1.1 (0.045)	1.5 (0.060)	22/24	8.0 (0.315)	6.5 (0.255)	2.5 (0.100)	1.8 (0.070)
	CWT-2001-B	A	2.9 (0.114)	7.7 (0.300)	5.5 (0.215)	22.0 (0.865)	1.1 (0.045)	1.5 (0.060)					
CWT-2002	CWT-2002-A	A	3.2 (0.125)	7.7 (0.300)	7.5 (0.295)	27.0 (1.060)	1.1 (0.045)	2.3 (0.090)	20/24	11.0 (0.435)	9.0 (0.355)	3.5 (0.135)	2.5 (0.100)
	CWT-2002-B	A	3.7 (0.145)	7.7 (0.300)	7.5 (0.295)	27.0 (1.060)	1.1 (0.045)	2.3 (0.090)					
CWT-2003	CWT-2003-A	A	3.7 (0.145)	7.7 (0.300)	9.5 (0.375)	27.0 (1.060)	1.8 (0.070)	2.8 (0.110)	18/20	15.0 (0.590)	10.5 (0.415)	3.9 (0.150)	3.0 (0.120)
	CWT-2003-B	A	4.4 (0.175)	7.7 (0.300)	9.5 (0.375)	27.0 (1.060)	1.8 (0.070)	2.8 (0.110)					


MATERIALS

- INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, transparent clear, radiation cross-linked polyolefin.
- SOLDER PREFORM WITH FLUX:
 - SOLDER: TYPE Cd18 per ANSI/J-STD-006.
 - FLUX: TYPE ROM1 per ANSI/J-STD-004.

APPLICATION

- These parts are designed to provide an inline termination of a component, rated for +105°C minimum, and meeting the dimensional criteria listed.
- Temperature range: -55°C to +125°C.
- For installation procedure and application equipment, consult Tyco Electronics/Raychem RPIP 824-00.

For best results, prepare the wire and the component as shown:

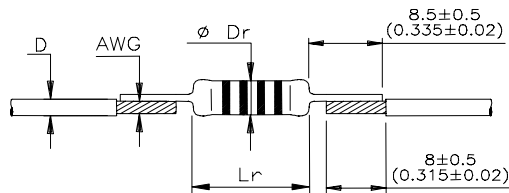

tyco Electronics		Raychem Products 305 Constitution Drive, Menlo Park, CA. 94025, USA		TITLE: SOLDERSLEEVE DEVICE IN-LINE COMPONENT TERMINATION				
Unless otherwise specified dimensions are in millimeters. [Inches dimensions are shown in brackets]				DOCUMENT NO.: CWT-200X				
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A	ANGLES: N/A ROUGHNESS IN MICRON	Tyco Electronics reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.		PROD. REV.: SEE TABLE	DOC. ISSUE: 4	DATE: 8-May-03		
PREPARED BY: mforonda		DCR NUMBER: D030069		REPLACES: D981254		SCALE: None	SIZE: A	SHEET: 1 of 1

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9