


- ① POSITION TOLERANCE APPLIES AT CONTACT TIP.
- ② POSITION NUMBERS SHOWN FOR REFERENCE ONLY.
- ③ HOUSING: POLYPHTHALAMIDE, BLACK, UL 94-VO RATED.
- ④ SHELL: CARBON STEEL.
- ⑤ CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE.
- ⑥ BRACKET: ZINC.
- ⑦ SHELL: 5.08μm [.000200] MIN NICKEL OVER 1.27μm [.000050] MIN COPPER.
- ⑧ BRACKET: 3.81μm [.000150] MIN NICKEL OVER 5.08μm [.000200] MIN COPPER.
- ⑨ CONTACTS: EITHER 0.76μm [.000030] MIN GOLD PLATE OR GOLD FLASH OVER PALLADIUM NICKEL PLATE, 0.76μm [.000030] MIN TOTAL, FOR A LENGTH OF 0.64 [.025] MIN, 0.13 [.005] MAX FROM MATING END, 1.27μm [.000050] MIN TIN ON OPPOSITE END FOR A LENGTH OF 4.78 [.188] MIN, ALL OVER 1.27μm [.000050] MIN NICKEL UNDERPLATE.
- ⑩ PC BOARD HOLE RECOMMENDATIONS:
 A. HOLES SHOULD BE DRILLED WITH A 0.701 [.0276] DRILL.
 B. PC BOARD PLATING TO BE 7.62μm [.000300] MIN TIN OVER 0.025-0.038 [.0010-.0015] COPPER.
 C. RECOMMENDED HOLE SIZE AFTER TIN PLATING IS 0.56-0.66 [.022-.026].

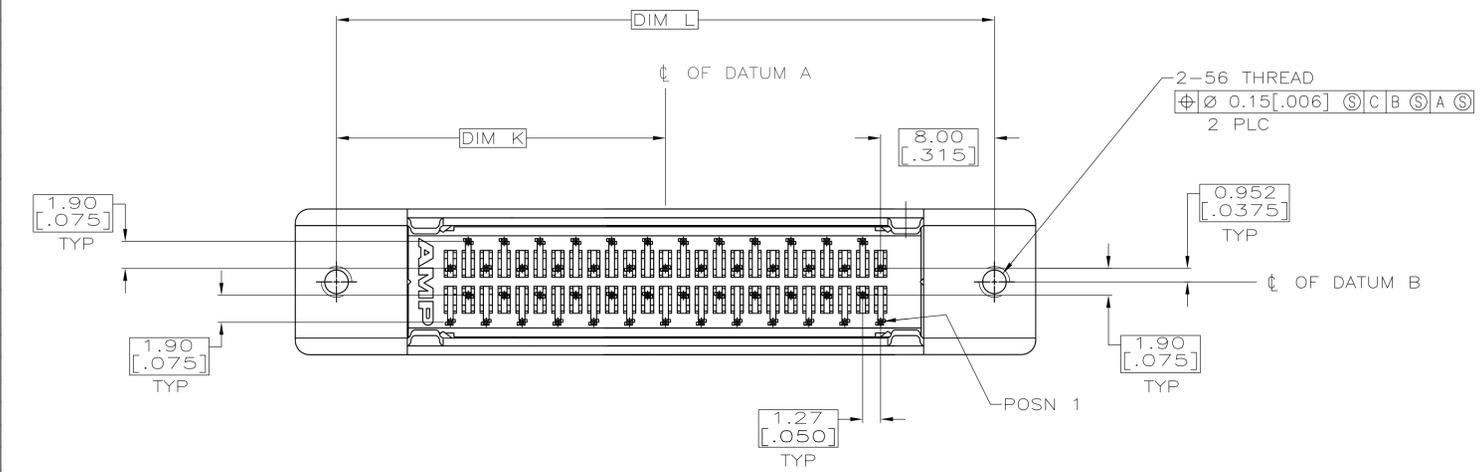

PER DETAIL X	96.90 [3.815]	74.93 [2.950]	79.15 [3.116]	86.74 [3.415]	90.93 [3.580]	45.47 [1.790]	120	1-5786554-0
PER DETAIL X	84.20 [3.315]	62.23 [2.450]	66.45 [2.616]	74.04 [2.915]	78.23 [3.080]	39.12 [1.540]	100	5786554-9
PER DETAIL X	63.88 [2.515]	41.91 [1.650]	46.13 [1.816]	53.72 [2.115]	57.91 [2.280]	28.96 [1.140]	68	5786554-7
PER DETAIL Y	52.45 [2.065]	30.48 [1.200]	34.70 [1.366]	42.29 [1.665]	46.48 [1.830]	23.24 [.915]	50	5786554-5
PER DETAIL Y	37.21 [1.465]	15.24 [.600]	19.46 [.766]	27.05 [1.065]	31.24 [1.230]	15.62 [.615]	26	5786554-2
PER DETAIL X	33.40 [1.315]	11.43 [.450]	15.65 [.616]	23.24 [.915]	27.43 [1.080]	13.72 [.540]	20	5786554-1
RECOMMENDED PCB MTG DIMENSIONS	R	P	N	M	L	K	NO OF POSN	PART NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	DIN 9137	02-25-05
0 PLC ± .13	1 PLC ± .13	02-25-05	DOCKS
2 PLC ± .13	3 PLC ± .13	02-25-05	02-25-05
4 PLC ± .13	ANGLES ± .13	NAME	
		M. WALSLEY	
		PRODUCT SPEC	
		108-1228	
		APPLICATION SPEC	
		114-40029	
MATERIAL	FINISH	SIZE	CAGE CODE
3 4 5 6	7 8 9	A1	00779
CUSTOMER DRAWING		SCALE	4:1
		SHEET	1 OF 1
		REV	A1

STE TE Connectivity

RECEPTACLE ASSEMBLY, SHIELDED, VERTICAL, RAILED, ACTION PIN FOR .062 TO .093 THICK BD, AMPLIMITE .050 SERIES

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9