
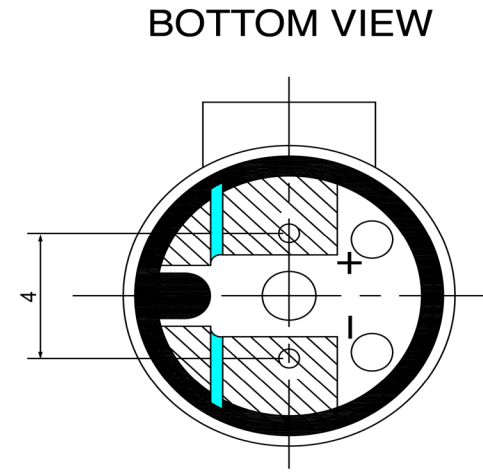
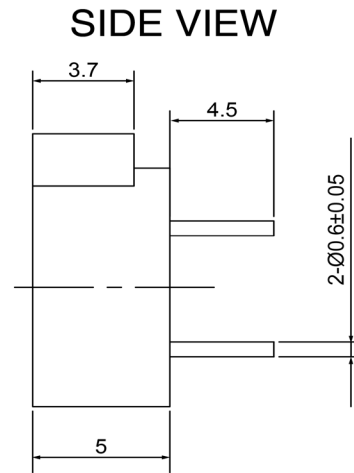


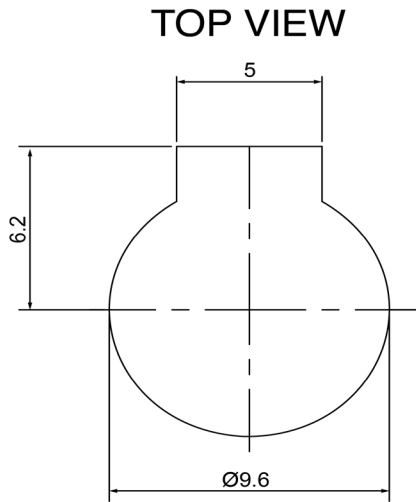

| Specifications        |                    |       | Notes                                                                               | Revision History |                           |            |            |             |            |
|-----------------------|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| Description           | Value              | Unit  |                                                                                     | Version          | Description               |            | Date       | Approved    |            |
| Technology            | Electro-Mechanical |       | 1) All dimensions are in mm unless otherwise noted<br>2) All parts meet RoHS        | 1                | Released from Engineering |            | 10/21/2013 | J.S         |            |
| Resonant Frequency    | 2,731              | (Hz)  |                                                                                     |                  |                           |            |            |             |            |
| Rated Voltage         | 3.5                | (V)   |                                                                                     |                  |                           |            |            |             |            |
| SPL @ 10cm            | 85                 | (dBA) |                                                                                     |                  |                           |            |            |             |            |
| Coil Resistance       | 25                 | (ohm) |                                                                                     |                  |                           |            |            |             |            |
| Mount Type            | Thru Hole          |       |                                                                                     |                  |                           |            |            |             |            |
| Voltage Range         | 2 ~ 4              | (V)   |                                                                                     |                  |                           |            |            |             |            |
| Max Rated Current     | 60                 | (mA)  |                                                                                     |                  |                           |            |            |             |            |
| Housing Material      | NORYL              |       |                                                                                     |                  |                           |            |            |             |            |
| Operating Temperature | -30 ~ +70          | °C    |                                                                                     |                  |                           |            |            |             |            |
| Storage Temperature   | -40 ~ +85          | °C    |  | Drawn by         | Date                      | Checked by | Date       | Approved by | Date       |
| Weight                | 1                  | (g)   |                                                                                     | A.B.             | 10/21/2013                | C.E.       | 10/21/2013 | J.S         | 10/21/2013 |
| DB UNLIMITED          |                    |       | Electro-Mechanical Transducer                                                       |                  |                           | TE092703-4 |            |             |            |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9