

## Contact insert - HC-BB46-I-CT-F 47-92 - 1406545

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



HEAVYCON socket insert, series: BB46, 46-pos., pos. marking: 47 ... 92, crimp connection, with plastic coding profile, can be coded

### Product Features

- For fast coding with plastic profile (Order No. 1410916, type CP-HC-S)

### Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Custom tariff number	85366990
Country of origin	China

### Technical data

#### General

Connection method	Crimp connection
Pollution degree	3
Overvoltage category	III
Number of positions	46+PE
Insertion/withdrawal cycles	≥ 500
Type	B24
Connection in acc. with standard	IEC / EN
Conductor cross section	0.5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Connection cross section AWG	20 ... 12
Stripping length of the individual wire	7.5 mm
Assembly instructions	- Housing heights of $h \geq 72$ mm are recommended when there is a high number of wires.
Connection	Connectors may only be inserted when there is no load/the power is switched off. Contact release by means of CK2,5-EWZ (Order No. 1662722)

#### Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 125 °C (including heating up of contacts)
---------------------------------	--

# Contact insert - HC-BB46-I-CT-F 47-92 - 1406545

## Technical data

### Material data

Flammability rating according to UL 94	V0
Contact material	Copper alloy
Contact surface material	Ag (alternatively Au)
Contact carrier material	PC
Standards/regulations	PC: Fire protection in rail vehicles - requirement sets R22, R23, and R24 acc. to DIN EN 45545-2 (Risk level HL1 - HL3)

### Electrical characteristics

Rated voltage (III/3)	500 V
Rated surge voltage	6 kV
Rated current	16 A

## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 8.0	27440205

### ETIM

ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC000438

## Approvals

### Approvals

---

#### Approvals

UL Recognized / EAC / CSA

---

#### Ex Approvals

---

#### Approvals submitted

---

### Approval details

# Contact insert - HC-BB46-I-CT-F 47-92 - 1406545

## Approvals


UL Recognized	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	12
Nominal current I <sub>N</sub>	16 A
Nominal voltage U <sub>N</sub>	600 V

EAC
-----


CSA	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	12
Nominal current I <sub>N</sub>	13.5 A
Nominal voltage U <sub>N</sub>	600 V

## Drawings

Diagram

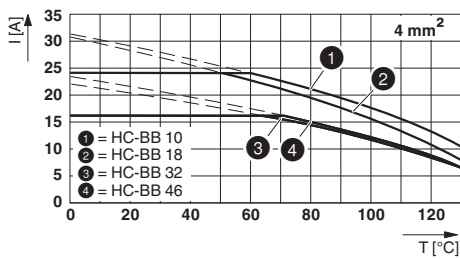

Dimensional drawing

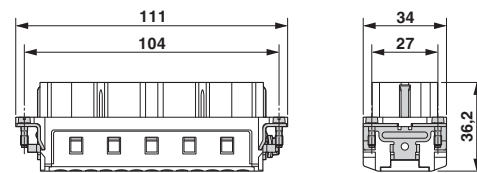


Female insert

Derating diagram (conductor cross section: 4.0 mm<sup>2</sup>)


# Contact insert - HC-BB46-I-CT-F 47-92 - 1406545

Schematic diagram



Connector pin assignment, connection side

Dimensional drawing

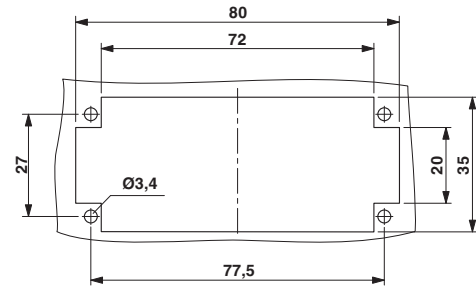

Mounting cutout when used without housing

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9