



LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
A1	-	PROJECT NR.: EGATN0636	A2	REVISED PER ECO-11-005150	21MAR2011	RK	HMR
			A3	FOR DETAILS SEE PCN E-13-000400	09JAN2013	CG	JG
			B	FOR DETAILS SEE PCN E-13-005564	18APR2013	RD	JG

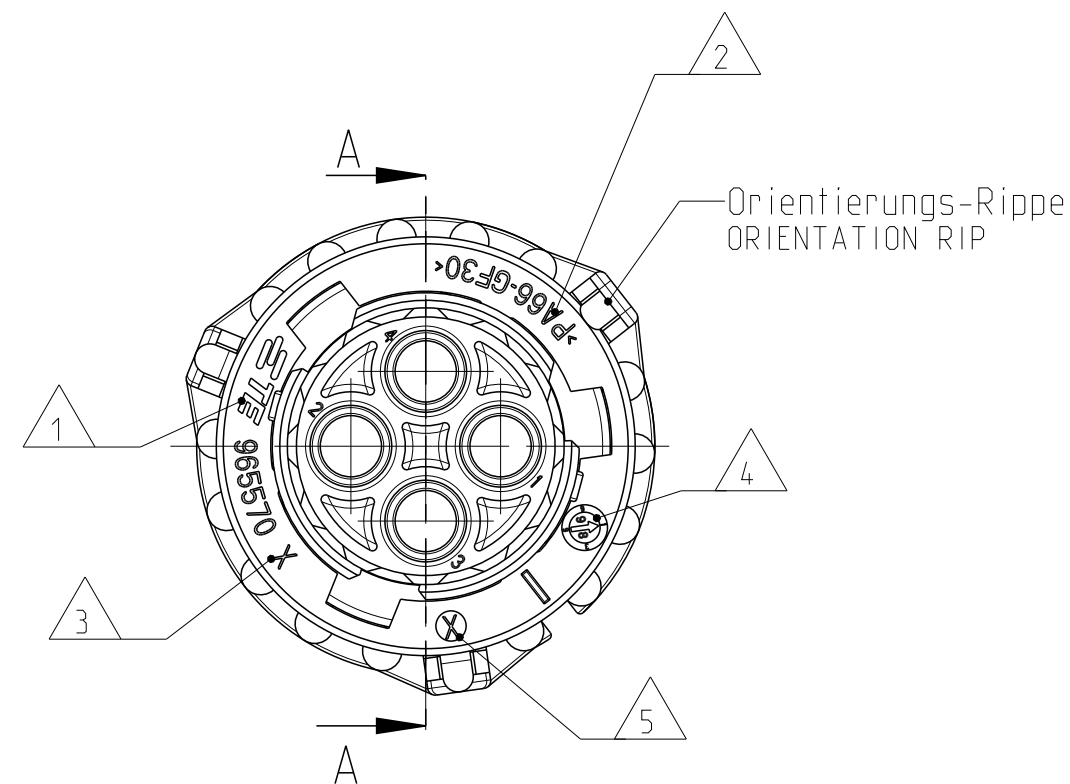


-Kupplungsring in Vorraststellung
(Fuegeposition mit Stiftgehaeuse)

-COUPLING-RING IN PRE-LOCKED POSITION
(FITTING POSITION WITH PIN HOUSING)


SECTION A-A
Schnitt

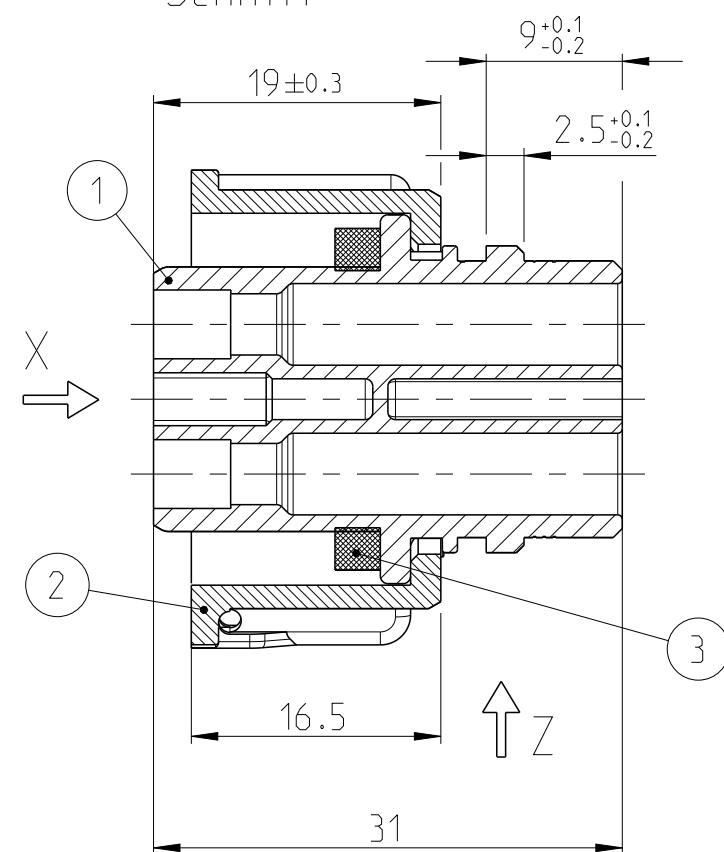


Ansicht X
um 45 ° gedreht
VIEW 45° ROTATED

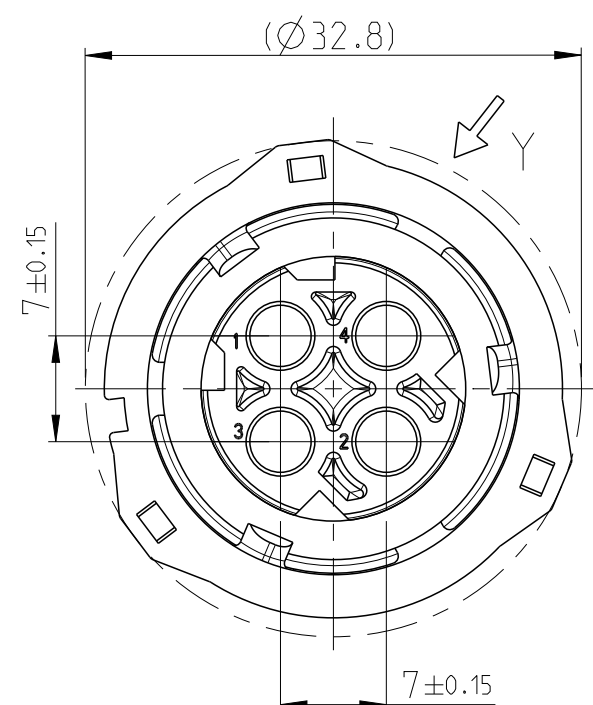


Ansicht Y
Ansicht

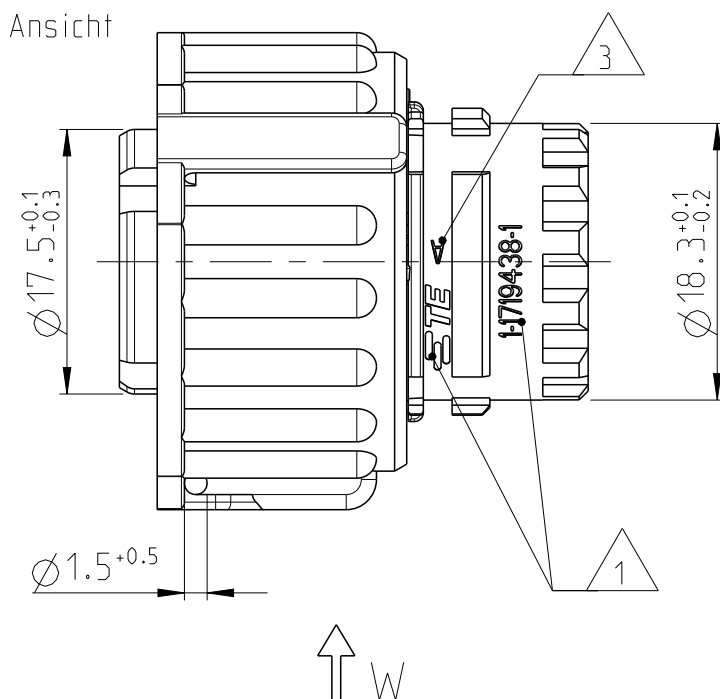

Ansicht Z
Ansicht

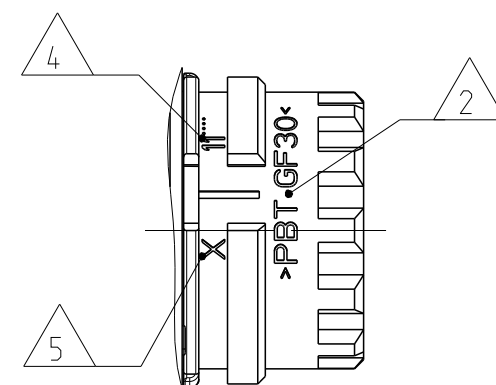

Ansicht W (2x)
Ansicht

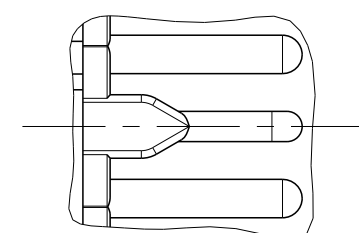

NOTES
Bemerkungen

- 1 TE Connectivity Logo und Nummer
TE CONNECTIVITY LOGO AND NUMBER
- 2 Werkstoffkennzeichnung
MATERIAL MARKING
- 3 Werkzeugaenderungsindex
REVISION OF THE MOULD


- 4 Produktionsdatum
PRODUCTION DATE
- 5 Nestmarkierung
CAVITY MARKING
- 6 Passend zu Steckverbindern nach
DIN 72585 / ISO 15170 Form A und Form B und
Stiftgehaeuse 2-4pol. TE PN 967402
FITS TO CONNECTOR ACC. TO
DIN 72585 / ISO 15170 FORM A AND FORM B
AND PIN-HOUSING TE PN 967402

- 7 Zu verwendende Kontakte und Einzelteildichtungen
siehe Tabellenzeichnung:
FOR SUITABLE CONTACTS AND SEALS
SEE DRAWING:

TE CONNECTIVITY 1355065

max. Drahtgrösse: 2.5 mm ² FLR
MAX. WIRE THICKNESS:

Verschlossene Kammer in der
2pol. und 3pol. Variante
CLOSED CAVITY IN THE
2POS. AND 3POS. CONNECTOR



(B)									
Kodierung / Farbe des Buchsengehäuses CODING / COLOUR OF SOCKET HOUSING	4 / BLUE		X	X			B	4-1719434-1	1 u. 2
			X	X	X				1,2, u. 3
		X							1,2,3 u. 4
	3 / GREEN		X	X			B	3-1719434-3	1 u. 2
			X	X	X		B	3-1719434-2	1,2, u. 3
		X				B	3-1719434-1	1,2,3 u. 4	
	2 / GREY		X	X			B	2-1719434-3	1 u. 2
			X	X	X				1,2, u. 3
		X				B	2-1719434-1	1,2,3 u. 4	
	1 / BLACK		X	X			B	1-1719434-3	1 u. 2
				X			B	1-1719434-2	1,2, u. 3
		X				B	1-1719434-1	1,2,3 u. 4	
	POS.		1	1	2	3	REV.	TE Bestell-Nr. TE ORDER-NO.	Kontaktbestückung USED CONTACT CAVITIES

1	Dichtung SEALING	SILICONE SHORE 40 A	gelb YELLOW
1	Kupplungsring COUPLING RING	PA66-GF30 (B)	schwarz BLACK
1	Buchsengehäuse, 2pol. SOCKET HOUSING, 2POS.	PBT-GF30	siehe Kod.tabelle SEE COD. TABLE
1	Buchsengehäuse, 3pol. SOCKET HOUSING, 3POS.	PBT-GF30	siehe Kod.tabelle SEE COD. TABLE
1	Buchsengehäuse, 4pol. SOCKET HOUSING, 4POS.	PBT-GF30	siehe Kod.tabelle SEE COD. TABLE
Stueck QTY	Beschreibung Einzelteil DESCRIPTION SINGLE PART	Werkstoff MATERIAL	Oberflaeche/SURFACE Farbe/COLOUR

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DWN 23NOV2005 J. Granzow CHK 23NOV2005 J. Granzow APVD 23NOV2005 Ch. Eberwein		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (mm)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN ACC TO ISO 8015		NAME 4POS. DIA 2.5 SOCK CON. SOCK. HSG 2-4pol. 2.5mm Buchsenstecker, Assy HEAVY-DUTY-VERSION	
		 0 PLG ± 1 PLG ± 2 PLG ± ±0.2 3 PLG ± 4 PLG ± ANGLES/WINKEL ±2° 		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18621 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18255	
MATERIAL SEE TABLE siehe Tabelle		FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE SEE TABLE siehe Tabelle		SIZE A2	
		WEIGHT GEWICHT 12.32g		CAGE CODE 00779	
		CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG		DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=1719434	
				RESTRICTED TO NUR FUER -	
				SCALE MASSSTAB: 2:1	
				SHEET BLATT 1 OF 1	
				REV B	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9