




## HEYClip™ Unscrewing Snap Rivets

| WILL FIT THESE PANELS |     |                           |     |      |      | PART NO. | DESCRIPTION  | PART DIMENSIONS |      |               |     |                 |      | STYLE |
|-----------------------|-----|---------------------------|-----|------|------|----------|--------------|-----------------|------|---------------|-----|-----------------|------|-------|
| MOUNTING HOLE DIA.    |     | ASSEMBLED PANEL THICKNESS |     |      |      |          |              | A Length        |      | B Head Height |     | C Head Diameter |      |       |
|                       |     | Min.                      |     | Max. |      |          |              |                 |      |               |     |                 |      |       |
| in.                   | mm. | in.                       | mm. | in.  | mm.  |          |              | Black           | in.  | mm.           | in. | mm.             | in.  |       |
| HUSR Series           |     |                           |     |      |      |          |              |                 |      |               |     |                 |      |       |
| .197                  | 5,0 | .059                      | 1,5 | .236 | 6,0  | 4330     | HUSR 197-158 | .43             | 11,0 | .15           | 3,9 | .47             | 12,0 | 1     |
| .236                  | 6,0 | .059                      | 1,5 | .236 | 6,0  | 4331     | HUSR 236-059 | .43             | 11,0 | .15           | 3,9 | .63             | 16,0 |       |
| .315                  | 8,0 | .118                      | 3,0 | .394 | 10,0 | 4332     | HUSR 315-118 | .55             | 14,0 | .16           | 4,0 | .79             | 20,0 | 2     |
|                       |     | .276                      | 7,0 | .315 | 8,0  | 4333     | HUSR 315-276 | .80             | 20,3 | .14           | 3,6 | .79             | 20,0 | 3     |

Standard color black.

- Phillips head screw driver required for removal.

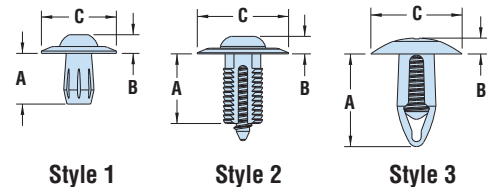


## HEYClip™ Tough Rivets

| WILL FIT THESE PANELS |     |         |     |                 |     |         |     | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS |      |        |     |          |      |
|-----------------------|-----|---------|-----|-----------------|-----|---------|-----|----------|-------------|-----------------|------|--------|-----|----------|------|
| MOUNTING              |     |         |     | ASSEMBLED       |     |         |     |          |             | A               |      | B      |     | C        |      |
| HOLE DIAMETER         |     |         |     | PANEL THICKNESS |     |         |     |          |             | Length          |      | Head   |     | Head     |      |
| Minimum               |     | Maximum |     | Minimum         |     | Maximum |     |          |             | Below Panel     |      | Height |     | Diameter |      |
| in.                   | mm. | in.     | mm. | in.             | mm. | in.     | mm. | Black    |             | in.             | mm.  | in.    | mm. | in.      | mm   |
| Mini - MTR Series     |     |         |     |                 |     |         |     |          |             |                 |      |        |     |          |      |
| .122                  | 3,1 | .128    | 3,3 | .155            | 3,9 | .180    | 4,6 | 12475    | MTR 180-125 | .37             | 9,4  | .05    | 1,3 | .22      | 5,5  |
| .144                  | 3,7 | .154    | 3,9 | .265            | 6,7 | .290    | 7,4 | 12477    | MTR 290-150 | .47             | 11,9 | .05    | 1,3 | .30      | 7,6  |
| Standard - TR Series  |     |         |     |                 |     |         |     |          |             |                 |      |        |     |          |      |
| .193                  | 4,9 | .205    | 5,2 | .059            | 1,5 | .181    | 4,6 | 12466    | TR 181-199  | .45             | 11,3 | .08    | 2,1 | .28      | 7,2  |
| .250                  | 6,4 | .276    | 7,0 | .098            | 2,5 | .315    | 8,0 | 12468    | TR 315-263  | .90             | 22,8 | .11    | 2,8 |          |      |
| .315                  | 8,0 | .325    | 8,3 | .118            | 3,0 | .315    | 8,0 | 12469    | TR 315-320  | .83             | 21,1 | .09    | 2,3 | .59      | 15,0 |

Standard color black.

ALL NEW!

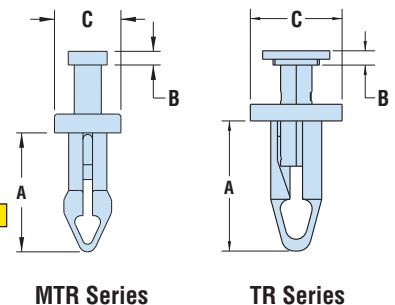


## Heyco® Removable Rivets

| WLL FIT THESE PANELS   |     |                           |     | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSION       |               |     |                 |     |      |
|------------------------|-----|---------------------------|-----|----------|-------------|----------------------|---------------|-----|-----------------|-----|------|
| Mounting Hole Diameter |     | Assembled Panel Thickness |     |          |             | A Length Below Panel | B Head Height |     | C Head Diameter |     |      |
| in.                    | mm. | in.                       | mm. | Natural  |             |                      | in.           | mm. | in.             | mm. | in.  |
| .188                   | 4,8 | .062                      | 1,6 | 12220    | HRR 062-188 | .50                  | 12,7          | .07 | 1,8             | .38 | 9,5  |
|                        |     | .125                      | 3,2 | 12221    | HRR 125-188 |                      |               |     |                 |     |      |
| .250                   | 6,4 | .062                      | 1,6 | 12222*   | HRR 062-250 | .50                  | 12,7          | .07 | 1,8             | .44 | 11,1 |
|                        |     | .125                      | 3,2 | 12223    | HRR 125-250 |                      |               |     |                 |     |      |
|                        |     | .187                      | 4,7 | 12224    | HRR 187-250 |                      |               |     |                 |     |      |

Standard color natural.

\*Will also fit .210"/.218" square hole (for Darling Shelves).

- Two-piece rivet can be removed by retracting the pin then the body.
- Slot in line with pin for pin removal with small screw driver, fingernail or other sharp edge underneath the head of the pin.



|                     | HUSR & HRR                 | MTR                         | TR                          |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Material            | Nylon 6/6                  | Heat stabilized Nylon 6     | Nylon 6/6                   |
| Flammability Rating | 94V-2                      | 94 V-2                      | 94HB                        |
| Temperature Range   | 32°F (0°C) to 185°F (85°C) | 32°F (0°C) to 230°F (110°C) | 32°F (0°C) to 230°F (110°C) |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9