




HEYClip™ Unscrewing Snap Rivets



- Phillips head screw driver required for removal.

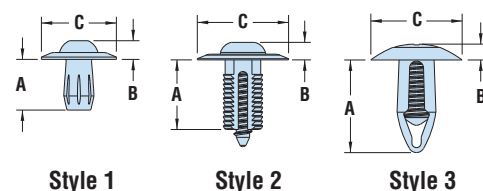

Style 1

Style 2

Style 3

WILL FIT THESE PANELS						PART NO.	DESCRIPTION	PART DIMENSIONS						STYLE
MOUNTING HOLE DIA.		ASSEMBLED PANEL THICKNESS						A Length		B Head Height		C Head Diameter		
		Min.	Max.											
in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.			Black	in.	mm.	in.	mm.	in.	
HUSR Series														
.197	5,0	.059	1,5	.236	6,0	4330	HUSR 197-158	.43	11,0	.15	3,9	.47	12,0	1
.236	6,0	.059	1,5	.236	6,0	4331	HUSR 236-059	.43	11,0	.15	3,9	.63	16,0	
.315	8,0	.118	3,0	.394	10,0	4332	HUSR 315-118	.55	14,0	.16	4,0	.79	20,0	2
		.276	7,0	.315	8,0	4333	HUSR 315-276	.80	20,3	.14	3,6	.79	20,0	3

Standard color black.


HEYClip™ Tough Rivets



WILL FIT THESE PANELS								PART NO.	DESCRIPTION	PART DIMENSIONS					
MOUNTING				ASSEMBLED						A		B		C	
HOLE DIAMETER				PANEL THICKNESS						Length		Head		Head	
Minimum		Maximum		Minimum		Maximum				Below Panel		Height		Diameter	
in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	Black		in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.
Mini - MTR Series															
.122	3,1	.128	3,3	.155	3,9	.180	4,6	12475	MTR 180-125	.37	9,4	.05	1,3	.22	5,5
.144	3,7	.154	3,9	.265	6,7	.290	7,4	12477	MTR 290-150	.47	11,9	.05	1,3	.30	7,6
Standard - TR Series															
.193	4,9	.205	5,2	.059	1,5	.181	4,6	12466	TR 181-199	.45	11,3	.08	2,1	.28	7,2
.250	6,4	.276	7,0	.098	2,5	.315	8,0	12468	TR 315-263	.90	22,8	.11	2,8		
.315	8,0	.325	8,3	.118	3,0	.315	8,0	12469	TR 315-320	.83	21,1	.09	2,3	.59	15,0

Standard color black.

ALL NEW!

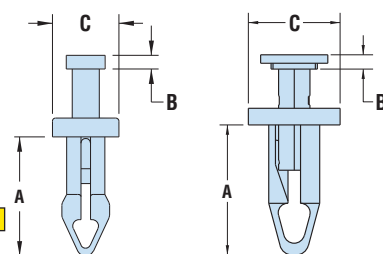


MTR Series

TR Series

Heyco® Removable Rivets



- Two-piece rivet can be removed by retracting the pin then the body.
- Slot in line with pin for pin removal with small screw driver, fingernail or other sharp edge underneath the head of the pin.

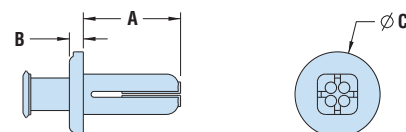

WLL FIT THESE PANELS				PART NO.	DESCRIPTION	PART DIMENSION					
Mounting Hole Diameter		Assembled Panel Thickness				A Length Below Panel	B Head Height		C Head Diameter		
in.	mm.	in.	mm.				in.	mm.	in.	mm.	in.
.188	4,8	.062	1,6	12220	HRR 062-188	.50	12,7	.07	1,8	.38	9,5
		.125	3,2	12221	HRR 125-188						
.250	6,4	.062	1,6	12222*	HRR 062-250	.50	12,7	.07	1,8	.44	11,1
		.125	3,2	12223	HRR 125-250						
		.187	4,7	12224	HRR 187-250						

Standard color natural.

*Will also fit .210"/.218" square hole (for Darling Shelves).

	HUSR & HRR	MTR	TR
Material	Nylon 6/6	Heat stabilized Nylon 6	Nylon 6/6
Flammability Rating	94V-2	94 V-2	94HB
Temperature Range	32°F (0°C) to 185°F (85°C)	32°F (0°C) to 230°F (110°C)	32°F (0°C) to 230°F (110°C)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9