


THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.

|                                                      |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                                             | High Conductivity<br>Seamless Copper Tube                                                                                                                  |
| Plating                                              | Electro-Tin                                                                                                                                                |
| Wire Size                                            | 350 STR/FLEX                                                                                                                                               |
| Wire Type                                            | Stranded Copper:<br>Class G, H, I, K, M,<br>Locomotive                                                                                                     |
| Wire Strip Length                                    | 1-3/8 in.                                                                                                                                                  |
| Stud Size                                            | 3/8 in.                                                                                                                                                    |
| UL Listed Wire<br>Connector                          | Yes, for applications up to 35kv.<br>Consult cable manufacturer for<br>voltage stress relief instructions<br>with applications greater than<br>2000 volts. |
| UL Temperature<br>Rating                             | 90° C                                                                                                                                                      |
| C.S.A Certified<br>Wire Connector                    | Yes                                                                                                                                                        |
| Panduit Color Code<br>on Barrel                      | BLUE                                                                                                                                                       |
| Panduit Die Index No.<br>on Barrel                   | P76                                                                                                                                                        |
| Alternate Industry<br>Die Index No. ( )<br>on Barrel | (19)                                                                                                                                                       |



CERTIFIED

LISTED  
Wire Connector

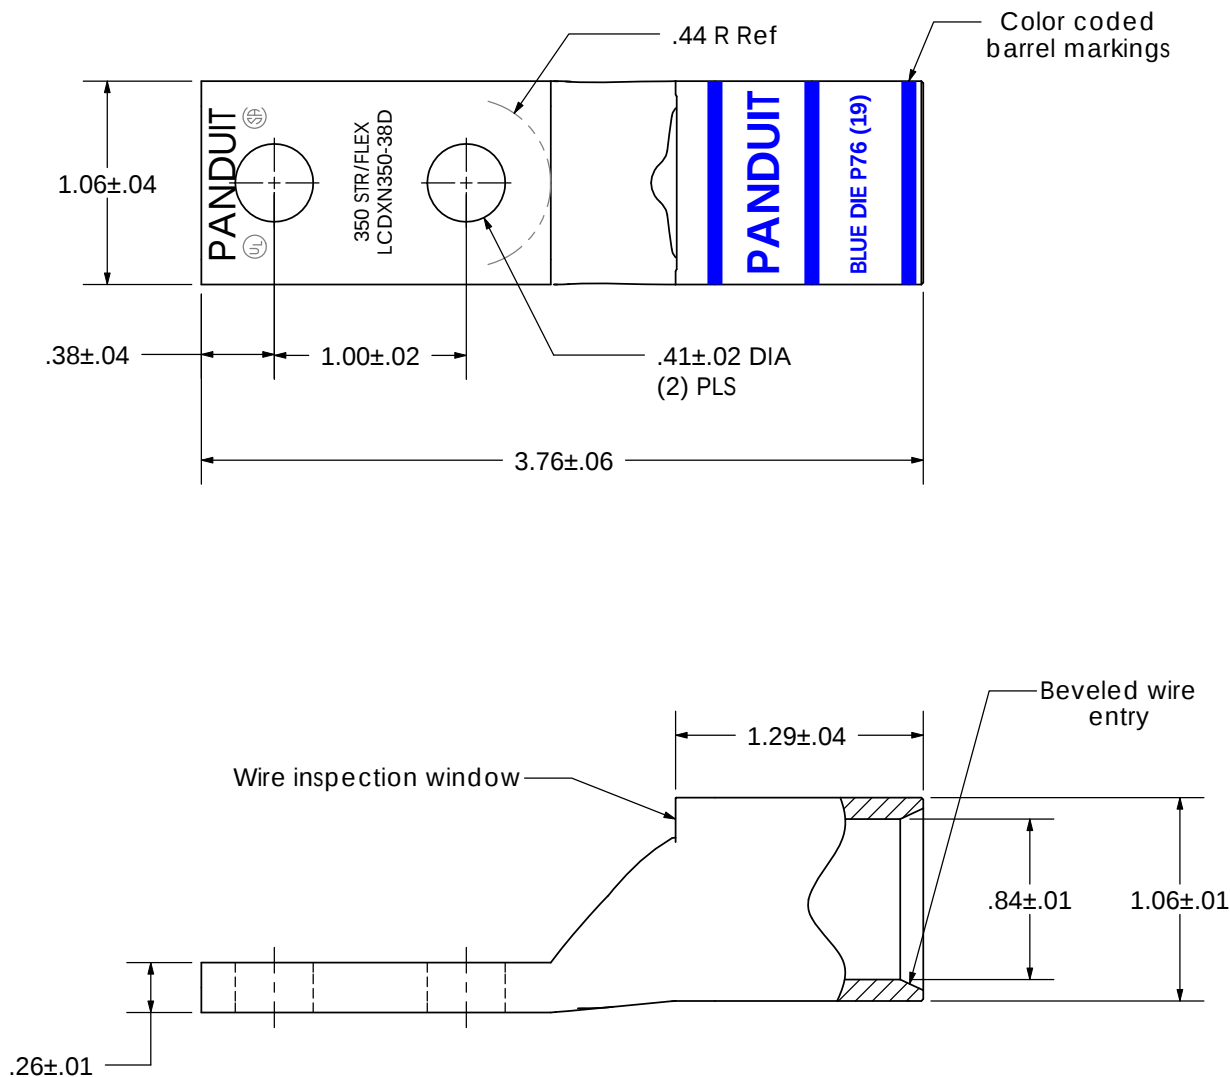

|            |             |           |            |                                                                       |            |                                                                                                                                  |                                                   |
|------------|-------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|            |             |           |            |                                                                       |            |  <b>PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS</b> |                                                   |
|            |             |           |            |                                                                       |            | LCDXN350-38D-6<br>Copper Lug - Narrow Tongue, Two-Hole, Standard Flex Barrel                                                     |                                                   |
| 02         | 1/11        | JHNU      | JHNU       | REVISED OVERALL LENGTH: WAS 3.74<br>REVISED TONGUE THICKNESS: WAS .22 |            |                                                                                                                                  |                                                   |
| <b>REV</b> | <b>DATE</b> | <b>BY</b> | <b>CHK</b> | <b>DESCRIPTION</b>                                                    | <b>ECN</b> | <b>SCALE</b><br>N/A                                                                                                              | <b>DRAWING NO / CAD FILE</b><br>LCDXN350-38D-CUST |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9