

ULTRA MINIATURE PURE SILICON™ CLOCK OSCILLATOR

ASFLM



RoHS
Compliant



5.0 x 3.2 x 1.04mm

FEATURES:

- Ultra Miniature Pure Silicon™ Clock Oscillator
- MEMS Technology by Discera
- Low Power Consumption <10mA
- Exceptional Stability Over Temp. at 0 - 70°C
- Extended Temperature Options Also Available
- Available in 30kG Shock Resistance Configuration
- Low Cost-Compact QFN Plastic Packaging
- Compact Package design

APPLICATIONS:

- CCD Clock for VTR Camera
- Equipment Connected to PCs
- Low Profile Equipment
- Lower Cost Crystal Oscillator Replacement
- Computers and Peripherals
- Portable Electronics (MP3 Players, Games)
- Consumer Electronics such as TV's, DVR's, etc.
- Vibrant, Shock-Prone & Humid Environments for Industrial Equipment
- Demanding Military & Automotive Electronics

MEMS
Technology!

STANDARD SPECIFICATIONS:

PARAMETERS

ABRACON P/N:	ASFLM Series
Frequency range:	1.000 MHz - 125 MHz
Operating temperature:	0°C to +70°C (see options)
Storage temperature:	-55°C to +155°C
Overall Frequency Stability:	± 100 ppm max. (see options)
Supply Voltage (Vdd):	3.0 V ± 0.3 V
Supply Current: (No Load)	6.0mA max (1 - 40MHz, Vdd=3.0 ± 0.3V)
	7.0mA max (40 - 80MHz, Vdd=3.0 ± 0.3V)
	10.0mA max (80 - 125MHz, Vdd=3.0 ± 0.3V)
Supply Current: (Full Load)	9.0mA max (1 - 40MHz, Vdd=3.0 ± 0.3V)
	10.0mA max (40 - 80MHz, Vdd=3.0 ± 0.3V)
	16.0mA max (80 - 125MHz, Vdd=3.0 ± 0.3V)
Symmetry:	45/55% max.@ 1/2Vdd
Rise and Fall Times (Tr/Tf):	5ns max. (+25°C, 15pF out put load, 10/90% Vdd.)
Output Load:	15pF max., 10kohms max.
Output Voltage:	VOH = 0.9*Vdd min.
	VOL = 0.1*Vdd max.
Start-up-time:	10mS max
Enable time:	5mS max
Disable time:	100ns max.
Tri-State Function (Stand-by):	"1" or open: Oscillation "0": No oscillation/Hi Z
Stand-by Current	1uA max.
Aging at +25°C per year:	± 5ppm max.

OPTIONS AND PART IDENTIFICATION:

(Left blank if standard)

ASFLM - Frequency - ☐ - ☐ - ☐

* Please contact Abracon for Temperature Option Availability.
Please contact Abracon for order assistance for high shock applications.

Frequency	Operating Temp.		Freq. Stability		Packaging
XX.XXXX MHz	Blank	0°C to +70°C	Blank	± 100 ppm	T Tape and Reel (1000pcs/reel)
	E*	-20°C to +70°C	C	± 50 ppm	
	L*	-40°C to +85°C			

Blank : Standard

Blank : Standard

ABRACON IS
ISO 9001 / QS 9000
CERTIFIED



ABRACON
CORPORATION

Visit www.abracon.com for Terms & Conditions of Sale **Revised: 08.23.07**
30332 Esperanza, Rancho Santa Margarita, California 92688
tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001 | www.abracon.com

ULTRA MINIATURE PURE SILICON™ CLOCK OSCILLATOR

ASFLM




5.0 x 3.2 x 1.04mm



RoHS
Compliant


➤ OUTLINE DRAWING:

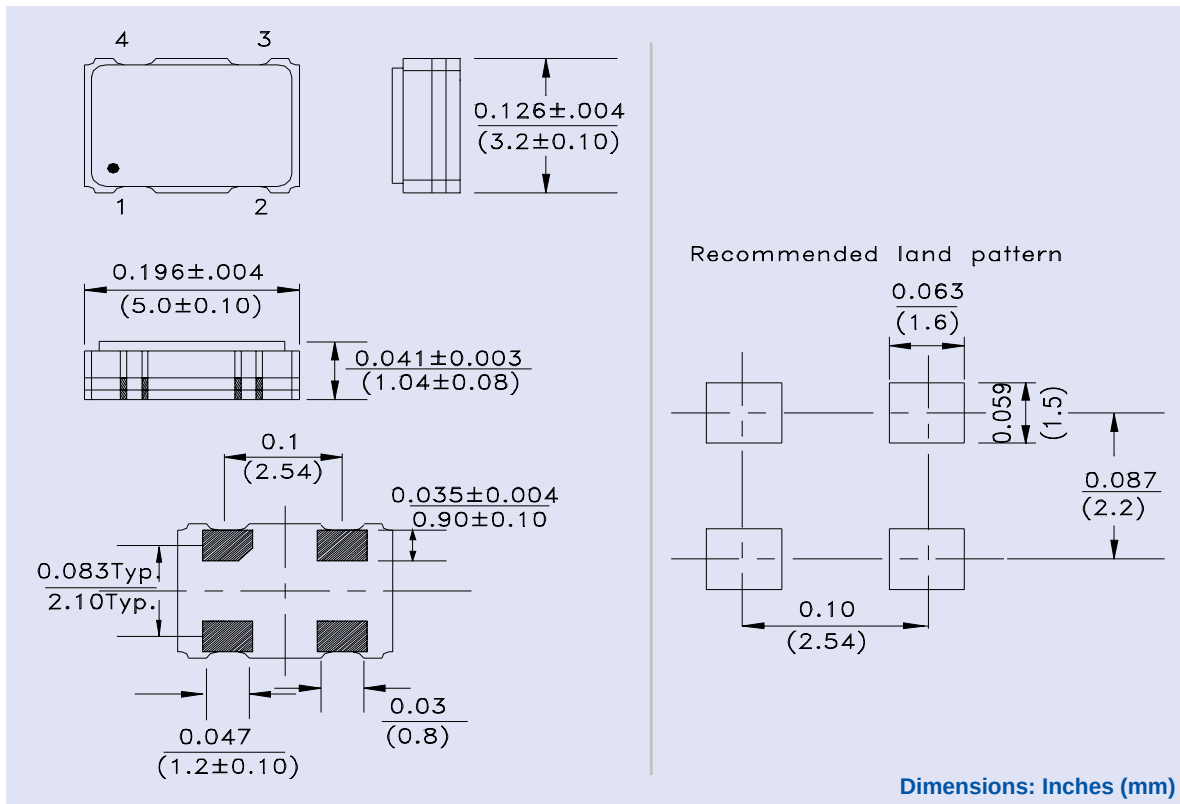

Note: It is recommended to use an approximately 0.01uF bypass capacitor between PIN 2 and 4.

PIN	FUNCTION
1	Tri-state (STBY)
2	GND/Case
3	Output
4	VDD

▷ **TAPE & REEL:** Tape and reel 1,000pcs/reel

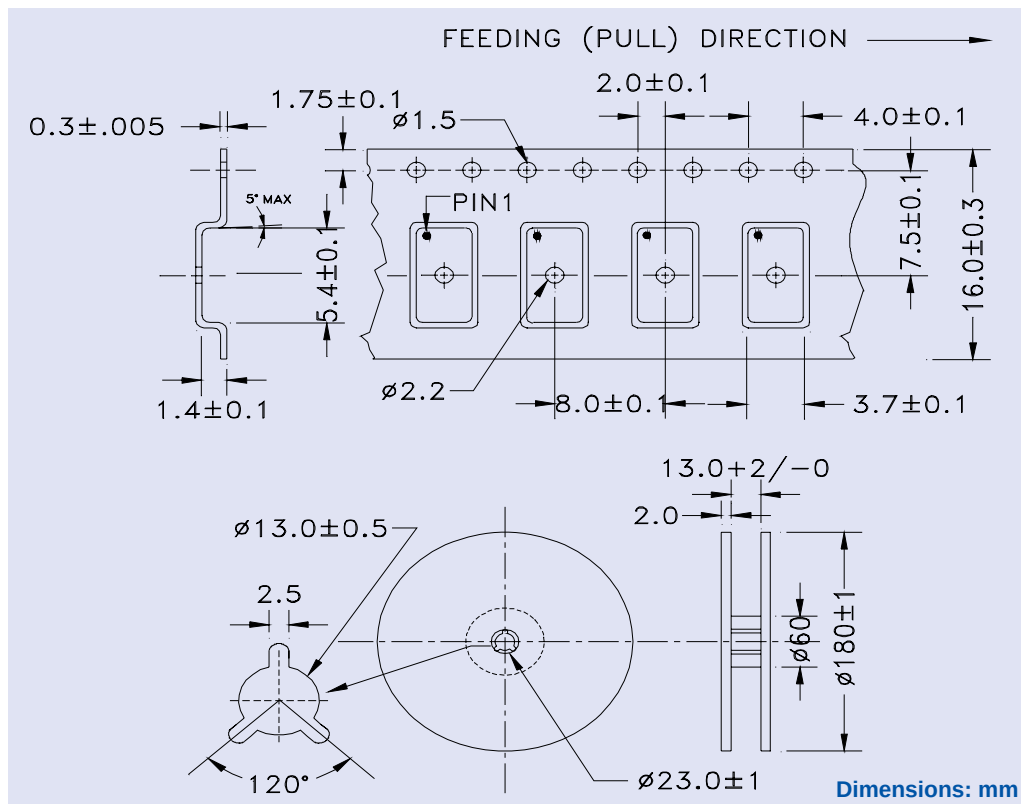

ABRACON IS
ISO 9001 / QS 9000
CERTIFIED



ABRACON CORPORATION

Visit www.abracon.com for Terms & Conditions of Sale **Revised: 08.23.07**

30332 Esperanza, Rancho Santa Margarita, California 92688

tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001 | www.abracon.com

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9