


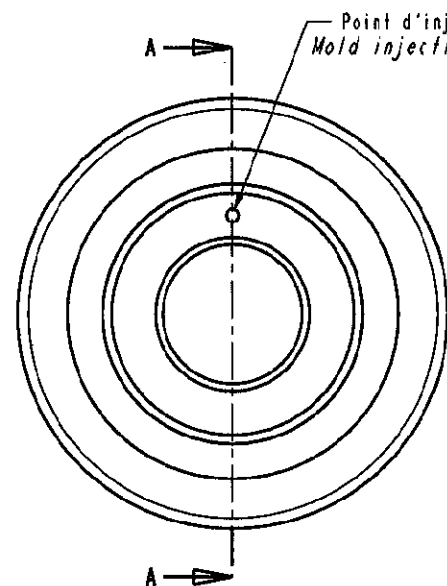


VOIR DETAIL A
SEE DETAIL A

SECTION A-A


Les lèvres du joint doivent être exemptes
de bavures, coupures ou défauts d'aspect.
Seal must no burrs, cracs or surfaces defects.

VOIR DETAIL B
SEE DETAIL B

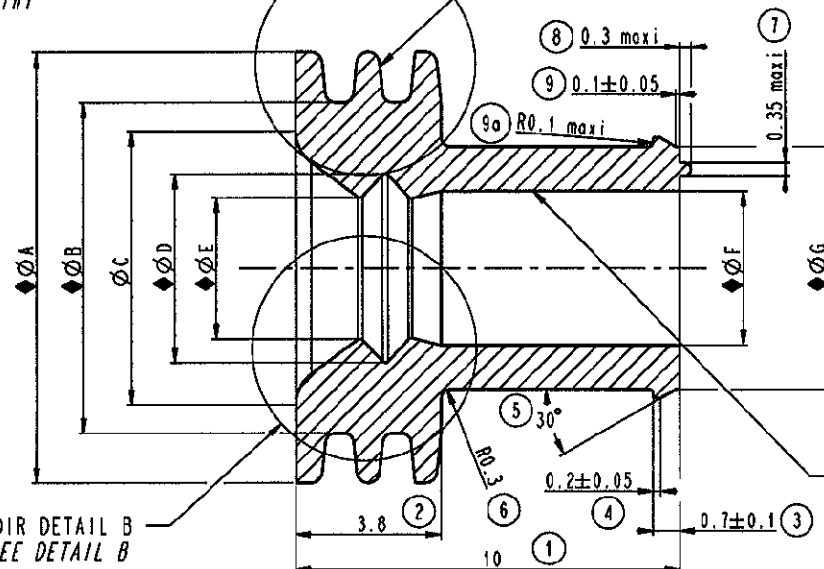


Les surfaces intérieures doivent être exemptes
de défauts, bavures, coupures ou déformations.
The inside areas must no defects, burrs, cracs
or deformations..

DETAIL A / DETAIL A
Ech 15.000 / Scale 15.000

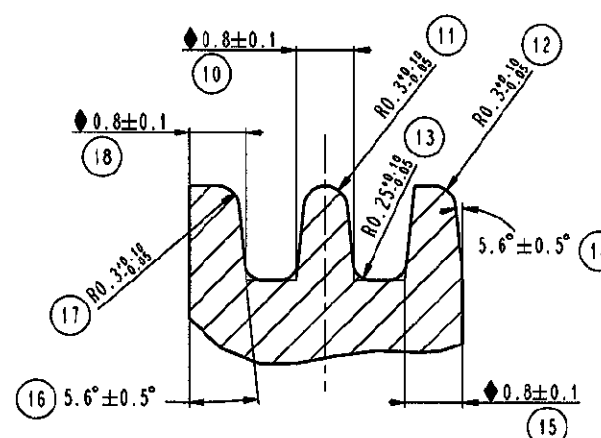


DETAIL B / DETAIL B
Ech 15.000 / Scale 15.000

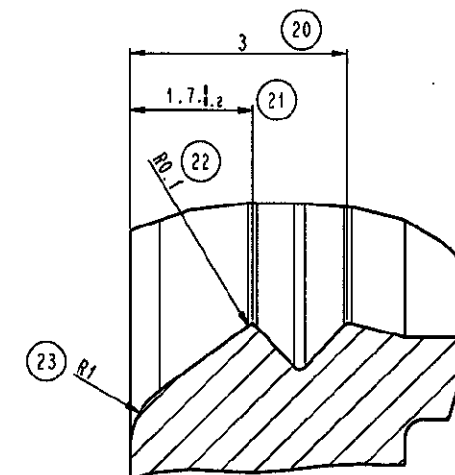

DESIGNATION Description	COULEUR Color	REF PRONER PV PRONER	A	B	C	D	E	F	G	REF PSA PV PSA	REF RENAULT PV RENAULT	REF TE CONNECTIVITY PV	MASSE Weight
JOINT UNIFIL 8 NG1 à SERTIR Single wire seal 8NG1 Section : 3 à (to) 6 mm2	VERT Green	P8010489526	11.8	9.2	7	4	2.6	3	5.3	9637215880	8200072611	1544316-1	0.443 gr
JOINT UNIFIL 8 NG1 à SERTIR Single wire seal 8NG1 Section : 7 à (to) 10 mm2	ORANGE Orange	P8010589526	11.8	9.2	7	6	4	4.5	6.8	9637215980	8200072613	1544316-2	0.457 gr
BOUCHON D'ETANCHEITE Sealed plug	BLANC White	P8010689526	11.8	9.2	--	--	--	1.5	6.8	9637216080	--	1544316-3	0.622 gr


BOUCHON D'ETANCHEITE / SEALED PLUG
SECTION A-A

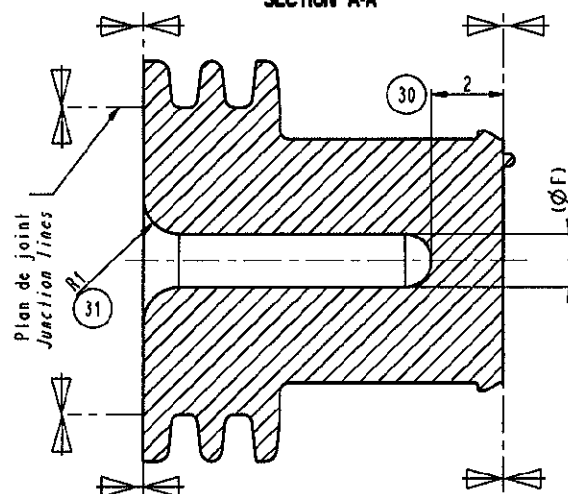

NOTES : - Bavure d'un point d'injection située dans une zone non fonctionnelle
doit être inférieure à 0.4mm de hauteur et 0.3mm d'épaisseur.
- An injection point burr located in a no functional area must be
less than 0.4mm high and 0.3mm thick.
- ♦ : Cote fonctionnelle / Functional dimension.

SPECIFICATIONS : - Couleur : Vert A455±5 et Orange A110 (A130 MAXI) selon Norme PSA: HFX 08-002.
- Color : Green A455±5 and Orange A110 (A130 MAXI) according to PSA standard: HFX 08002.
- Micro-dureté: 45±5 DIDC selon NBT 46003 (sur pièces transformées).
- Micro-hardness: 45±5 DIDC according to NBT 46003 (on transformed parts).
- Allongement à la rupture selon DIN 53 504.
- Elongation at break according to DIN 53 504.
- Déformation résiduelle après compression 22h/175° C selon DIN 53 517.
- Residual deformation after compression 22h/175° C according to DIN 53 517.
- Résistance au déchirement suivant norme ASTM D 624/B.
- Tear strength according to standard ASTM D 624/B.
- Tenue aux fluides selon norme PSA: B25 1140
et CDC RENAULT: 36 05 019/-E, méthode d'essai no D47 1924.
- Fluid ability according to PSA standard: B25 1140
and RENAULT spécification: 36 05 019/-E, testing method nr D47 1924.

CONDITIONNEMENT : - Sachets hermétiques dans carton suivant norme GALIA.
PACKAGING : - Sealed bags in box according to GALIA standard.



Echelle 3.000
Scale 3.000

Voir tableau / See table	Voir note / See note	/	/	/
Référence/Désignation	Matière	Traitement	Protection	Quantité
Sous-Ens. : /				POUR DIFFUSION
Ensemble : /				
JOINTS UNIFIL A SERTIR & BOUCHON D'ETANCHEITE 8mm NG1 SINGLE WIRE SEAL & SEALED PLUG 8mm NG1				
 TE Connectivity		Echelle: 8	Masse: Tableau	
		Tol. Lin.: ± 0.15		
		Tol. Ang.: ± 2°	Format A2	
CUSTOMER DRAWING		1544316		REV
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation				C1

C1	REVISED PER ECO-11-005150	28MAR11	RK	HMR
REV	DESCRIPTION	DATE	DWN	APR

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9