



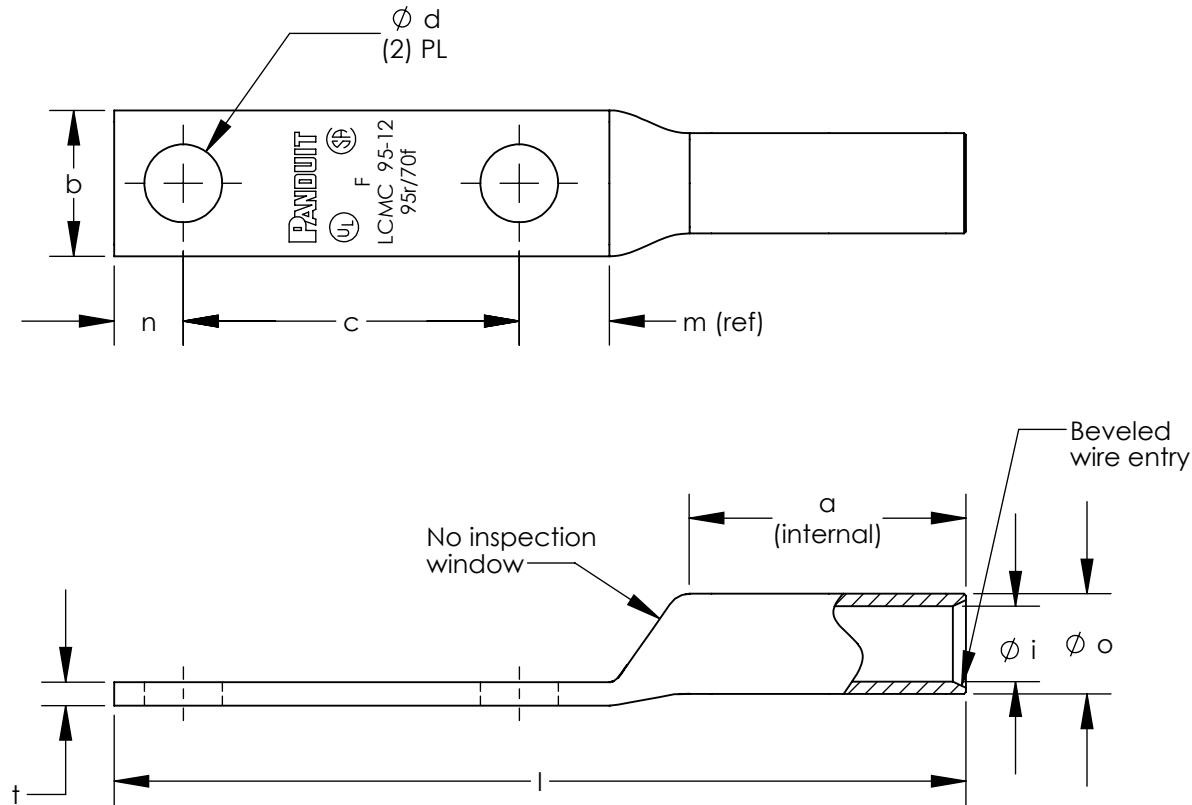

ALL DIMENSIONS ARE IN mm																	
Part Number	Class 2r Wire Size	Class 5f & 6f Wire Size	Stud Size	WIRE STRIP LENGTH	Panduit Die Index No. For Class 2r Wire Circumferential Dies	Panduit Die Index No. For Class 5f & 6f Wire Circumferential Dies	Panduit Die Index No. For Class 5f & 6f Wire Nest/Indenter Dies	l ±2.76	o ±5.0	i ±5.0	a ±2.25	m (ref)	c ±5.0	n ±2.25	d ±5.0	b ±2.25	t
LCMC10-8-L	10 mm ²	-----	M 8	25.6	P 21	-----	-----	87.8	6.80	4.50	24.0	8.5	44.50	8.0	9.00	13.0	160±35
LCMC16-8-L	16 mm ²	10 mm ²	M 8	28.8	P 21	P 21	-----	91.7	7.60	5.50	27.2	10.3	44.50	6.5	9.00	13.0	150±40
LCMC25-8-L	25 mm ²	16 mm ²	M 8	28.3	P 29	P 21	-----	93.2	8.80	6.90	26.7	10.0	44.50	8.0	9.00	15.5	160±40
LCMC25-10-L	25 mm ²	16 mm ²	M 10	28.3	P 29	P 21	-----	93.2	8.80	6.90	26.7	10.0	44.50	8.0	11.00	15.5	150±40
LCMC25-12-L	25 mm ²	16 mm ²	M 12	28.3	P 29	P 21	-----	101.2	10.40	7.14	26.7	14.5	44.50	11.5	14.00	20.0	230±40
LCMC35-10-Q	35 mm ²	25 mm ²	M 10	34.4	P 29	P 29	-----	101.8	10.40	8.20	32.8	12.3	44.50	8.5	11.00	15.5	205±40
LCMC35-12-Q	35 mm ²	25 mm ²	M 12	34.4	P 29	P 29	-----	107.8	11.00	8.20	32.8	14.5	44.50	11.5	14.00	21.5	200±40
LCMC50-10-E	50 mm ²	35 mm ²	M 10	38.2	P 37	P 33	-----	107.3	12.30	9.80	36.6	11.5	44.50	10.0	11.00	18.0	250±40
LCMC50-12-E	50 mm ²	35 mm ²	M 12	38.2	P 37	P 33	-----	110.8	12.30	9.80	36.6	14.0	44.50	11.0	14.00	23.0	180±40
LCMC70-10-X	70 mm ²	50 mm ²	M 10	39.6	P 45	P 37	-----	112.7	14.20	11.50	38.0	14.5	44.50	11.5	11.00	20.8	285±40
LCMC70-12-X	70 mm ²	50 mm ²	M 12	39.6	P 45	P 37	-----	112.7	14.20	11.50	38.0	14.5	44.50	11.5	14.00	20.8	280±40
LCMC95-12-X	95 mm ²	70 mm ²	M 12	44.6	P 54	P 45	P 62/4	123.5	16.50	13.50	43.0	15.0	44.50	13.5	14.00	24.5	300±40
LCMC95-14-X	95 mm ²	70 mm ²	M 14	44.6	P 54	P 45	P 62/4	123.5	16.50	13.50	43.0	15.0	44.50	13.5	16.00	24.5	300±40
LCMC120-12-X	120 mm ²	95 mm ²	M 12	41.3	P 62	P 50	P 76/4	124.7	18.60	15.20	39.7	15.5	44.50	14.5	14.00	27.5	350±45
LCMC120-14-X	120 mm ²	95 mm ²	M 14	41.3	P 62	P 50	P 76/4	124.7	18.60	15.20	39.7	15.5	44.50	14.5	16.00	27.5	340±45
LCMC150-12-X	150 mm ²	120 mm ²	M 12	58.6	P 66	-----	P 76/4	144.5	21.00	16.50	57.0	18.0	44.50	16.5	14.00	30.5	445±45
LCMC150-14-X	150 mm ²	120 mm ²	M 14	58.6	P 66	-----	P 76/4	148.0	21.00	16.50	57.0	22.0	44.50	16.5	16.00	30.5	430±45
LCMC185-12-X	185 mm ²	150 mm ²	M 12	57.9	P 76	-----	P 76/4	145.1	23.00	18.60	56.3	16.5	44.50	17.5	14.00	33.5	455±50
LCMC185-14-X	185 mm ²	150 mm ²	M 14	57.9	P 76	-----	P 76/4	149.6	23.00	18.60	56.3	21.0	44.50	17.5	16.00	33.5	440±50
LCMC240-12-6	240 mm ²	185 mm ²	M 12	65.1	P 87	-----	P 87/4	159.5	26.00	20.80	63.5	21.0	44.50	19.5	14.00	37.5	530±50
LCMC240-14-6	240 mm ²	185 mm ²	M 14	65.1	P 87	-----	P 87/4	159.5	26.00	20.80	63.5	21.0	44.50	19.5	16.00	37.5	530±50
LCMC300-12-6	300 mm ²	240 mm ²	M 12	70.0	P 94	-----	P 106/6	167.1	29.00	23.50	68.4	22.0	44.50	20.0	14.00	42.5	540±55
LCMC300-14-6	300 mm ²	240 mm ²	M 14	70.0	P 94	-----	P 106/6	167.1	29.00	23.50	68.4	22.0	44.50	20.0	16.00	42.5	540±55
LCMCX300-12-6	-----	300 mm ²	M 12	74.6	-----	-----	P 32/6	179.7	33.00	26.20	73.0	26.5	44.50	23.5	14.00	48.0	670±55
LCMCX300-14-6	-----	300 mm ²	M 14	74.6	-----	-----	P 32/6	179.7	33.00	26.20	73.0	26.5	44.50	23.5	16.00	48.0	670±55
LCMC400-12-6	400 mm ²	-----	M 12	66.8	P 106	-----	-----	171.9	34.50	27.00	65.2	26.5	44.50	23.5	14.00	49.5	750±55
LCMC400-14-6	400 mm ²	-----	M 14	66.8	P 106	-----	-----	171.9	34.50	27.00	65.2	26.5	44.50	23.5	16.00	49.5	750±55
LCMC400-16-6	400 mm ²	-----	M 16	66.8	P 106	-----	-----	171.9	34.50	27.00	65.2	26.5	44.50	23.5	18.00	49.5	750±55
LCMC500-12-3	500 mm ²	-----	M 12	77.8	P 125	-----	-----	194.2	40.00	31.00	76.2	28.5	44.50	25.5	14.00	57.5	890±55
LCMC500-14-3	500 mm ²	-----	M 14	77.8	P 125	-----	-----	194.2	40.00	31.00	76.2	28.5	44.50	25.5	16.00	57.5	890±55
LCMC500-16-3	500 mm ²	-----	M 16	77.8	P 125	-----	-----	194.2	40.00	31.00	76.2	28.5	44.50	25.5	18.00	57.5	890±55
LCMC630-12-3	630 mm ²	-----	M 12	85.9	P 125	-----	-----	203.6	44.00	34.50	84.3	28.5	44.50	27.5	14.00	63.0	940±65
LCMC630-14-3	630 mm ²	-----	M 14	85.9	P 125	-----	-----	203.6	44.00	34.50	84.3	28.5	44.50	27.5	16.00	63.0	940±65
LCMC630-16-3	630 mm ²	-----	M 16	85.9	P 125	-----	-----	203.6	44.00	34.50	84.3	28.5	44.50	27.5	18.00	63.0	940±65

- NOTES:
1. Material: High conductivity seamless copper tube.
 2. Plating: Parts are annealed and tin plated.
 3. Wire Type: Class 2r/5f & 6f Stranded Copper per DIN VDE 0295, IEC 60228 and HD 383.
 4. UL Listed Wire Connector: Yes, for applications up to 35kv.
Consult cable manufacturer for voltage stress relief instructions with applications greater than 2000 volts.
 5. UL Temperature Rating: 90° C
 6. C.S.A. Certified Wire Connector: Yes
 7. Parts are CE and tested per EN 61238-1:2003/IEC 61238-1:2003 Class B, with Class 2r wire 10mm² - 240mm².



							TITLE METRIC LUGS - LCMC TWO HOLE SERIES 10-630mm LONG BARREL CUSTOMER DRAWING									
							ITEM REVISION NAME 12J036BK/00			PANDUIT						
							DATASET FILE NAME 12J036BK-JC/00.SLDDRW									
							UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: IN [mm] .X ± .XXX ± .XX ± ANGLES ± 			MATERIAL SEE NOTES						
00	7/13	JHNU	TLCO	RGB		DRAWING RELEASED	12J036BK-JC			DRAWING NUMBER 12J036BK-JC						
REV	DATE	BY	CHK	APR	DESCRIPTION		ECN		DRAWN BY JHNU		DATE 7/13	CHK TLCO	SCALE NONE	SHEET 1 OF 1		SIZE B

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9