


LFJ1000 SERIES SOLAR FUSE BLOCK

1000 VDC • Clip-to-Box • Stud-to-Stud • Clip-to-Stud

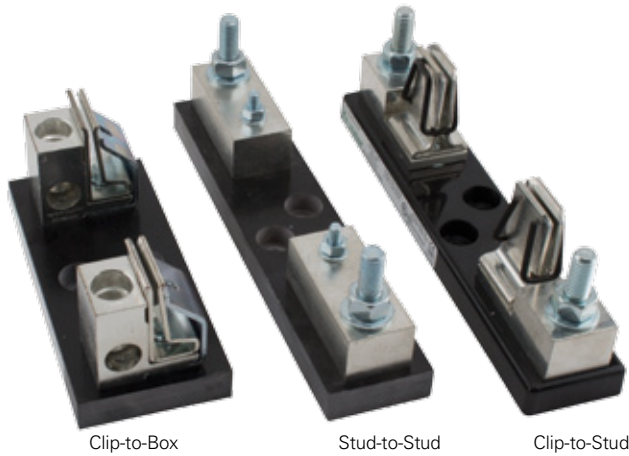

Description

The LFJ1000 series fuse block is specifically designed for the Littelfuse SPFJ 1000 V Solar Fuse. It meets UL electrical requirements, is available in multiple amperages, and comes in a variety of fuse mounting and termination configurations; fuse clip to box lug, fuse stud to wire stud and fuse clip to wire stud.

Features/Benefits

- Narrow width increases space savings
- Range of amperages to match all SPFJ fuse options
- Box Lug termination style accommodates a wide range of cable sizes
- Stud-mounted option increases convenience
- Approval for use with copper or aluminum lugs allowing for design flexibility

Ordering Information (Clip-to-Box Lug 1000 V)

AMPERAGE	ORDERING NUMBER	INTERRUPT RATING	WIRE RANGE STANDARD (METRIC)	WIRE TYPE	RECOMMENDED TORQUE
200	LFJ102001C	20 kA	250 kcmil - #6 (127mm ² - 16mm ²)	Cu/Al Solid/ Stranded	275 in-lb (31.1 N-m)
400	LFJ104001C	10 kA	350 kcmil - 1/0 (177mm ² - 55mm ²)		275 in-lb (31.1 N-m)
450	LFJ104501C	20 kA	500 kcmil - #4 (253mm ² - 25mm ²)		375 in-lb (42.4 N-m)

(Stud-to-Stud 1000 V)

AMPERAGE	ORDERING NUMBER	INTERRUPT RATING	RECOMMENDED TORQUE		MAX. BUSBAR THICKNESS	RECOMMENDED BASE TORQUE	
			FUSE	TERMINAL		BOLT SIZE	TORQUE
200	LFJ102001STST	20 kA	65 in-lb (7.3 N-m)	200 in-lb (22.6 N-m)	.774" (19.66 mm)	1/4" 5/16"	30-40 in-lb 40-50 in-lb
400	LFJ104001STST	10 kA	170 in-lb (19.2 N-m)	200 in-lb (22.6 N-m)	.555" (14.10 mm)		
450	LFJ104501STST	20 kA	300 in-lb (33.9 N-m)	300 in-lb (33.9 N-m)	.570" (14.18 mm)		

(Clip-to-Stud 1000 V)

AMPERAGE	ORDERING NUMBER	INTERRUPT RATING	RECOMMENDED TORQUE	MAX. BUSBAR THICKNESS	RECOMMENDED BASE TORQUE	
			TERMINAL		BOLT SIZE	TORQUE
200	LFJ102001CST	20 kA	200 in-lb (22.6 N-m)	.774" (19.66 mm)	1/4" 5/16"	30-40 in-lb 40-50 in-lb
400	LFJ104001CST	10 kA	200 in-lb (22.6 N-m)	.555" (14.10 mm)		
450	LFJ104501CST	20 kA	300 in-lb (33.9 N-m)	.570" (14.18 mm)		

Specifications

Voltage Ratings	1000 VDC
Ampere Ratings	200, 400, 450 A
Flammability Rating	UL94 V-0
Termination Type	Box Lug or Stud Mount
Base Temp Rating	130° C
Approvals	UL 4248-18 Listed File: E345481 Vol. 1 RoHS Compliant
Environmental	

Recommended Fuses

SPFJ Solar Series

Web Resources

Sample requests, downloadable CAD drawings, dimensions and other technical information:


Littelfuse.com/LFJ1000

For a comprehensive overview of solar market solutions, visit: Littelfuse.com/Solar


LFJ1000 SERIES SOLAR FUSE BLOCK

Dimensions mm (inches)


Clip-to-Box 1000 V 200 A

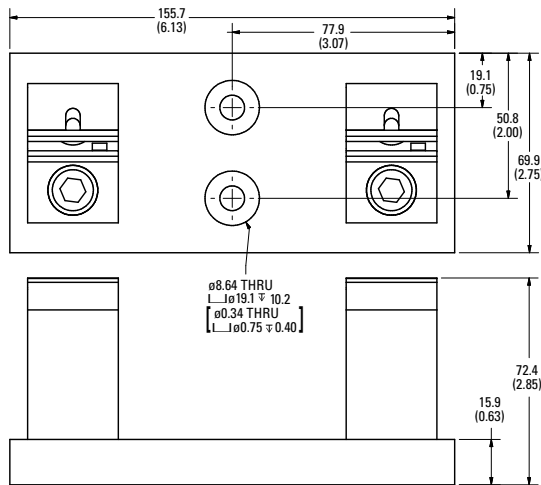

Clip-to-Box 1000 V 400 A

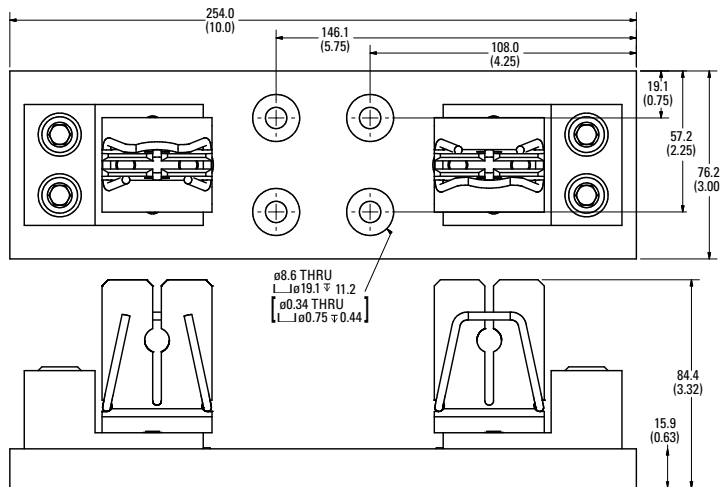


Clip-to-Box 1000 V 450 A

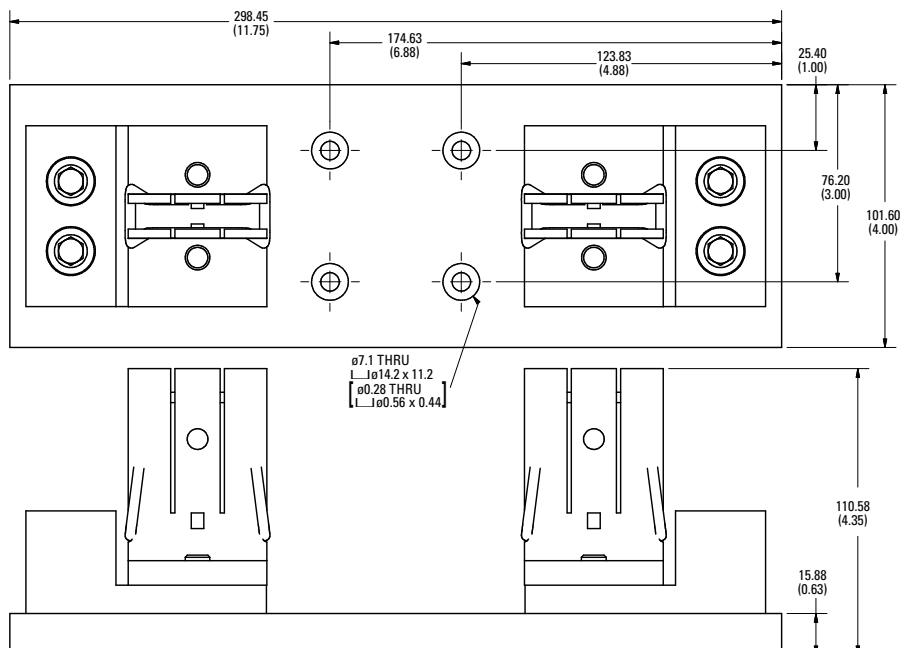


LFJ1000 SERIES SOLAR FUSE BLOCK

Dimensions mm (inches)


Stud-to-Stud 1000 V 200 A

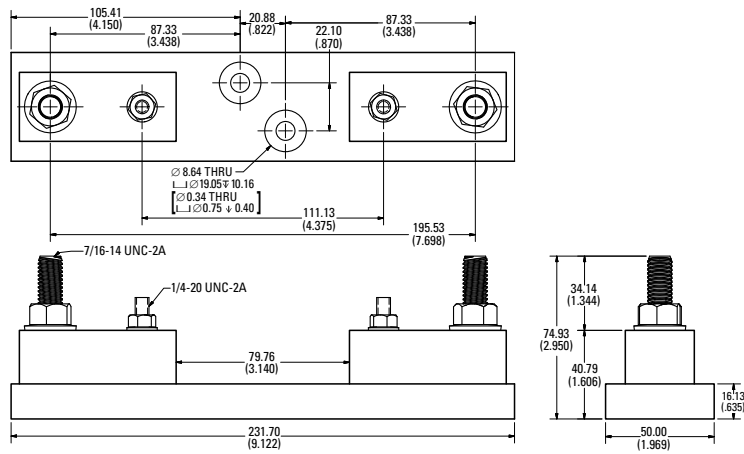

Stud-to-Stud 1000 V 400 A

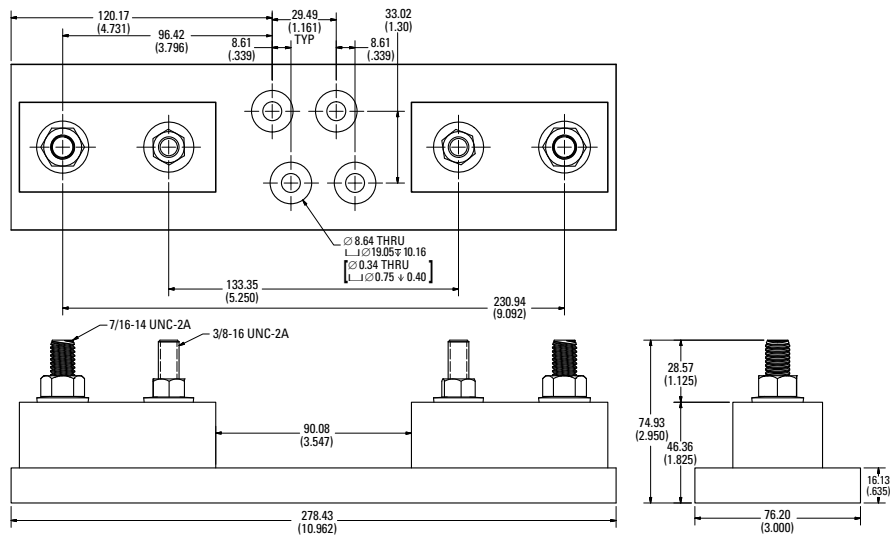


Stud-to-Stud 1000 V 450 A

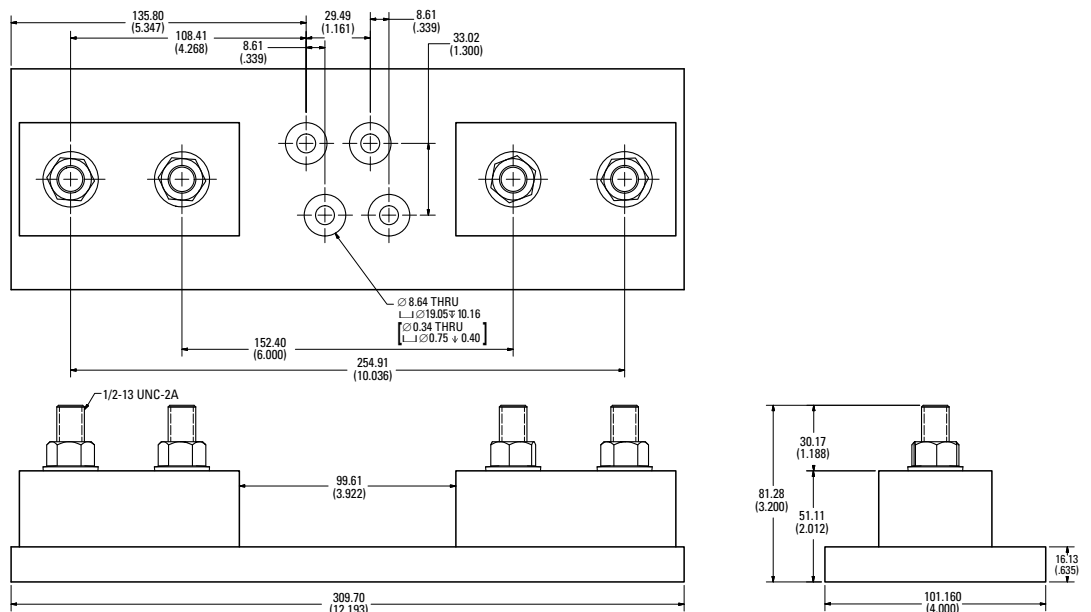


LFJ1000 SERIES SOLAR FUSE BLOCK

Dimensions mm (inches)


Clip-to-Stud 1000 V 200 A

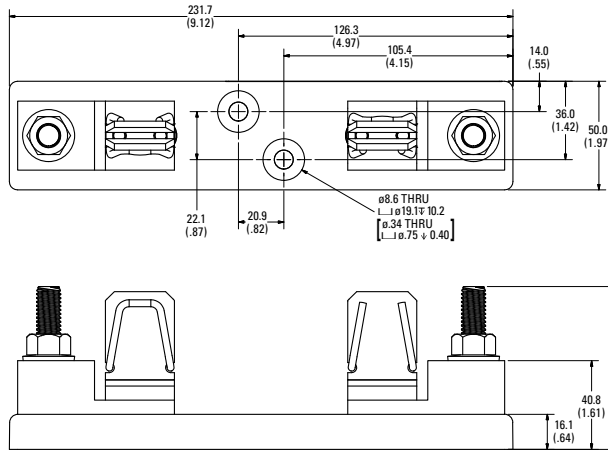

Clip-to-Stud 1000 V 400 A

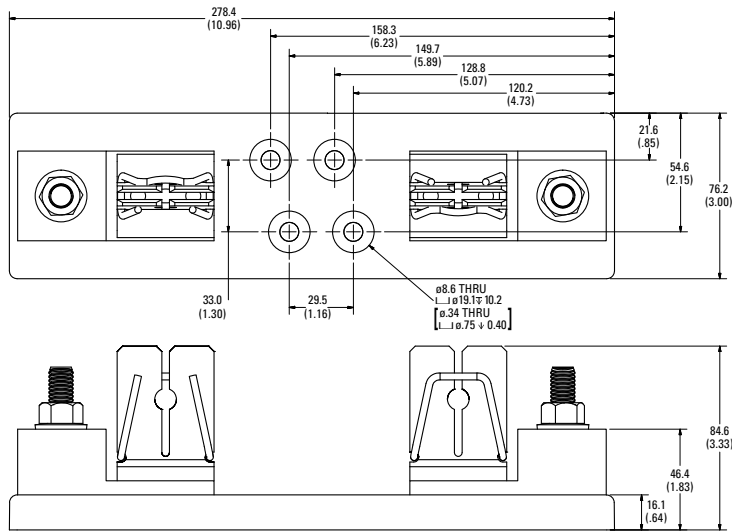

Clip-to-Stud 1000 V 450 A

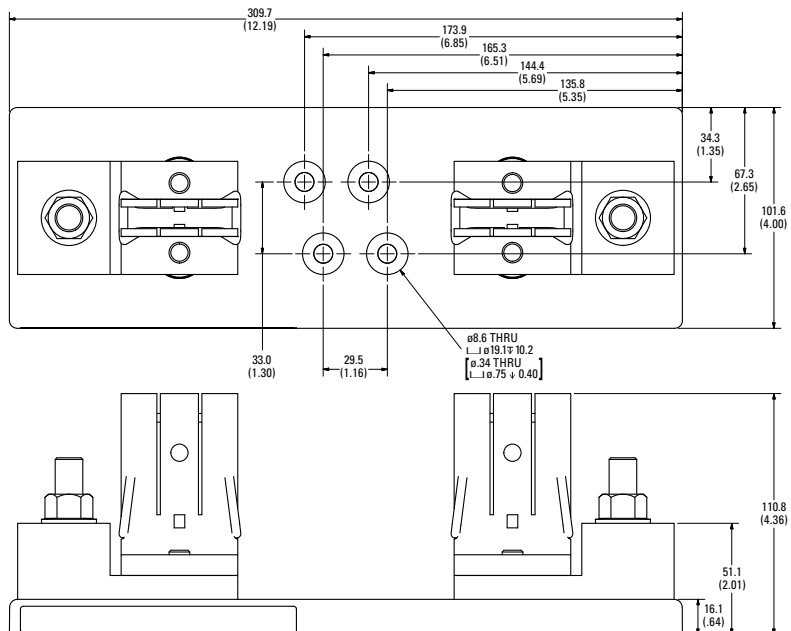

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9