



Features

- Matched high energy MOV
- Internal thermal disconnects
- Status indicator
- Replaceable modular design
- DIN Rail compatible base
- Remote signalling capability
- Standards compliance: CE  

- RoHS compliant*

Applications


- DC power supplies

1320 Series DC Power Surge Protective Device

General Information

The Bourns® Model 1320 Series is a DC power Surge Protective Device (SPD) designed to protect power systems from damage due to lightning and power surges. The Model 1320 Series is a DIN Rail mountable SPD targeted for systems ranging from 48 to 110 Vdc.

Electrical Diagram

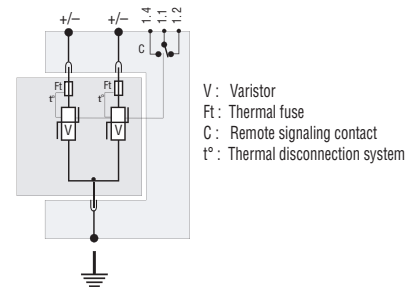

Electrical Characteristics

Characteristic	Model No.		
	1320-S-48	1320-S-75	1320-S-110
Network Voltage (Un)	48 Vdc	75 Vdc	110 Vdc
Max. Operating Voltage (Uc)	65 Vdc	100 Vdc	150 Vdc
Nominal Discharge Current (In)	15 kA	20 kA	20 kA
Max. Discharge Current (Imax) 8/20 μs max.	30 kA	40 kA	40 kA
Protection Level @ In (Up)	300 V	390 V	500 V
Protective Fuses, if applicable	20 A	50 A	50 A
Thermal Disconnect	Internal		

General Characteristics

Characteristic	Model No.		
	1320-S-48	1320-S-75	1320-S-110
Connection	By Screw Terminal, Cross-section 1.5-10 mm ² (Active Wire) and 2.5-25 mm ² (Grounding Wire)		
Disconnection Indicator	2 Mechanical Indicators		
Mounting	DIN Rail, 35 mm Symmetrical		
Remote Signal Indicator	DS2xOS-xxDC) by Changeover Contact		
Enclosure Material	Thermoplastic UL 94V0		
Weight	128 g/unit	128 g/unit	130 g/unit

Environmental Characteristics

Characteristic	Model No.		
	1320-S-48	1320-S-75	1320-S-110
Operating Temperature	-40 °C to +85 °C		
Environmental Rating	IP 20		

Standards Compliance

IEC61643-1 - InternationalLow Voltage SPD - Test Class II
 NF EN 61643-11 - FranceLow Voltage SPD - Test Class II
 UL1449 3rd Edition - USA Type 4, Type 2 Location
 UL1449 3rd Edition - Canada Type 4, Type 2 Location
 CSA C22.2 No. 8-M1986 Class 9091 32, Class 9091 92


*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.
 Specifications are subject to change without notice.

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.
 Users should verify actual device performance in their specific applications.

1320 Series DC Power Surge Protective Device

BOURNS®

Product Dimensions

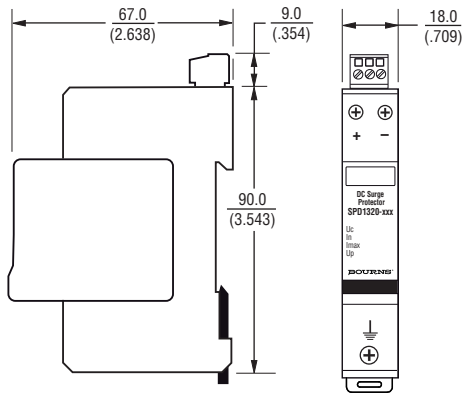

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

How To Order

Series _____ **1320 - S - xxx**
Remote Signalling Code _____
S = Remote Signalling
DC Operating Voltage _____
48 = 48 V
75 = 75 V
110 = 110 V

BOURNS®

Asia-Pacific: Tel: +886-2 2562-4117 • Fax: +886-2 2562-4116

Europe: Tel: +41-41 768 5555 • Fax: +41-41 768 5510

The Americas: Tel: +1-951 781-5500 • Fax: +1-951 781-5700

www.bourns.com

REV. 05/13

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time. Users should verify actual device performance in their specific applications. Specifications are subject to change without notice.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9