



RoHS Compliant

Features

- Small size
- Low insertion loss
- High selectivity
- Hermetic seal

Application

- GPS

How to Order


SF 14 - 1575 M 5 UB A1
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① Type of Product (SAW Filter)
- ② Package Size
- ③ Nominal Center Frequency
- ④ Spec.
- ⑤ Number of Terminals
- ⑥ Input/ Output
- ⑦ Custom Specification


Specifications

Part No.	Output	Application	Pass Band Frequency	Insertion Loss (dB)	Pass Band Variation (dB)	VSWR	Absolute Rejection (dB)						Operating Temperature	Storage Temperature
SF14-1575M5UBA1	Balanced	GPS Rx	1574.42MHz - 1576.42MHz	1.6 max.	1.0 max.	1.6 max.	810MHz 960MHz 50 min.	1429MHz 1453MHz 35 min.	1501MHz 1525MHz 27 min.	1920MHz 1980MHz 41 min.	1980MHz 2400MHz 29 min.	2400MHz 2500MHz 46 min.	-30 to +85°C	-40 to +85°C
SF14-1575M5UBB1		GPS Rx	1574.42MHz - 1576.42MHz	2.0 max.	1.0 max.	1.8 max.	810MHz 960MHz 50 min.	1429MHz 1453MHz 35 min.	1501MHz 1525MHz 30 min.	1920MHz 1980MHz 23 min.	1980MHz 5000MHz 50 min.	5000MHz 35 min.		
SF14-1575F5UUA1	Unbalance	GPS Rx	1573.92MHz - 1576.92MHz	1.4 max.	0.6 max.	1.7 max.	843MHz 925MHz 40 min.	1429MHz 1501MHz 38 min.	1501MHz 1525MHz 30 min.	1920MHz 1980MHz 40 min.	1980MHz 2500MHz 40 min.	2500MHz 3000MHz 35 min.		
SF14-1575F5UUC1		GPS Rx	1574.42MHz - 1576.42MHz	0.8 max.	0.6 max.	1.8 max.	824MHz 960MHz 20 min.	1500MHz 1525MHz 20 min.	1625MHz 1650MHz 20 min.	1710MHz 2170MHz 20 min.	—	—		


Dimensions

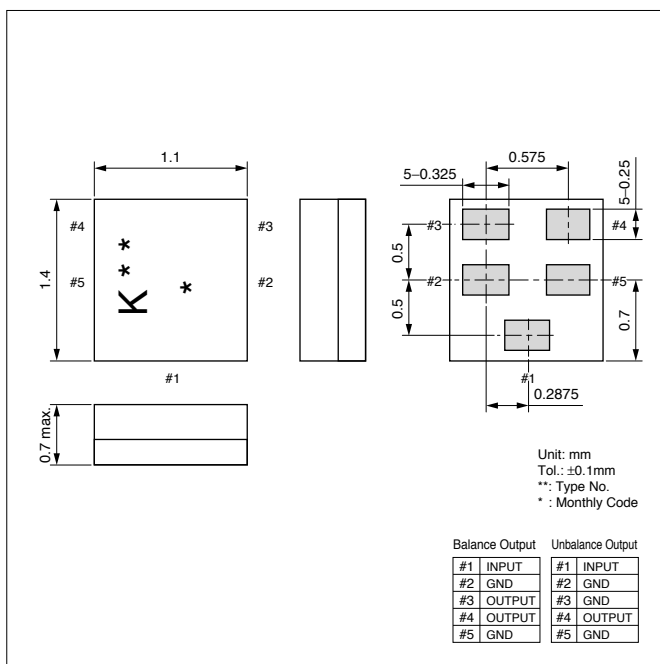

Recommended Land Pattern

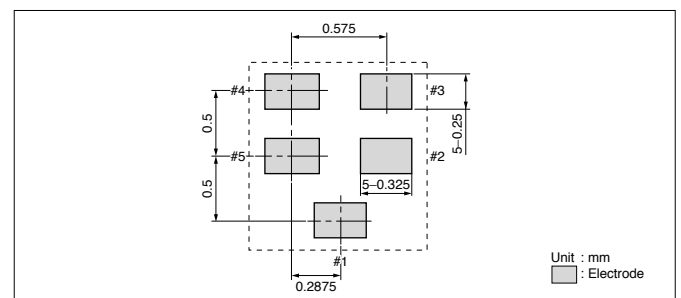


Test Circuit

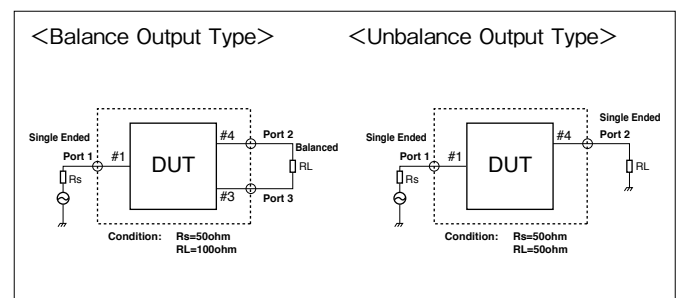


Characteristics


Part No.: SF14-1575M5UA1

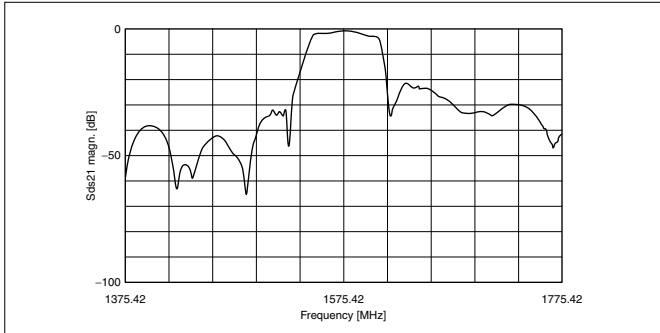


Part No.: SF14-1575M5UBB1

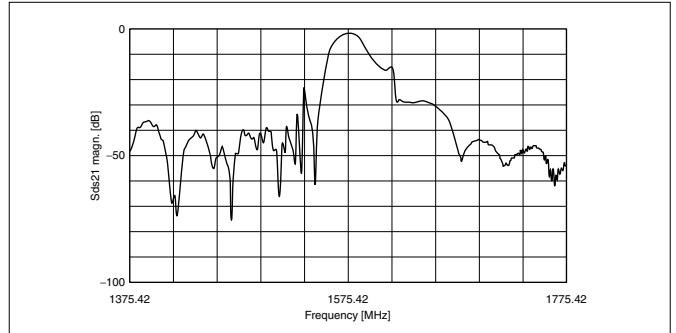


Part No.: SF14-1575F5UUA1

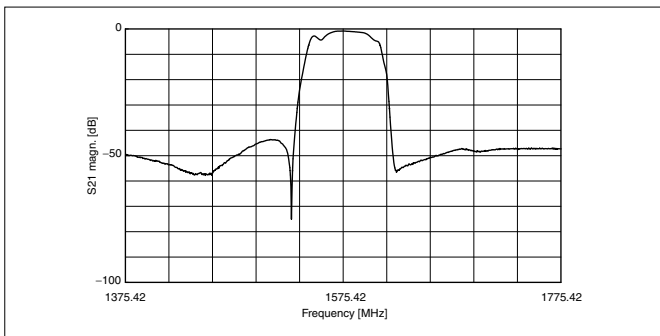


Part No.: SF14-1575F5UUC1

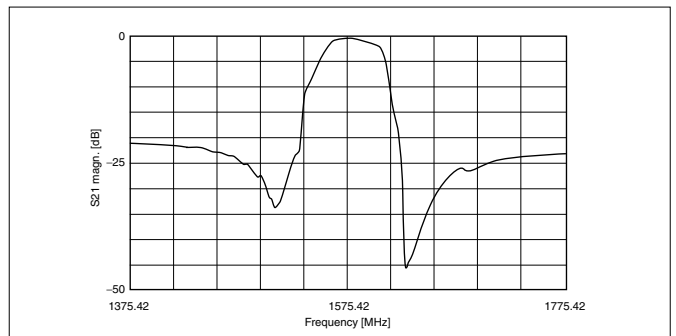

Recommended Reflow Profile

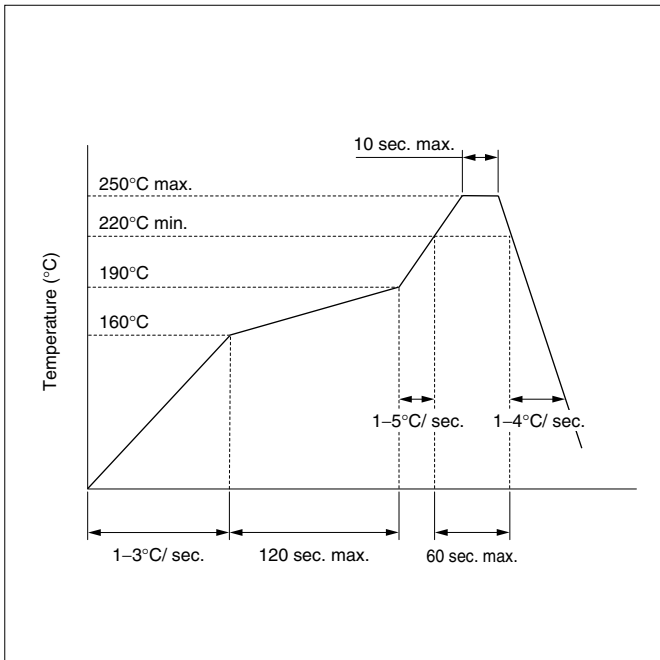

Taping Dimensions

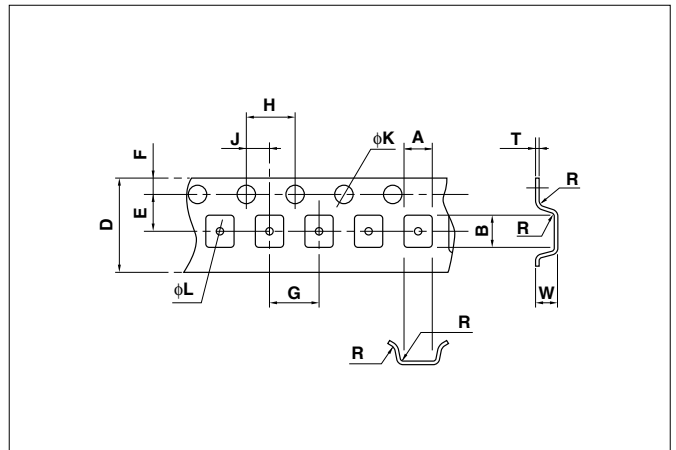

Part	A	B	D	E	F
Dimension	1.4±0.1	1.7±0.1	8.0±0.2	3.5±0.05	1.75±0.1
Part	G	H	J	K	L
Dimension	4.0±0.1	4.0±0.1	2.0±0.05	1.5±0.1	0.5±0.05
Part	R	W	T		
Dimension	0.3 max.	0.8±0.1	0.2±0.05		

(Unit: mm)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

AVX:

SF14-1575F5UU01

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9