

AVO120 Series

120 Watts

Data Sheet

Total Power: 120 Watts
Input Voltage: 36 - 75 V
of Outputs: Single

SPECIAL FEATURES

- 2:1 wide input range
- Optimised for high density, small space applications
- Low ripple and noise
- Fixed switching frequency
- High efficiency
- High capacitive load capability
- Basic insulation system
- Pre-bias start-up capability
- Through-hole or SMT termination
- Open frame structure with baseplate option

SAFETY

- UL, cUL: UL60950
- TUV/CE: IEC/EN60950



Electrical Specifications

Input	
Input range	36 - 75 VDC
Efficiency ²	93% @12 Vo
Output	
Maximum power	+/- 1.6%
Line regulation	+/- 6 mV
Load regulation	+/- 10 mV
Noise/ripple	65 mV
Overvoltage protection Overtemperature protection	Auto-restart
Switching frequency	165 KHz
Temperature co-efficient	±0.02 /°C
Isolation	
I/O isolation	2000 VDC min.

Environmental Specifications


Operating ambient temperature range	-40 °C to +85 °C
Storage temperature	-55 °C to +125 °C
Humidity	5% to 95% (non-condensing)
MTBF	1.5 Million hours
RoHS compliant	

Ordering Information

Model number	Input voltage	Output voltage	Power
AVO120-48S12-4L	36 - 75 V _{in}	12 V @ 10 A	120 W
AVO120-48S12-6L	36 - 75 V _{in}	12 V @ 10 A	120 W
AVO120-48S12B-4L	36 - 75 V _{in}	12 V @ 10 A	120 W
AVO120-48S12B-6L	36 - 75 V _{in}	12 V @ 10 A	120 W
AVO120-48S12P-4L	36 - 75 V _{in}	12 V @ 10 A	120 W
AVO120-48S12P-6L	36 - 75 V _{in}	12 V @ 10 A	120 W
AVO120-48S12PB-4L	36 - 75 V _{in}	12 V @ 10 A	120 W
AVO120-48S12PB-6L	36 - 75 V _{in}	12 V @ 10 A	120 W

- Standard version is negative enable
- "-6" = 3.8 mm pin length
- "-4" = 4.8 mm pin length
- "-P" = Positive enable
- "-B" = Baseplate

Mechanical Drawings

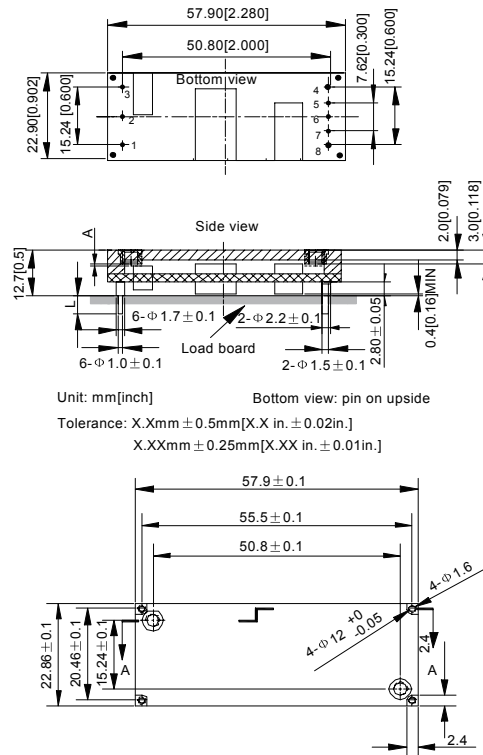

Notes:

1. All specifications are subject to change without notice. Mechanical drawings are for reference only.
2. Warranty: 2 years
3. Label and logo appearance may vary from what is shown on mechanical drawings.

Pin Assignments

Pin #	Function
1	+V in
2	Enable
3	-V in
4	-V out
5	- Sense
6	Trim
7	+Sense
8	+V out

WORLDWIDE OFFICES

Americas

2900 S.Diablo Way
 Tempe, AZ 85282
 USA
 +1 888 412 7832

Europe (UK)

Waterfront Business Park
 Merry Hill, Dudley
 West Midlands, DY5 1LX
 United Kingdom
 +44 (0) 1384 842 211

Asia (HK)

14/F, Lu Plaza
 2 Wing Yip Street
 Kwun Tong, Kowloon
 Hong Kong
 +852 2176 3333



www.artesyn.com

While every precaution has been taken to ensure accuracy and completeness in this literature, Artesyn Embedded Technologies assumes no responsibility, and disclaims all liability for damages resulting from use of this information or for any errors or omissions. Artesyn Embedded Technologies, Artesyn and the Artesyn Embedded Technologies logo are trademarks and service marks of Artesyn Embedded Technologies, Inc. All other names and logos referred to are trade names, trademarks, or registered trademarks of their respective owners.
 © 2015 Artesyn Embedded Technologies, Inc.

For more information: www.artesyn.com/power
 For support: productsupport.ep@artesyn.com

AVO120 Series 06May2015

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9