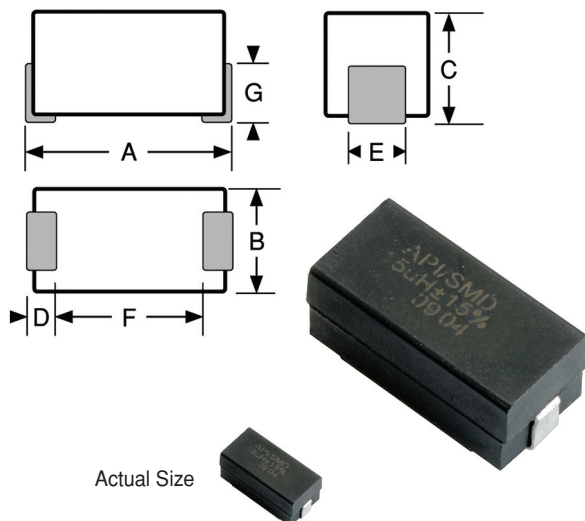


SERIES**S4924R**
S4924RoHS
CompliantTraditional
First Quality**Shielded Surface Mount Inductors**

Actual Size

Physical Parameters

	Inches	Millimeters
A	0.490 to 0.520	12.44 to 13.21
B	0.230 to 0.250	5.84 to 6.35
C	0.210 to 0.230	5.33 to 5.84
D	0.050 Min.	1.27 Min.
E	0.055 to 0.095	1.397 to 2.413
F	0.330 (Ref. only)	8.38 (Ref. only)
G	0.120 (Ref. only)	3.04 (Ref. only)

Mechanical Configuration

Units are encapsulated in an epoxy molded surface mount package

Operating Temperature Range

-55°C to +125°C

Current Rating at 90°C Ambient 35°C Rise**Maximum Power Dissipation at 90°C** 0.385 W

Incremental Current Current which causes a max. of 5% change in Inductance

Dielectric Withstanding Voltage 1000V RMS Min.

Inductance Tolerance Tolerance is specified by suffixing an alpha character to the part number as follows: H = 3% and J = 5%. Units are normally supplied to the tolerance indicated in table.

Coupling 3% Max.

Marking API/SMD; S4924; inductance with units and tolerance; date code (YYWWL). Note: An R after S4924 indicates a RoHS component.

Example: S4924-184J

API/SMD
S4924
180uH±5%
0226B

Packaging Tape & reel (24mm): 13" reel, 800 pieces max.; 7" reel not available

Made in the U.S.A.

Optional Tolerances: J = 5% H = 3%

*Complete part # must include series # PLUS the dash #

For surface finish information,
refer to www.delevanfinishes.com

DASH NUMBER*	INDUCTANCE (μH) ±10%	TEST FREQUENCY (MHz)	Q MINIMUM	SRF MINIMUM (MHz)	DC RESISTANCE MAXIMUM (OHMS)	CURRENT RATING MAXIMUM (mA)	INCREMENTAL CURRENT (mA)
SERIES S4924 PHENOLIC CORE - IRON SLEEVE							
-101K	0.10	50	25.0	450	0.025	3900	3900
-121K	0.12	50	25.0	425	0.034	3345	3345
-151K	0.15	50	25.0	400	0.037	3195	3195
-181K	0.18	50	25.0	350	0.047	2835	2835
-221K	0.22	49	25.0	325	0.067	2385	2385
-271K	0.27	47	25.0	300	0.11	1855	1855
-331K	0.33	46	25.0	275	0.13	1705	1705
-391K	0.39	44	25.0	250	0.18	1450	1450
-471K	0.47	44	25.0	235	0.25	1235	1235
-561K	0.56	43	25.0	210	0.33	1075	1075
-681K	0.68	42	25.0	190	0.45	915	915
-821K	0.82	40	25.0	180	0.59	800	800
SERIES S4924 IRON CORE - IRON SLEEVE							
-102K	1.00	44	25.0	140	0.07	2320	2320
-122K	1.20	44	7.9	130	0.10	1920	1920
-152K	1.50	44	7.9	115	0.12	1780	1780
-182K	1.80	44	7.9	105	0.14	1650	1650
-222K	2.20	44	7.9	100	0.19	1420	1420
-272K	2.70	44	7.9	92	0.28	1160	1160
-332K	3.30	44	7.9	85	0.35	1045	1045
-392K	3.90	44	7.9	75	0.40	970	970
-472K	4.70	44	7.9	70	0.55	830	830
-562K	5.60	44	7.9	65	0.72	725	725
-682K	6.80	50	7.9	55	1.02	610	610
-822K	8.20	50	7.9	50	1.32	535	535
-103K	10.0	50	7.9	46	1.62	485	485
-123K	12.0	55	2.5	44	2.0	440	440
SERIES S4924 FERRITE CORE - FERRITE SLEEVE							
-153K	15.0	45	2.5	49	0.8	618	300
-183K	18.0	45	2.5	45	0.89	580	250
-223K	22.0	45	2.5	41	0.96	561	210
-273K	27.0	45	2.5	38	1.19	504	195
-333K	33.0	45	2.5	34	1.37	471	160
-393K	39.0	50	2.5	29	1.93	397	150
-473K	47.0	50	2.5	27	2.11	380	135
-563K	56.0	50	2.5	25	2.23	369	124
-683K	68.0	50	2.5	21	2.70	355	122
-823K	82.0	50	2.5	10.5	2.44	342	120
-104K	100.0	50	2.5	10.0	3.12	312	113
-124K	120.0	55	0.79	9.7	3.6	291	98
-154K	150.0	55	0.79	8.5	4.1	272	84
-184K	180.0	55	0.79	8.0	4.4	263	76
-224K	220.0	55	0.79	7.5	5.0	247	67
-274K	270.0	55	0.79	7.0	5.8	228	60
-334K	330.0	55	0.79	6.5	6.4	218	55
-394K	390.0	60	0.79	6.2	7.4	203	46
-474K	470.0	60	0.79	5.7	9.5	178	43
-564K	560.0	60	0.79	4.7	10.5	171	40
-684K	680.0	60	0.79	4.5	11.8	160	38
-824K	820.0	60	0.79	4.2	13.0	152	33
-105K	1000.0	60	0.79	3.8	17.5	134	29
-125K	1200.0	50	0.25	3.0	22.1	120	28
-155K	1500.0	50	0.25	2.8	26.5	115	27
-185K	1800.0	50	0.25	2.6	29.9	110	24
-225K	2200.0	50	0.25	2.4	33.8	104	22
-275K	2700.0	50	0.25	2.2	47.3	88	20
-335K	3300.0	50	0.25	2.0	53.0	85	19
-395K	3900.0	50	0.25	1.9	73.8	72	17
-475K	4700.0	50	0.25	1.7	81.6	68	15
-565K	5600.0	50	0.25	1.6	98.9	61	14
-685K	6800.0	50	0.25	1.4	111.0	59	13
-825K	8200.0	50	0.25	1.2	119.0	57	12
-106K	10000.0	50	0.25	1.0	137.0	54	11
-126K	12000.0	30	0.079	0.80	143.0	50	9
-156K	15000.0	30	0.079	0.60	157.0	48	8
-186K	18000.0	30	0.079	0.55	225.0	46	7
-226K	22000.0	27	0.079	0.50	274.0	37	7
-276K	27000.0	27	0.079	0.40	308.0	35	7

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9