


LOC	DIST	REVISIONS						
AI	—	ÄNDERUNGEN						
		P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD	
PROJECT NR., 92-52069			D2	REVISED PER ECR-11-025934	28DEC11	RK	HMR	

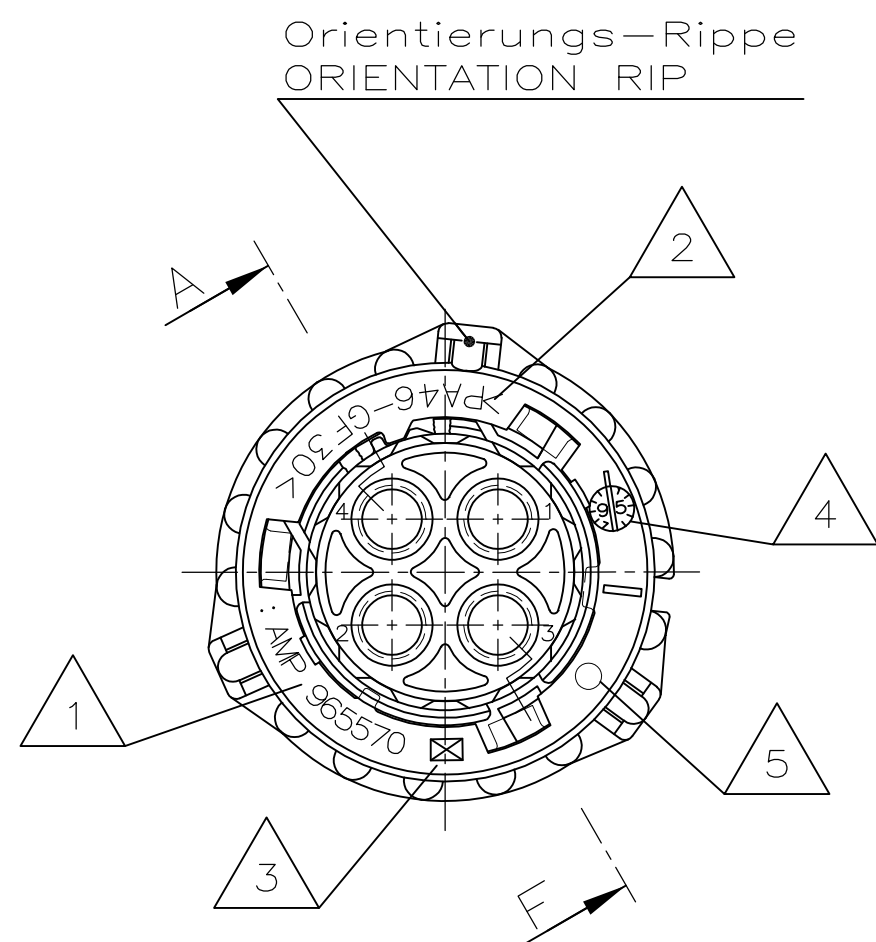


- Kupplungsring in Vorraststellung
(Fügeposition mit Stiftgehäuse)
- COUPLING-RING IN PRE-LOCKED POSITION
(FITTING POSITION WITH PIN HOUSING)


Bemerkungen
NOTES

- | | |
|---|--|
|  | AMP—Logo und AMP—Nummer
AMP LOGO AND AMP NUMBER |
|  | Werkstoffkennzeichnung
MATERIAL MARKING |
|  | Werkzeugänderungsindex
REVISION OF THE MOULD |


Schnitt A—F
SECTION A—F

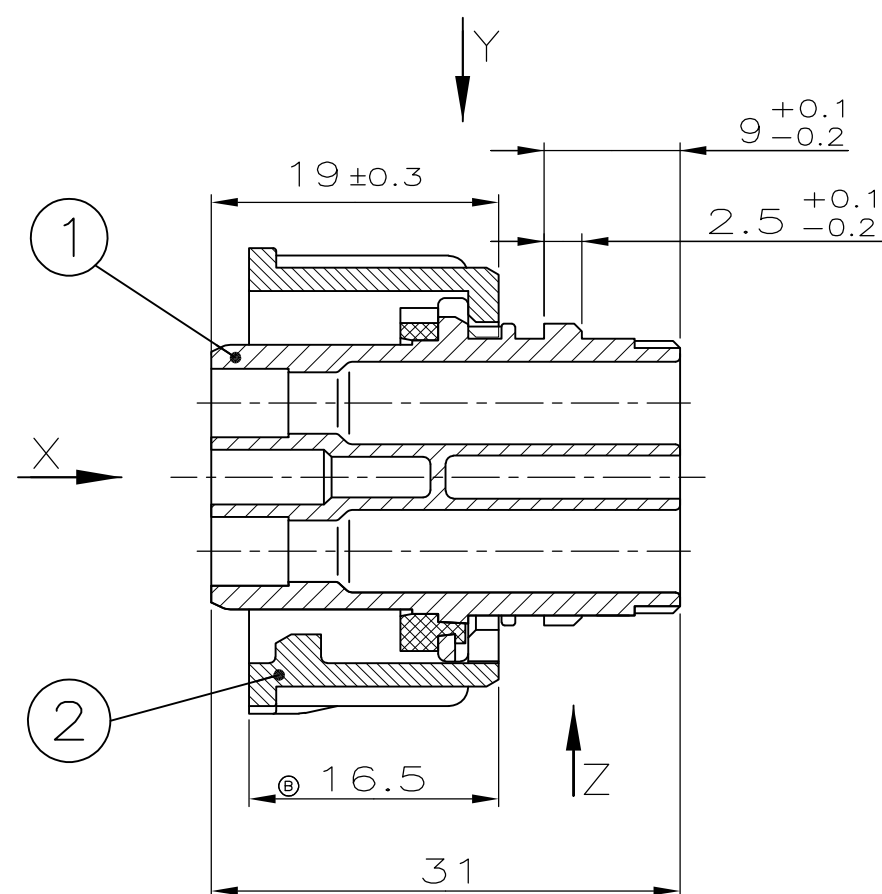


Ansicht X
30° gedreht
VIEW X
30° ROTATED

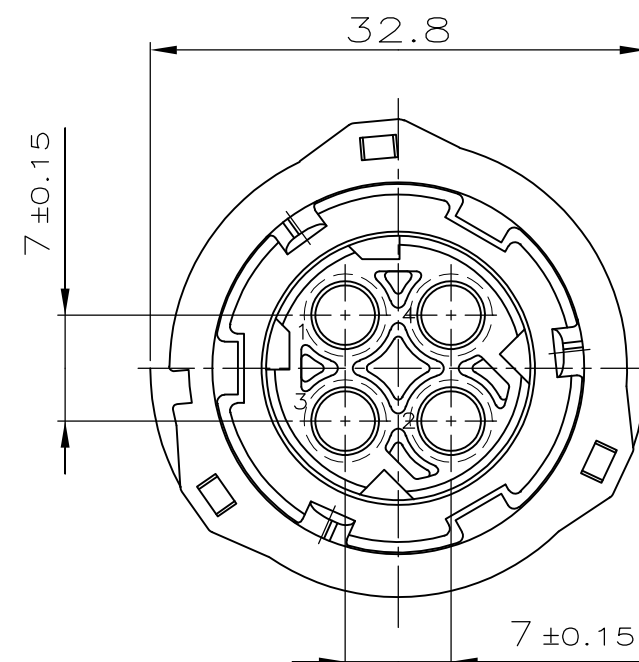


Ansicht Y
VIEW Y

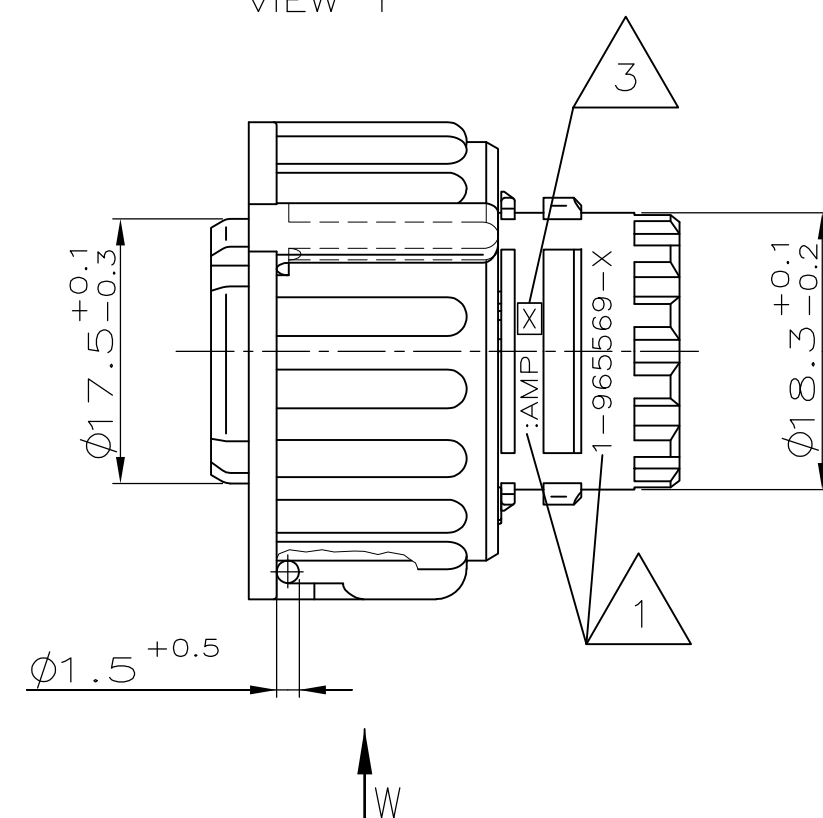

Ansicht Z
VIEW Z

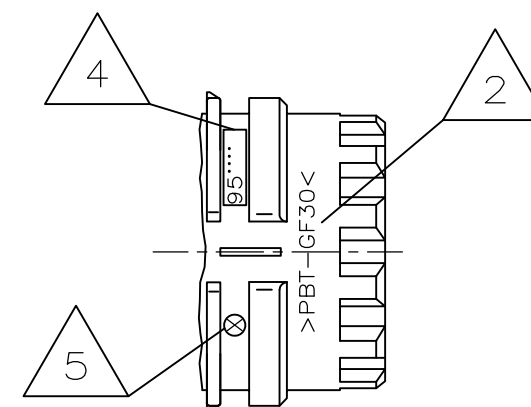


Ansicht W
 (2x)



Verschlossene Kammer in der
2 bzw. 3 pol. Variante

CLOSED CAVITY IN THE
2POS. AND 3POS. CONNECTOR



			C	4-967325-3	1 u. 2
		X	C	4-967325-2	1,2 u. 3
	X		C	4-967325-1	1,2,3 u. 4
4 / BLUE		X	C	3-967325-3	1 u. 2
3 / GREEN			C	3-967325-2	1,2 u. 3
	X		C	3-967325-1	1,2,3 u. 4
2 / GREY		X	C	2-967325-3	1 u. 2
			C	2-967325-2	1,2 u. 3
	X		C	2-967325-1	1,2,3 u. 4
1 / BLACK		X	D	1-967325-3	1 u. 2
			D	1-967325-2	1,2 u. 3
	X		D	1-967325-1	1,2,3 u. 4
POS	1	1	REV.	TE CONNECTIVITY Bestell-Nr. ORDER NR.	Kontaktbestückung USED CONTACT CAVITIES
Kodierung / Farbe des Buchsengehäuses CODING / COLOUR OF SOCKET HOUSING					

	Produktionsdatum PRODUCTION DATE
	Nestmarkierung CAVITY MARKING
6	Passend zu Steckverbindern nach DIN 72585 Form A und B und Stiftgehäuse 2-4pol. AMP-PN 967402

FITS TO CONNECTORS ACC. TO
DIN 72585 FORM A AND B AND
PIN-HOUSING 2-4POS. AMP-PN 967402

7 Zu verwendende Kontakte und Einzeldichtungen siehe Tabellenzeichnung:

FOR SUITABLE CONTACTS AND SEALS
SEE DRAWING:

AMP 90-52044-2

max. Drahtgröße: 2.5 mm² FLR
MAX. WIRE THICKNESS:

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DWN J.Granzow 11.11.94		 TE Connectivity					
		CHK J.Hass 15.11.94							
E	DIMENSIONS: DIMENSIONEN mm 	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN N: ISO 8015 0 PLC ± 1 PLC ± 0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES / WINKEL ± 2°	APVD —	NAME	2.5mm SOCKET CONNECTOR, 2-4POS. 2.5mm Buchsenstecker, 2-4pol.				
			PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. —						
			APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. —						
			SIZE			CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FÜR	
			MATERIAL			FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE	WEIGHT GEWICHT	A2	00779
			CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG			SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 1	OF VON 1	REV D2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9