



## HEYClip™ Unscrewing Snap Rivets


WILL FIT THESE PANELS						PART NO.	DESCRIPTION	PART DIMENSIONS						STYLE
MOUNTING HOLE DIA.		ASSEMBLED PANEL THICKNESS						A Length		B Head Height		C Head Diameter		
in.	mm.	Min. in.	Max. in.	Min. mm.	Max. mm.			in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	
<b>HUSR Series</b>														
.197	5,0	.059	1,5	.236	6,0	<b>4330</b>	HUSR 197-158	.43	11,0	.15	3,9	.47	12,0	1
.236	6,0	.059	1,5	.236	6,0	<b>4331</b>	HUSR 236-059	.43	11,0	.15	3,9	.63	16,0	
.315	8,0	.118	3,0	.394	10,0	<b>4332</b>	HUSR 315-118	.55	14,0	.16	4,0	.79	20,0	
		.276	7,0	.315	8,0	<b>4333</b>	HUSR 315-276	.80	20,3	.14	3,6	.79	20,0	3

Standard color black.


## HEYClip™ Tough Rivets

WILL FIT THESE PANELS								PART NO.	DESCRIPTION	PART DIMENSIONS					
MOUNTING HOLE DIAMETER		ASSEMBLED PANEL THICKNESS				A Length Below Panel				B Head Height		C Head Diameter			
Minimum in.	Maximum mm.	Minimum in.	Maximum in.	Minimum mm.	Maximum mm.	in.	mm.			in.	mm.	in.	mm.		
<b>Mini - MTR Series</b>															
.122	3,1	.128	3,3	.155	3,9	.180	4,6	<b>12475</b>	MTR 180-125	.37	9,4	.05	1,3	.22	5,5
.144	3,7	.154	3,9	.265	6,7	.290	7,4	<b>12477</b>	MTR 290-150	.47	11,9	.05	1,3	.30	7,6
<b>Standard - TR Series</b>															
.193	4,9	.205	5,2	.059	1,5	.181	4,6	<b>12466</b>	TR 181-199	.45	11,3	.08	2,1	.28	7,2
.250	6,4	.276	7,0	.098	2,5	.315	8,0	<b>12468</b>	TR 315-263	.90	22,8	.11	2,8		
.315	8,0	.325	8,3	.118	3,0	.315	8,0	<b>12469</b>	TR 315-320	.83	21,1	.09	2,3	.59	15,0


Standard color black.




MTR Series



TR Series



HRR Series



## HEYClip™ Removable Rivets

ALL NEW PRODUCTS


WILL FIT THESE PANELS				PART NO.	DESCRIPTION	PART DIMENSION					
Mounting Hole Diameter		Assembled Panel Thickness				A Length Below Panel		B Head Height		C Head Diameter	
in.	mm.	in.	mm.			in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.
.188	4,8	.062	1,6	<b>12220</b>	HRR 062-188	.50	12,7	.07	1,8	.38	9,5
		.125	3,2	<b>12221</b>	HRR 125-188						
		.062	1,6	<b>12222*</b>	HRR 062-250						
.250	6,4	.125	3,2	<b>12223</b>	HRR 125-250	.50	12,7	.07	1,8	.44	11,1
		.187	4,7	<b>12224</b>	HRR 187-250						

Standard color natural.

\*Will also fit .210" x .218" square hole (for Darling Shelves).



- Phillips head screw driver required for removal.

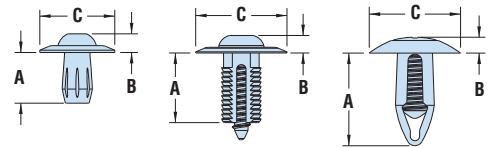

Style 1

Style 2

Style 3



- Molded from impact modified nylon for vibration resistance.
- One-piece design requires no tools for installation.
- Provide solid, vibration-resistant connections by means of front mount, blind side fixing.
- Provide neat and smooth finishes for fastening applications.
- Removable by pulling the pin out of the grommet; reusable.



- Two-piece rivet can be removed by retracting the pin then the body.
- Slot in line with pin for pin removal with small screw driver, fingernail or other sharp edge underneath the head of the pin.

	HUSR & HRR	MTR	TR
Material	Nylon 6/6	Heat stabilized Nylon 6	Impact Modified Nylon 6/6
Flammability Rating	94V-2	94 V-2	94HB
Temperature Range	32°F (0°C) to 185°F (85°C)	32°F (0°C) to 230°F (110°C)	-40°F (-40°C) to 185°F (85°C)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9