



RLD16



Dimensions (mm)



16 V

Standard

UL 1434 1st Edition
CSA C22.2 No. 0 CSA TIL No. CA-3A

Approvals (pending)

Features

For automotive and transformer applications with demand for high hold currents

Specifications

Packaging

A*	bulk
G	tape and reel
F	tape and ammo
* preferred type	

Materials

Insulating Material:	Yellow Epoxy
Polymer,	UL 94 V-0
Round Pins:	Copper, tin plated

Max. Device Surface Temperature in Tripped State

125 °C

Operating / Storage Temperature

-40 °C to +85 °C (consider derating)

Humidity Ageing

+85 °C, 85 % R.H., 1000 hours, ± 5 % typical resistance change

Soldering Characteristics

Solderability per MIL-STD-202, Method 208E

Thermal Shock

MIL-STD-202F, Method 107G
+125 °C to -40 °C 10 times, ± 5 % typical resistance change

Solvent Resistance

MIL-STD-202, Method 215F, no change

Marking

"P", voltage, amperage rating, lot number

Dimensions (mm)

Model	A Max	B Max	C typ	D Min	E Max	Physical Characteristics Lead	Material	packaging quantity bag	ammo
RLD16P700G	14.0	19.7	5.1	7.6	3.0	0.81 dia.	Sn/Cu	100	1,000
RLD16P900G	14.0	21.7	5.1	7.6	3.0	0.81 dia.	Sn/Cu	100	1,000
RLD16P1100G	19.1	26.0	5.1	7.6	3.0	0.81 dia.	Sn/Cu	100	1,000
RLD16P1400G	23.5	27.9	10.2	7.6	3.0	1.00 dia.	Sn/Cu	100	-

Permissible continuous operating current is ≤ 100 % at ambient temperature of 20 °C (68 °F).

Model	I _{hold} (A)	I _{trip} (A)	V _{max, dc} (V)	I _{max} (A)	max. time to trip (s @ A)	P _{d max} (W)	Resistance R _{min} (Ω)	R _{I max} (Ω)	Approvals cURus	TÜV
RLD16P700G	7	11.9	16	100	3.5 @ 35	3.0	0.0077	0.02	p	p
RLD16P900G	9	15.3	16	100	5.5 @ 45	3.3	0.0047	0.0135	p	p
RLD16P1100G	11	18.7	16	100	7.0 @ 55	3.7	0.0037	0.0089	p	p
RLD16P1400G	14	23.8	16	100	9.0 @ 70	4.6	0.0026	0.0064	p	p

NOTE:

I_{hold} = Hold current: maximum current device will pass without tripping in 20 °C still air.
I_{trip} = Trip current: minimum current at which the device will trip in 20 °C still air.
V_{max} = Maximum voltage device can withstand without damage at rated current (I_{max})
I_{max} = Maximum fault current device can withstand without damage at rated voltage (V_{max})


P_d = Power dissipated from device when in the tripped state at 20 °C still air.
R_{min} = Minimum resistance of device in initial (un-soldered) state.
R_{I max} = Maximum resistance of device at 20 °C measured one hour after tripping for 20 s.
Caution: Operation beyond the specified rating may result in damage and possible arcing and flame.
Specifications are subject to change without notice

Order
Information

Qty.	Order- Number	Model	*	Packaging

* optional "F" for lead free devices

RLD16

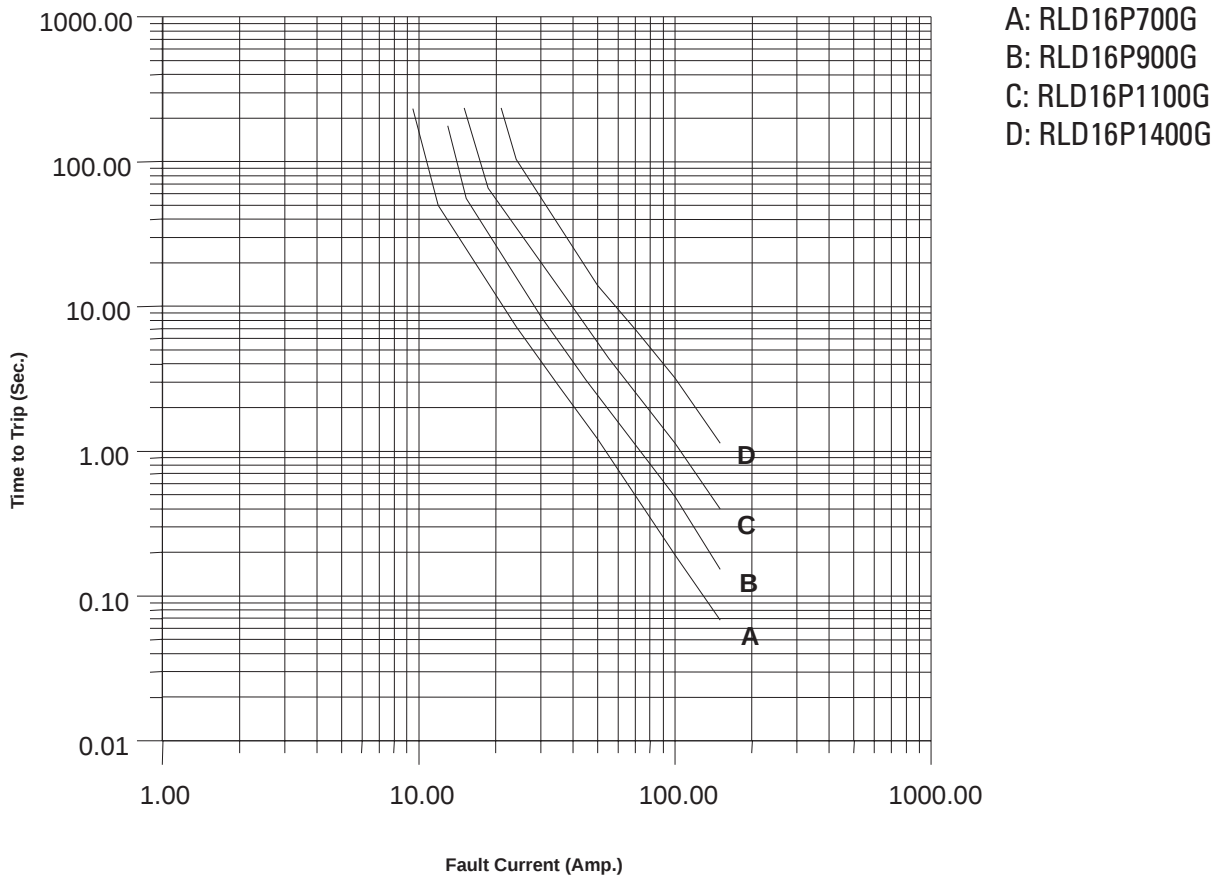

Thermal Derating Chart

Model	Ambient Operation Temperature - I _{hold} (A)								
	-40 °C	-20 °C	0 °C	23 °C	40 °C	50 °C	60 °C	70 °C	85 °C
RLD16P700G	10.4	9.3	8.2	7.0	6.1	5.6	5.0	4.5	3.7
RLD16P900G	13.3	12.0	10.6	9.0	7.8	7.1	6.5	5.8	4.7
RLD16P1100G	16.3	14.6	12.9	11.0	9.6	8.7	7.9	7.0	5.8
RLD16P1400G	20.7	18.6	16.5	14.0	12.2	11.1	10.0	9.0	7.4

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9