


**POWER<sup>TM</sup>  
STRIP<sup>40</sup>**

PESC-02-40-02-01-L-VT

PETC-01-40-01-01-L-VT

PETC, PESC SERIES

(6.35 mm) .250" (PWR) (2.54 mm) .100" (SIG)

# 40 A SIGNAL/POWER COMBO SYSTEM

## SPECIFICATIONS

For complete specifications see [www.samtec.com?PETC](http://www.samtec.com?PETC) or [www.samtec.com?PESC](http://www.samtec.com?PESC)

**Insulator Material:**  
Black LCP

**Terminal Material:**  
Copper Alloy

**Plating:**

Sn or Au over 50  $\mu$ " (1.27  $\mu$ m) Ni

**Current Rating (Signal Pin):**  
5.7 A per pin  
(4 pins powered)

**Insertion Depth (Power Pin):**  
(5.00 mm) .197" to  
(8.46 mm) .333"

**Wiping Distance:**

Signal: (1.5 mm) .059" Max

Power: (4.14 mm) .163" Max

**Operating Temp Range:**

-55 °C to +125 °C for Au

-55 °C to +105 °C for Sn

**Voltage Rating:**

Signal: 450 VAC/636 VDC

Power: 650 VAC/919 VDC

**Standard Creepage:**

(3.66 mm) .144" (power)

**Standard Clearance:**


(3.31 mm) .130" (power)

**RoHS Compliant:**

Yes

**Lead-Free Solderable:**

Yes

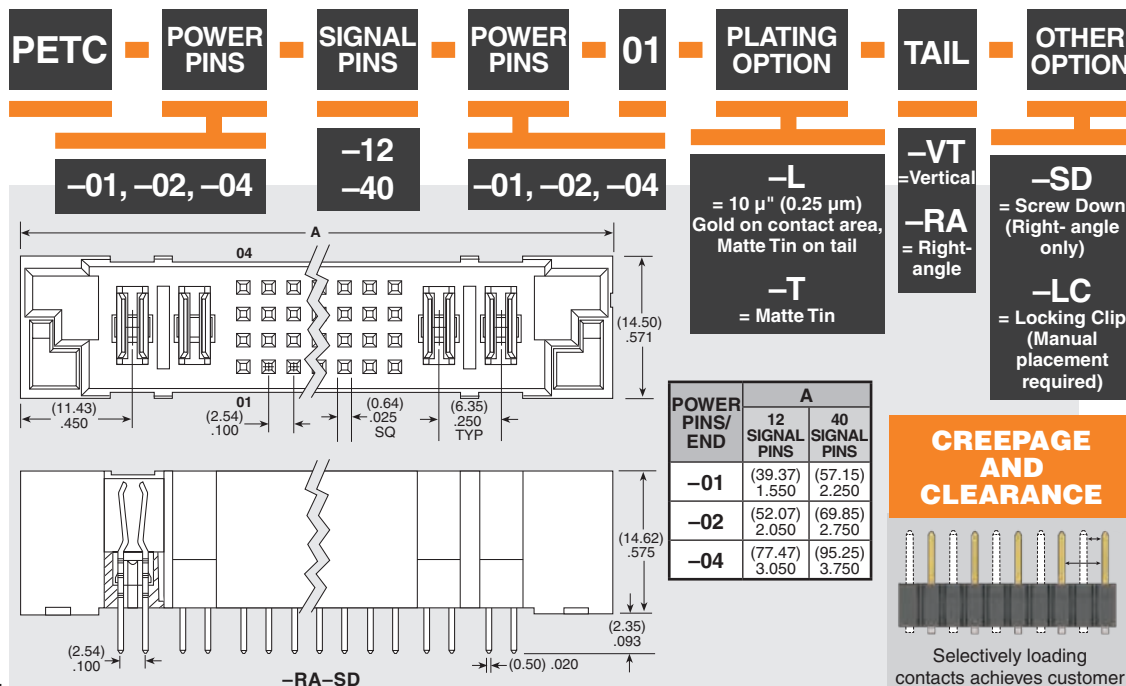

## CREEPAGE AND CLEARANCE



Selectively loading contacts achieves customer specific creepage and clearance requirements.

Contact [asp@samtec.com](mailto:asp@samtec.com)

| PETC/PESC  |                              |
|------------|------------------------------|
| POWER PINS | CURRENT RATING (PER CONTACT) |
| 1          | 31.4 A                       |
| 2          | 28.0 A                       |
| 3          | 24.4 A                       |
| 4          | 22.9 A                       |

## RECOGNITIONS

For complete scope of recognitions see [www.samtec.com/quality](http://www.samtec.com/quality)



FILE NO. E111594


## ALSO AVAILABLE (MOQ Required)

- Other signal pins
- Power pins
- Asymmetric power pin placement
- Other platings

## Notes:

The number of power pins on each end must equal.

Some sizes, styles and options are non-standard, non-returnable.

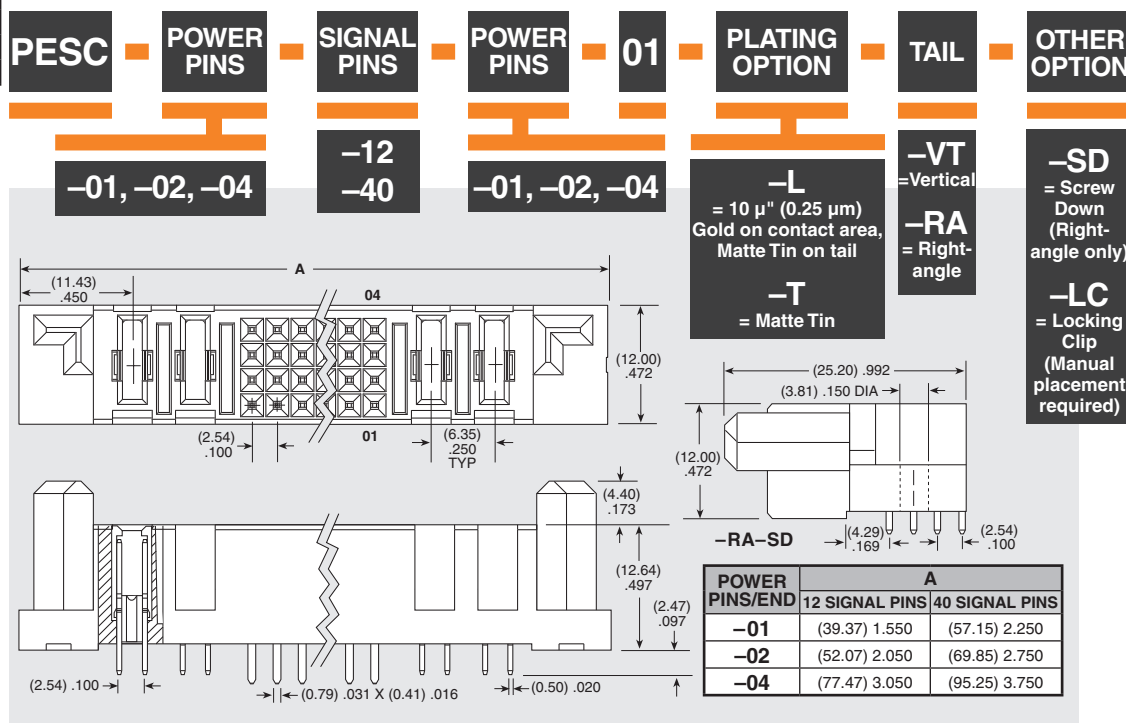

Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.

[WWW.SAMTEC.COM](http://WWW.SAMTEC.COM)

All parts within this catalog are built to Samtec's specifications.

Customer specific requirements must be approved by Samtec and identified in a Samtec customer-specific drawing to apply.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9