

TL Series


Door Interlock Switches

Features/Benefits

- Push/pull motion
- Multiple mounting configurations
- Wide variety of termination options
- Ratings up to 15 AMPS

Typical Applications

- Computer enclosures
- Panel builders
- Industrial enclosures



Specifications

CONTACT RATING: 15 AMPS @ 125 & 250 V AC; 0.25 AMP @ 250 V DC; 0.5 AMP @ 125 V DC; 1/2 HP @ 125 & 250 V AC; 3 AMPS @ 125 V AC "L".

ELECTRICAL LIFE: 150,000 cycles at 15 AMPS @ 250 V AC.

INSULATION RESISTANCE: 1,000 M ohm min.

DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 Vrms min. @ sea level.

OPERATING TEMPERATURE: -67°F to 302°F (-55°C to 150°C).

NOTE: Specifications and materials listed above are for switches with standard options. For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.

Materials

SWITCH HOUSING: Thermoplastic or general purpose phenolic (UL 94V-0).

MOUNTING BRACKET: Stainless steel.

PLUNGER: Stainless steel.

ACTUATOR BUTTON: Thermoplastic (UL 94V-0).

SPRING: Copper alloy.

PIVOT: Brass alloy.

MOVABLE CONTACT: Fine silver.

STATIONARY CONTACTS: Fine silver.

TERMINALS: Copper alloy.

Build-A-Switch

To order, simply select desired option from each category and place in the appropriate box. Available options are shown and described on pages J-61 and J-62. For additional options not shown in catalog, consult Customer Service Center.

Model

11TL One TM Series SPDT switch

12TL One TM Series SPDT switch

23TL Two TM Series SPDT switches

Terminations

60 Screw

40 .187" Quick connect

4A .250" Quick connect

Plunger

2 Stainless steel, not tapped

4 Stainless steel, tapped




TL Series Door Interlock Switches

MODEL

11TL WITH SMALL BRACKET




11TL602
SPDT

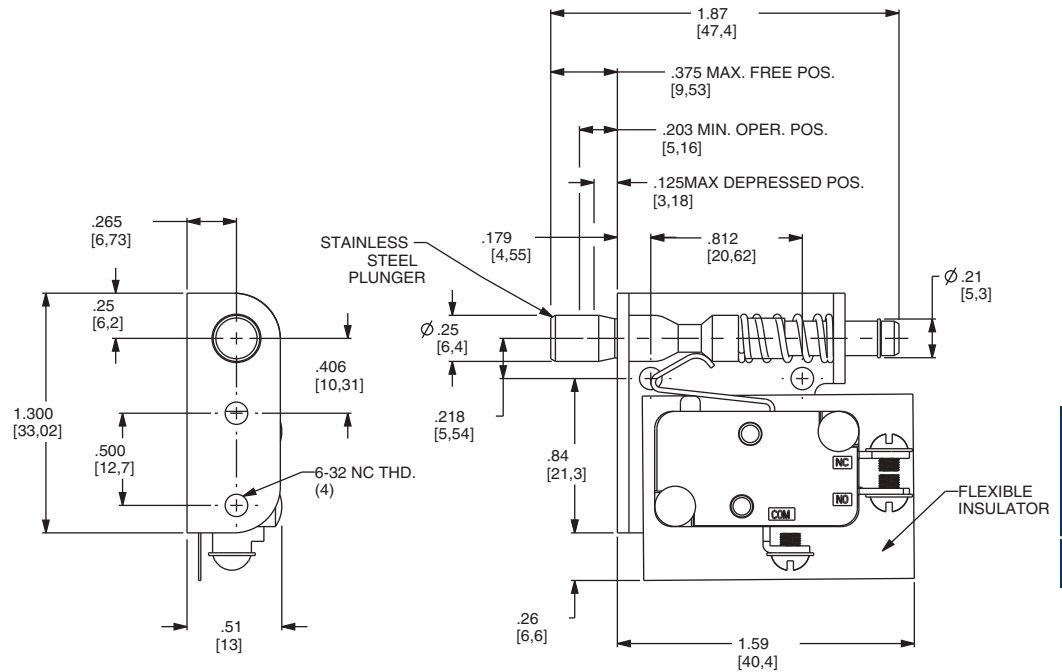

12TL WITH LARGE BRACKET





12TL602
SPDT

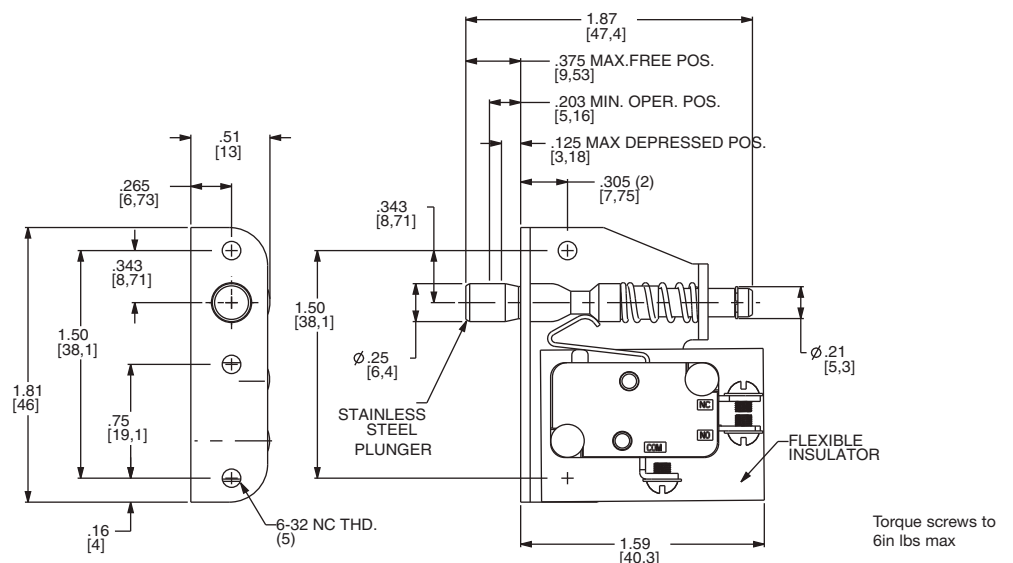

TL Series Door Interlock Switches

MODEL



23TL WITH TWO SWITCHES

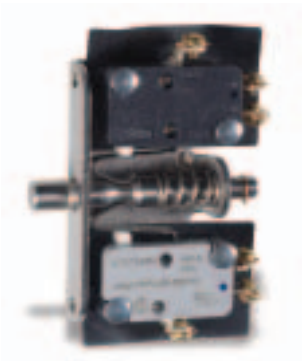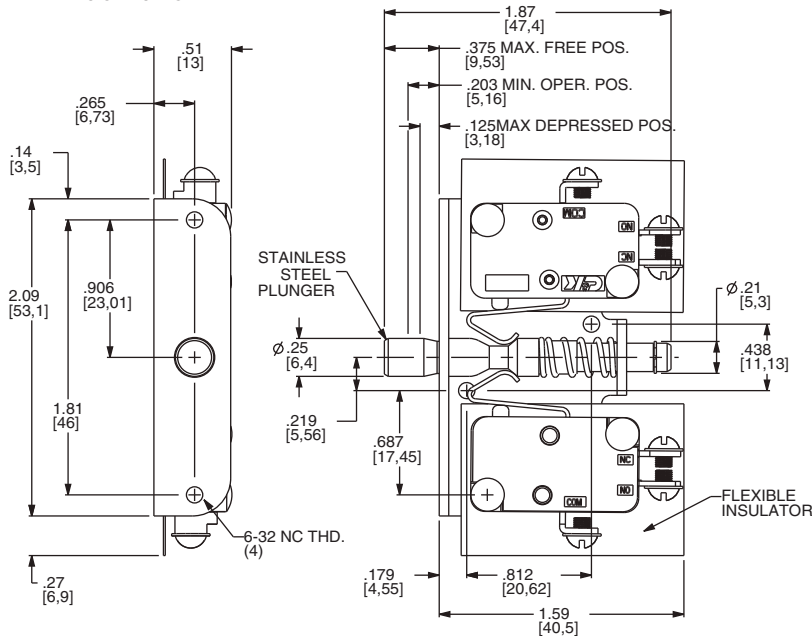

23TL602
SPDT



TERMINATIONS

60 SCREW TERMINALS





Torque screws to
6in lbs max

40 .187" QUICK CONNECT



4A .250" QUICK CONNECT



PLUNGERS

2 STAINLESS STEEL, NOT TAPPED

4 STAINLESS STEEL, TAPPED 4-40 x .375 (9,52) min. depth



Dimensions are shown: Inch (mm)
Specifications and dimensions subject to change

www.ck-components.com

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9