

Dialight
569-011x-x00






3mm Discrete LED
Tinted, Diffused



521-9831

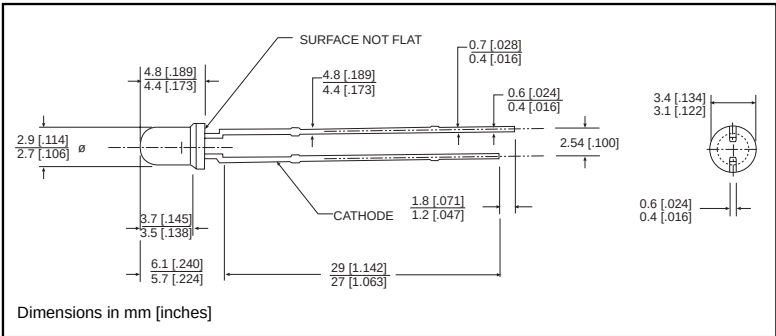

PART NO.

521-9831

COLOR

Blue³

MOUNTING CLIP: 515-0006
located on page 4-65



4

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T_A=25°C)

Blue
-9831

Power Dissipation (mW)	100
Forward Current (mA)	20
Derating (mA/°C) From 55°C	.44
Operating Temperature (°C)	-40/+100
Storage Temperature (°C)	-40/+100
Soldering Temperature	260°C, 5 seconds, 1.6 mm from case

Solder Adherence per MIL-STD-202E, Method 208C

OPERATING CHARACTERISTICS (T_A=25°C)

Blue
-9831

Luminous Intensity (mcd)	Min.	6.3
I _F =10mA	Typical	12
Peak Wavelength (nm)	Typical	428
λ Peak		
Viewing Angle (2Θ½)	Typical	70°
Forward Voltage (V)	Typical	3.5
I _F =10mA	Max.	4.2
Reverse Voltage (V) I _R =10μA	Min.	3

Θ½ is the off axis angle at which the luminous intensity is half the axial luminous intensity


3mm Discrete LED

High Efficiency

Diffused

Dialight

521-9210, -9211, -9216, -9498, -9636

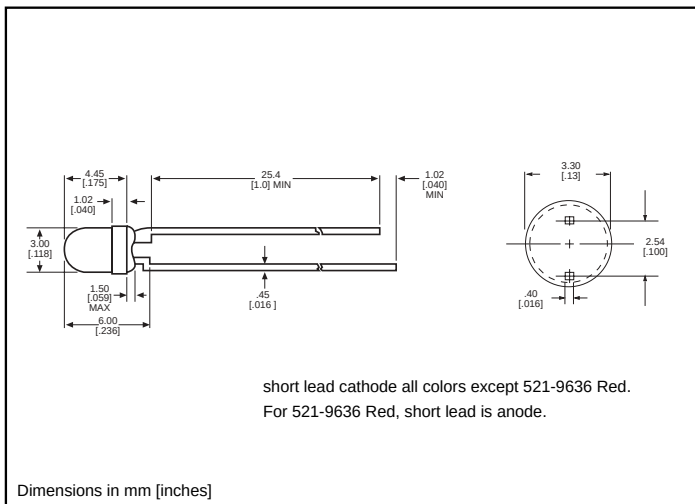

PART NO. COLOR

521-9210 Green

521-9211 Yellow

521-9216 Red

521-9498 Orange

521-9636 Red



MOUNTING CLIP: 515-0006
located on page 4-65

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_A=25^\circ\text{C}$)	Green -9210	Yellow -9211	Red -9216	Orange -9498	Red -9636
Power Dissipation (mW)	100	60	100	135	100
Forward Current (mA)	30	20	30	25	40
Derating (mA/°C) From 50°C ¹ from 25°C	.4	.25	.4	.5	.5 ¹
Operating Temperature (°C)	-55/+100	-55/+100	-55/+100	-55/+100	-55/+100
Storage Temperature (°C)	-55/+100	-55/+100	-55/+100	-55/+100	-55/+100
Soldering Temperature	260°C, 5 seconds, 1.6 mm from body				

Solder Adherence per MIL-STD-202E, Method 208C

OPERATING CHARACTERISTICS ($T_A=25^\circ\text{C}$)		Green -9210	Yellow -9211	Red -9216	Orange -9498	Red -9636
Luminous Intensity (mcd)	Min.	4.7	7.4	7.4	3.4	8.7 ¹
	Typical	12.6	10	10	7	48 ¹
Peak Wavelength (nm)	Typical	565	585	635	600	660
	λ_{Peak}					
Viewing Angle ($2\theta^\circ$)	Typical	60°	60°	60°	60°	60°
Forward Voltage (V)	Typical	2.1 ¹	2.1 ¹	2 ¹	2.2	1.8 ¹
	Max.	2.8 ¹	2.8 ¹	2.8 ¹	3	2.4 ¹
Reverse Voltage (V), $I_R=100\mu\text{A}$	Max.	5	5	5	5	4

¹ θ is the off axis angle at which the luminous intensity is half the axial luminous intensity

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9