



Single-Ended Cordsets

Dual Keyway 1/2" - 20 UNF

AUTOMOTIVE

#22 AWG yellow PVC cable with metallic braid – auto color code

#18 AWG yellow PVC cable without metallic braid – auto color code

Low-resistance contact design with gold/palladium nickel plating

	2P	3P	4P	5P	6P
FEMALE FACE VIEW					
COLOR CODE	1- brown 2- blue	1- green - gnd 2- red - black trace 3- red - white trace	1- red - black trace 2- red - white trace 3- red 4- green - gnd	1- red - white trace 2- red 3- green - gnd 4- red - yellow trace 5- red - black trace	1- red - white trace 2- red 3- green - gnd 4- red - yellow trace 5- red - black trace 6- red - blue trace
VOLTAGE	250V AC/DC	250V AC/DC	250V AC/DC	250V AC/DC	250V AC/DC
CURRENT	4A	4A	4A	4A	4A
CONDUCTOR	#22-2	#22-3	#22-4	#22-5	#22-6

FEMALE	FIG	SINGLE - ENDED CORDSETS WITH #22 AWG PVC CABLE WITH BRAID 6 FEET LONG				
STRAIGHT	1	702000D02F060	703000D02F060	704000D02F060	705000D02F060	706000D02F060
90°	2	702001D02F060	703001D02F060	704001D02F060	705001D02F060	706001D02F060
MATING RECEPTACLE*	5	7R2006A19A120	7R3006A19A120	7R4006A19A120	7R5006A19A120	7R6006A19A120
MALE	FIG	SINGLE - ENDED CORDSETS WITH #22 AWG PVC CABLE WITH BRAID 6 FEET LONG				
STRAIGHT	3	702006D02F060	703006D02F060	704006D02F060	705006D02F060	706006D02F060
90°	4	702007D02F060	703007D02F060	704007D02F060	705007D02F060	706007D02F060
MATING RECEPTACLE*	6	7R2A00A19A120	7R3A00A19A120	7R4A00A19A120	7R5A00A19A120	7R6A00A19A120

CATALOG OPTIONS

*See Page 134 for additional Mating Receptacles

Use the following chart to modify your part's specifications

702000D02F0601

CABLE TYPE

#18 AWG YELLOW PVC
W/O BRAID 2P - 5P
(#18 AWG NOT AVAILABLE
ON 6 POLE)

CABLE LENGTH

12'
20'

COUPLING NUT

STAINLESS STEEL
NON-METALLIC

Specifications

CONNECTOR DIMENSIONS

FEMALE STRAIGHT

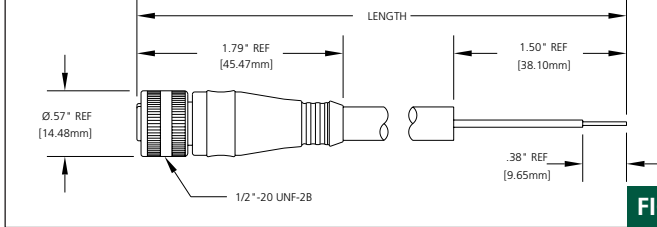


FIG 1

FEMALE 90°


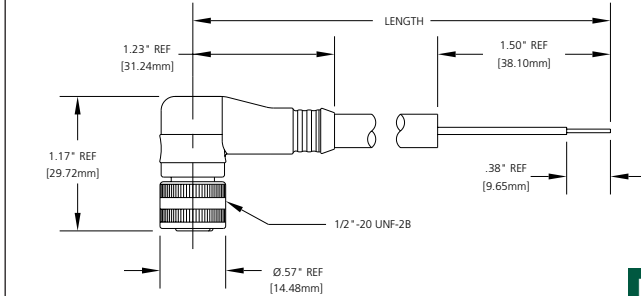


FIG 2

FEMALE CONNECTORS - FACE VIEWS

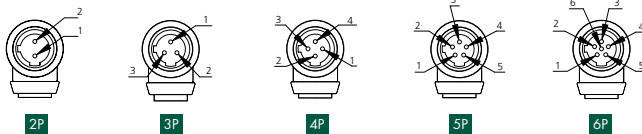

MALE STRAIGHT

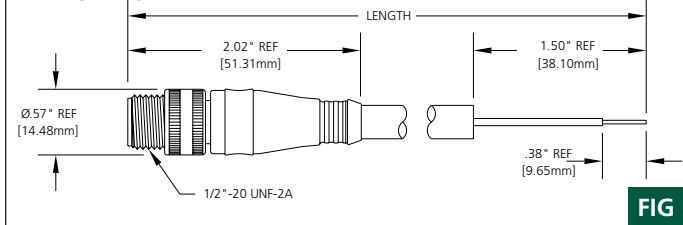


FIG 3

MALE 90°


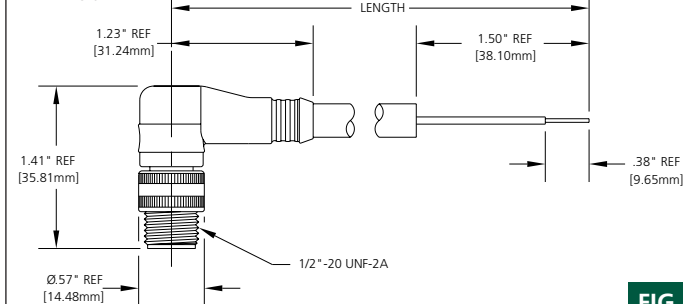


FIG 4

MALE CONNECTORS - FACE VIEWS

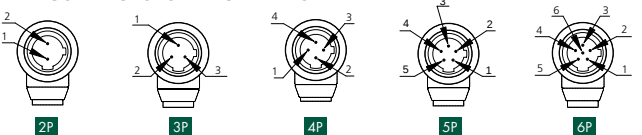

MECHANICAL

CONNECTOR FACE:	NYLON 6/6
MOLDED BODY:	PVC
O-RING:	NITRILE RUBBER
COUPLING NUT:	ZINC DIECAST W/ BLACK EPOXY COAT, OPTIONAL STAINLESS STEEL TYPE 303, NON-METALLIC WHITE DELRIN
CABLE:	YELLOW #22 AWG PVC JACKET 70% METALLIC BRAID AND PVC CONDUCTOR INSULATION OVER 26 X #36 COPPER STRANDING, 300V, UL STYLE 2661, CSA AWM I/II A/B YELLOW #18 AWG PVC JACKET AND PVC CONDUCTOR INSULATION OVER 41 X #34 COPPER STRANDING, 300V, UL STYLE 2661, CSA AWM I/II A/B
OUTSIDE DIAMETER:	#22 AWG #18 AWG WITH 70% BRAID WITHOUT BRAID
	2P - .23" (5.8mm) 2P - .29" (7.4mm)
	3P - .23" (5.8mm) 3P - .29" (7.4mm)
	4P - .25" (6.4mm) 4P - .29" (7.4mm)
	5P - .26" (6.6mm) 5P - .29" (7.4mm)
	6P - .29" (7.4mm)

ELECTRICAL

VOLTAGE RATING:	250V AC/DC
AMPERAGE:	2P - 4A

	3P - 4A
	4P - 4A
	5P - 4A
	6P - 4A

ENVIRONMENTAL

PROTECTION:	IP 68, NEMA 6P
AMBIENT OPERATING TEMP:	-4° TO 221° F (-20° TO 105° C)

CERTIFICATIONS

UL:	UL LISTED, FILE NO. E152210
CSA:	CSA CERTIFIED, FILE NO LR6837

RECEPTACLE DIMENSIONS

MALE RECEPTACLE WITH EXTERNAL THREADS AND 1/2" - 14NPT THREADS

SEE PAGE 134 FOR
ADDITIONAL
RECEPTACLES AND
FACE VIEW DETAILS

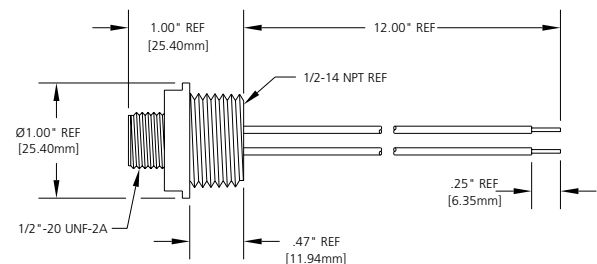


FIG 5

FEMALE RECEPTACLE WITH INTERNAL THREADS AND 1/4" - 18NPT THREADS

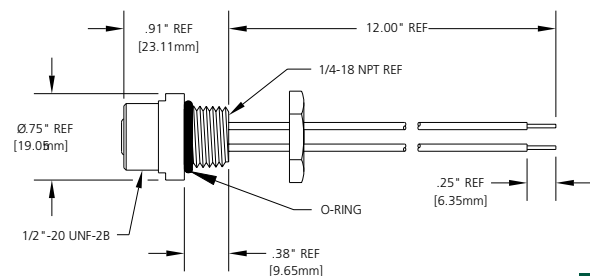


FIG 6

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9