


## SPECIFICATION CONTROL DRAWING

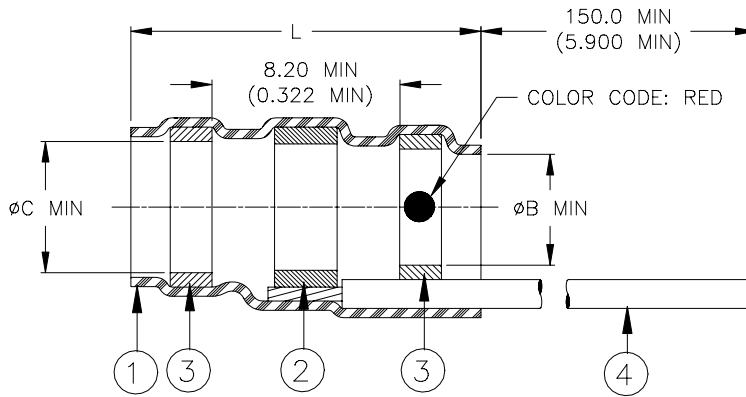

Product Revision		Ident Code	Product Dimensions			Cable Dimensions			
Product Name			L±1.75 (L±0.075)	øB min	øC min	øD max	øE max	øF min	øG min
SO175-1-55-22-95	A	SO1751R	16.50 (0.650)	1.90 (0.075)	2.67 (0.105)	1.90 (0.075)	2.67 (0.105)	0.90 (0.035)	0.50 (0.020)
SO175-2-55-22-95	A	SO1752R	16.50 (0.650)	2.67 (0.105)	3.68 (0.145)	2.67 (0.105)	3.68 (0.145)	1.40 (0.055)	0.75 (0.030)
SO175-3-55-22-95	A	SO1753R	16.50 (0.650)	4.32 (0.170)	5.08 (0.200)	4.32 (0.170)	5.08 (0.200)	2.15 (0.085)	1.25 (0.050)
SO175-4-55-22-95	A	SO1754R	19.10 (0.750)	5.97 (0.235)	6.48 (0.255)	5.97 (0.235)	6.48 (0.255)	3.30 (0.130)	1.80 (0.070)
SO175-5-55-22-95	A	SO1755R	19.10 (0.750)	6.98 (0.275)	7.62 (0.300)	6.98 (0.275)	7.62 (0.300)	4.30 (0.170)	2.50 (0.100)


### MATERIALS

- INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, transparent blue, radiation cross-linked modified polyvinylidene fluoride.
- SOLDER PREFORM WITH FLUX AND THERMAL INDICATOR:
  - SOLDER: TYPE Sn96 per ANSI/J-STD-006.
  - FLUX: TYPE ROM1 per ANSI/J-STD-004.
  - THERMAL INDICATOR: Fusible ring, melt point: 232°C, completely melted at 240°C.
- MELTABLE RINGS: Environment resistant thermoplastic. Color: blue.
- PRE-INSTALLED LEAD: Raychem 55A0813-22-95 in accordance with MIL-W-22759/41-22-95 AWG22 stranded nickel-plated copper. Color: white with green stripe.

### APPLICATION

- These parts are designed to provide an environment resistant shield termination on cables, rated for 150°C minimum, meeting the dimensional criteria listed, having nickel-plated shields and insulations compatible with the insert material. For compatible insulations, see MIL-S-83519/1 or consult Tyco Electronics/Raychem.
- When installed per Tyco Electronics/Raychem process standard RCPS-100-70, assemblies will meet performance requirement Raychem Specification RT-1404, MIL-S-83519, and 514.1920/99 Aerospatiale Matra Specification.
- Parts shall be marked with identification code per table.
- Temperature range: -55°C to +175°C.

For best results, prepare the cable as shown:

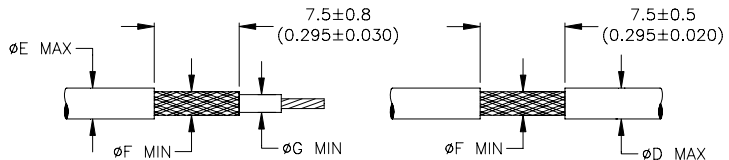

“G” is the minimum diameter on which the sleeve will seal.

		<b>Raychem</b> 305 Constitution Drive, Menlo Park, CA. 94025, USA		TITLE: <b>SOLDERSLEEVE DEVICE SHIELD TERMINATION                  WITH LEADS, IMMERSION RESISTANT                  (175 °C, LEAD-FREE)</b>					
				DOCUMENT NO.: <b>SO175-X-55-22-95</b>					
Unless otherwise specified dimensions are in millimeters. [Inches dimensions are shown in brackets]				PROD. REV.: <b>SEE TABLE</b>					
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A		ANGLES: N/A ROUGHNESS IN MICRON		Tyco Electronics reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.		DOC. ISSUE: <b>1</b>		DATE: <b>25-Apr-03</b>	
PREPARED BY: mforonda		REPLACES: D020142		DCR NUMBER: D030222		SCALE: None		SIZE: A	
						SHEET: 1 of 1			

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9