


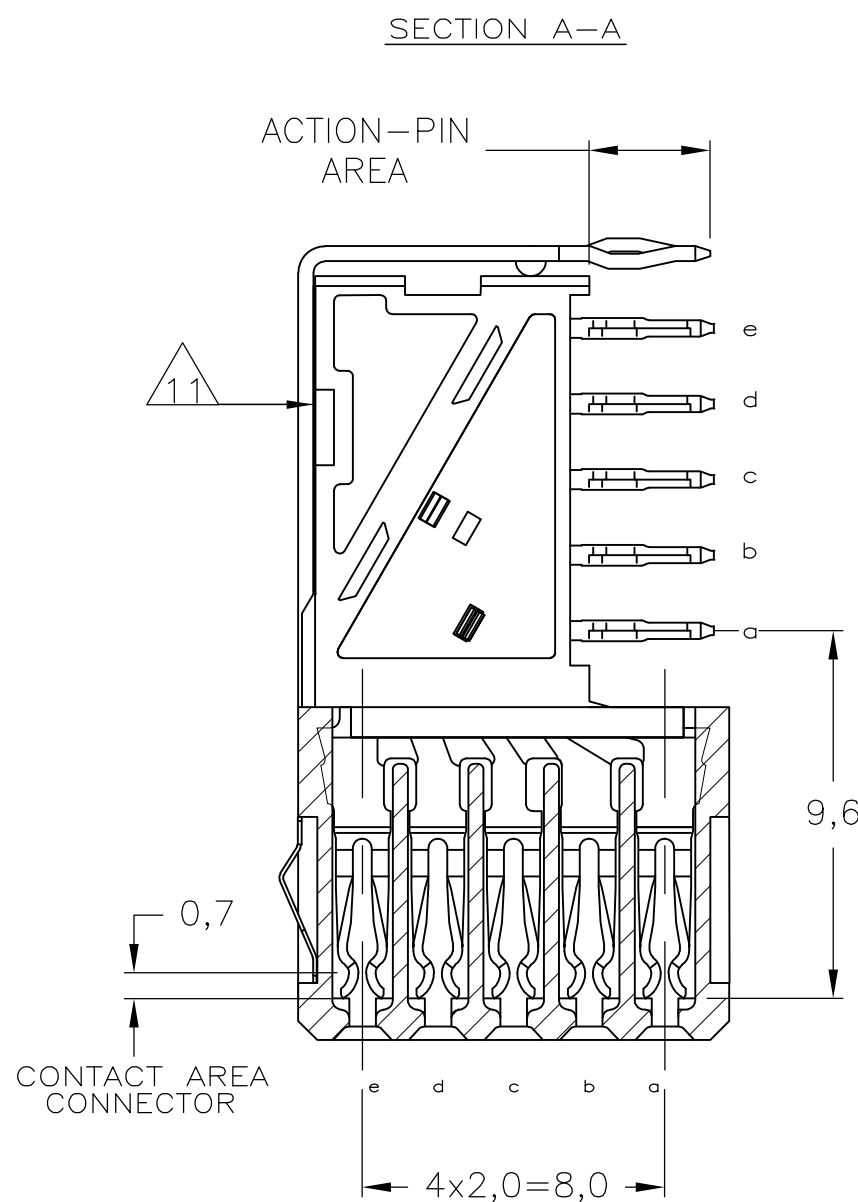

① MATERIAL CONTACTS; PHOSPHORBRONZE  
MATERIAL HOUSING; GLASSFILLED POLYESTER (GRAY)

② GENERAL PLATING SPECIFICATION: UNDERPLATING (ENTIRE CONTACT):  
1,27µm NICKEL MIN. AND ACTION PIN: 0,5µm TIN MIN.  
FOR PLATING OF MATING SURFACES SEE APPLICABLE  
SPECIFICATION REFERENCE FOR EACH DASH NUMBER.

③ CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING IEC 61076-4-101  
PERFORMANCE LEVEL 2.

④ CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING IEC 61076-4-101  
PERFORMANCE LEVEL 1.

⑤ CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST TELCORDIA GR-1217-CORE  
QUALITY LEVEL III, CENTRAL OFFICE APPLICATIONS.

⑥ CONNECTOR LUBRICATED WITH TELCORDIA GR-1217-CORE  
APPROVED LUBRICANT.

⑧ ASSEMBLY PRINTED WITH P/N AND DATECODE  
THE MARKING CAN APPEAR ON THE FRONT SIDE OR BACK SIDE.


⑨ HOLE PATTERN FOR FEMALE CONNECTOR TYPE B-19 COLUMNS  
95 PLATED-THROUGH HOLES AT 2x2mm SQUARE GRID

⑩ ROW "f" 10 PLATED THROUGH HOLES FOR UPERSHIELD

⑪ SHIELD MOUNTED ON CONNECTOR WITH DOUBLE SIDED  
ADHESIVE TAPE OR ADHESIVE

12 BASIC P.N. LOWERSHIELD : 5352029.

⑬ 0.76mm MIN GOLD PLATING AT MATING SURFACE

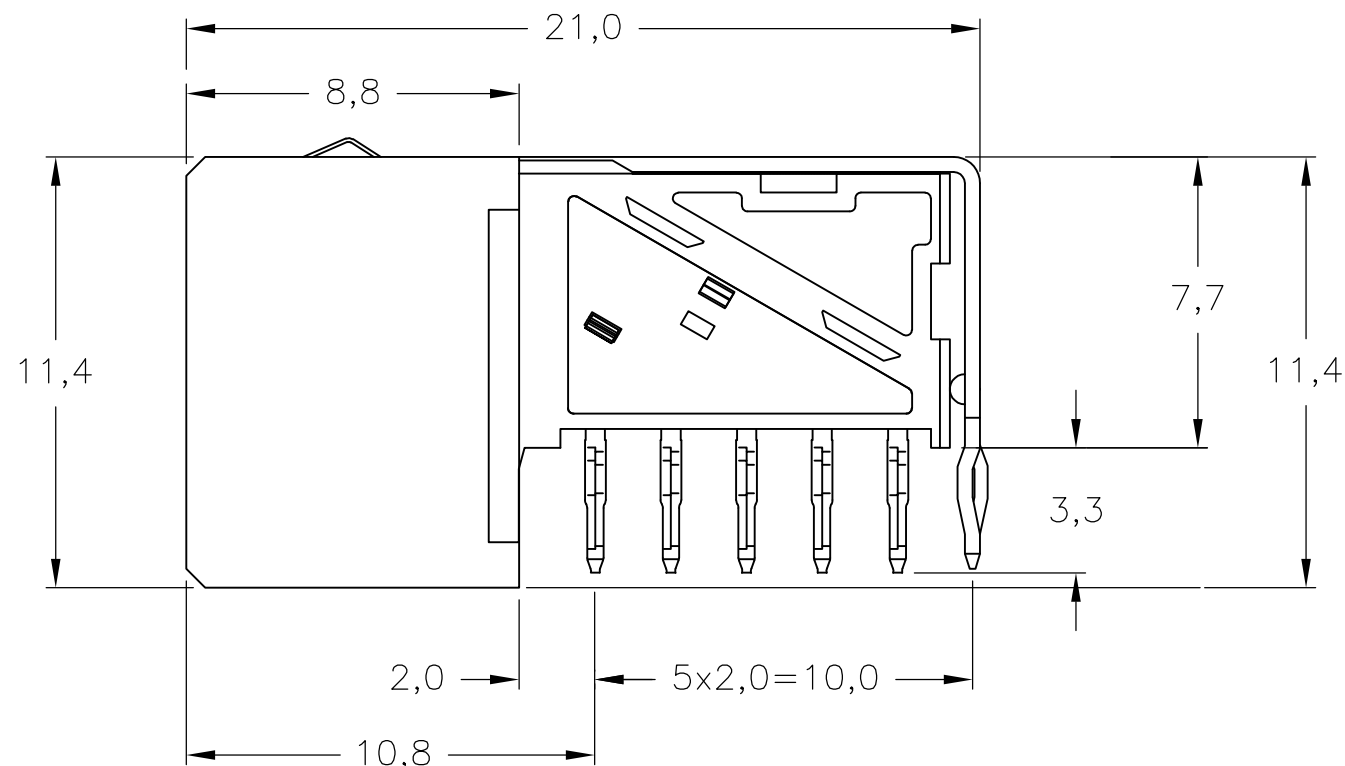

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and hole specifications:

- Overall Dimensions:**
  - Width:  $9 \times 4,0 = 36,0$
  - Height:  $4 \times 2,0 = 8,0$
- Hole Specifications:**
  - Top Row:** 1 hole, diameter  $\varnothing 10$ , located 1 unit from the right edge.
  - Bottom Row:** 1 hole, diameter  $\varnothing 0,05$ , located 1,5 units from the right edge.
- Internal Features:**
  - A central grid of 18 columns and 4 rows of small holes, each with a diameter of 2,0.
  - A horizontal line runs through the center of the plate, passing through the middle of the grid.
- Dimensions and Tolerances:**
  - Distance from left edge to center of grid:  $18 \times 2,0 = 36,0$
  - Distance from center of grid to right edge: 1,5
  - Distance from top edge to center of grid: 4
  - Distance from bottom edge to center of grid: 4

|          |                                                                                       |                                                                                       |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| OBSOLETE |  |  | 3-5352171-0 |
|          |  |  | 5352171-9   |
|          |  |  | 5352171-4   |
|          |  |  | 5352171-1   |
|          | FINISH                                                                                | MATERIAL                                                                              | PARTNUMBER  |

|                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                                     |  | DWN<br>K.N.KIRAN<br>21AUG2004<br>CHK<br>B.MOOLJ<br>27OCT2004<br>APVD<br>B.MOOLJ<br>27OCT2004                                                                            |  |  TE Connectivity |  |
| DIMENSIONS:<br>mm<br> |  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>$\varnothing$ PLC $\pm$<br>$\frac{1}{16}$ PLC $\pm$<br>2 PLC $\pm$<br>$\frac{3}{16}$ PLC $\pm$<br>4 PLC $\pm$<br>ANGLES $\pm$ |  | NAME<br>Z-PACK 2mm HM<br>TYPE B - 19 COLUMNS<br>PRE-SHIELDED RECEPTACLE                               |  |
| MATERIAL<br>-                                                                                              |  | FINISH<br>-                                                                                                                                                             |  | PRODUCT SPEC<br>108-19082<br>APPLICATION SPEC<br>114-19029<br>WEIGHT<br>0.000000                      |  |
|                                                                                                            |  | CUSTOMER DRAWING                                                                                                                                                        |  | SIZE<br>A2<br>GAGE CODE<br>00779<br>DRAWING NO<br>G-5352171<br>RESTRICTED TO<br>-                     |  |
|                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                         |  | SCALE<br>5:1<br>SHEET<br>1 of 1<br>REV<br>F                                                           |  |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9