


Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

FP15R12KE3G

eupec



Vorläufige Daten
Preliminary data

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Diode Gleichrichter/ Diode Rectifier

Periodische Rückw. Spitzenspernung repetitive peak reverse voltage		V_{RRM}	1600	V
Gleichrichter Ausgang Grenzeffektivstrom maximum RMS current at Rectifier output		I_{RMSmax}	60	A
Dauergleichstrom DC forward current	$T_C = 80^\circ C$	I_d	15	A
Stoßstrom Grenzwert surge forward current	$t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 25^\circ C$ $t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 150^\circ C$	I_{FSM}	315 260	A A
Grenzlastintegral I^2t - value	$t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 25^\circ C$ $t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 150^\circ C$	I^2t	500 340	A^2s A^2s

Transistor Wechselrichter/ Transistor Inverter

Kollektor-Emitter-Spernung collector-emitter voltage		V_{CES}	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_C = 80^\circ C$ $T_C = 25^\circ C$	$I_{C,nom.}$ I_C	15 25	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p = 1 \text{ ms}, T_C = 80^\circ C$	I_{CRM}	30	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C = 25^\circ C$	P_{tot}	100	W
Gate-Emitter-Spernung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/- 20V	V

Diode Wechselrichter/ Diode Inverter

Dauergleichstrom DC forward current	$T_C = 80^\circ C$	I_F	15	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_p = 1 \text{ ms}$	I_{FRM}	30	A
Grenzlastintegral I^2t - value	$V_R = 0V, t_p = 10\text{ms}, T_{vj} = 125^\circ C$	I^2t	60	A^2s

Transistor Brems-Chopper/ Transistor Brake-Chopper

Kollektor-Emitter-Spernung collector-emitter voltage		V_{CES}	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_C = 80^\circ C$ $T_C = 25^\circ C$	$I_{C,nom.}$ I_C	10 18	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p = 1 \text{ ms}, T_C = 80^\circ C$	I_{CRM}	20	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C = 25^\circ C$	P_{tot}	80	W
Gate-Emitter-Spernung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/- 20V	V

Diode Brems-Chopper/ Diode Brake-Chopper

Dauergleichstrom DC forward current	$T_C = 80^\circ C$	I_F	10	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_p = 1 \text{ ms}$	I_{FRM}	20	A


prepared by: Andreas Schulz	date of publication:10.08.2001
approved by: Robert Severin	revision: 1

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

FP15R12KE3G

eupec



Vorläufige Daten Preliminary data

Modul Isolation/ Module Isolation

Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min. NTC connected to Baseplate	V_{ISOL}	2,5	kV
--	--	------------	-----	----

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties


Charakteristische Werte / Characteristic values

Diode Gleichrichter/ Diode Rectifier

			min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$, $I_F = 15\text{ A}$	V_F	-	0,95	-	V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$V_{(TO)}$	-	-	0,8	V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	r_T	-	-	10,5	m Ω
Sperrstrom reverse current	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$, $V_R = 1600\text{ V}$	I_R	-	2	-	mA
Modul Leitungswiderstand, Anschlüsse-Chip lead resistance, terminals-chip	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	R_{AA+CC}	-	5	-	m Ω

Transistor Wechselrichter/ Transistor Inverter

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$V_{GE} = 15\text{V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$, $I_C = 15\text{ A}$	$V_{CE\text{ sat}}$	-	1,7	2,2	V
	$V_{GE} = 15\text{V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$, $I_C = 15\text{ A}$		-	2	-	V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$V_{CE} = V_{GE}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$, $I_C = 0,5\text{ mA}$	$V_{GE(TO)}$	5,0	5,8	6,5	V
Eingangskapazität input capacitance	f = 1MHz, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{CE} = 25\text{ V}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$	C_{ies}	-	1,1	-	nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut off current	$V_{GE} = 0\text{V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$, $V_{CE} = 1200\text{ V}$	I_{CES}	-	-	5	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{V}$, $V_{GE} = 20\text{V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	I_{GES}	-	-	400	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn on delay time (inductive load)	$I_C = I_{Nenn}$, $V_{CC} = 600\text{ V}$	$t_{d,on}$	-	85	-	ns
	$V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$, $R_G = 75\text{ Ohm}$					
	$V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$, $R_G = 75\text{ Ohm}$					
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C = I_{Nenn}$, $V_{CC} = 600\text{ V}$	t_r	-	30	-	ns
	$V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$, $R_G = 75\text{ Ohm}$					
	$V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$, $R_G = 75\text{ Ohm}$					
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn off delay time (inductive load)	$I_C = I_{Nenn}$, $V_{CC} = 600\text{ V}$	$t_{d,off}$	-	420	-	ns
	$V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$, $R_G = 75\text{ Ohm}$					
	$V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$, $R_G = 75\text{ Ohm}$					
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C = I_{Nenn}$, $V_{CC} = 600\text{ V}$	t_f	-	65	-	ns
	$V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$, $R_G = 75\text{ Ohm}$					
	$V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$, $R_G = 75\text{ Ohm}$					
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	$I_C = I_{Nenn}$, $V_{CC} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$, $R_G = 75\text{ Ohm}$ $L_S = 45\text{ nH}$	E_{on}	-	2,1	-	mWs
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	$I_C = I_{Nenn}$, $V_{CC} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$, $R_G = 75\text{ Ohm}$ $L_S = 45\text{ nH}$	E_{off}	-	1,5	-	mWs
Kurzschlußverhalten SC Data	$t_P \leq 10\mu\text{s}$, $V_{GE} \leq 15\text{V}$, $R_G = 75\text{ Ohm}$ $T_{vj} \leq 125^{\circ}\text{C}$, $V_{CC} = 720\text{ V}$	I_{SC}	-	60	-	A



Vorläufige Daten
Preliminary data

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values


		min.	typ.	max.			
Modulinduktivität stray inductance module		L_{GCE}	-	-	100	nH	
Modul Leitungswiderstand, Anschlüsse-Chip lead resistance, terminals-chip	$T_C = 25^\circ\text{C}$	$R_{\text{CC}'+\text{EE}'}$	-	7	-	m Ω	
Diode Wechselrichter/ Diode Inverter				min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage	$V_{\text{GE}} = 0\text{V}, T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}, I_{\text{F}} = 15\text{ A}$ $V_{\text{GE}} = 0\text{V}, T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}, I_{\text{F}} = 15\text{ A}$	V_{F}	-	1,65	2,2	V	
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_{\text{F}}=I_{\text{Nenn}}, -di_{\text{F}}/dt = 400\text{ A}/\mu\text{s}$ $V_{\text{GE}} = -10\text{V}, T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}, V_{\text{R}} = 600\text{ V}$ $V_{\text{GE}} = -10\text{V}, T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}, V_{\text{R}} = 600\text{ V}$	I_{RM}	-	16	-	A	
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_{\text{F}}=I_{\text{Nenn}}, -di_{\text{F}}/dt = 400\text{ A}/\mu\text{s}$ $V_{\text{GE}} = -10\text{V}, T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}, V_{\text{R}} = 600\text{ V}$ $V_{\text{GE}} = -10\text{V}, T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}, V_{\text{R}} = 600\text{ V}$	Q_{r}	-	1,8	-	μAs	
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_{\text{F}}=I_{\text{Nenn}}, -di_{\text{F}}/dt = 400\text{ A}/\mu\text{s}$ $V_{\text{GE}} = -10\text{V}, T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}, V_{\text{R}} = 600\text{ V}$ $V_{\text{GE}} = -10\text{V}, T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}, V_{\text{R}} = 600\text{ V}$	E_{RO}	-	0,55	-	mWs	
Transistor Brems-Chopper/ Transistor Brake-Chopper				min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$V_{\text{GE}} = 15\text{V}, T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}, I_{\text{C}} = 10\text{ A}$ $V_{\text{GE}} = 15\text{V}, T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}, I_{\text{C}} = 10\text{ A}$	$V_{\text{CE sat}}$	-	1,85	2,5	V	
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$V_{\text{CE}} = V_{\text{GE}}, T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}, I_{\text{C}} = 0,3\text{ mA}$	$V_{\text{GE(TO)}}$	5,0	5,8	6,5	V	
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1\text{MHz}, T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}$ $V_{\text{CE}} = 25\text{ V}, V_{\text{GE}} = 0\text{ V}$	C_{ies}	-	0,6	-	nF	
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut off current	$V_{\text{GE}} = 0\text{V}, T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}, V_{\text{CE}} = 1200\text{ V}$	I_{CES}	-	5,0	-	mA	
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{\text{CE}} = 0\text{V}, V_{\text{GE}} = 20\text{V}, T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}$	I_{GES}	-	-	400	nA	
Schaltverluste und -bedingungen Switching losses and conditions	siehe Wechselrichter in Dbl FP10R12KE3 see inverter in datasheet FP10R12KE3						
Diode Brems-Chopper/ Diode Brake-Chopper				min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage	$T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}, I_{\text{F}} = 10\text{ A}$ $T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}, I_{\text{F}} = 10\text{ A}$	V_{F}	-	1,8	2,5	V	
Schaltverluste und -bedingungen Switching losses and conditions	siehe Wechselrichter in Dbl FB10R12KE3 see inverter in datasheet FB10R12KE3						
NTC-Widerstand/ NTC-Thermistor				min.	typ.	max.	
Nennwiderstand rated resistance	$T_C = 25^\circ\text{C}$	R_{25}	-	5	-	k Ω	
Abweichung von R_{100} deviation of R_{100}	$T_C = 100^\circ\text{C}, R_{100} = 493\ \Omega$	$\Delta R/R$	-5		5	%	
Verlustleistung power dissipation	$T_C = 25^\circ\text{C}$	P_{25}			20	mW	
B-Wert B-value	$R_2 = R_1 \exp [B(1/T_2 - 1/T_1)]$	$B_{25/50}$		3375		K	

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

FP15R12KE3G

eupec




Vorläufige Daten Preliminary data

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

				min.	typ.	max.	
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Gleicher. Diode/ Rectif. Diode	R_{thJC}	-	-	1	K/W	
	Trans. Wechr./ Trans. Inverter		-	-	1,2	K/W	
	Diode Wechr./ Diode Inverter		-	-	1,5	K/W	
	Trans. Bremse/ Trans. Brake		-	-	1,5	K/W	
	Diode Bremse/ Diode Brake		-	-	2,3	K/W	
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	Gleicher. Diode/ Rectif. Diode	R_{thCK}	-	0,08	-	K/W	
	Trans. Wechr./ Trans. Inverter		-	0,04	-	K/W	
	Diode Wechr./ Diode Inverter		-	0,08	-	K/W	
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		T_{vj}	-	-	150	°C	
Betriebstemperatur operation temperature		T_{op}	-40	-	125	°C	
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40	-	125	°C	

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties


Innere Isolation internal insulation				Al_2O_3	
CTI comperative tracking index				225	
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque		M		3 ±10%	Nm
Gewicht weight		G		180	g



Vorläufige Daten
Preliminary data


Ausgangskennlinienfeld Wechselr. (typisch)
Output characteristic Inverter (typical)


$I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15\text{ V}$

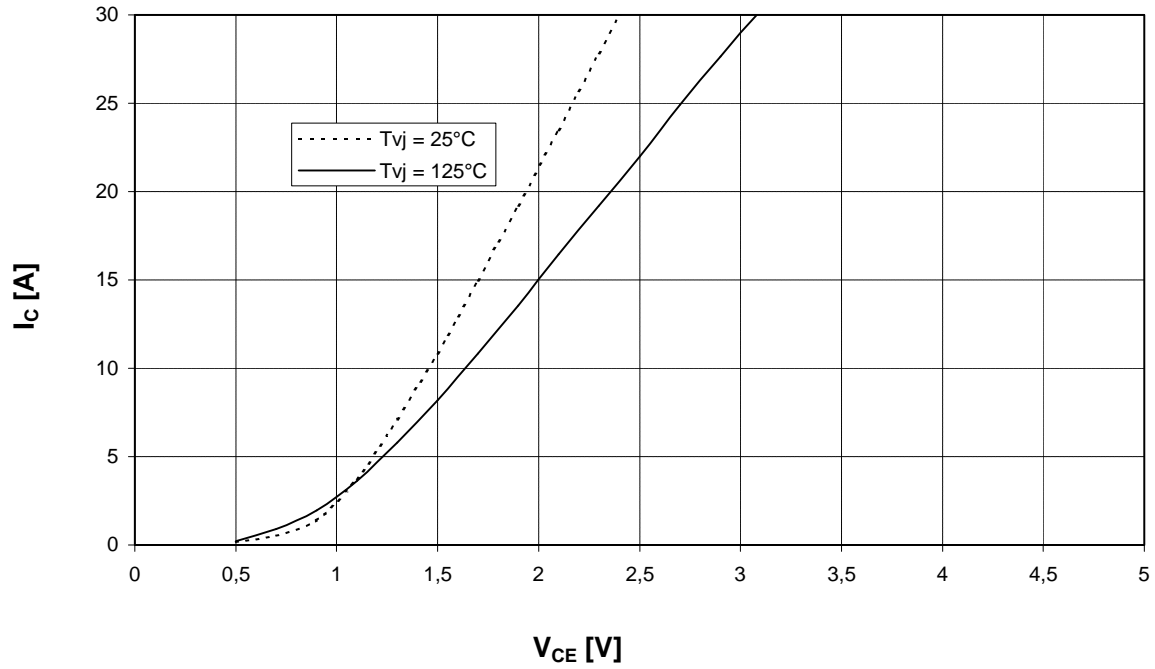

Ausgangskennlinienfeld Wechselr. (typisch)
Output characteristic Inverter (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$

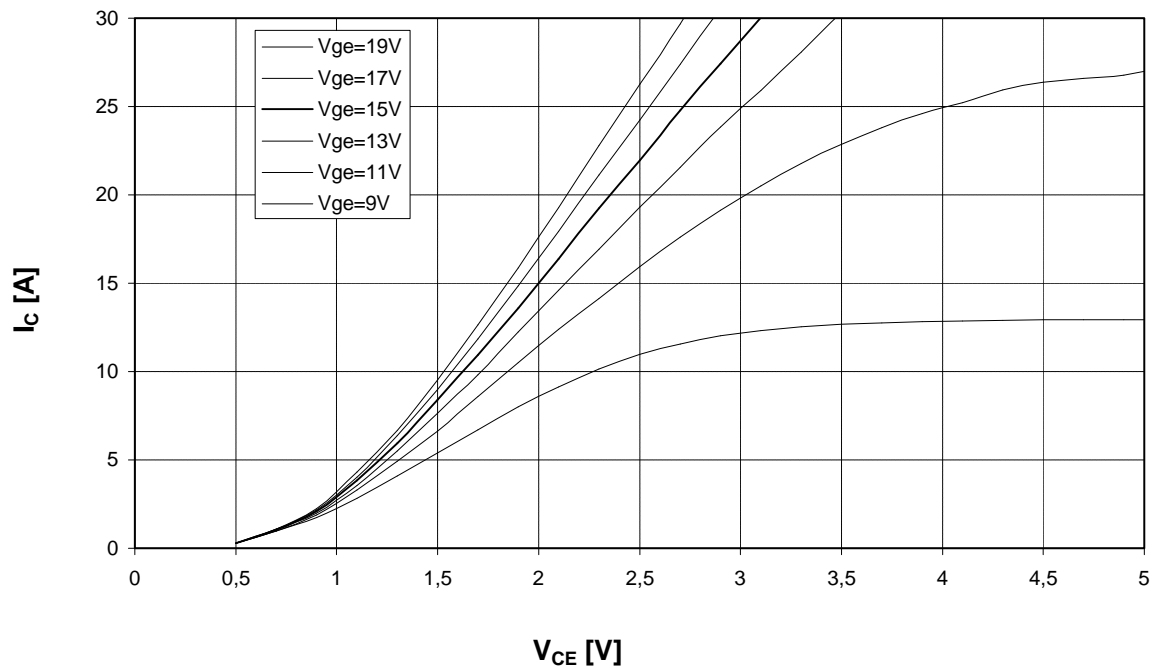




Vorläufige Daten
Preliminary data


Übertragungscharakteristik Wechselr. (typisch)
Transfer characteristic Inverter (typical)


$I_C = f(V_{GE})$
 $V_{CE} = 20\text{ V}$

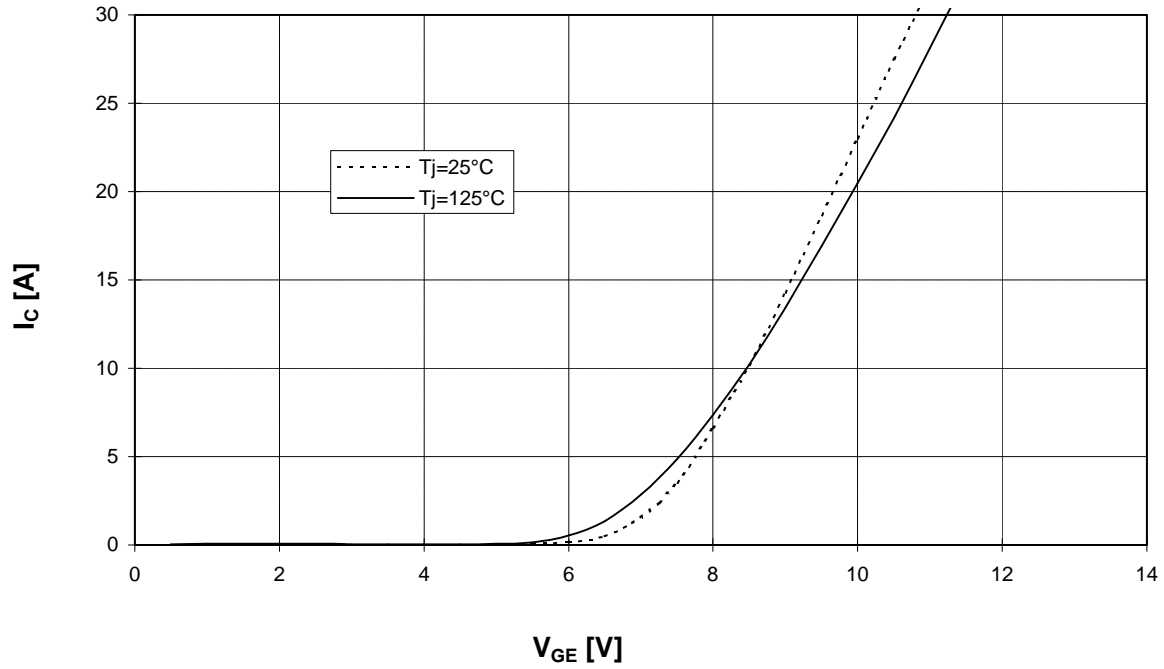

Durchlaßkennlinie der Freilaufdiode Wechselr. (typisch)
Forward characteristic of FWD Inverter (typical)

$I_F = f(V_F)$

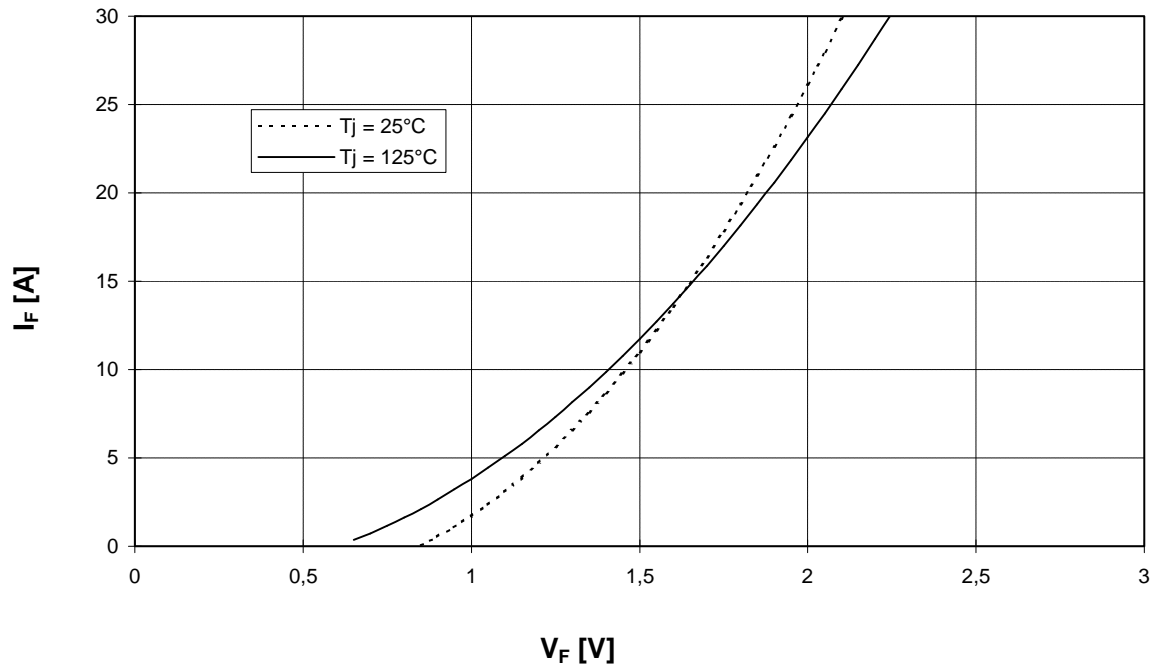





Vorläufige Daten


Preliminary data

Schaltverluste Wechselr. (typisch) $E_{on} = f(I_C), E_{off} = f(I_C), E_{rec} = f(I_C)$ $V_{CC} = 600\text{ V}$
 Switching losses Inverter (typical) $T_j = 125^\circ\text{C}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = R_{Goff} = 75\text{ Ohm}$

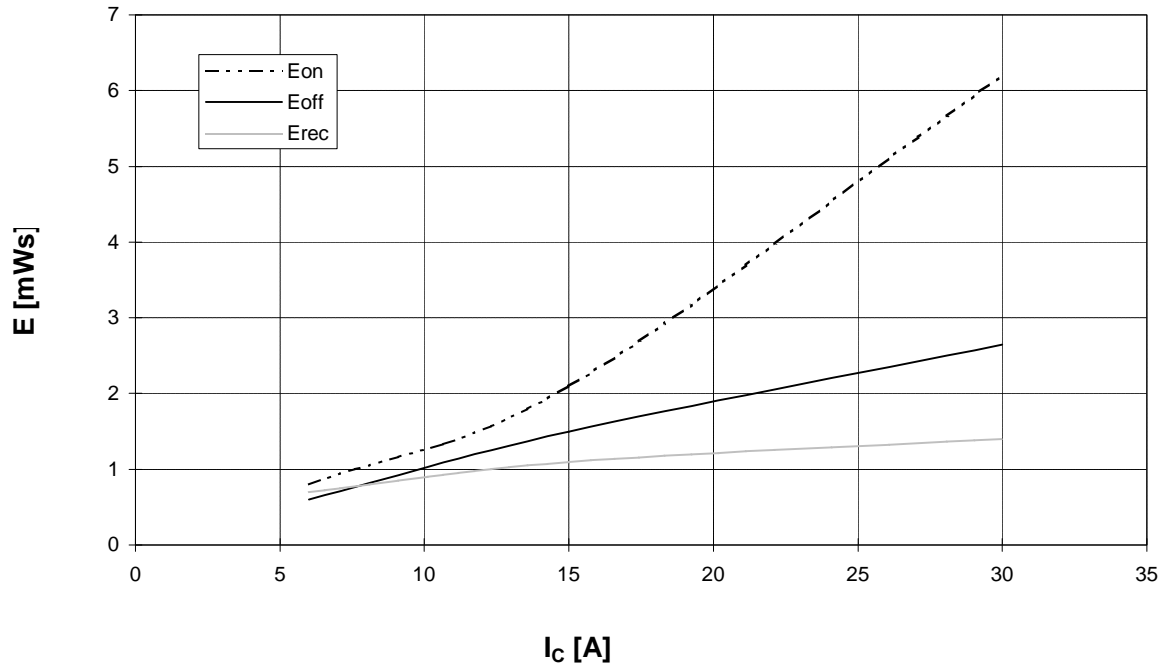

Schaltverluste Wechselr. (typisch) $E_{on} = f(R_G), E_{off} = f(R_G), E_{rec} = f(R_G)$
 Switching losses Inverter (typical) $T_j = 125^\circ\text{C}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, I_C = I_{nenn}, V_{CC} = 600\text{ V}$

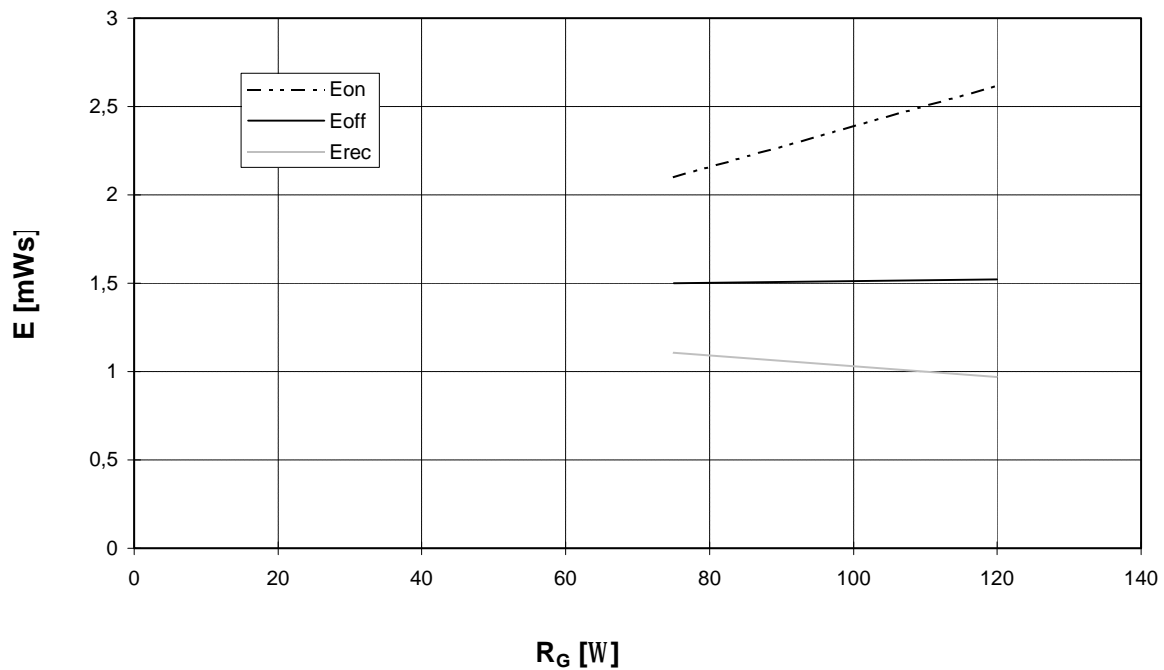




Vorläufige Daten
Preliminary data

Transienter Wärmewiderstand Wechsler.
Transient thermal impedance Inverter


$$Z_{thJC} = f(t)$$

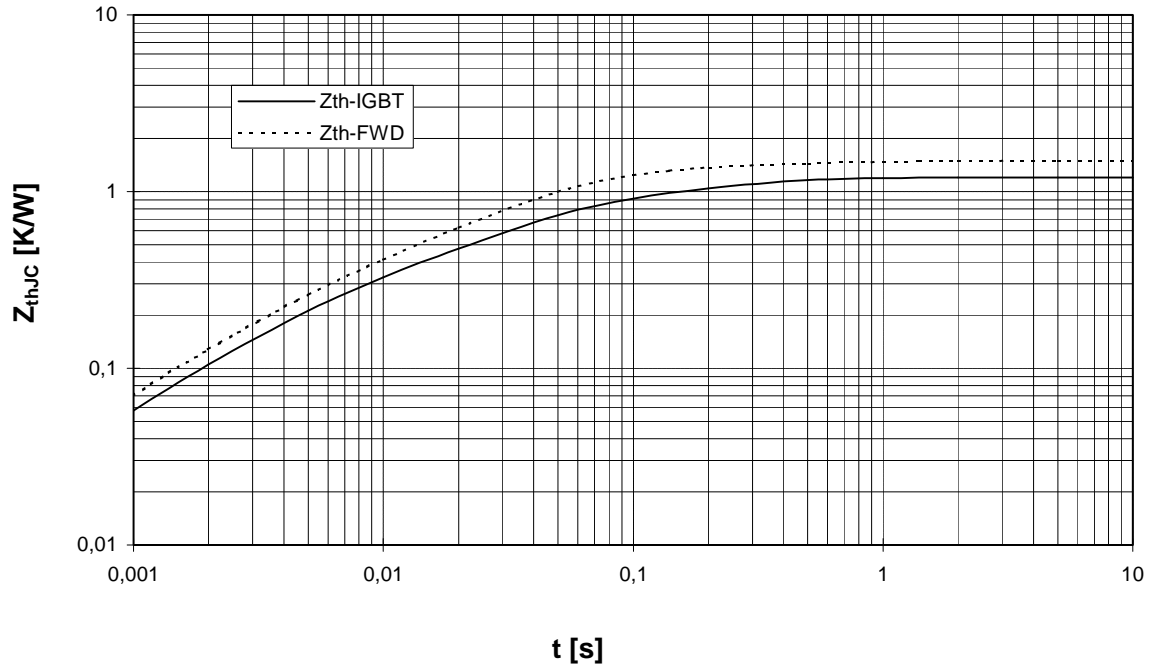


Sicherer Arbeitsbereich Wechsler. (RBSOA)

$$I_C = f(V_{CE})$$

Reverse bias safe operating area Inverter (RBSOA) $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$, $V_{GE} = \pm 15\text{V}$

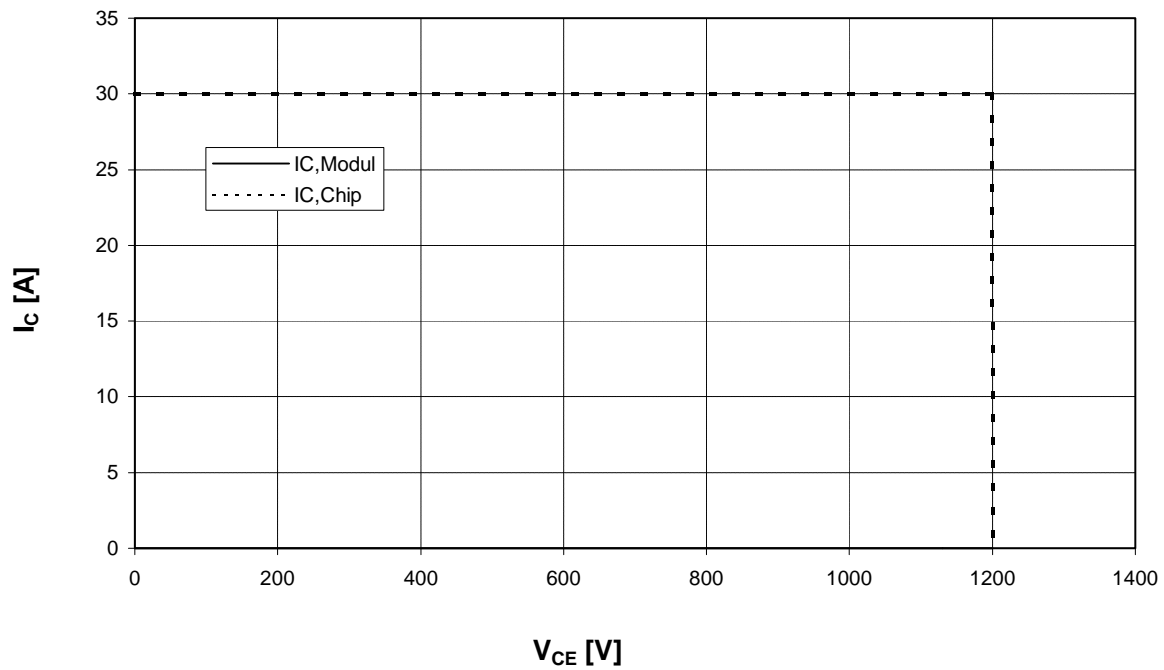



Vorläufige Daten


Preliminary data

Ausgangskennlinienfeld Brems-Chopper-IGBT (typisch)

Output characteristic brake-chopper-IGBT (typical)


$I_C = f(V_{CE})$


$V_{GE} = 15\text{ V}$

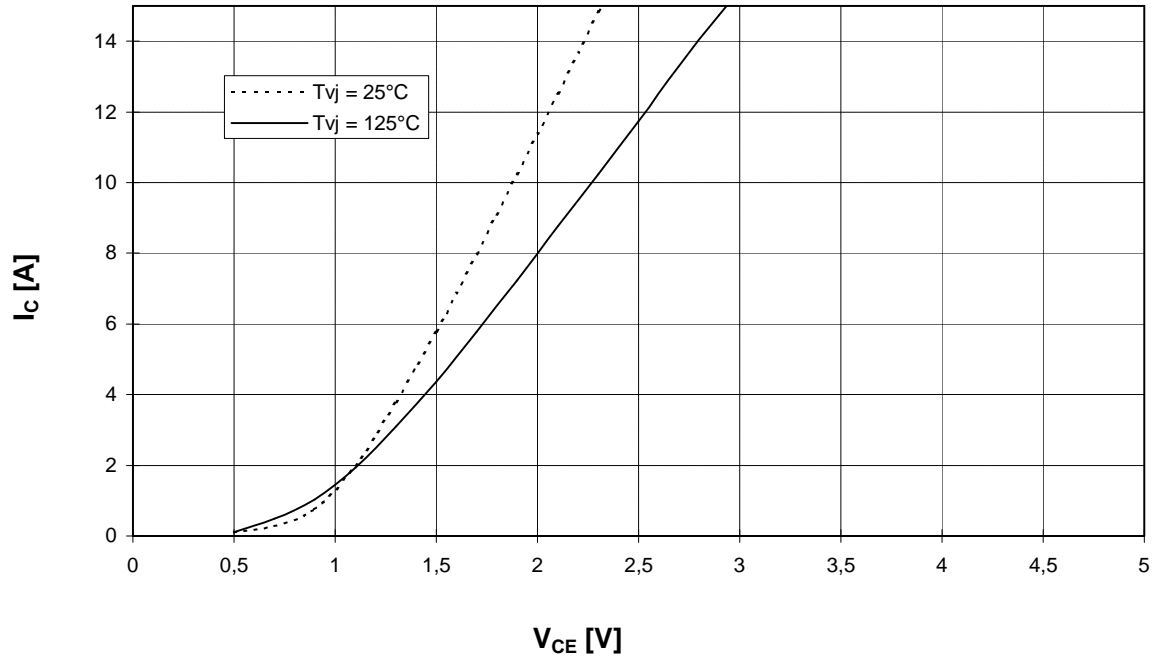

Durchlaßkennlinie der Brems-Chopper-Diode (typisch) $I_F = f(V_F)$

Forward characteristic of brake-chopper-FWD (typical)

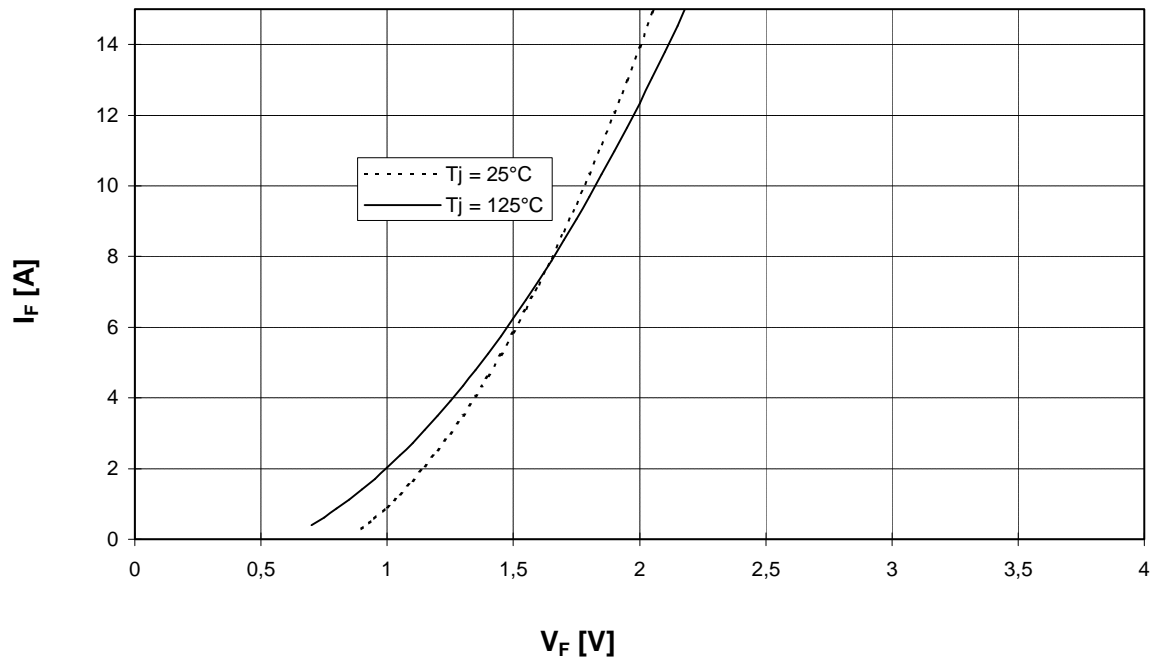




Vorläufige Daten
Preliminary data

Durchlaßkennlinie der Gleichrichterdiode (typisch)
Forward characteristic of Rectifier Diode (typical)


$I_F = f(V_F)$

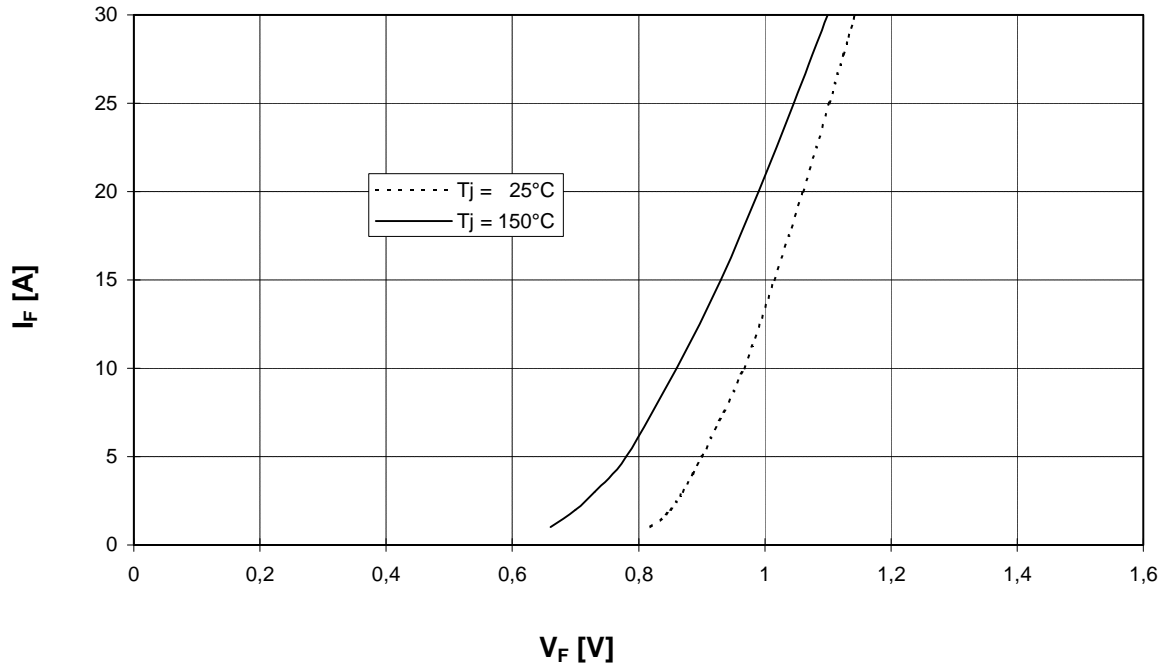


NTC- Temperaturkennlinie (typisch)

$R = f(T)$


NTC- temperature characteristic (typical)

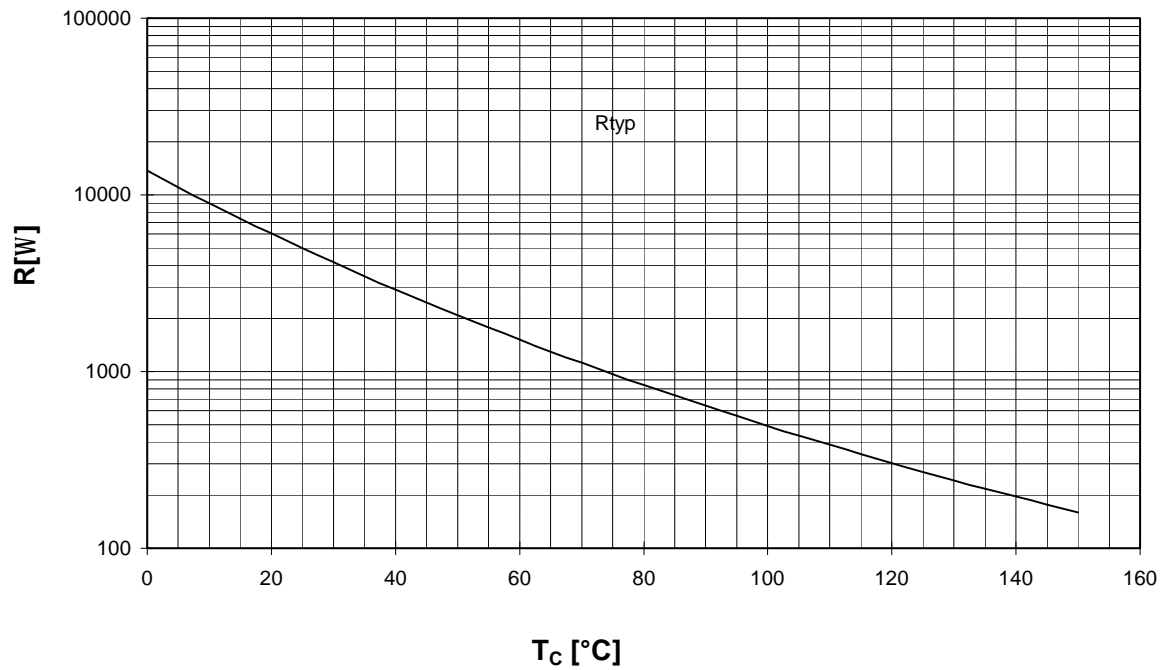




Vorläufige Daten
Preliminary data

Schaltplan/ Circuit diagram

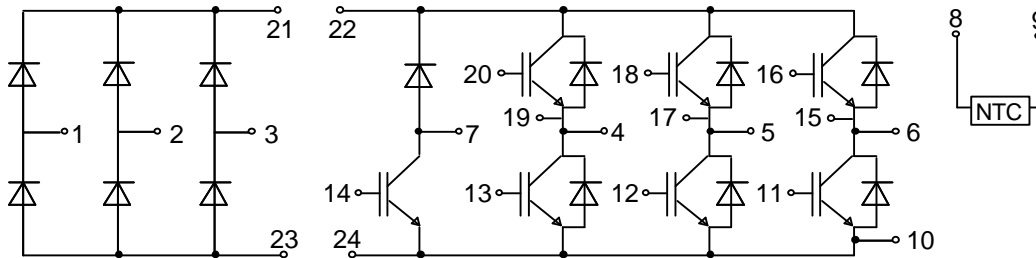

Gehäuseabmessungen/ Package outlines

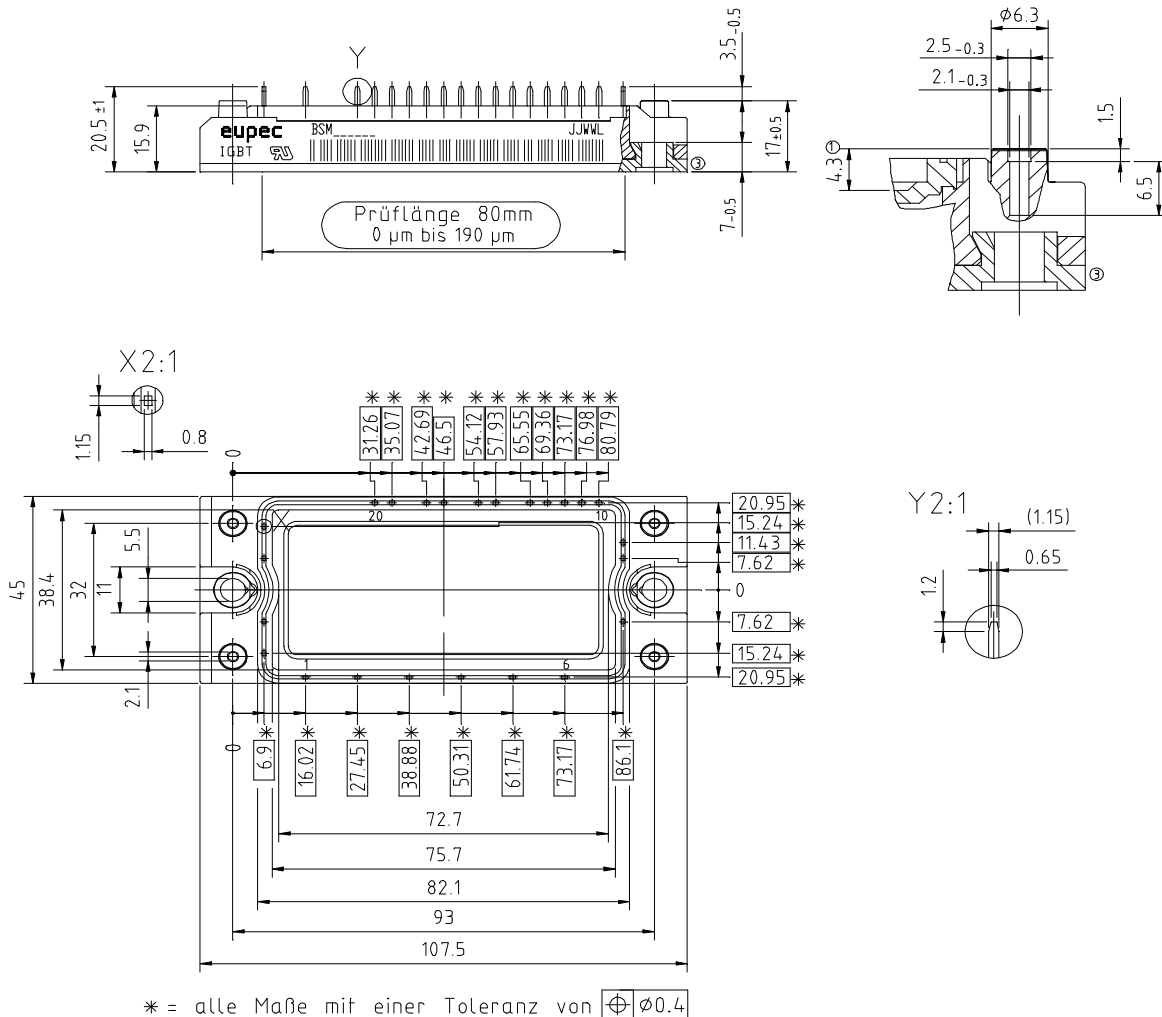

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen.

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9