

D

D

C

C




B

B

A

A

CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeichnet

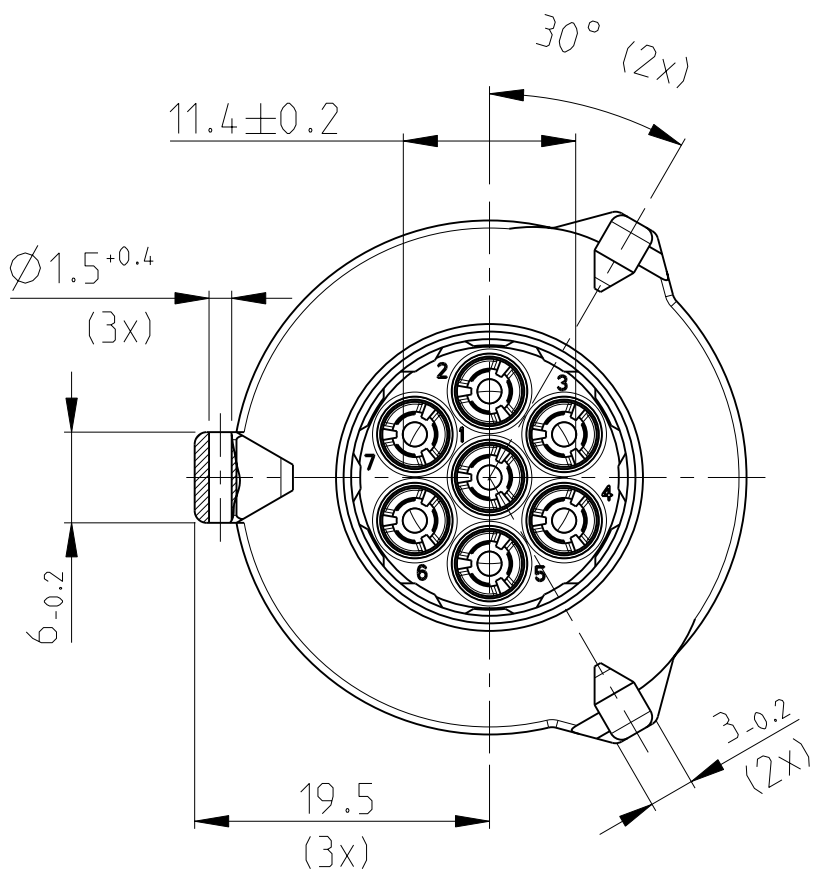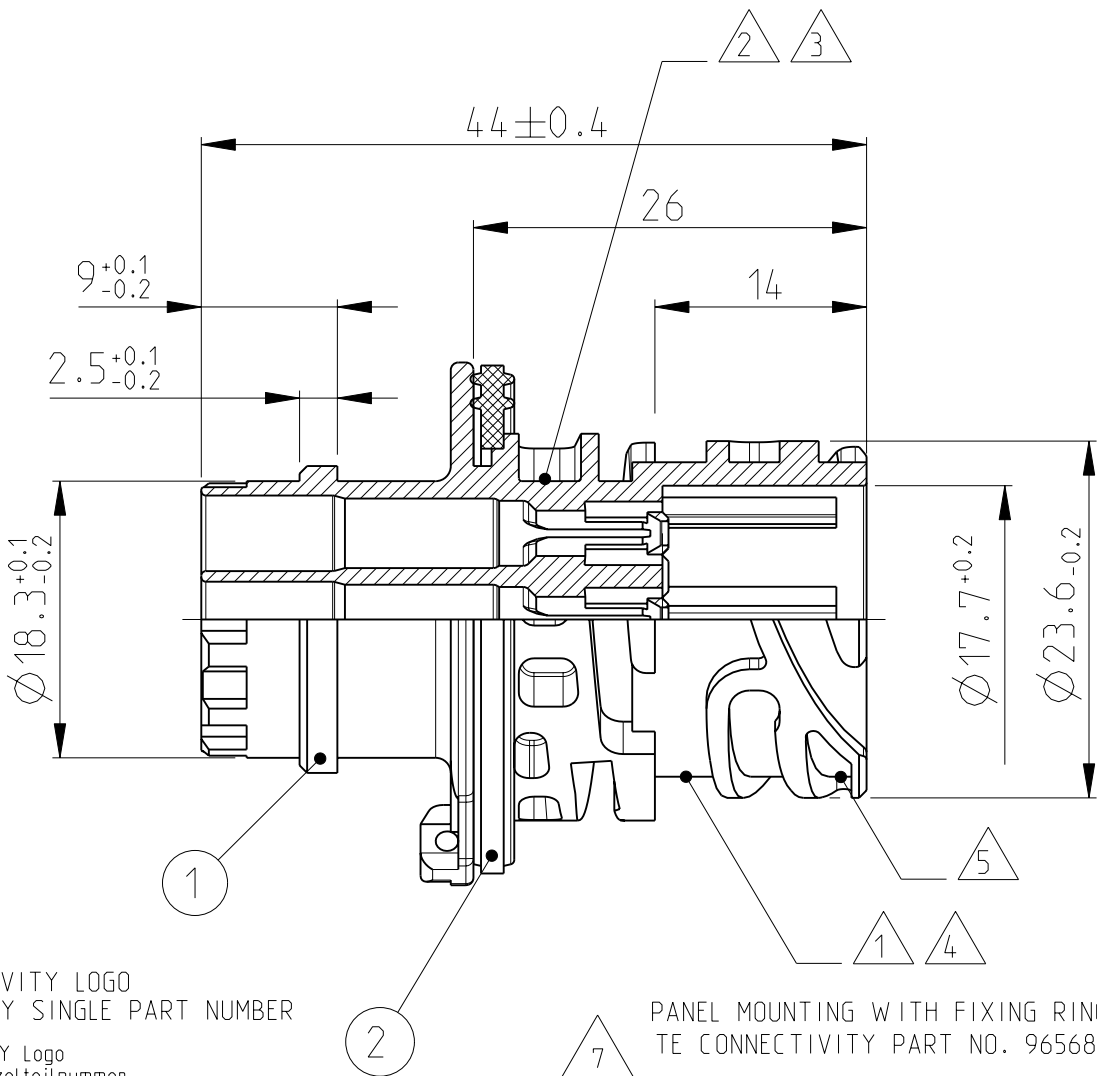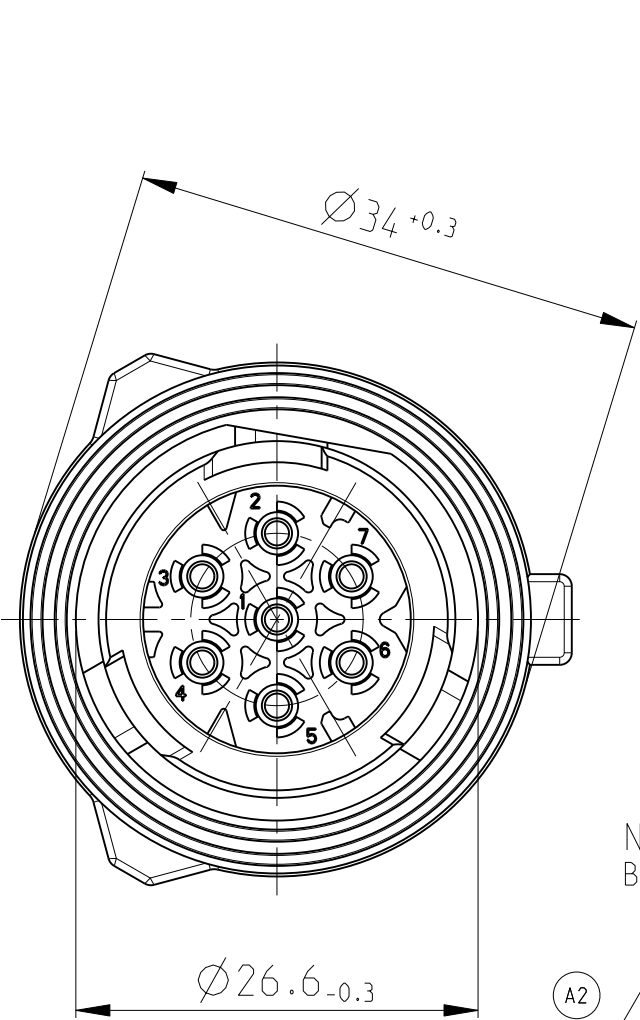

NOTES
Bemerkungen

A2 **1** AMP OR TE CONNECTIVITY LOGO
AND TE CONNECTIVITY SINGLE PART NUMBER
AMP oder TE CONNECTIVITY Logo
und TE CONNECTIVITY Einzelteilnummer

2 MATERIAL MARKING
Werkstoffkennzeichnung

3 REVISION OF THE MOULD
Werkzeugaenderungsindex

4 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum

5 CAVITY MARKING
Nestmarkierung

6 FOR SUITABLE CONTACTS AND SEALS
SEE DRAWINGS:
Zu verwendende Kontakte und
Einzeldichtungen siehe
Tabellenzeichnungen:

A2 **A1** TE CONNECTIVITY 1703020

MAX. WIRE THICKNESS: 2.5 mm 2 FLR
max. Drahtgrosse:

7 PANEL MOUNTING WITH FIXING RING
TE CONNECTIVITY PART NO. 965687-1
Hinterwandmontage mit Befestigungsring
TE CONNECTIVITY-Nr. 965687-1

8 IN THE CASE OF THE NEW DESIGNS, THE
DIMENSIONS OF THE CUT OFF SHOULD BE
PLACED NEAR THE LOWER TOLERANCE LIMIT
Bei Neukonstruktionen sollten die Masse
des Blechausschnitts an die untere
Toleranzgrenze gelegt werden


9 DASH-NO. 1- NOT ON PART
Vorstrichzahl 1- nicht auf Teil

USE ONLY CONTACTS WITH
SINGLE WIRE SEALS !
Es sind nur Kontakte mit
Einzeldichtungen einzusetzen !


CUT OFF
(Material THICKNESS: 2.5^{+0.1} MM)

Befestigungsausschnitt
(Materialstaerke: 2.5^{+0.1} mm)


7 **8**

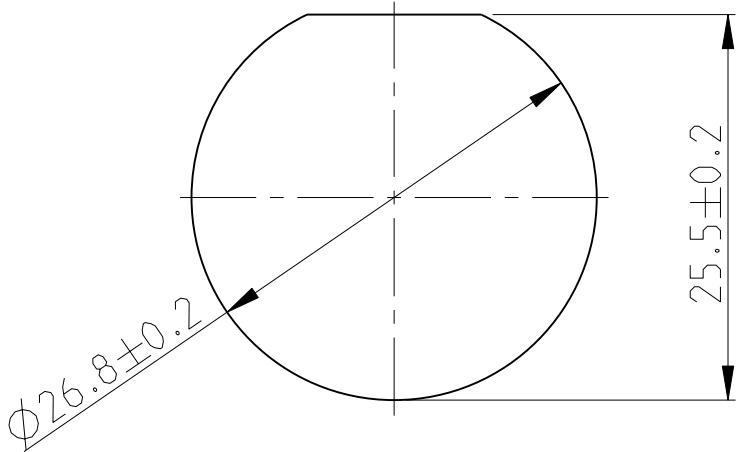

CODING B
Kodierung B

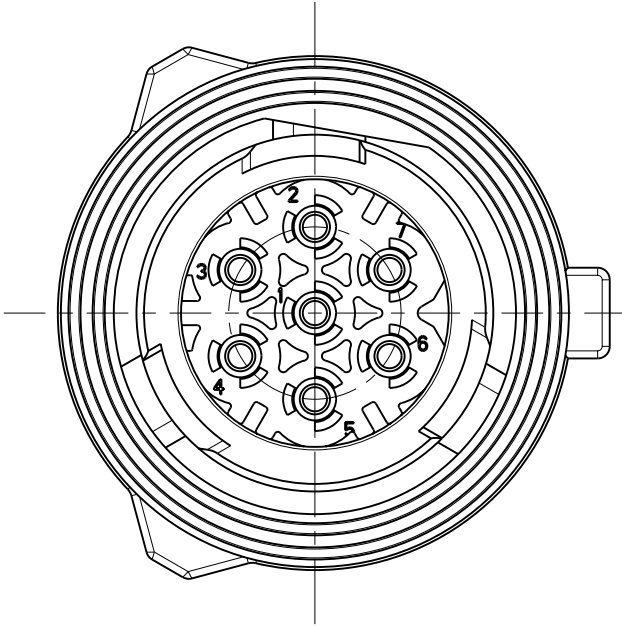

CODING C
Kodierung C

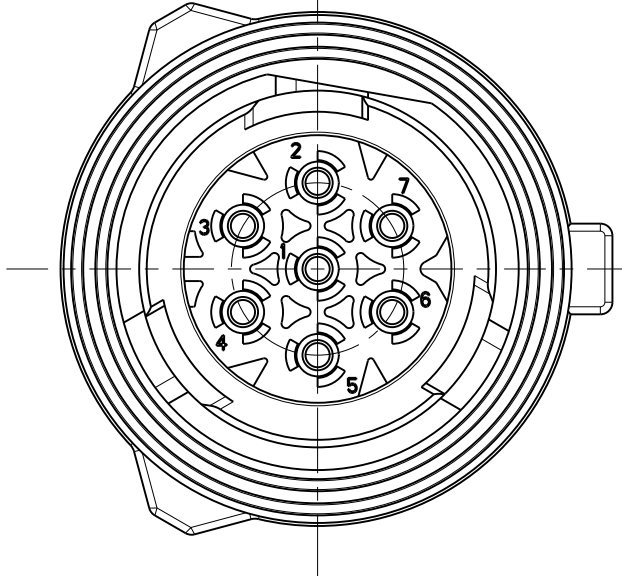

9

A4

3-1718230-1	A	1-7	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	7POS. PIN HOUSING CODE C 7pol. Stiftgehaeuse Kodierung C	PBT-GF20	GREEN/gruen
2-1718230-1	A	1-7	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	7POS. PIN HOUSING CODE B 7pol. Stiftgehaeuse Kodierung B	PBT-GF20	GREY/grau
1-1718230-1	A	1-7	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	7POS. PIN HOUSING CODE A 7pol. Stiftgehaeuse Kodierung A	PBT-GF20	BLUE/blau
1718230-4	A	1-4	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	4POS. PIN HOUSING CODE A 4pol. Stiftgehaeuse Kodierung A	PBT-GF20	BLACK/schwarz
1718230-3	A	1-5	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	5POS. PIN HOUSING CODE A 5pol. Stiftgehaeuse Kodierung A	PBT-GF20	BLACK/schwarz
1718230-2	A	1-6	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	6POS. PIN HOUSING CODE A 6pol. Stiftgehaeuse Kodierung A	PBT-GF20	BLACK/schwarz
1718230-1	A	1-7	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	7POS. PIN HOUSING CODE A 7pol. Stiftgehaeuse Kodierung A	PBT-GF20	BLACK/schwarz
Bestell-Nr. ORDER-NO.	REV.	bestückbare Kammern USED CONTACT CAVITIES	POS.	Stueck QTY	Benennung Einzelteil DESCRIPTION SINGE PART	Werkstoff MATERIAL	Oberflaeche/Farbe SURFACE/CLOUR

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1982-11 SHALL APPLY. Freimass toleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11.		
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).		
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).		
DIMENSIONS: MASSE IN HEIEN: [mm]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. ISO 8015 0 PLC ± 0.2mm 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL FINISH/OBERFLAECHE/FARBE	DWN C. Goetz 05JAN2004 CHK J. Granzow 06JAN2004 APVD J. Hass 06JAN2004 PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18622 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18255 WEIGHT GEWICHT 15g
SEE TABLE siehe Tabelle		
SEE TABLE siehe Tabelle		
CUSTOMER DRAWING		

TE Connectivity			
NAME 1.5MM PIN HOUSING, 5-7POS., ASSY 1.5mm Stiftgehaeuse, 5-7pol., Assy			
SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=1718230	RESTRICTED TO NUR FÜR -
SCALE MASSSTAB 2:1		SHEET BLATT 1	OF VON 1
REV A4			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9