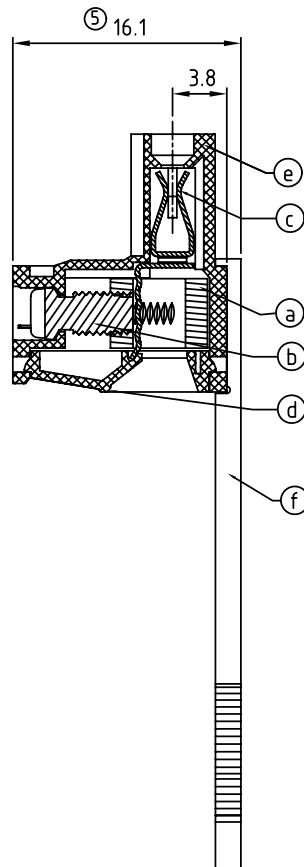
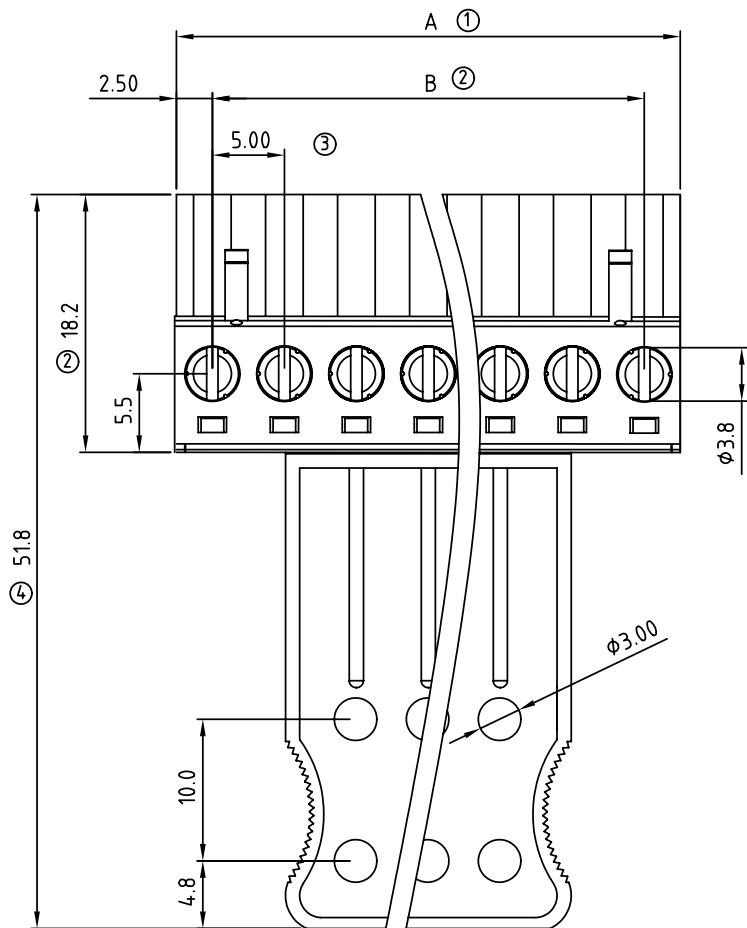


| SIGN                                           | DATE       | DESCRIPTION             | APPROVER |
|------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------|
| △                                              | 2010.02.02 | Add the tolerance table | Jacke    |
| △                                              | 2010.03.08 | Add the 2P mark         | Jacke    |
| THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!! |            |                         |          |

### Material

- Item ① Clamp: Brass(CuZn) Ni plated
- Item ② Terminal screw: Steel Zinc plating "-" slot type
- Item ③ Female contact: PhBz ,Tin plated
- Item ④ Terminal (Cover): Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ⑤ Terminal (Body): Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ⑥ Handle: Thermoplastic (UL94V-0)

### Electrical cULus/VDE/TUV

- Voltage rating: 300V/300V/300V
- Current rating: 20A/20A/20A
- Wire range:
- Solid wire(AWG): 12-24
- Stranded wire(AWG): 12-24
- Torque: 5Lb-In/0.5Nm/0.56Nm
- Screw: M3
- Wire strip length: 7-8mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV/2.5KV/2.5KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Safety Approval: cULus VDE TUV

### TJ xx 71 x 4 xxxx G

|                |                      |                                |                |
|----------------|----------------------|--------------------------------|----------------|
| 02 2 CONTACTS  | 0 Black (RAL9005)    | 000 0 Standard @ Logo          | Pb < 40,000ppm |
| 03 3 CONTACTS  | 2 Red (RAL3001/D)    | 000 A Standard ANY Logo (RoHS) |                |
| ...            | 3 Orange (RAL2011/P) | Any special item by            |                |
| 24 24 CONTACTS | 4 Yellow (RAL1018/A) | customer request,              |                |
|                | 5 Green (RAL6018/T)  | please contact sales           |                |
|                | 6 Blue (RAL5015/A)   | department.                    |                |
|                | 8 Grey (RAL7035/D)   |                                |                |

△  
N = Number of poles  
Dim A = N x 5.0  
Dim B = (N-1) x 5.0

|        | Dim A | Dim B |
|--------|-------|-------|
| 2-6p   | ±0.20 | ±0.15 |
| 7-12p  | ±0.25 | ±0.20 |
| 13-18p | ±0.30 | ±0.25 |
| 19-24p | ±0.40 | ±0.30 |

### 拉柄對應P數表

| TJ成品P數  | 拉柄P數 |
|---------|------|
| 2P-4P   | 2P   |
| 5P-9P   | 5P   |
| 10P-15P | 8P   |
| 16P-24P | 12P  |

# ANYTEK

## CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

|          |               |                                  |                     |                                                                                       |             |            |
|----------|---------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| TITLE    |               | TJ 5.0mm Series with handle type |                     |                                                                                       |             |            |
| PART NO. | TJxx71x4xxxxG |                                  |                     | DWG NO.                                                                               | 8TJ0397     |            |
| APPROVED | CHECKED       | DESIGNED                         | DRAWN               | CUST NO.                                                                              |             |            |
|          |               | Jacke<br>2010.03.08              | Jacke<br>2010.02.02 |  | UNIT: mm    | X. ±0.50   |
|          |               |                                  |                     |                                                                                       | SCALE: NONE | X.X ±0.30  |
|          |               |                                  |                     | SHEET: 01/01                                                                          | REV.: D     | X.XX ±0.10 |
|          |               |                                  |                     |                                                                                       |             | X° ±1°     |



## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9