


## CUSTOMER DRAWING

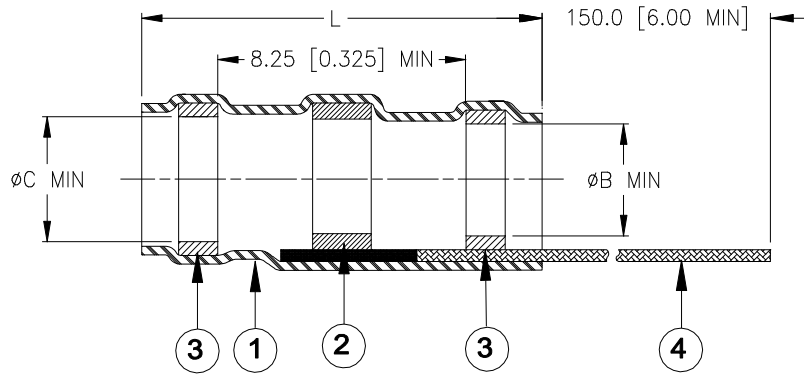


Product Name	Ident. Code	Product Dimensions			Cable Dimensions		
		L±1.75 [L±0.075]	øB min	øC min	øD max	øE max	øF min
S200-1-9030	S2001R	16.50 [0.650]	1.90 [0.075]	2.67 [0.105]	1.90 [0.075]	2.67 [0.105]	0.90 [0.035]
S200-2-9030	S2002R	16.50 [0.650]	2.67 [0.105]	3.68 [0.145]	2.67 [0.105]	3.68 [0.145]	1.40 [0.055]
S200-3-9030	S2003R	16.50 [0.650]	4.32 [0.170]	5.08 [0.200]	4.32 [0.170]	5.08 [0.200]	2.15 [0.085]
S200-4-9030	S2004R	19.10 [0.750]	5.97 [0.235]	6.48 [0.255]	5.97 [0.235]	6.48 [0.255]	3.30 [0.130]
S200-5-9030	S2005R	19.10 [0.750]	6.98 [0.275]	7.62 [0.300]	6.98 [0.275]	7.62 [0.300]	4.30 [0.170]

### MATERIALS

- INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, transparent blue, radiation cross-linked modified fluoropolymer.
- SOLDER PREFORM WITH FLUX AND THERMAL INDICATOR:  
 SOLDER: TYPE Sn96 per ANSI / J-STD-006.  
 FLUX: TYPE ROM1 per ANSI / J-STD-004.  
 THERMAL INDICATOR: Fusible ring with melt temp of 242°C
- MELTABLE SEALING RINGS: Environment resistant modified thermoplastic fluoropolymer. Color: light blue.
- PRE-INSTALLED BRAID: Ni-plated copper strands per ASTM B355, Class 4. CMA= 1800

### APPLICATION

- These parts are designed to provide an environment protected shield termination on cables, rated for 150°C minimum, meeting the dimensional criteria listed, and having silver or nickel-plated shields, and insulations compatible with the insert material. For compatible insulations consult Tyco Electronics/Raychem.
- Install using Tyco Electronics approved convection or infrared heating tools in accordance with Tyco Electronics process standard RCPS-100-71. When installed with approved convection or infrared heating tools, assemblies will meet the performance requirements of SAE AS83519. Infrared tools are not recommended for use with black cable jackets.
- Parts shall be marked with identification code per table.
- Temperature range: -65°C to +200°C.
- For best results, prepare the cable as shown:

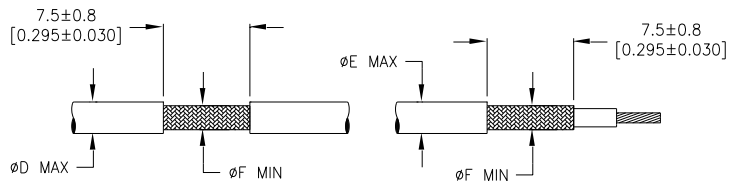

		TITLE: SOLDERSLEEVE SHIELD TERMINATOR WITH PRE-INSTALLED BRAID, 200 DEG C, ROHS COMPLIANT	
Unless otherwise specified dimensions are in millimeters. [Inches dimensions are shown in brackets]		Raychem Devices	
DOCUMENT NO.: <b>S200-X-9030</b>		TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A	
ANGLES: N/A	ROUGHNESS IN MICRON	REV: <b>B</b>	DATE: <b>18-Apr-07</b>
Tyco Electronics reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.		SCALE: <b>NTS</b>	SIZE: <b>A</b>
DRAWN BY: <b>P.TALLY</b>	CAGE CODE: <b>06090</b>	REPLACES: <b>D060020</b>	SHEET: <b>1 of 1</b>
ECO NUMBER: <b>16-007432</b>			

© 2006-2016 Tyco Electronics Corporation. All rights reserved.

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9