

Cascadable Amplifier 5 to 600 MHz

Rev. V3

Features

- High Level Output: +16.5 dBm (TYP.)
- High Third Order I.P.: +30 dBm (TYP.)
- Extended Bandwidth: 5-600 MHz
- Wide Power Supply Range: +8 to +15 Volts

Description

The A77-1 RF amplifier is a discrete hybrid design, which incorporates the use of thin film manufacturing processes for accurate performance and high reliability. The single stage silicon bipolar transistor feedback amplifier design displays impressive performance over a broadband frequency range. An active DC biasing network is used for temperature-stable performance, in addition to an RF Choke, used for power supply decoupling. Both TO-8 and Surface Mount packages are hermetically sealed, and MIL-STD-883 environmental screening is available.

Ordering Information

Part Number	Package
A77-1	TO-8
SMA77-1	Surface Mount
CA77-1**	SMA Connectorized

** The connectorized version is not RoHs compliant.

Electrical Specifications: $Z_0 = 50\Omega$, $V_{CC} = 15 V_{DC}$

Parameter	Units	Typical	Guaranteed	
		25°C	0° to 50°C	-54° to +85°C
Frequency	MHz	2-700	5-600	5-600
Small Signal Gain (min)	dB	16.0	15.0	14.5
Gain Flatness (max)	dB	±0.3	±0.7	±1.0
Reverse Isolation	dB	17		
Noise Figure (max)	dB	5.0	6.5	7.0
Power Output @ 1 dB comp. (min)	dBm	16.5	15.0	14.5
IP3	dBm	+30		
IP2	dBm	+43		
Second Order Harmonic IP	dBm	+49		
VSWR Input / Output (max)		1.5:1 / 1.5:1	1.8:1 / 1.8:1	2.0:1 / 2.0:1
DC Current (max)	mA	50	53	56

* Over temperature performance limits for part number CA77-1, guaranteed from 0°C to +50°C only.

Product Image



Absolute Maximum Ratings

Parameter	Absolute Maximum
Storage Temperature	-62°C to +125°C
Case Temperature	125°C
DC Voltage	+17 V
Continuous Input Power	+13 dBm
Short Term Input power (1 minute max.)	100 mW
Peak Power (3 µsec max.)	0.5 W
"S" Series Burn-In Temperature (case)	125°C

Thermal Data: $V_{CC} = 15 V_{DC}$


Parameter	Rating
Thermal Resistance θ_{jc}	130°C/W
Transistor Power Dissipation P_d	0.464 W
Junction Temperature Rise Above Case T_{jc}	60°C

A77-1 / SMA77-1


Cascadable Amplifier
5 to 600 MHz

Rev. V3


Typical Performance Curves

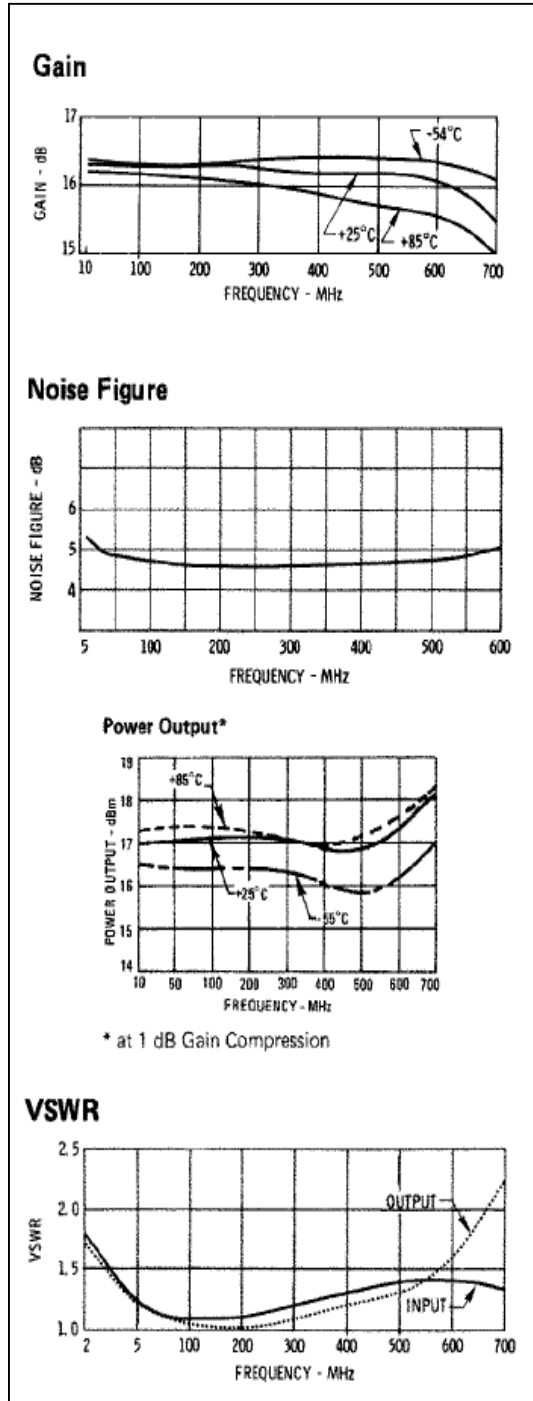


Outline Drawing: TO-8 *

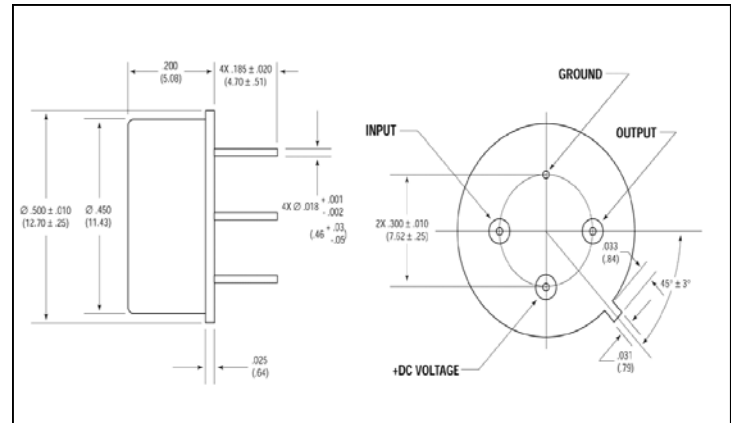

Outline Drawing: Surface Mount

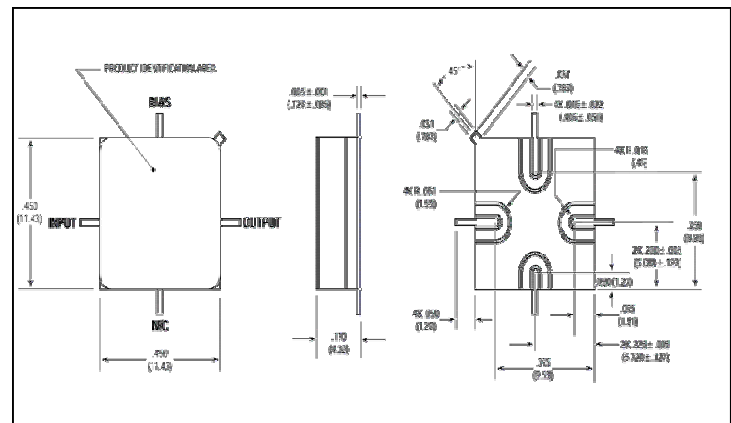

Outline Drawing: SMA Connectorized

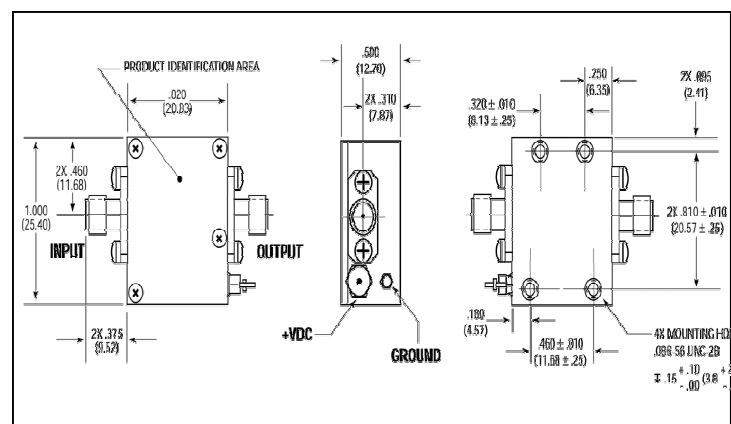

* Dimensions are inches (millimeters) ± 0.015 (0.38) unless otherwise specified.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9