

-NFC 93425 (in compliance with HE 501)

PHYSICAL CHARACTERISTICS

- INSULATOR MATERIAL: THERMOPLASTIC UL94V0

-CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE
GOLD OVER NICKEL

-ACCESSORIES: BRASS ,cadmium plated yellow passivation

-SHELLS: STEEL ,cadmium plated yellow passivation

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

-NOMINAL CURRENT: 7.5A

-CONTACT RESISTANCE: <= 7.3 m ohms

-CONTACT/CONTACT : $\geq 1000 \text{ V}$

-CONTACT/GROUND : $\geq 1200 \text{ V}$

- INSULATION RESISTANCE: ≥ 5000 MOhms

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

- CLIMATIC CATEGORY: 55/125/56

TEMPERATURE RANGE -55°C TO +125°C

DAMP HEAT STEADY STATE 56 DAYS

SALT SPRAY 48 HOURS

MECHANICAL CHARACTERISTICS

- RETENTION AGAINST TORQUE: - Threaded insert: 0.7 N.m minimum

- Female screw : 0.5 N.m minimum

Series

DBML25S300

Shell size: **E A B C D**
see sheet 2

Front accessory definition
see sheet 2

Blank : without accessory

F : floating mounting

L : threaded insert M3

```
0      : threaded insert UNC 4-40
```

v : female screw UNC 4-40

S : spacer

Contact number (see sheet 2)

9,15,25,37,50

Contacts

S : Socket



Termination type

3 :Straight version

Plating

```
00      : 500 matings/unmatings
```

43 : 500 matings/unmatings for harsh environment



25 WAY for Example

www.fciconnect.com							surface ☒ tolerance std		projection		mm				
							ISO 1302		ISO 406 ISO 1101						
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED															
Dr		M PESSON		2006//11/06		ANGULAR		O.X		±0.3					
Eng		P LEGARE		2006//11/06		LINEAR		O.XX		±0.1					
Chr		P LEGARE		2006//11/06		0° ±2°		O.XXX		±0.05					
Apr		P LEGARE		2006//11/06		Product family				- Spec ref					
		Title		SUB FEMALE DM HE501 series						Eng no		C01-8637-1734		Rev.	
		with straight solder contact										CUSTOMER		B	
		catalogue no												sheet 1 of 4	

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A






B

C

D

E

F

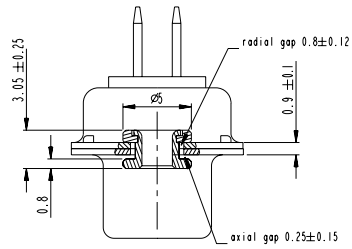

FRONT ACCESSORY	Blank without	F floating mounting	L insert M3 O insert UNC 4.40	V female screw UNC 4.40	S spacer
-----------------	---------------	---------------------	----------------------------------	-------------------------	----------

PART NUMBER	FRONT ACCESSORY
D*MxxS300	without
D*MFxxS300	floating mounting
D*MLxxS300	insert M3
D*MOxxS300	insert UNC 4.40
D*MVxxS300	female screw UNC 4.40
D*MSxxS300	spacer

PART NUMBER	FRONT ACCESSORY
D*MxxS343	without
D*MFxxS343	floating mounting
D*MLxxS343	insert M3
D*MOxxS343	insert UNC 4.40
D*MVxxS343	female screw UNC 4.40
D*MSxxS343	spacer


shell size	Contact number
#	XX
E	09
A	15
B	25
C	37
D	50


CROSS REFERENCES HE501 and FCI

HE501 P/N	FCI P/N	FRONT ACCESSORY
HE501NxxYS4	D*MxxS300	without
HE501FxxYS4	D*MFxxS300	floating mounting

SCALE: 4

www.fciconnect.com		surface ISO 1302	tolerance std ISO 406 ISO 1101	projection size A2	mm Scale 2:1
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			
Dr	M PESSON	2006/11/06	ANGULAR	0.X ±0.3	
Eng	P LEGARE	2006/11/06	LINEAR	0.XX ±0.1	
Chr	P LEGARE	2006/11/06	0° ±2°	0.XXX ±0.05	ECN LS07-0273
Appr	P LEGARE	2006/11/06	Product family	Spec ref	
FCI		SUB FEMALE DM HE501 series with straight solder contact		deg no C01-8637-1734	Rev. B
catalog no				CUSTOMER	sheet 2 of 4

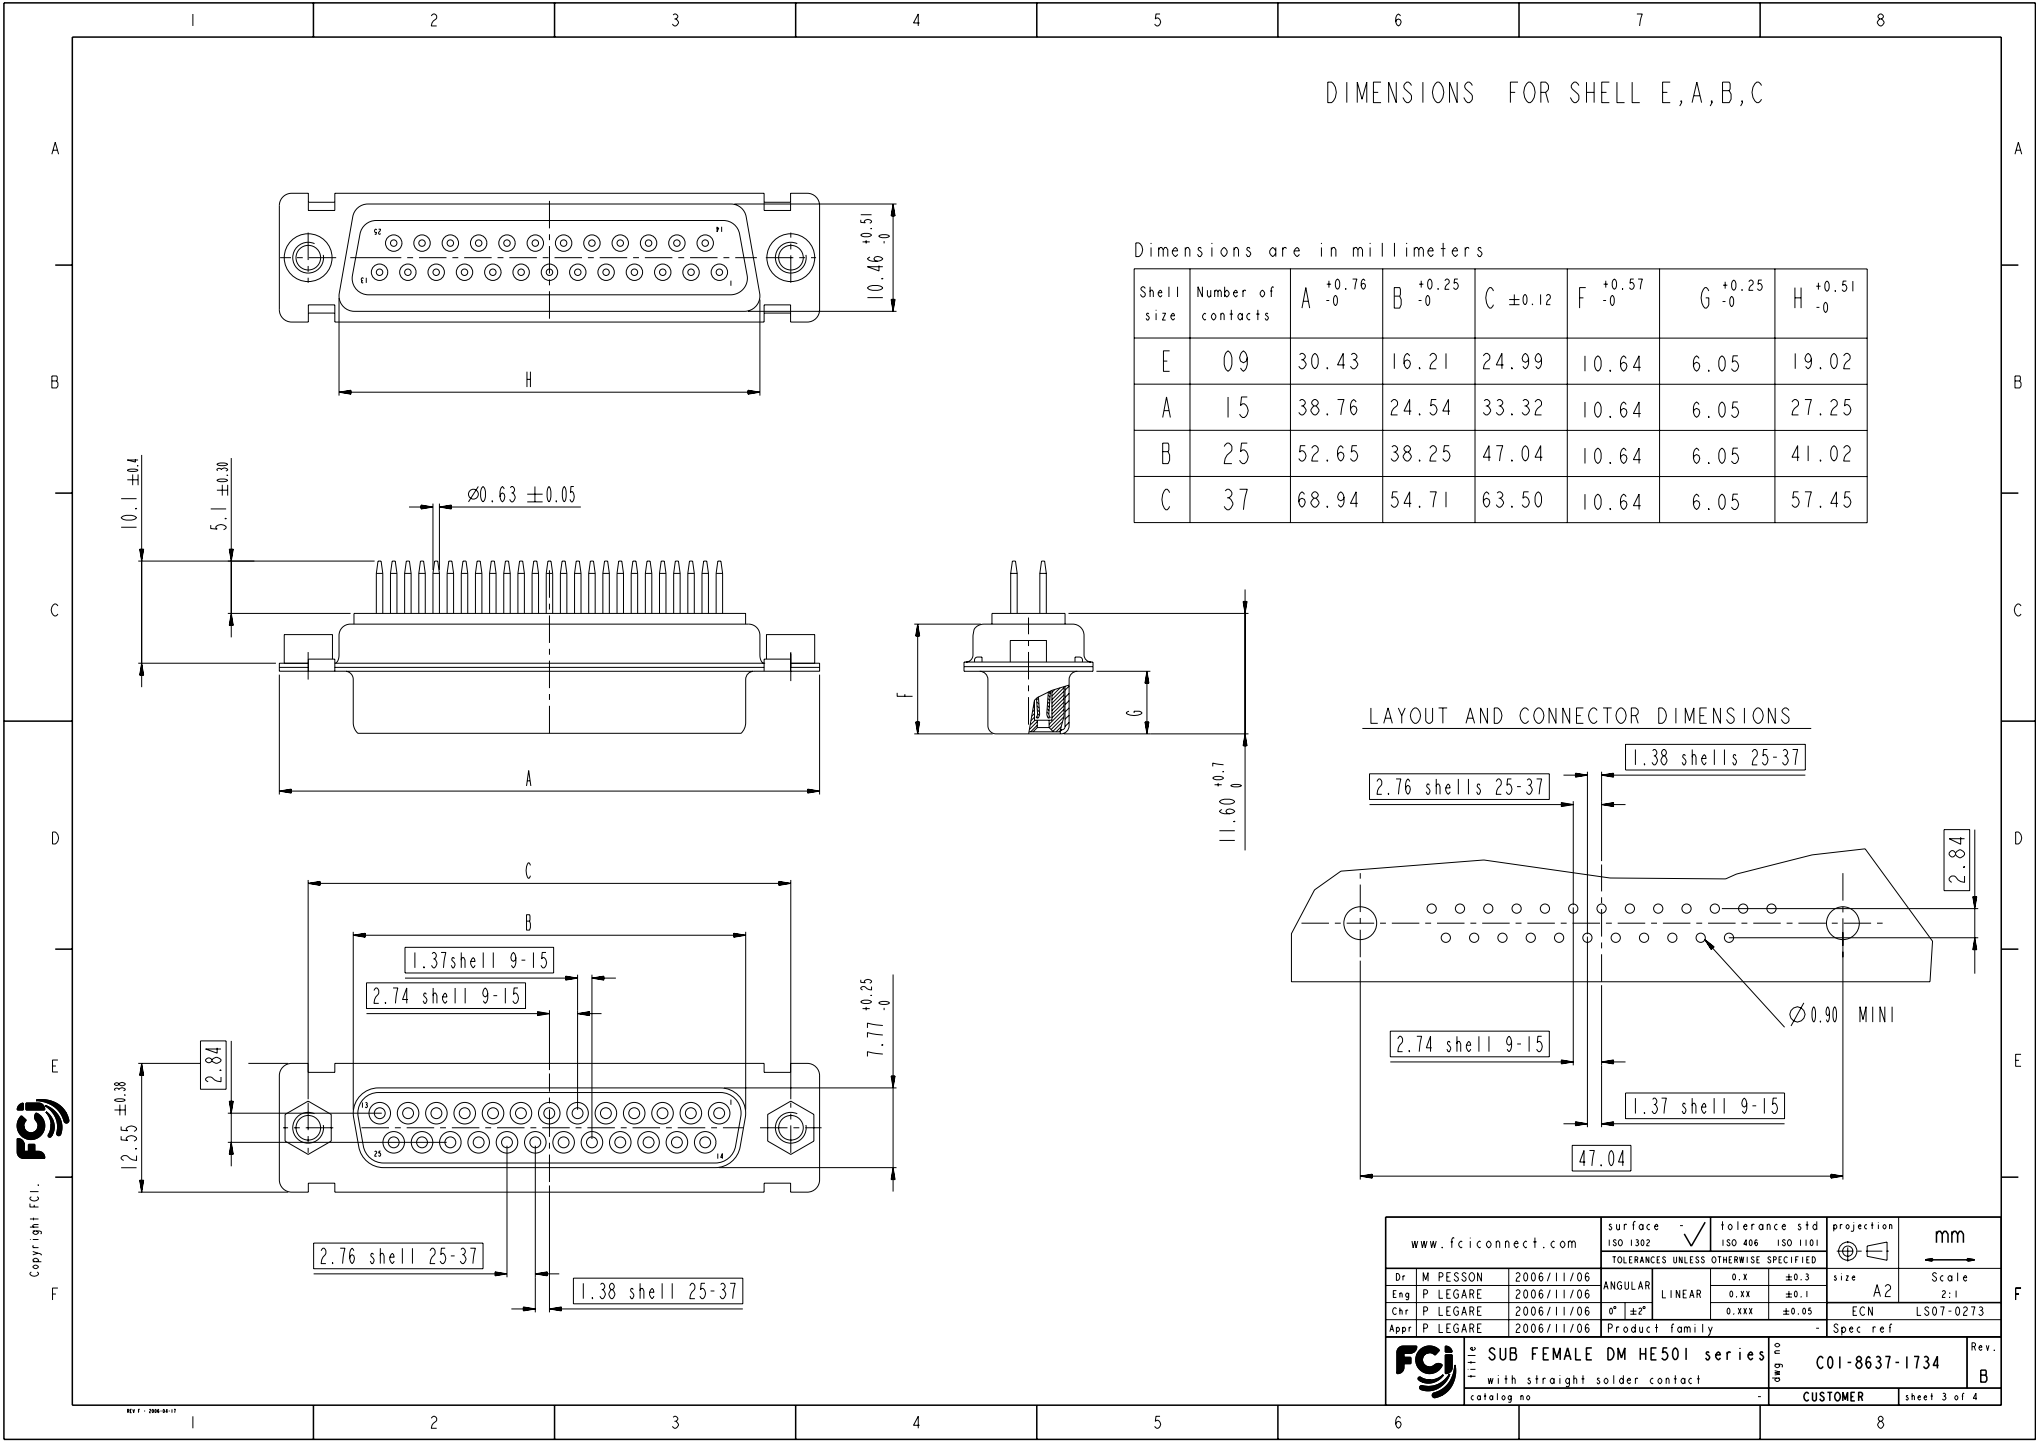

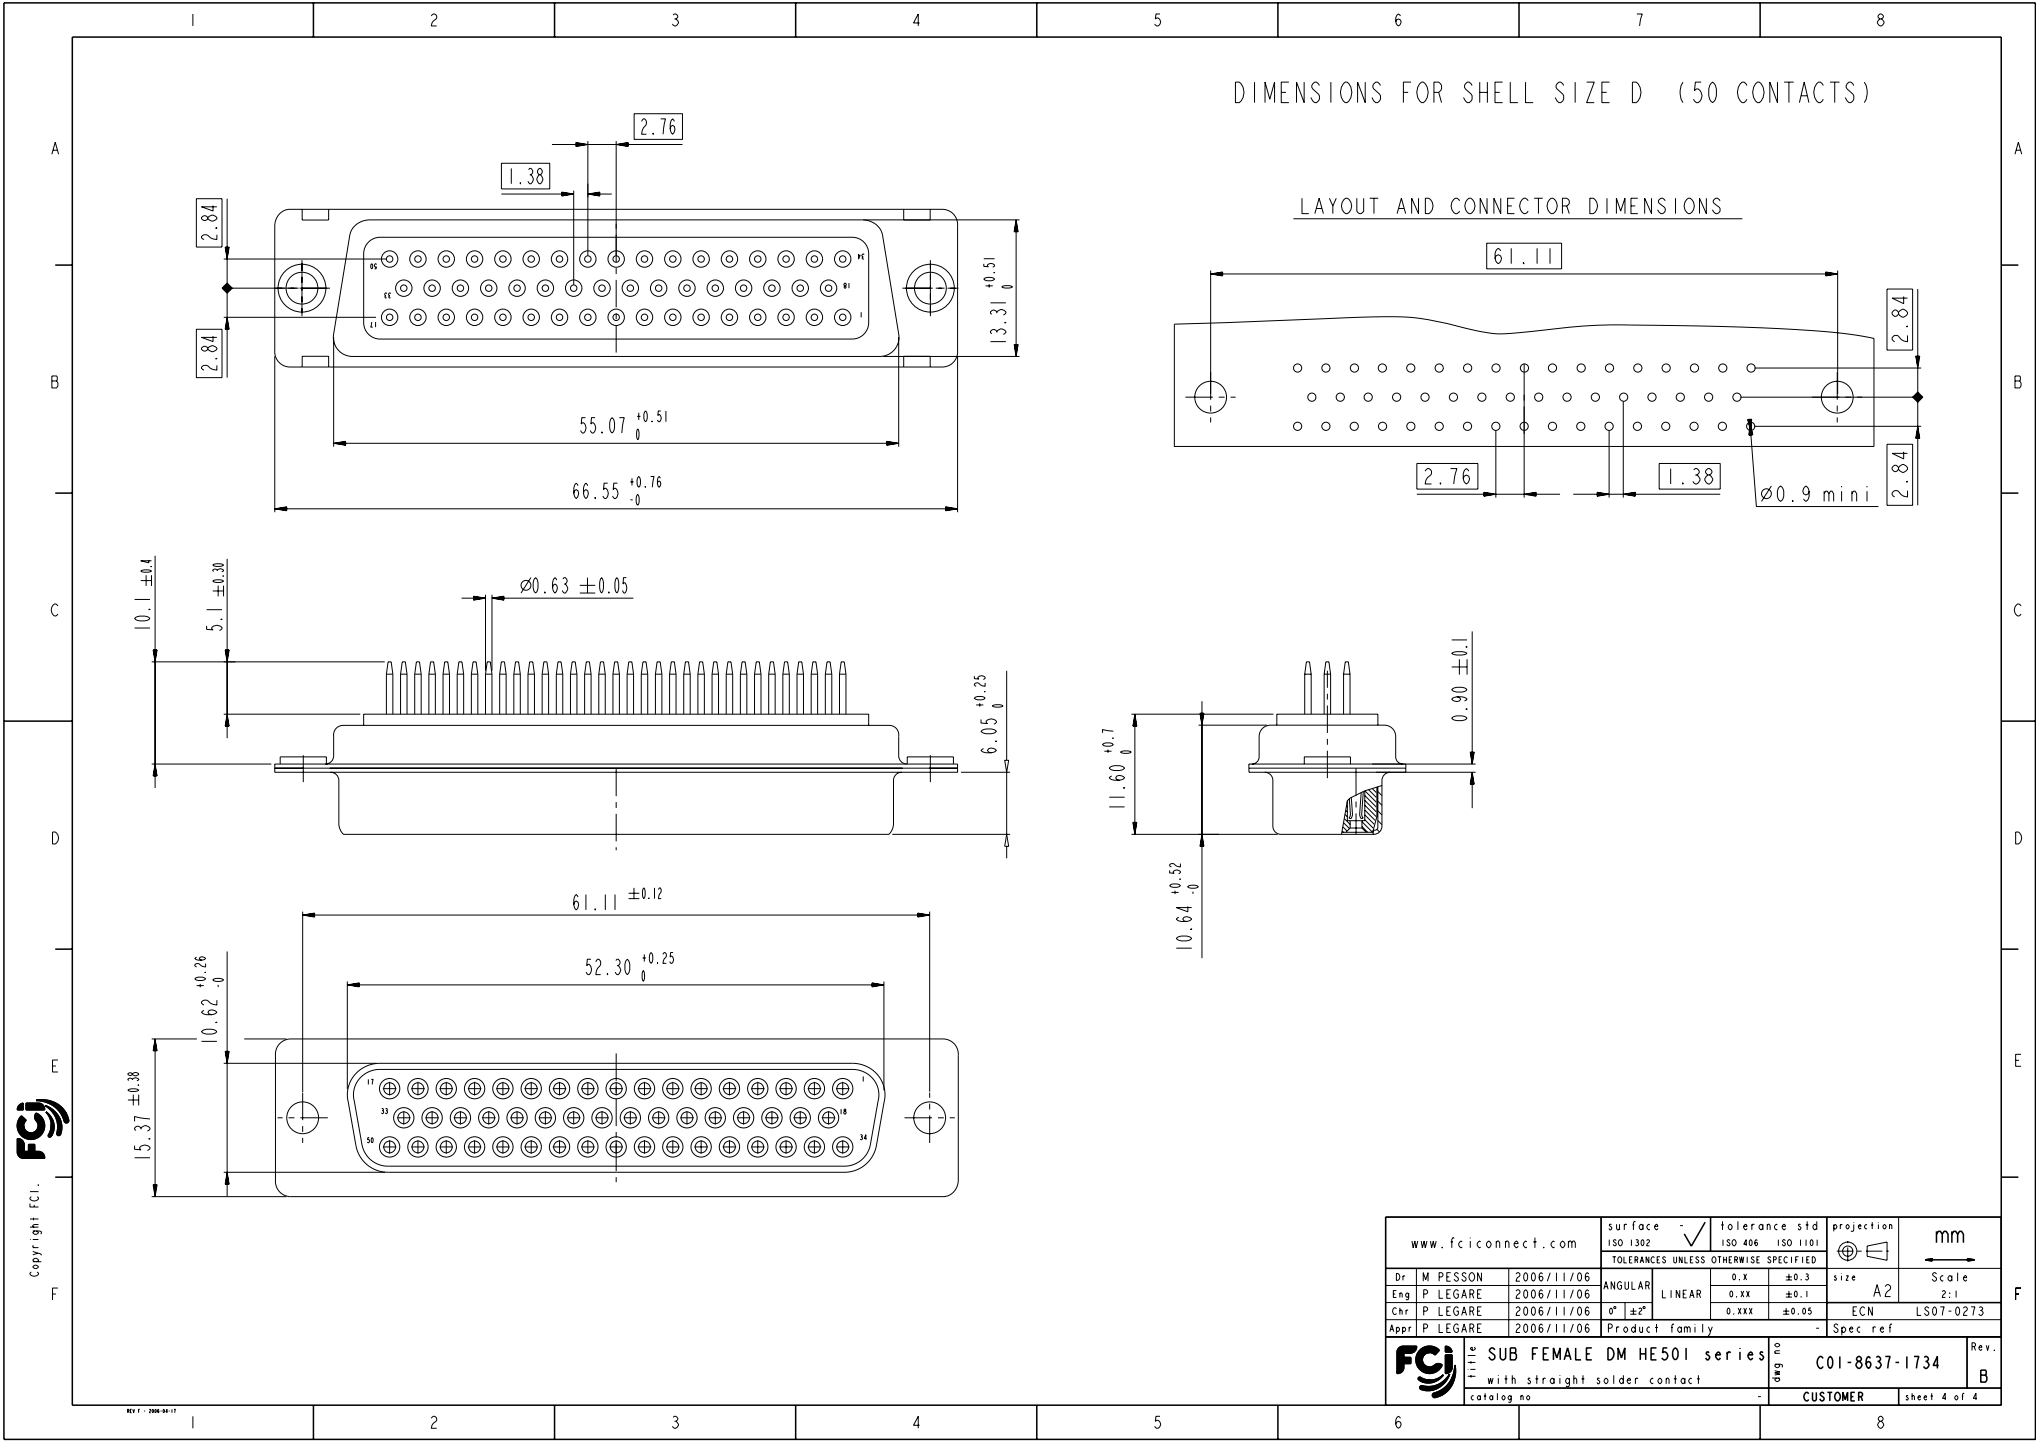

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9