

1

2

3

4

A

B

C


D

A



B

C

D

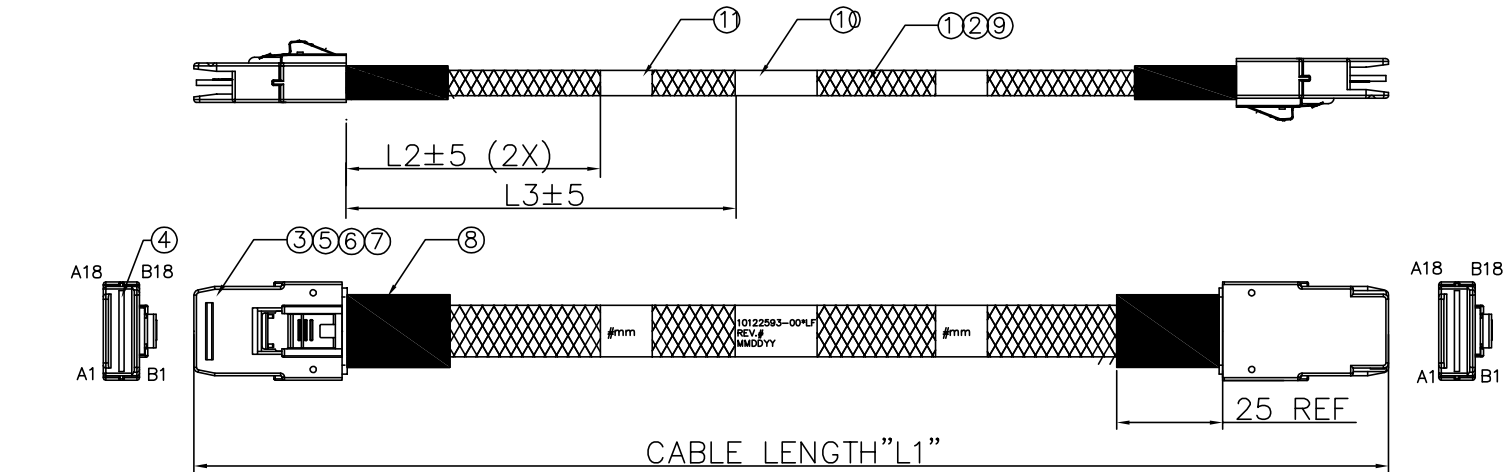

CABLE LABEL



12	DUST-PROOF FOR SFF-8087, HDPE	2
11	LENGTH LABEL, L40*W10MM	2
10	ID LABEL, L60*W25MM	1
9	BRAID SLEEVE, 8MM, NYLON, BLACK	A/R
8	AC TAPE	A/R
7	LATCH FOR SFF-8087, SUS 301	2
6	RIVETS FOR SFF-8087, S304, Ø1.2*6.8MM, KNURL	4
5	PLASTIC SHELL FOR SFF-8087, 180°, PBT, BLACK	2
4	PCB FOR SFF-8087, FR-4, 4LAYER, AU30U"	2
3	INNER MOLD FOR SFF-8087, PE, BLACK	2
2	FLAT CABLE 30/28AWG, GRAY, 4P	A/R
1	SAS CABLE, 30AWG, DERAN FOIL COLOR SILVER	A/R
S/N	DESCRIPTION	QTY.

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			tolerance std	material	-	dr	Leo	2016-04-19	projection		mm	size	A3	scale	1:1		
				mat code	-	eng	Ya	2017-03-27				ecn no					
linear	X.	± 0.5	ISO 406	heattreat	-	chr			product family	-			rel level			In Work	
	0.X	± 0.3	ISO 1101	plating/finish	-	appr											
	0.XX	± 0.10	surface		spec ref	-	Amphenol FCI			title	INTERNAL MINISAS			dwg no	10122593	rev	C
	0.XXX	± 0.005			model name	10138101_10119217											
	0.XXXX	± 0.0013			model revision	1	www.fci.com			cat. no.	-	Product - Customer Drw					

Cros FIB - REV E - 2016Q2-12

1

2


3

4

PDS: Rev :C

STATUS:Released

Printed: Apr 11, 2017

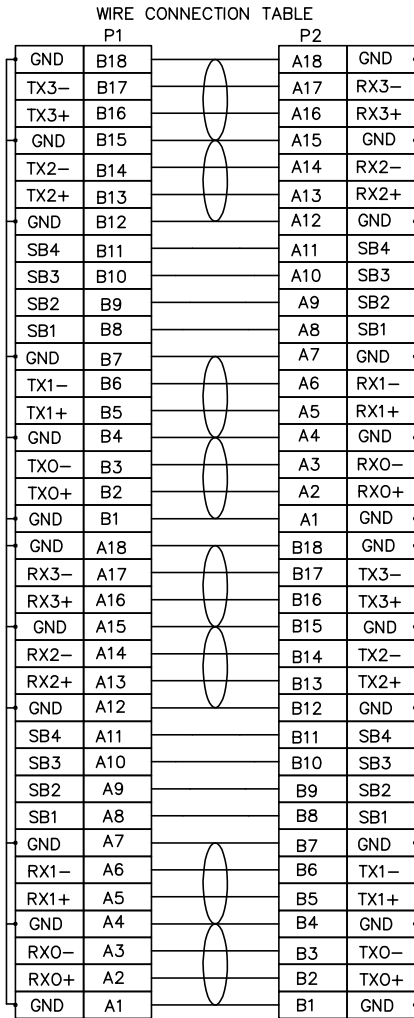

ITEM	FCI P/N	L1 (mm)	Tol.(mm)	AWG	L2(mm)	L3(mm)
1	10122593-001LF	280	±10	30	35	cable center
2	10122593-002LF	960	±15	30	200	250
3	10122593-003LF	1020	±15	30	200	250
4	10122593-004LF	400	±10	30	75	cable center

NOTES:

1.MATERIAL:

HOUSING: PBT.BLACK.

PADDLE CARD: FR4.

CABLE: CONDUCTOR: TIN PLATED COPPER.

INSULATION: HDPE.

2.100% OPEN, SHORT TEST.


3.CONDUCTOR RESISTANCE: 3.0 ohm MAX.

4.INSULATION RESISTANCE: 10M ohm/300V DC/10ms Min.

5.ALL APPLICABLE MATERIALS MUST BE IN COMPLIANCE WITH RoHS.

6.THE CABLE SHALL BE TESTED PER SAS 2.1 SPECIFICATIONS.

PE BAG LABEL SPEC:

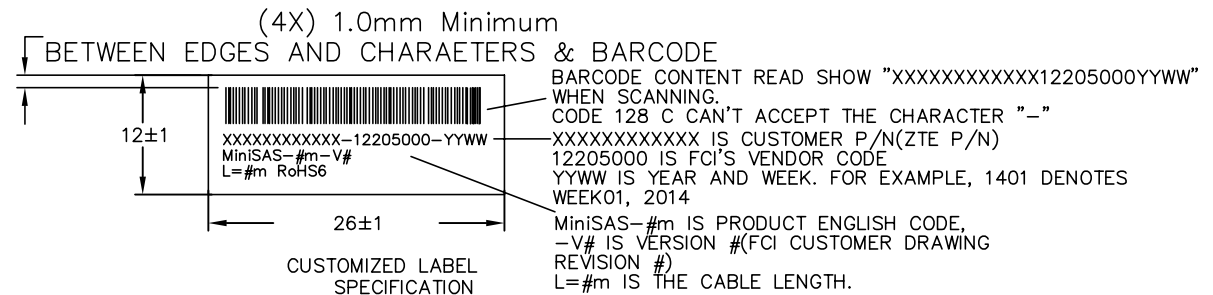

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			tolerance std	material	-	dr	Leo	2016-04-19	projection 	mm 	size	A3	scale	1:1
				mat code	-	eng	Ya	2017-03-27			ecn no			
linear	X.	± 0.5	ISO 406	heattreat	-	chr			product family	-	rel level			In Work
	0.X	± 0.3	ISO 1101	plating/finish	-	appr								
	0.XX	± 0.10	surface 	spec ref	-	Amphenol FCI	INTERNAL MINISAS			dwg no	10122593		rev	1
	0.XXX	± 0.005		model name	10138101_10119217									
	0.XXXX	± 0.0013		model revision	1	www.fci.com	cat. no.	-	Product - Customer Drw					
angular	0°	± 2°	ISO 1302											

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9