
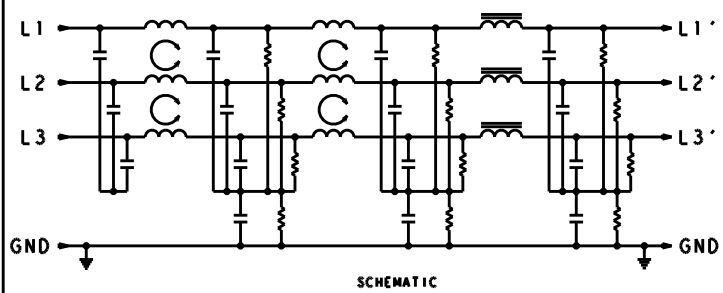
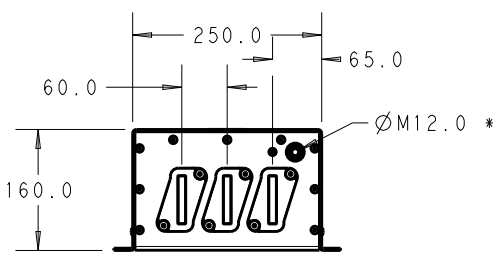




LOC		DIST		REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD	
	A	REVISED PER ECR-14-007795		29MAY2014	RS	EC	
	B	ECO-15-015144: ADD UL.		01DEC2015	EC	EC	

SAFETY ORGANIZATIONS THIS FILTER HAS BEEN FORMALLY RECOGNIZED, CERTIFIED OR APPROVED BY THE LISTED AGENCY. THEREFORE, ALL TEST/REQUIREMENTS SPECIFIED IN THE LATEST REVISION OF THE FOLLOWING AGENCY STANDARDS HAVE BEEN MET: UL	RELIABILITY SPECIFICATIONS STORAGE TEMPERATURE: -40°C TO +85°C HUMIDITY: 21 DAYS @ 40°C AND 95% RH
---	---

OPERATING SPECIFICATIONS LINE CURRENT/VOLTAGE: 1600 A, 520 VAC LINE FREQUENCY: 50-60 Hz NOMINAL LEAKAGE CURRENT: 6 mA MAXIMUM LEAKAGE CURRENT: 222mA @ 277V, 50HZ OPERATING AMBIENT TEMPERATURE RANGE @ RATED CURRENT, I : -10°C TO +40°C IN AN AMBIENT, T, HIGHER THAN 50°C, THE MAXIMUM OPERATING CURRENT, I, IS AS FOLLOWS: $I_o = I_R \sqrt{\frac{100 - T_o}{50}}$	TEST SPECIFICATIONS INDUCTANCE, NOMINAL: 28.7 µH CAPACITANCE @ 1 kHz, 0.25 VAC MAX., 25°C ±1°C: LINE TO GROUND, NOMINAL: 2.62 µF LINE TO LINE, NOMINAL: 12.1 µF DISCHARGE RESISTOR L/G AND L/L I.R. 666kΩ / 666kΩ IR (NO DISCHARGE RESISTOR) 20°C, 50% RH AND 100VDC, MIN: 6000 MΩ
--	---

RECOMMENDED RECEIVING INSPECTION HIPOT LINE TO GROUND FOR 1 MINUTE: 2200 VDC LINE TO LINE FOR 1 MINUTE: 2160 VDC	FILTER APPROVAL: THE BEST WAY TO SELECT AND QUALIFY A FILTER IS FOR YOUR ENGINEERING TO TEST THE UNIT IN YOUR EQUIPMENT.
---	--

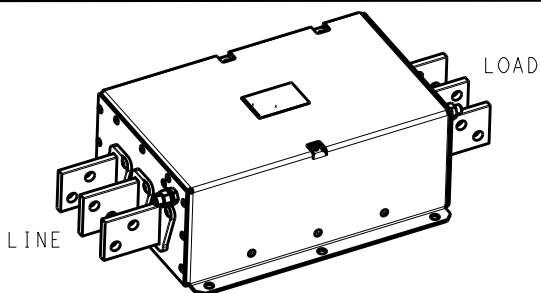


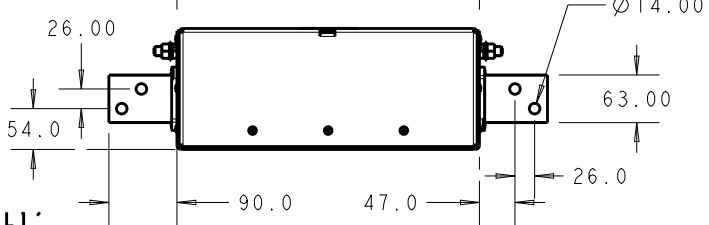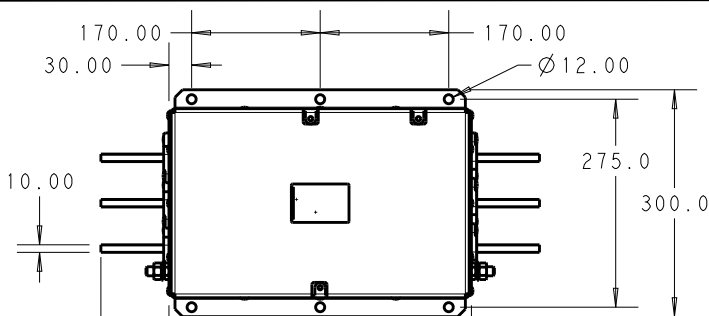

* DO NOT LOOSEN INNER GROUND NUTS.
TORQUE OUTER GROUND NUTS TO:
25-30 NM [220-260 IN-LB]

TYPICAL INSERTION LOSS									
COMMON MODE 50/50 Ω; DIFFERENTIAL MODE 100/100 Ω									
MHz	0.01	0.05	0.15	0.5	1.0	3.0	5.0	10	30
CM	11	12	56	87	72	60	48	33	22
DM	32	45	70	62	52	42	37	32	24

DIMENSIONS:		DWN	17DEC2013	MATERIAL		FINISH	
mm		RS					
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		CHK	17DEC2013	 TE Connectivity			
		EC					
0 PLC ±2.0 1 PLC ±1.0 2 PLC ±0.50 3 PLC ±0.200 4 PLC ±0.1000 ANGLES ±-		APVD	17DEC2013	NAME 1600APH12L 3-PHASE DELTA FILTER			
		EC					
		PRODUCT SPEC		SIZE			
		-					
		APPLICATION SPEC		DRAWING NO			
		-					
		WEIGHT		A400779C-8-1609148-6			
		-					
		CUSTOMER DRAWING		SHEET 1 OF 1			



20

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

BY -

COPYRIGHT 20

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9