



## FEATURES

- Displays true rms values of ac inputs
- $\pm 0.5\%$  accuracy for DMS-30PC-0 or DMS-30LCD-0-5
- $\pm 2\%$  accuracy for DMS-30PC-1 or DMS-30LCD-1-5
- Also works with DMS-40PC/LCD meters (see Appendix 11)

## PRODUCT OVERVIEW

**Description:** The DMS-EB-RMS board allows the true rms value of ac signals to be displayed on 5V-powered DMS-30PC/LCD digital voltmeters. The meter/board combination has an input range of 0-750Vac with  $\pm 2\text{V}$  meters (1Vac resolution) or 0-199.9Vac with  $\pm 20\text{mV}$  meters (0.1Vac resolution). A built-in screw-terminal block reliably interfaces signal and power connections. The DMS-EB-RMS now accommodates user-installed modifications such as input-scaling resistors and isolated +5V dc/dc converters.

**Power and Safety Precautions:** The DMS-EB-RMS's AC HI and AC LOW inputs are not electrically isolated from its 5V supply (AC LOW is connected directly to 5V RETURN). When measuring any input signal which is derived from ac power mains, a dedicated (i.e., it only powers the DMS-EB-RMS), transformer-isolated +5V supply, with a minimum 1kV breakdown rating, **must be used** to power the DMS-EB-RMS board/meter combination. When measuring ac power mains inputs, never connect the DMS-EB-RMS's 5V RETURN to chassis/earth ground anywhere in the system. Failing to follow these instructions could defeat any safety grounding and will place the system +5V power supply, and all its associated circuitry, at dangerously elevated ac-line potentials. In many applications, the MS-EB-RMS installation is required to meet electrical code requirements. **To ensure safe operation, the DMS-EB-RMS board should only be installed and serviced by technically qualified personnel.** See DMS Application Note 11 for more details.

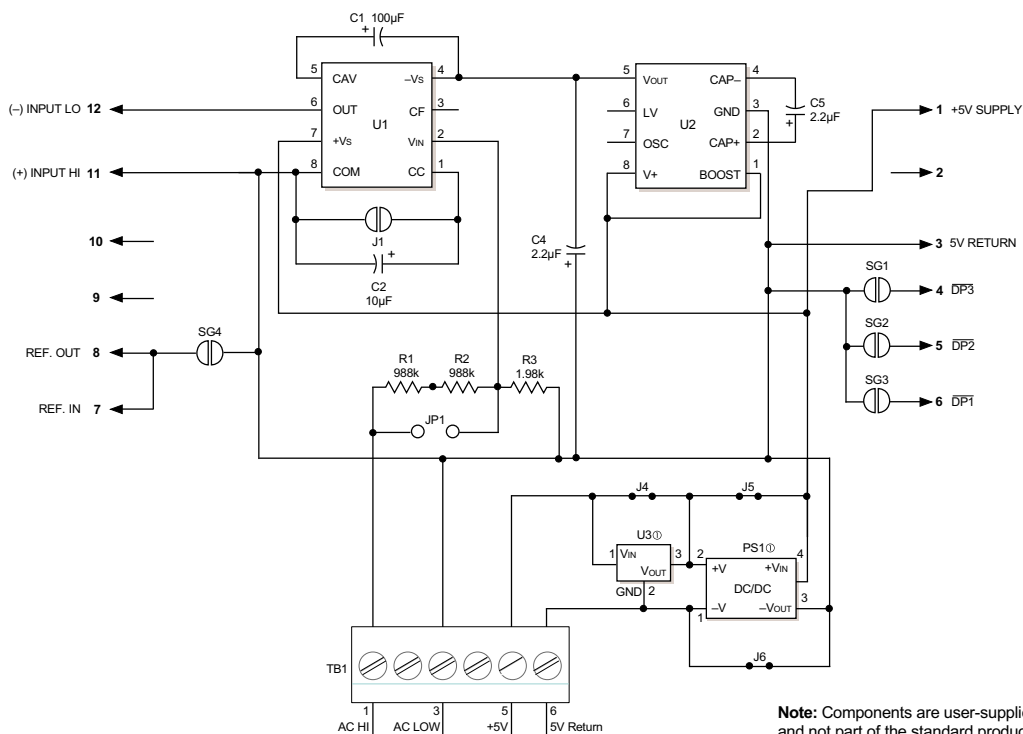


Figure 1. DMS-EB-RMS Schematic Diagram



For full details go to  
[www.murata-ps.com/rohs](http://www.murata-ps.com/rohs)

## Ordering Information

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| <b>DMS-EB-RMS-C</b> | <b>AC-to-RMS conversion board</b>         |
| <b>DMS-BZL1-C</b>   | <b>Bezel assembly</b>                     |
| <b>DMS-BZL2-C</b>   | <b>Bezel assembly with sealing gasket</b> |

## Functional Specifications

(T<sub>A</sub> = +25°C, V<sub>CC</sub> = +5V)

### Vac Measurement Range:

|               |               |
|---------------|---------------|
| ±200mV meters | 0 to 199.9Vac |
| ±2V meters    | 0 to 750Vac   |

### Conversion Accuracy:

|          |       |
|----------|-------|
| 0-200Vac | ±0.5% |
| 0-750Vac | ±2%   |

### Crest Factors

3, maximum

### Input Frequency Range

40Hz to 2kHz

### Primary Operating Power

+5V (±5%)

### Current Consumption (Board only)

+0.5mA typ., +1mA max.

### Operating Temperature Range

0 to +60°C

### Storage Temperature Range

-20 to +75°C

### Humidity

0 to 95%, non-condensing

### Dimensions

2.02" (51.31mm)W x 0.83" (21.08mm)H

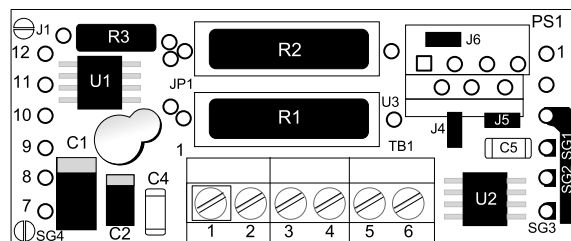


Figure 2. DMS-EB-RMS Board

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9