


GMSTBA 2,5 HC/ 9-G-7,62

Order No.: 1728921

The illustration shows the 5-position version of the product

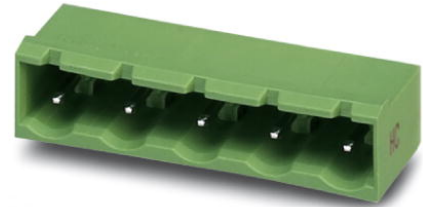

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1728921>

Header, Nominal current: 16 A, Rated voltage (III/2): 630 V, Number of positions: 9, Pitch: 7.62 mm, Color: green, Metal surface: Sn, Assembly: Soldering

Commercial data

GTIN (EAN)	 4 046356 150088
Note	Made-to-order
sales group	E501
Pack	50 pcs.
Customs tariff	85366990
Catalog page information	Page 361 (CC-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
07/25/2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

Dimensions / positions

Length	12 mm
Pitch	7.62 mm
Dimension a	60.96 mm
Number of positions	9

Pin dimensions	1 x 1 mm
Hole diameter	1.4 mm

Technical data

Range of articles	GMSTBA 2,5 HC/..-G
Insulating material group	IIIa
Rated surge voltage (III/3)	6 kV
Rated surge voltage (III/2)	6 kV
Rated surge voltage (II/2)	6 kV
Rated voltage (III/2)	630 V
Rated voltage (II/2)	630 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current I_N	16 A
Nominal voltage U_N	400 V
Maximum load current	16 A
Insulating material	PA
Inflammability class acc. to UL 94	V0
Nominal voltage, UL/CUL Use Group B	250 V
Nominal current, UL/CUL Use Group B	18.5 A
Nominal voltage, UL/CUL Use Group D	300 V
Nominal current, UL/CUL Use Group D	10 A

Certificates / Approvals



Certification

CUL, UL

Accessories

Item	Designation	Description
Assembly		
1755477	MSTB-BL	Keying cap, for forming sections, plugs onto header pin, green insulating material

Marking


0804549	SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN	Marker card, printed horizontally, self-adhesive, 10-section marker strip, 12 identical decades marked 1-10, 11-20 etc. up to 91-99, sufficient for 120 terminal blocks
---------	--------------------------	---

Plug/Adapter


1734401	CR-MSTB	Coding section, inserted into the recess in the header or the inverted plug, red insulating material
---------	---------	--

Diagrams/Drawings

Drilling plan/solder pad geometry

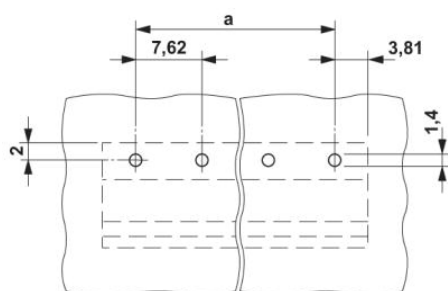


Diagram

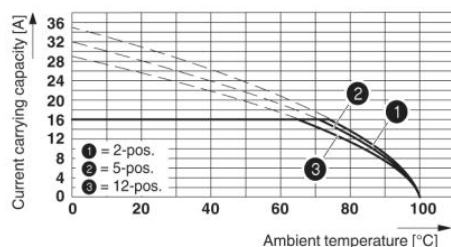

Derating curve for: GMSTB 2,5 HCV/...-ST-7,62 with GMSTBA 2,5 HC/...-G-7,62

Dimensioned drawing

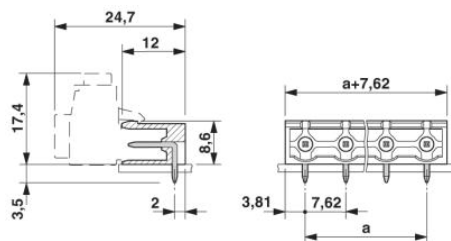

Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9